


BORA X PURE

Tekniska data | Måttitningar | Tillbehör



BORA X Pure


m/ flexibla zoner – för utluft

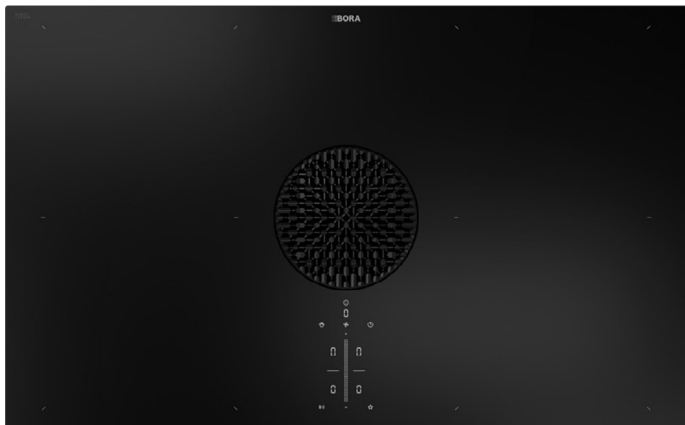

Varunr: **PUXA2**

PUXA2 utan rör
kr 51 990,-

Notera:
Minsta skåpsbredd 90 cm.
Minsta djup 60 cm.

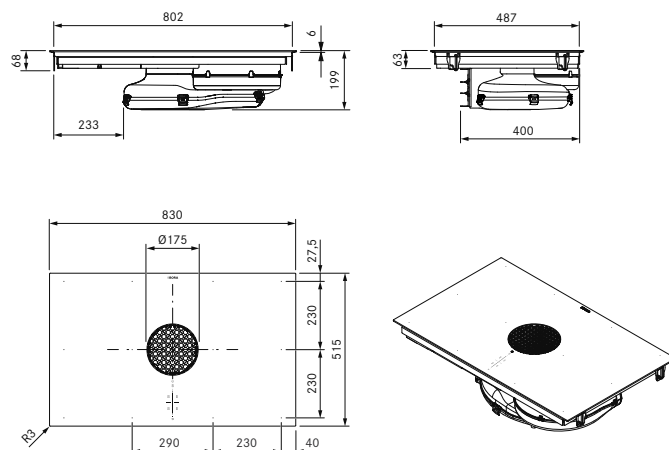

TEKNISKA DATA

Fläkt

Spänning:	380 – 415 V, 3N/ 220 – 240 V
Frekvens:	50 / 60 Hz
Maximalt strömförbruk:	7,6 kW
Storlek (bredd x djup x höjd):	830×515×199 mm
Storlek kokzoner främre:	230 × 230 mm
Storlek kokzoner bakre:	230 × 230 mm
Material yta:	Schott Ceran glas
Kokzoner främre:	2100 W
Power nivå:	3000 W
Kokzoner bakre:	2100 W
Power nivå:	3000 W
Reglering:	1–9, P
Fettfilterklass:	A (96,4%)
Energiklass:	A+
Maximalt volym:	626,1 m ³ /t (P)
Ljudnivå (vid fläktöppningen):	Niv 1: 41,2 dB Niv 9: 66,4 dB Power: 68,6 dB
Ljudnivå (vid huvudhöjd):	Niv 1: 28,6 dB Niv 9: 53,8 dB Power: 56,0 dB

Medföljer i leveransen


Enhet med flexinduktionshäll och integrerad fläkt (PUXA)
Fettfilter i rostfritt stål
Svart Ventilationsgaller
Bruks- och monteringsanvisning
Monteringsklämmor / Strömkopplingsbrickor
Tätninglist
Höjjusteringsset

Tilläggsprodukter

BORA galler (PUXED2)	kr 2 100,-
BORA rostfri stålram (BKR830)	kr 3 890,-
BORA ram, all black (KFR830AB)	kr 3 690,-
BORA stickkontakt borstat stål (USTF)	kr 1 250,-
BORA stickkontakt all black (USTFAB)	kr 1 750,-
BORA Sidoram för djup 515 mm, rostfritt stål (USL515)	kr 2 490,-
BORA Sidoram för djup 515 mm, all black (USL515AB)	kr 3 990,-

BORA X Pure

m/ flexibla zoner – med kolfilter

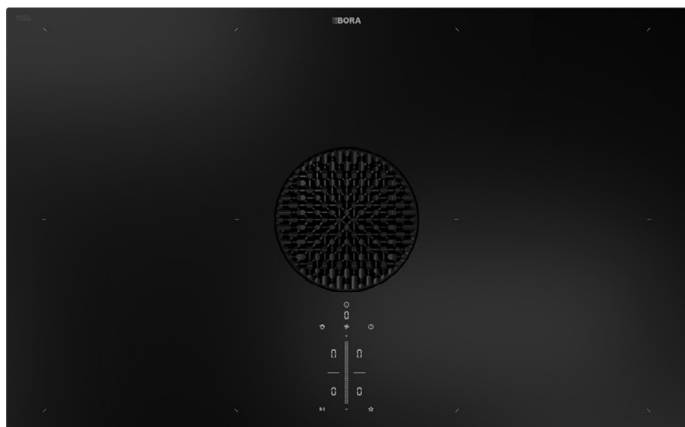

Varunr: **PUXU2**

PUXU2 (inklusive kolfilter):

kr 51 990,-


Extra/nytt kolfilter (PUAKF)

kr 1 690,-

Notera:

Minsta skåpsbredd 90 cm.

Minsta djup 60 cm.

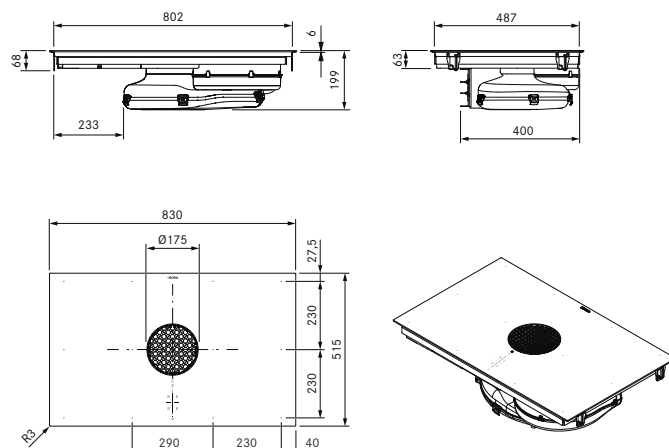

TEKNISK DATA

Fläkt

Spänning:	380 – 415 V, 3N/ 220 – 240 V
Frekvens:	50 / 60 Hz
Maximalt strömförbruk:	7,6 kW
Storlek (bredd x djup x höjd):	830×515×199 mm
Storlek kokzoner främre:	230 × 230 mm
Storlek kokzoner bakre:	230 × 230 mm
Material yta:	Schott Ceran glas
Kokzoner främre:	2100 W
Power nivå:	3000 W
Kokzoner bakre:	2100 W
Power nivå:	3000 W
Reglering:	1–9, P
Fettfilterklass:	A (96,4%)
Energiklass:	A+
Maximalt volym:	626,1 m ³ /t (P)
Ljudnivå (vid fläktöppningen):	Niv 1: 41,2 dB Niv 9: 66,4 dB Power: 68,6 dB
Ljudnivå (vid huvudhöjd):	Niv 1: 28,6 dB Niv 9: 53,8 dB Power: 56,0 dB

Medföljer i leveransen

Enhet med flexinduktionshäll och integrerad fläkt (PUXU)
Fettfilter i rostfritt stål
Svart ventilationsgaller
Bruks- och monteringsanvisning
Monteringsklämmor / Strömkopplingsbrickor
Tätningstätt
Höjdjusteringsset




Tilläggsprodukter

BORA galler (PUXED2)	kr 2 100,-
BORA rostfri stålram (BKR830)	kr 3 890,-
BORA ram, all black (KFR830AB)	kr 3 690,-
Teleskopisk förlängare (PULBTA)	kr 1 100,-
Tape (UDB25)	kr 675,-
BORA stickkontakt borstat stål (USTF)	kr 1 250,-
BORA stickkontakt all black (USTFAB)	kr 1 750,-
BORA Sidoram för djup 515 mm, rostfritt stål (USL515)	kr 2 490,-
BORA Sidoram för djup 515 mm, all black (USL515AB)	kr 3 990,-




BORA X Pure

Monteringsmått

Utskärningsmått planmonterad

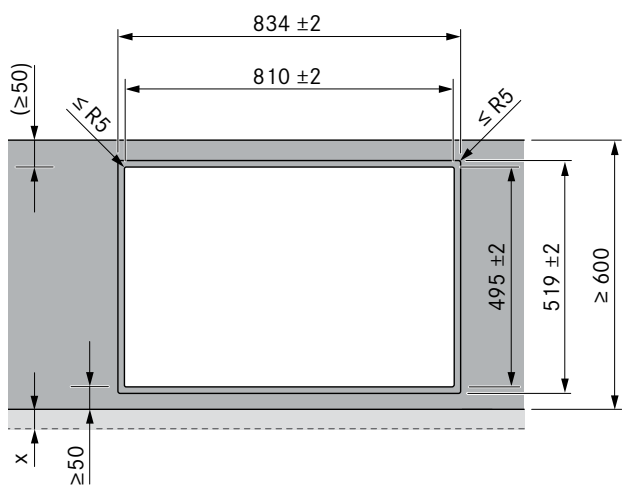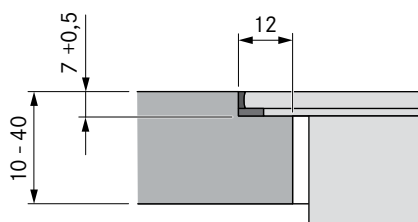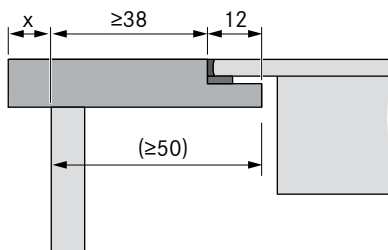


Utskärningsmått toppmonterad

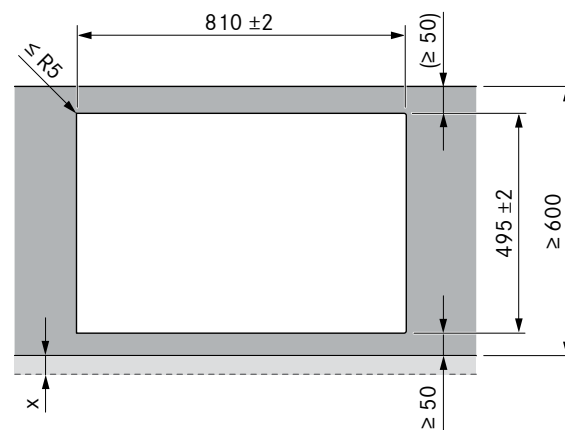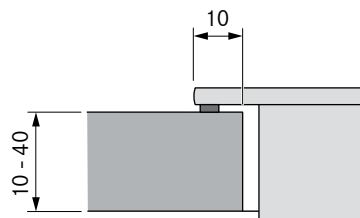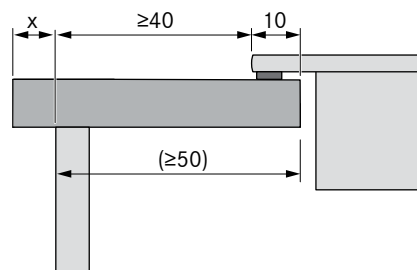


BORA X Pure

Måttskisser


Måttskisser/ planläggning – Frånluft – PUXA2
600 mm djup

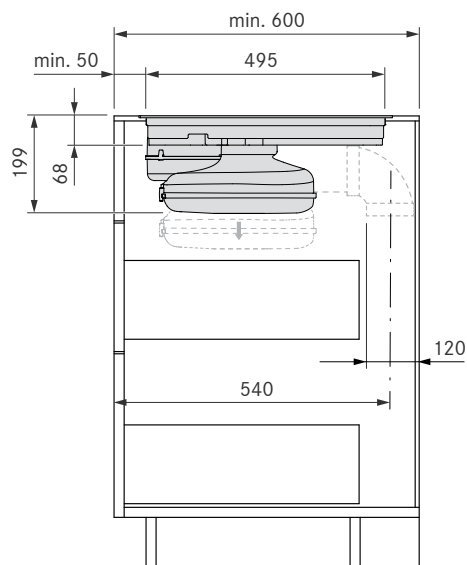

Måttskisser/ planläggning – Frånluft – PUXA2
700 mm djup

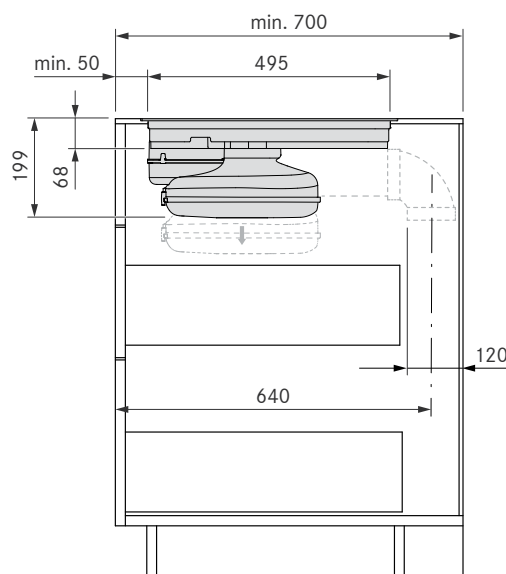

Måttskisser/ planläggning – Kolfilter – PUXU2
600 mm djup

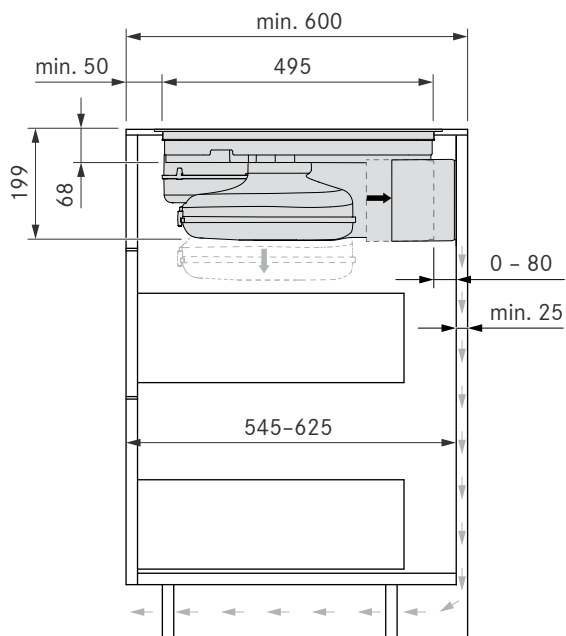

Måttskisser/ planläggning – Kolfilter – PUXU2
675 mm djup

