



PLANERINGSHANDBOK 2025

Vi revolutionerar livsrummet kök.

Med exceptionella produkter och exceptionella upplevelser. För att ge våra kunder den bästa matlagningssupplevelsen gör BORA allting enklare.

I fokus står den innovativa tekniken, som revolutionerar beteendet och arkitekturen i livsrummet kök. Med mer frihet, skönhet, funktionalitet och effektivitet får människorna en ny köksarkitektur och exceptionella upplevelser. BORA produkter är mer än bara tekniskt utmärkta lösningar. De är ett uttryck för personlighet och livsstil som emotionaliserar och begestrar människor och som smälter väl in i hemmamiljön. Med våra ångsugssystem, vår ångugn, våra kyl- och fryssystem, rengörings- och spolsystem, vår belysning och ett stort urval av tillbehör erbjuder vi våra kunder ett enhetligt kökskoncept från ett ställe som omfattar alla processer som äger rum i köket: Förvaring. Marinerings. Matlagning. Bakning. Stekning. Ångkokning. Vakuumering.

Vår attityd utmanar med belutsamhet Status quo och bryter med konventioner. Detta perspektiv förenar vi med våra grundläggande principer som baserar på funktionalitet, estetik och enkelhet. Vi begestrar med vår vilja till ambitiös excellens mot mainstream.

Frisk luft och fri sikt, enkel betjäning, enkel rengöring, tidlös design och högsta prestanda – alla BORA fördelar och information om våra produkter finns i denna planeringshandbok.

Vi vänder oss därmed särskilt till alla planerare och montörer för exklusiva kökslösningar, som vill erbjuda sina kunder en kvalitet utan kompromisser och en enastående estetik.

På följande sidor finns svaren på alla frågor beträffande våra produkter och deras perfekta montering.



Din Willi Bruckbauer

Innehållsförteckning

Vi revolutionerar livsrummet kök.	3	Kanalanslutningsmått	69
BORA More than cooking.	6	Anslutningsschema	69
BORA planeringsservice	7	Planeringsexempel	70
BORA Principen	8	BORA M Pure	73
BORA fördelar	9	Översikt	74
		PURMA	75
		PURMU	76
		Produktdatablad	77
BORA ångsugssystem Modulära system	10	Mått på utskärningen	78
BORA Professional 3.0	11	Minsta inbyggnadsmått	78
Översikt	12	Genomskärningsritning	79
BORA Professional 3.0 set	13	Kärnborrningar	80
PKA3 / PKA3AB	14	Kanalanslutningsmått	81
PKAS3 / PKAS3AB	15	Anslutningsschema	81
PKFI3 / PKFI3AB	16	Planeringsexempel	82
PKI3 / PKI3AB	17	BORA Pure	85
PKIW3 / PKIW3AB	18	Översikt	86
PKCH3 / PKCH3AB	19	PURA	87
PKC3 / PKC3AB	20	PURU	88
PKCB3 / PKCB3AB	21	Produktdatablad	89
PKG3 / PKG3AB	22	Mått på utskärningen	90
PKT3 / PKT3AB	23	Minsta inbyggnadsmått	90
Produktdatablad	24	Genomskärningsritning	91
Vridknappar	25	Kärnborrningar	92
Mått på utskärningen	26	Kanalanslutningsmått	93
Genomskärningsritning	27	Anslutningsschema	93
Minsta inbyggnadsmått	28	Planeringsexempel	94
Kanalanslutningsmått	29	BORA S Pure	97
Kärnborrningar	30	Översikt	98
Anslutningsschema	31	PURSA	99
Planeringsexempel	32	PURSU	100
BORA Classic 2.0	38	Produktdatablad	101
Översikt	39	Mått på utskärningen	102
BORA Classic 2.0 Set	40	Minsta inbyggnadsmått	102
CKA2 / CKA2AB	41	Genomskärningsritning	103
CKASE2 / CKASE2AB	42	Kärnborrningar	104
CKFI	43	Kanalanslutningsmått	105
CKI	44	Anslutningsschema	105
CKIW	45	Montering över ugnen	106
CKCH	46	Planeringsexempel	107
CKCB	47	BORA Basic	109
CKG	48	Översikt	110
CKT	49	BHA	111
Produktdatablad	50	BHU	112
Mått på utskärningen	51	Produktdatablad	113
Genomskärningsritning	52	Mått på utskärningen	114
Minsta inbyggnadsmått	53	Minsta inbyggnadsmått	114
Kärnborrningar	54	Genomskärningsritning	115
Kanalanslutningsmått	55	Kärnborrningar	116
Anslutningsschema	55	Kanalanslutningsmått	117
Planeringsexempel	56	Anslutningsschema	117
		Planeringsexempel	118
BORA ångsugssystem Kompakta system	60	BORA ångsugssystem tillbehör	120
BORA X Pure	61	Tillbehörmatis BORA ångsugssystem	121
Översikt	62	Tillbehörmatis BORA ångsugssystem	122
PUXA2 / PUXA2R	63	ULS	123
PUXU2 / PUXU2R	64	ULA	124
Produktdatablad	65	ULI	125
Mått på utskärningen	66	ULZ	126
Minsta inbyggnadsmått	66	ULF	127
Genomskärningsritning	67	ULIE	128
Kärnborrningar	68		

ULBF.....	129
ULB3X.....	130
USDF.....	131
USDR50.....	131
BORA Ecotube.....	132
EFS750/1.....	133
EFS375/1.....	133
EF47/1.....	133
ER750/1.....	134
EFRG/1.....	134
EFRV/1.....	135
EFRV110/1.....	135
EFR90/1.....	136
EFBH90/1.....	136
EFBV90/1.....	136
ERB90/1.....	137
EFBH15/1.....	137
EFAF.....	137
EFV/1.....	138
ERV/1.....	138
EFD/1.....	138
ERD/1.....	139
EFMS/1.....	139
ERMS/1.....	139
UESDRSL.....	140
UESDFSL.....	140
UEBF/1.....	141
UEBR/1.....	142
UEBRK/1.....	143
KFR830AB.....	144
KFR760AB.....	144
KFR580AB.....	144
USL515 / USL515AB.....	145
CER.....	145
USTF / USTFAB.....	146
USTE / USTEAB.....	146
USTJ / USTJAB.....	147
USTG / USTGAB.....	147

BORA ångsugssystem tilläggsinformation 148

Nödvändigt fritt utrymme.....	149
BORA system configurator.....	150
Utsugssystem.....	152
Luftcirkulationssystem.....	152
Matlagning i luftcirkulationsdrift.....	153
Fettavskilningsgrad.....	153
Utsugsledning.....	154
BORA 3box.....	155
Drift med eldstäder.....	156
Externa kopplingskontakter.....	157
Eluttagspositionering.....	158
BORA Gas munstycksset.....	159
Detaljritningar.....	160
Detaljritningar.....	161
Detaljritningar.....	162
Detaljritningar.....	163

BORA ång- och baksystem 164

BORA X BO.....	165
Översikt.....	166
X BO.....	167
X BO.....	168
Inbyggnadsmått / ram spacer.....	169
Apparatanslutningar.....	170
Kombinationsmöjligheter / apparatkombinationer.....	171
Produktdatablad.....	171
BORA multilådor.....	172

Översikt.....	173
MS290.....	174
MS140.....	175
MSF290.....	176
MSF140.....	176
Apparatanslutningar.....	176
Inbyggnadsmått.....	177
Planeringsexempel.....	178

BORA kyl- och fryssystem 180

BORA Cool.....	181
Översikt.....	182
C178K.....	183
C178KGF.....	184
BORA Cool Combi.....	185
Översikt.....	186
C178KG.....	187
C178KGW.....	188
BORA Cool Combi XL.....	189
Översikt.....	190
C194KG.....	191
BORA Freeze.....	192
Översikt.....	193
F178GW.....	194
Tillbehörsmatris BORA kyl- och fryssystem.....	195
Inbyggnadsmått/nischmått.....	196
Spaltmått möbelfronter.....	196

BORA Sink 197

BORA Sink.....	198
Översikt.....	199
SINK1.....	200
SINKS1.....	201
Mått på utskärningen.....	202
Minsta inbyggnadsmått.....	202
Genomskärningsritning.....	203
Anslutningsschema.....	203

BORA belysning 204

BORA Horizon.....	205
Översikt.....	206
LHMSW / LHMMG / LHMRG.....	207
LHFSW / LHFMG / LHFRG.....	207
BORA Stars.....	208
Översikt.....	209
LSLSW / LSLMG / LSLRG.....	210
LSZSW / LSZMG / LSZRG.....	210
LSASW / LSAMG / LSARG.....	211
LSSEW / LSEMG / LSERG.....	211
Ljusstrålning.....	212
Ljusstrålning.....	213
Rekommendationer för ljusplaneringen.....	213

BORA QVac inbyggda vakuumlåda 214

BORA QVac.....	215
Översikt.....	216
QVACSS / QVACAB.....	217
Positionering.....	218
Mått på utskärningen.....	218

Teckenförklaring 219



BORA More than cooking.

BORA planeringsservice

Kostnadsfri planeringshjälp för BORA handelspartner:

Förplanera i stället för att efterarbeta.

BORA planeringsavdelning grundades strax efter att firman startat, för att vara till hjälp och stöd åt BORA handelspartner vid planeringen av BORA system. Vi planerar utan undantag alla BORA ångsugssystem, för att din kund ska kunna få sitt drömkök och framför allt ett vackert livsrum.

Fördelarna för våra handelspartner:

⊕ Tidsbesparande

Lägg din värdefulla tid på att ge din kund en individuell rådgivning medan vi övertar planeringen.

⊕ Personlig kontakt

Vi känner till alla detaljer och ger dig gärna tips via mejl eller på telefon.

⊕ Fullständig stycklista

Vi skapar en fullständig stycklista, för att ditt montageteam ska kunna montera BORA systemet felfritt och utan problem.

⊕ Planering och optimering

Även för krångliga inbyggnadssituationer hittar vi en lösning och optimerar exempelvis kanalledningen.

⊕ Korrekta mått

Du får inbyggingsförslag på flera sidor med alla nödvändiga mått för planering av möbler och inbyggnad.

Planeringsinformation & kontakter

① Vilket BORA system är planerat?

② Ska systemet drivas med utsug eller luftcirkulation?

Nödvändig information vid...

Utsug:

- Utsugssträckans dragningsdragning?
- Vägghöjden position på ytterväggen?
- Nivån för kanalledningen (sockeln, golvet eller i källartaket)?

Luftcirkulation:

- Urval av luftrengöringsboxar?


Skicka planeringsinformationen och en uppmätt planritning till planung@bora.com.
För frågor beträffande din planering, når du oss på telefon +49 (0) 80 35 98 40 - 140.




BORA Principen

Fysik kan vara så spännande.


BORA är pionjär inom effektiv luftfiltrering – med de revolutionära ångsugssystemen, BORA X BO ångugn och BORA kylsystem.

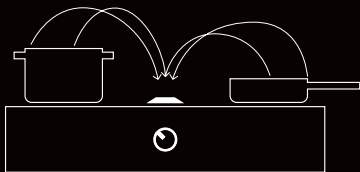

Matos stiger uppåt med en hastighet av maximalt en meter i sekunden. BORA ångsugssystem suger oset nedåt med cirka fyra meter i sekunden. På så sätt uppstår en laminär luftström som är starkare än matosets hastighet när det stiger uppåt. Därigenom sugas ångan och oset effektivt nedåt.

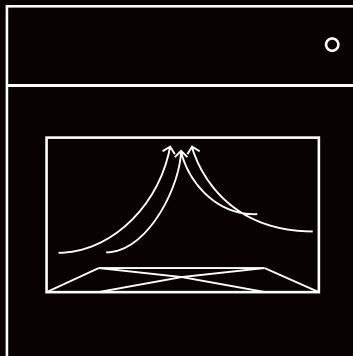

I BORA X BO sugas det os som uppstår i ugnen vid ångkokning, bakning och stekning automatiskt bakåt när ugnsluckan öppnas. Lukter binds effektivt i aktivkolfiltret som sitter ovanför ugnsutrymmet.

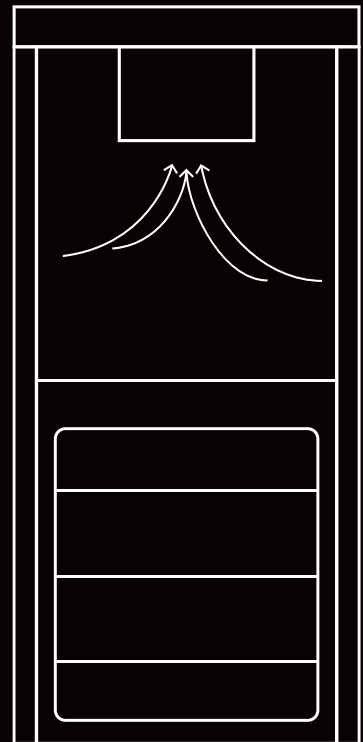

I BORA kylsystem uppnås en permanent och optimal luftcirkulation för att livsmedlen ska hålla sig fräscha längre. Dessutom blir lukter i stor utsträckning neutraliserade genom ett integrerat luftfilter.

BORA fördelar



Frisk luft och fri sikt

BORA drar ner lukt- och fettpartiklar där de uppstår – här är BORA en pionjär inom området luftfiltrering. Med BORA lagar du mat, bakar och förvarar maten som ute i friska luften och har samtidigt fri sikt över det väsentliga: välordnade livsmedel, bra mat och trevligt sällskap. Inga oönskade lukter, ingen ånga i sikte, inga igenimmade glasögon, ingen minskad sikt.



Enkel betjäning

Alla BORA apparater övertygar genom den intuitiva betjäningen – genom att trycka eller dra på spishällarnas, BORA X BO:s och kyl- och fryssystemens pekyta, genom att vrida på knapparna samt genom dimningsfunktionen och geststyrningen hos BORA belysning, blir matlagningen och måltiderna till en upplevelse.



Tidlös design

Genom den minimalistiska BORA-designen och frånvaron av onödiga kanter, smälter apparaten in i varje kök. Från den mattsvarta inbyggnadsramen på BORA X BO till kylskåpstillsättningens träelement – BORA satsar alltid på högkvalitativa material. Reducerat och formfulländat in i minsta detalj.



Enkel rengöring

BORA underlättar vardagen: Alla rörliga delar i ångugssystemen kan lätt tas ut och diskas i diskmaskinen. De robusta, högvärdiga materialen som produkterna är tillverkade av, är rep- och nötningståliga. Tack vare den minimalistiska designen är det lätt att komma åt alla ytor – från det hygieniskt rena kylskåpet till ångugnen och diskhon, som rengör sig själv, visar sig dina köksredskap alltid skinande rena.



Högsta prestanda

Med BORA produkter lagar du mat och bakar som ett proffs och förvarar dina livsmedel effektivt och välordnat kyllda. Du uppnår jämna resultat och använder den optimala värmefördelningen och luftledningen. Dessutom ger dig BORA produkterna maximalt förvaringsutrymme och en individuell frihet vid planeringen. Högkvalitativt material övertygar genom sin långa livslängd och är iögonfallande som designhöjdpunkt.



BORA ångsugssystem
Modulära system

BORA Professional 3.0

High-End ångsugssystem med innovativ knappmanövrering och individuellt valbara spishällar.

Intuitiv vridknapp

Kombinationen av en klassisk vridknapp och en sensitiv yta med skarp LED-display garanterar en perfekt manövrering. Alla funktioner aktiveras enkelt, bekvämt och intuitivt medelst vridning av knappen eller beröring av den centrala touch-ytan.


Automatisk öppningsklaff

När ångsugen används öppnar och sluter sig öppningsklaffen automatiskt. När den sluter sig förhindrar den integrerade sensorn att föremål kläms fast. Det eleganta systemet är helt slutet när det är avstängt.

Modulärt system


Välj våra största spishällar med 540 mm djup allt efter dina matlagningspreferenser: från flexinduktion till gasspishäll eller Tepan-grill i rostfritt stål som alla kan kombineras fritt med ångsugssystemet. Det är även möjligt att kombinera en, tre eller fler spishällar.



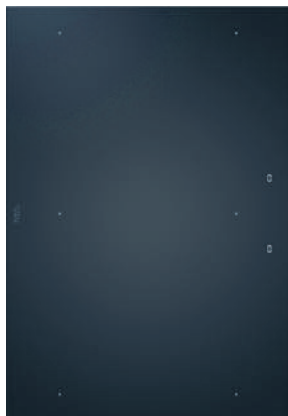


PKFI3 PKFI3AB

Pro flexinduktionshäll
(...All Black)

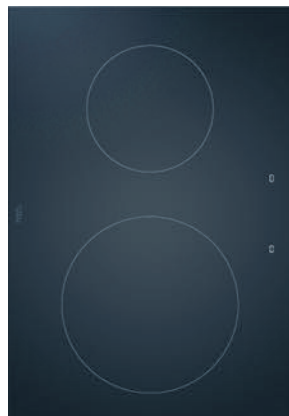


PKI3 PKI3AB

Pro induktionshäll
(...All Black)

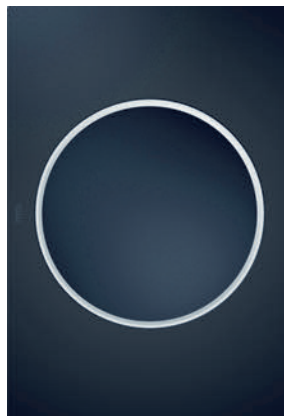


PKIW3 PKIW3AB

Pro induktionswokhäll
(...All Black)

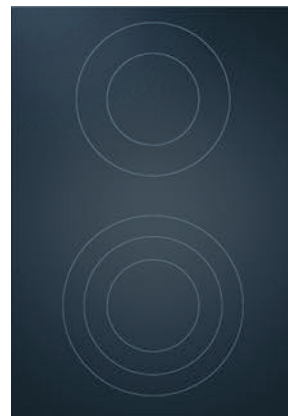


PKC3 PKC3AB

Pro HiLight-spishäll 3-krets/2-krets
(...All Black)

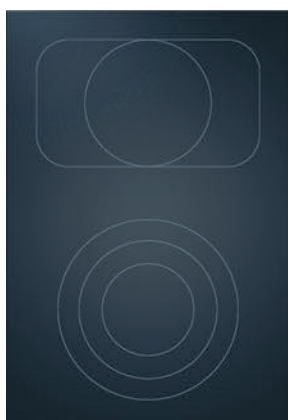


PKCB3 PKCB3AB

Pro HiLight-spishäll 3-krets/stekzon
(...All Black)

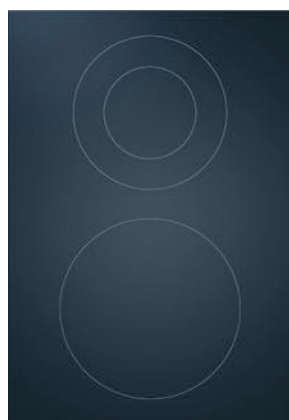

PKCH3 PKCH3AB

Pro Hyper-spishäll 1-krets/2-krets
(...All Black)

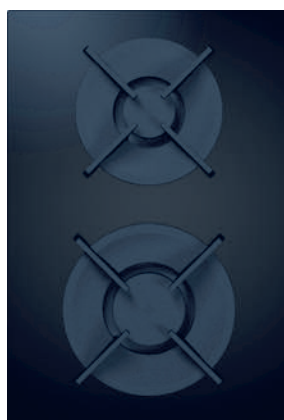

PKG3 PKG3AB

Pro gasspishäll
(...All Black)



PKT3 PKT3AB

Pro Tepan-grill i rostfritt stål med
2 kokzoner (...All Black)



PKA3 PKAS3

Pro ångsug
Pro ångsugssystem med integrerad motor



Vridknappar
BORA Pro 3.0



PKA3AB PKAS3AB

Pro ångsug All Black
Pro ångsugssystem med integrerad motor All Black




Vridknappar
BORA Pro 3.0 All Black

BORA Professional 3.0 set

BORA Professional 3.0 spishällar som set-kombination

Beståndsdelar:

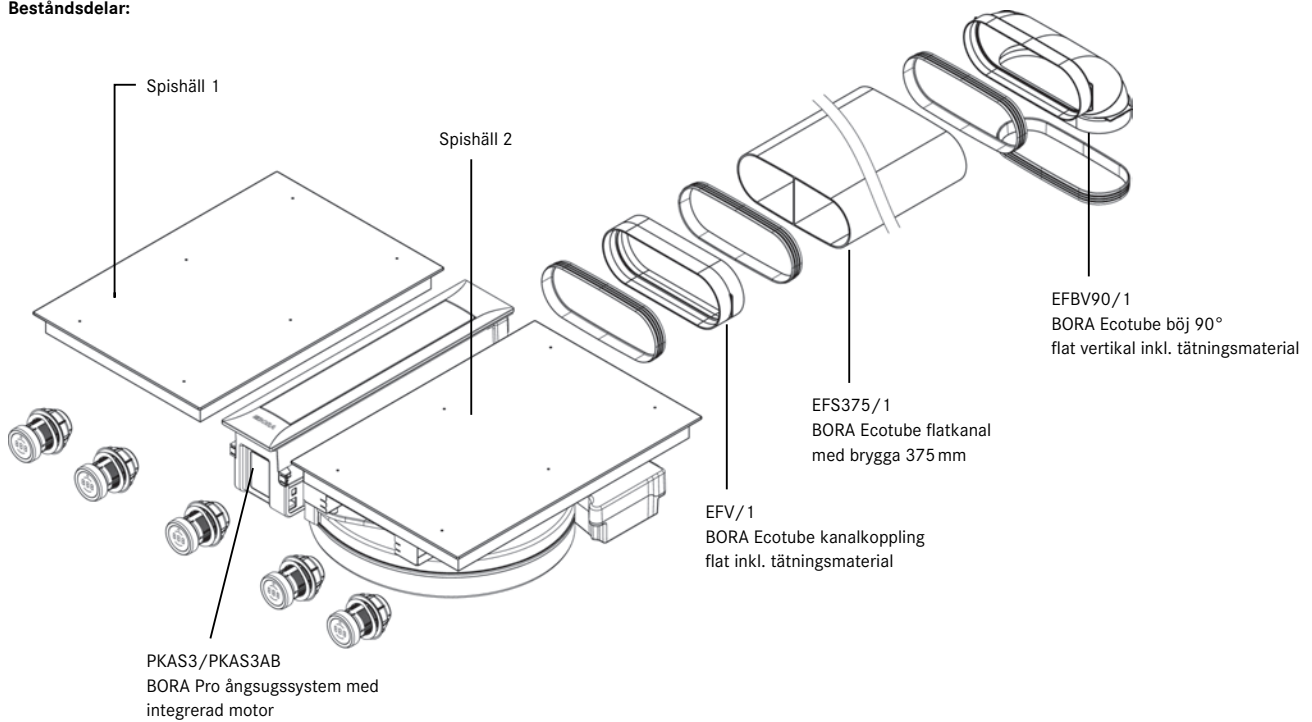

PKAS3FI

Pro Set flexinduktion

(1x PKAS3, 2x PKFI3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)



PKAS3FIAB

Pro Set All Black

(1x PKAS3AB, 2x PKFI3AB, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)



PKAS3FIT

Pro Set Tepan med flexinduktion

(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)



PKAS3HL

Pro Set HiLight

(1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

PKA3 / PKA3AB

Pro ångsug (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Effektförbrukning max.	550 W
Längd nätanslutningsledning	2 m
Mått (bredd x djup x höjd)	482 x 540 x 176 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	9,25 kg
Material yta	rostfritt stål 1.4016
Effektnivåer ångsug	1 – 9, P
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Modulärt system
- Intuitiv vridknapp
- Automatisk öppningsklaff
- Integrerat fettuppsamlingskärl
- Fettfilter i rostfritt stål
- Central komponent för hela systemet

Funktioner

- Utsugsautomatik
- Fördörd avstängning
- Powernivå
- Filterstatus- och filterservice-indikering (endast vid luftcirkulation)
- Rengöringsfunktion
- Timer
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, säkerhetsavstängning, klämskydd

Leveransomfång





Pro ångsug PKA3/PKA3AB med integrerad 90°-böj, kanalstycke rakt (formdel med en muffutformning flat), vridknapp, öppningsklaff, fettfilter i rostfritt stål, filterkärl, underhållskärl, kommunikationsledning CAT 5, universal styrenhet, anslutningsledning vridknapp, nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PKA1FF, öppningsklaff PKA1VK/PKA1VKAB, filterkärl PKA1FW, nätanslutningsledning typ I UNLI (AUS) / typ J UNLJ (CH) / typ G UNLG (GB-IE) / typ B UNLB (PH) / typ H UNLH (IL)

Produkt- och planeringsanvisningar

- Du kan välja mellan ett system med luftcirkulation eller utsug.
- Kan kombineras med alla BORA Professional 3.0 spishällar.
- Upp till 2 spishällar kan anslutas till varje ångsug.
- Kan kombineras med alla BORA universalmotorer.
- Långa resp. komplexa utsugsvägar kan installeras med en extra motormodul.
- Bänkskivans höjd är individuellt anpassningsbar.
- Bänkskivans djup ≥ 700 mm (med kanalstycke rakt ≥ 650 mm).
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- Luftledning möjlig åt höger eller vänster.
- Motorn kan på grund av den låga höjden (100 mm) placeras i sockelområdet (bara ULS).
- Styrenheten kan platssparande placeras i sockelområdet.
- Koppling mellan apparat och styrenhet via kommunikationsledning CAT 5.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

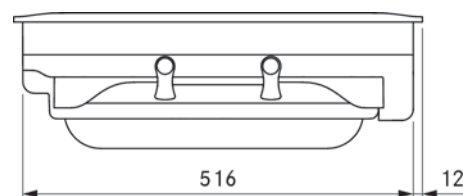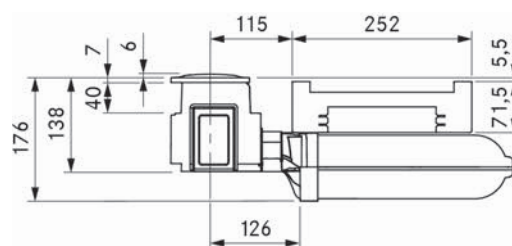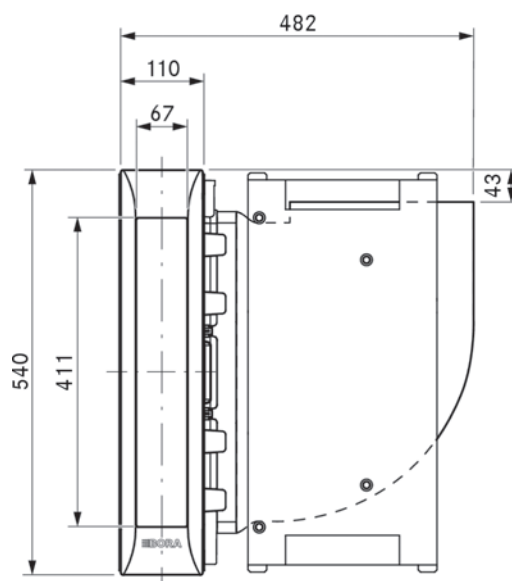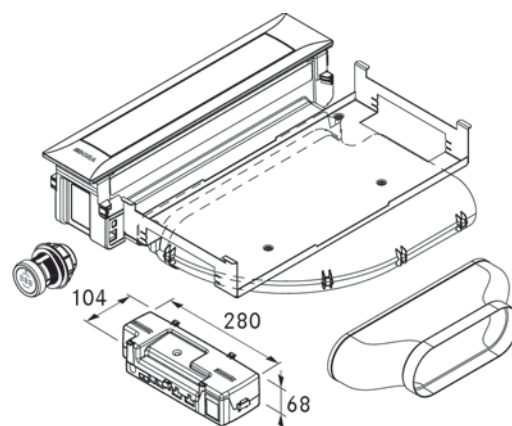

PKAS3 / PKAS3AB

Pro ångsugssystem med integrerad motor (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Effektförbrukning max.	550 W
Längd nätanslutningsledning	2 m
Mått (bredd x djup x höjd)	468 x 540 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	12,5 kg
Material yta	rostfritt stål 1.4016
Effektnivåer ångsug	1 – 9, P
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Modulärt system
- Integrerad motor
- Intuitiv vridknapp
- Automatisk öppningsklaff
- Integrerat fettuppsamlingskärl
- Fettfilter i rostfritt stål
- Central komponent för hela systemet

Funktioner

- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Powernivå
- Filterstatus- och filterservice-indikering (endast vid luftcirkulation)
- Rengöringsfunktion
- Timer
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, säkerhetsavstängning, klämskydd

Leveransomfång





Pro ångsugssystem med integrerad motor PKAS3/PKAS3AB, vridknapp, öppningsklaff, fettfilter i rostfritt stål, filterkärl, underhållskärl, anslutningsledning vridknapp, nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PKA1FF, öppningsklaff PKA1VK/PKA1VKAB, filterkärl PKA1FW, nätanslutningsledning typ I UNLI (AUS) / typ J UNLJ (CH) / typ G UNLG (GB-IE) / typ B UNLB (PH) / typ H UNLH (IL)

Produkt- och planeringsanvisningar

- Du kan välja mellan ett system med luftcirkulation eller utsug.
- Kanalanslutning på apparatens baksida.
- Kan kombineras med alla BORA Professional 3.0 spishällar.
- Upp till 2 spishällar kan anslutas till varje ångsug.
- Långa resp. komplexa utsugsvägar kan installeras med en extra motormodul.
- Bänkskivans höjd är individuellt anpassningsbar.
- Bänkskivans djup ≥ 700 mm.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

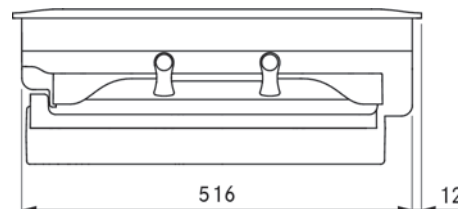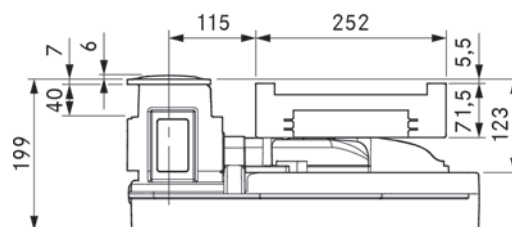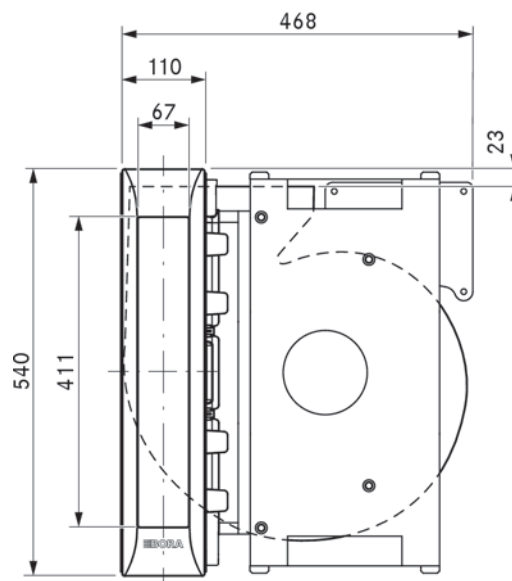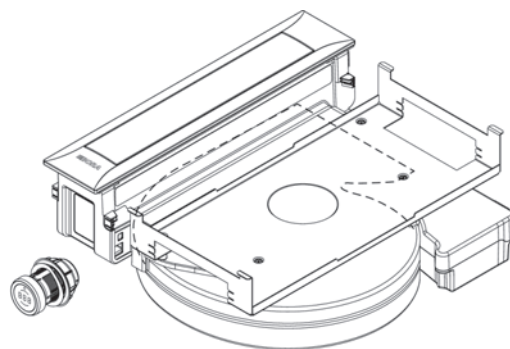

PKFI3 / PKFI3AB

Pro flexinduktionshäll (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	3680 W
Anslutningsvärde max.	3680 W
Säkring	1x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 52 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,1 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon fram	230 x 230 mm
Storlek kokzon bak	230 x 230 mm
Effekt kokzon fram	2100 W
Effekt kokzon bak	2100 W
Effekt kokzon fram powernivå	3680 W
Effekt kokzon bak powernivå	3680 W

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- Extra stora kokzoner med flexinduktion
- Display för effektnivåer på spishällen
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kockärlsidentifiering
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång





Flexinduktionshäll PKFI3/PKFI3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Grillpanna för flexinduktion KWGPFI

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan monteras med 180° vridning.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Kockärlet måste lämpa sig för induction.

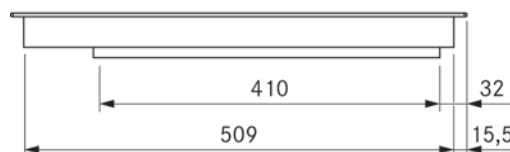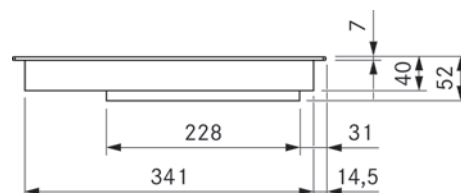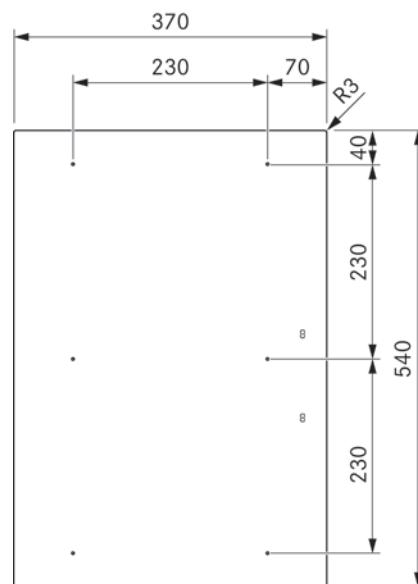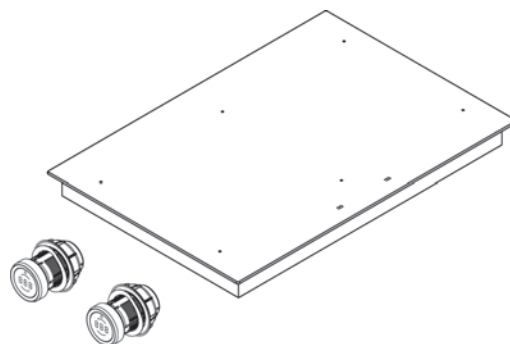

PKI3 / PKI3AB

Pro induktionshäll (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning max.	3680 W
Anslutningsvärde max.	3680 W
Säkring	1x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 52 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,0 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzon fram	Ø 230 mm
Storlek kokzon bak	Ø 165 mm
Effekt kokzon fram	2300 W
Effekt kokzon bak	1400 W
Effekt kokzon fram powernivå	3680 W
Effekt kokzon bak powernivå	2200 W

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- Display för effektnivåer på spishällen
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kokkärlsidentifiering
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar





Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

Induktionshäll PKI3/PKI3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan monteras med 180° vridning.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Kokkärlet måste lämpa sig för induktion.

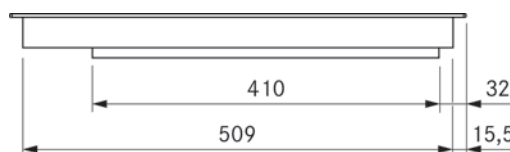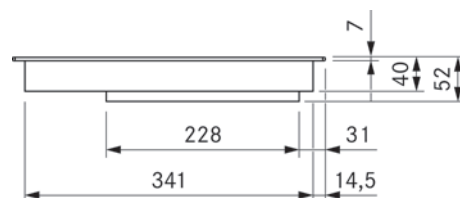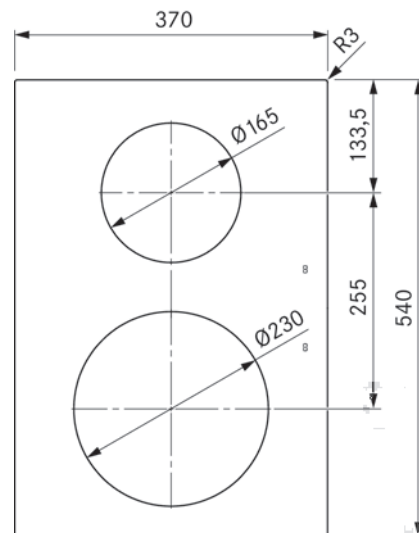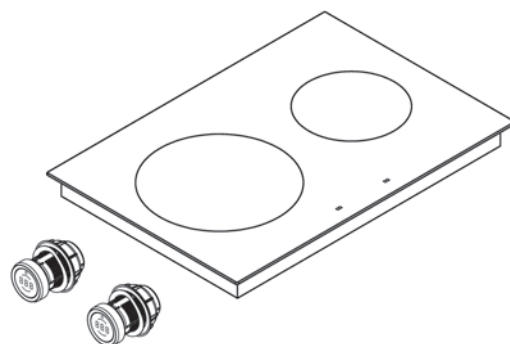

PKIW3 / PKIW3AB

Pro induktionswokhäll (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	3000 W
Anslutningsvärde max.	3000 W
Säkring	1x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 128 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	9,5 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon	Ø 310 mm
Effekt kokzon	2400 W
Effekt kokzon Powernivå	3000 W

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- Förhöjd brottsäkerhet
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kockärlsidentifiering
- Kokzontimer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång





Induktionswokhäll PKIW3/PKIW3AB, 2x vridknapper, 2x anslutningsledningar vridknapper, anslutningsledning till ångsugen, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Induktions-wokpanna HIW1, Controlinduc®, rostfritt stål, Ø 360 mm

Produkt- och planeringsanvisningar

- P.g.a. höjden på 128 mm kan apparaten inte installeras över utsugsledningen.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Kockärlet måste lämpa sig för induction.
- Vi rekommenderar att använda en wok med överhettningsskydd (bäst är induktions-wokpannan HIW1).

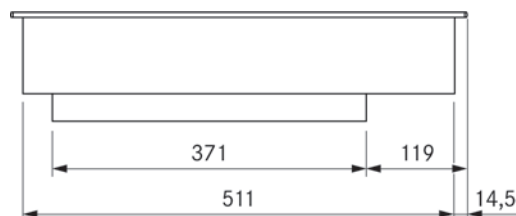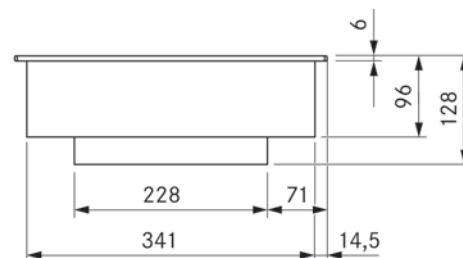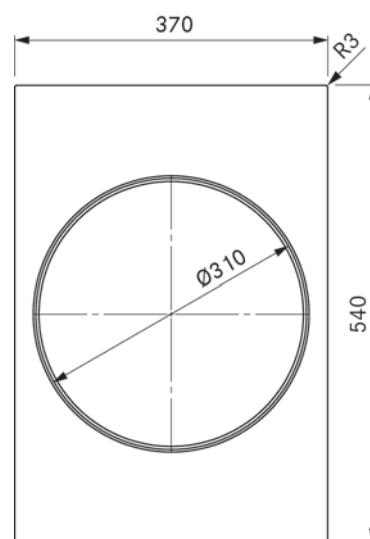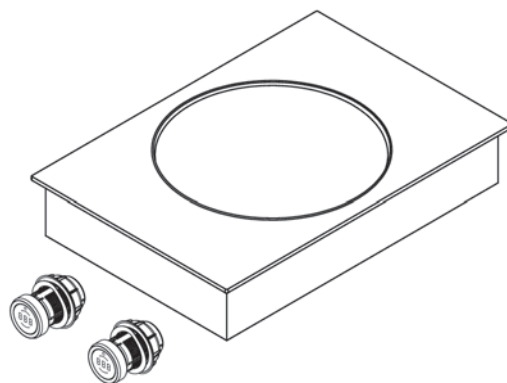

PKCH3 / PKCH3AB

Pro Hyper-spishäll 1-krets/2-krets (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning max.	5100 W
Anslutningsvärde max.	5100 W
Säkring	2x 16 A
Längd nätslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,7 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, Hyper-nivå, 2-krets-inkoppling
Värmekretsar kokzon fram	1
Värmekretsar kokzon bak	2
Storlek kokzon fram	Ø 235 mm
Storlek kokzon bak	Ø 120/200 mm
Effekt kokzon fram	2100 W
Effekt kokzon bak	800/1900 W
Effekt kokzon fram powernivå	3200 W (Hyper-nivå)

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- Extra snabb uppkokning
- 2-krets-inkoppling
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar





Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

Hyper-spishäll 1-krets/2-krets PKCH3/PKCH3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan monteras med 180° vridning.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.

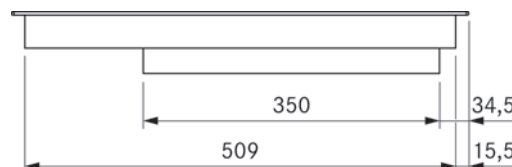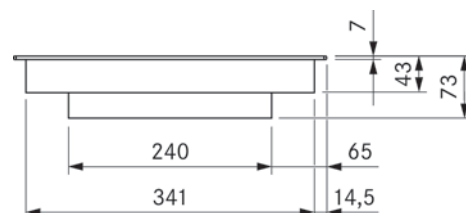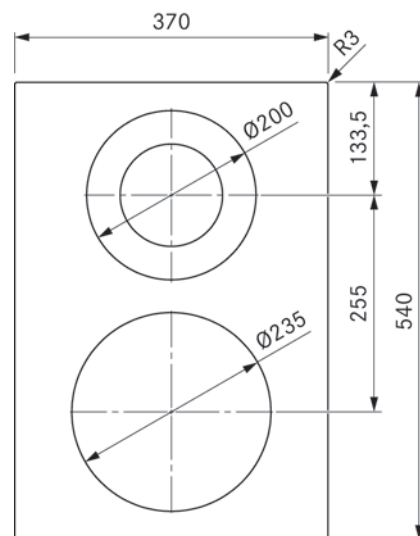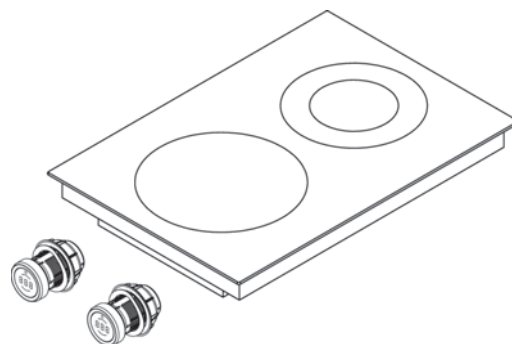

PKC3 / PKC3AB

Pro HiLight-spishäll 3-krets/2-krets (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning max.	4400 W
Anslutningsvärde max.	4400 W
Säkring	2x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,7 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, 2-krets/3-krets-inkoppling
Värmekretsar kokzon fram	3
Värmekretsar kokzon bak	2
Storlek kokzon fram	Ø 120/180/235 mm
Storlek kokzon bak	Ø 120/200 mm
Effekt kokzon fram	800/1600/2500 W
Effekt kokzon bak	800/1900 W

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- 2-krets-inkoppling
- 3-krets-inkoppling
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar





Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

HiLight-spishäll 3-krets/2-krets PKC3/PKC3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan monteras med 180° vridning.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.

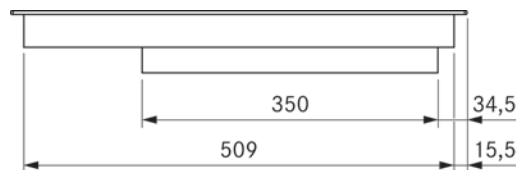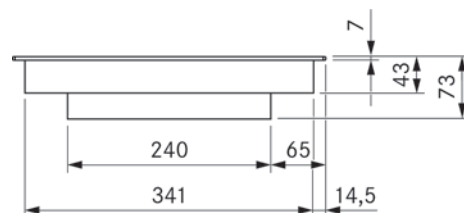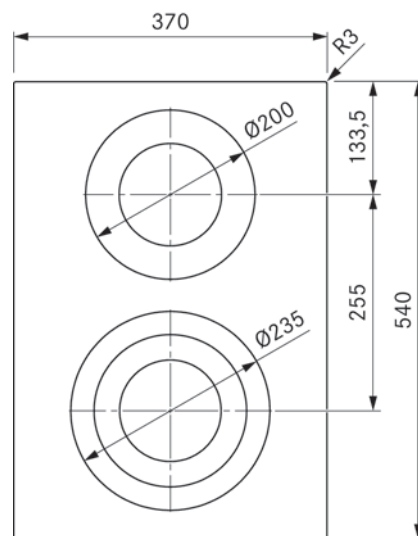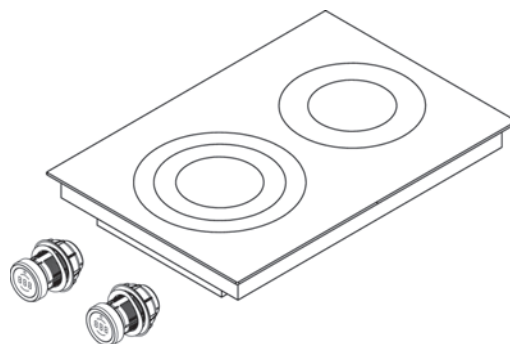

PKCB3 / PKCB3AB

Pro HiLight-spishäll 3-krets/stekzon (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning max.	5100 W
Anslutningsvärde max.	5100 W
Säkring	2x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,9 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, 2-krets/3-krets/stekzonsinkoppling
Värmekretsar kokzon fram	3
Värmekretsar kokzon bak	2
Storlek kokzon fram	Ø 120/180/235 mm
Storlek kokzon bak	Ø 165/290 x 165 mm
Effekt kokzon fram	800/1600/2500 W
Effekt kokzon bak	1500/2600 W

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- 2-krets-inkoppling
- 3-krets-inkoppling
- Stekzonsinkoppling
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar





Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

HiLight-spishäll 3-krets/2-krets/stekzon PKCB3/PKCB3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan monteras med 180° vridning.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.

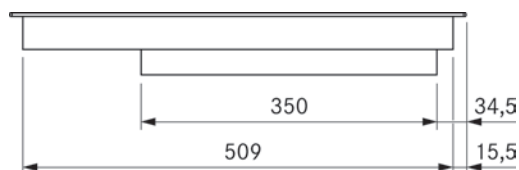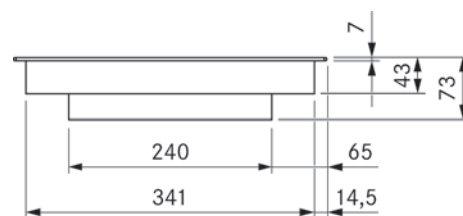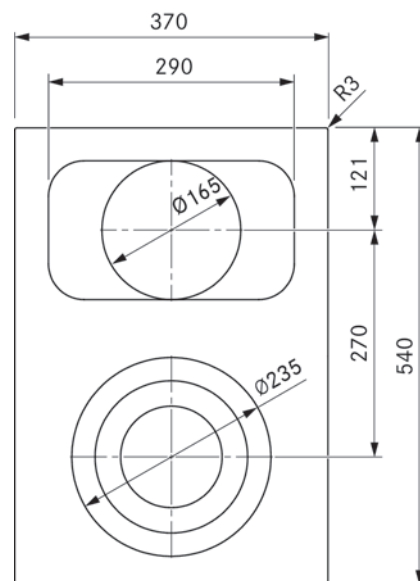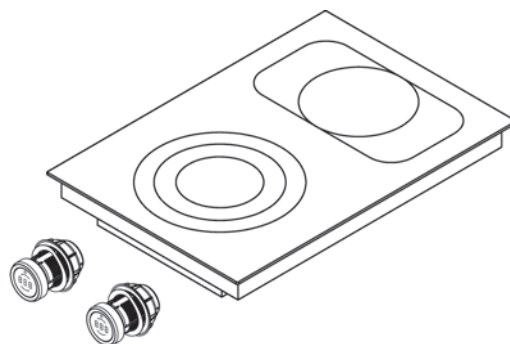

PKG3 / PKG3AB

Pro Gasspishäll (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	5000 W
Anslutningsvärde max.	20 W
Säkring	1x 0,5 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	11,5 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon fram	Ø 240 mm
Storlek kokzon bak	Ø 200 mm
Effekt kokzon fram (högeffektsbrännare)	850 – 3000 W
Effekt kokzon bak (normalbrännare)	700 – 2000 W
Storlek gjutjärnsgaller fram	270 x 270 x 25/50 mm
Storlek gjutjärnsgaller bak	235 x 235 x 25/50 mm
Gasanslutning	1/2" invändig gänga

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- Sänkt gasbrännare
- Automatisk återantändning
- Gjutjärnsgaller som tål maskindisk
- Exakt elektronisk reglering

Funktioner

- Pownivå
- Kokzon-timer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

Gasspishäll PKG3/PKG3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, 2x gjutjärnsgaller, munstycksset G20/20 mbar naturgas, förbindelsedel cylindrisk-konisk, tätning, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör





Tillbehör

(BORA Gas munstycksset, se även sida 159)

- BORA Gas munstycksset naturgas: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA Gas munstycksset gasol: G30/G31 28–30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA brännarset PKGBS
- BORA gjutjärnsgaller litet PKGTG / BORA gjutjärnsgaller stort PKGTG

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan monteras med 180° vridning.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen (öppningstvårsnitt skåpets framsida > 50 cm² / sockelområde > 150 cm²).
- Gasanslutningsslangen måste finnas tillgänglig på plats.
- I luftcirkulationsdrift krävs en återströmningsöppning i sockelområdet (öppningstvårsnitt > 1000 cm² per luftrengöringsenhet).
- Iaktta de för gasspishällar gällande lokala bestämmelserna och anslutningskraven.
- Iaktta de speciella monterings- och utförandedirektiven för gasspishällar (se bruks- och monteringsanvisning).
- Om gasspishällen används tillsammans med en ångsug, kan följande påverkas: Gaslågan (beroende av effektnivån på ångsugen), användningsegenskaperna (t.ex. uppkokningstider, gasspishällens effekt,...), värmeinputen och värmefördelningen.
- Vid monteringsvarianter med flera ångsugar får gasspishällen bara installeras på sidorna (höger eller vänster).

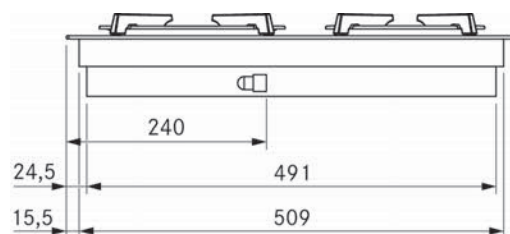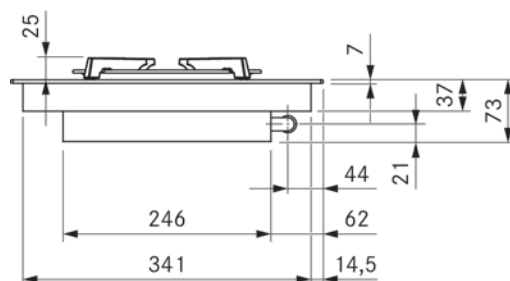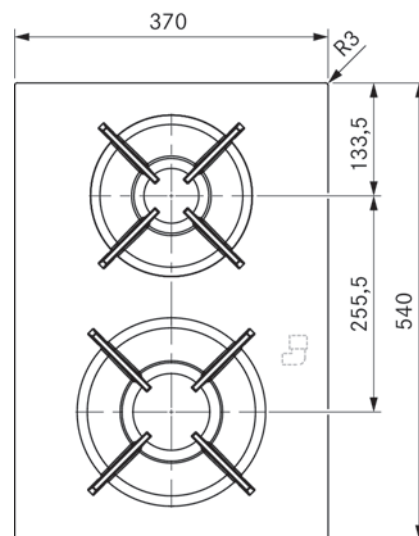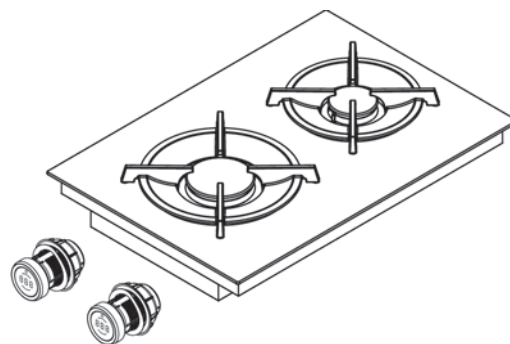

PKT3 / PKT3AB

Pro Tepan-grill i rostfritt stål med 2 kokzoner (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning max.	4800 W
Anslutningsvärde max.	4800 W
Säkring	2x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	15,8 kg
Material yta	rostfritt stål, borstat
Temperaturregleringsområde	70 - 250 °C
Storlek kokzon fram	295 x 230 mm
Storlek kokzon bak	295 x 230 mm
Storlek bryggade kokzoner	295 x 460 mm
Effekt kokzon fram	2400 W
Effekt kokzon bak	2400 W
Effekt bryggade kokzoner	4800 W

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- Grillzon i rostfritt stål med 2 kokzoner
- Exakt temperaturkontroll
- På graden exakt temperaturindikator
- Snabb uppvärmning
- Rengöringsvänlig design
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Rengöringsfunktion
- Bryggningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång





Tepan-grill i rostfritt stål PKT3/PKT3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, Tepan-skrapa PTTS1, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Tepan-skrapa KWTS

Produkt- och planeringsanvisningar

- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.

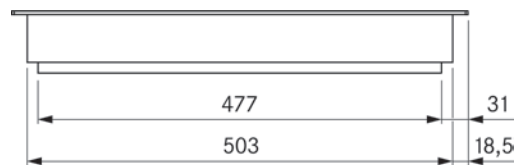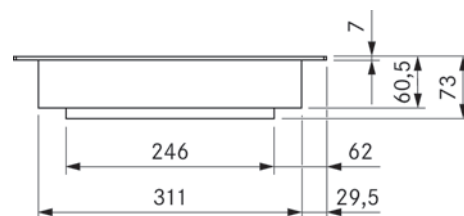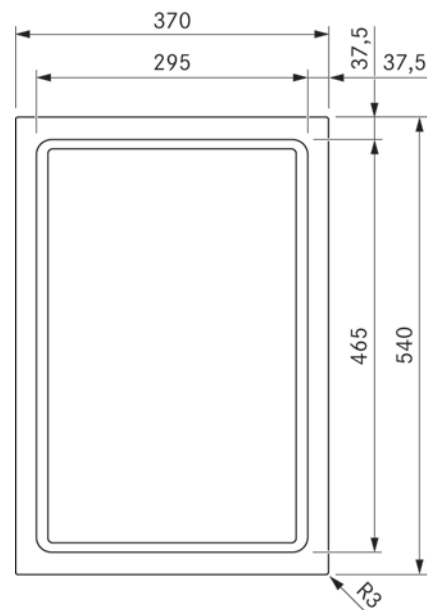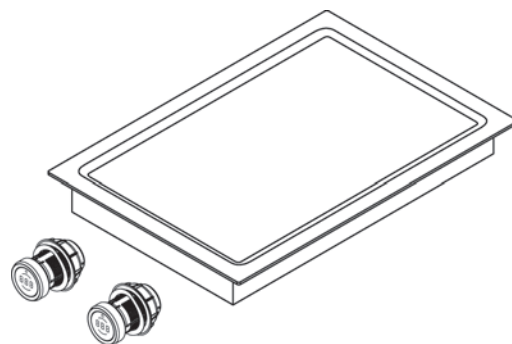

Produktdatablad

BORA Professional 3.0

Produktinformation enligt delegerad förordning (EU) Nr. 65/2014, samt förordning (EU) nr. 66/2014.

Tillverkare		BORA		
Modellbeskrivning		PKA3 / PKA3AB	PKAS3 / PKAS3AB	
	Symbol	Värde	Värde	Enhet
Energiförbrukning				
Årlig energiförbrukning	AEC_{hood}	26,3	28,0	kWh/a
Energieffektivitetsklass	–	A++	A+	–
Energieffektivitetsindex	EEl_{hood}	35,2	39,8	–
Transportvolym				
Fluiddynamisk effektivitet	FDE_{hood}	36,9	34,3	–
Fluiddynamisk effektivitetsklass	–	A	A	–
Luftflöde vid minimal hastighet i normaldrift	–	269	221	m ³ /h
Luftflöde vid maximal hastighet i normaldrift	–	598	558	m ³ /h
Luftflöde på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	–	598	649	m ³ /h
Maximalt luftflöde	Q_{max}	613	670	m ³ /h
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q_{BEP}	283,7	296,7	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P_{BEP}	507,3	417,0	Pa
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W_{BEP}	108	100	W
Tidökningfaktor	f	0,7	0,8	
Belysning				
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklass	–	*	*	–
Märkeffekt för belysningssystemet	W_L	*	*	W
Belysningssystemets genomsnittliga ljusstyrka på kokytan	E_{middle}	*	*	lx
Fettavskiljning				
Fettavskiljningsgrad	GFE_{hood}	83,7	74,7	%
Fettavskiljningsgradens klass	–	C	D	–
Ljudeffektsnivå				
Ljudeffektsnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	47	47	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	65	67	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	L_{WA}	65	71	dB re 1 pW
Ljudtrycksnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	33	34	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	52	55	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)**	L_{pA}	52	58	dB re 20 µPa
Energiförbrukning				
Energiförbrukning i frånläge	P_o	0,18	0,18	W
Energiförbrukning i standbyläge	P_s	*	*	W


* Gäller inte för denna produkt.

** Frivillig uppgift

Vridknappar


BORA Pro vridknapp

Apparat- och inbyggnadsmått

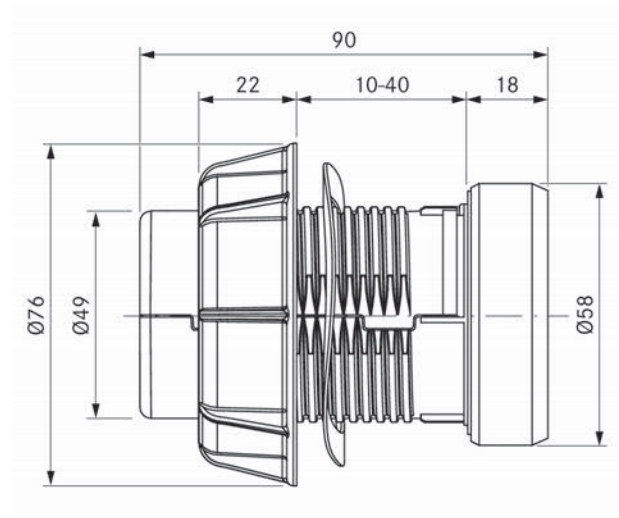


Panelhål

Panelhål för vridknappen på Professional ångsugen.

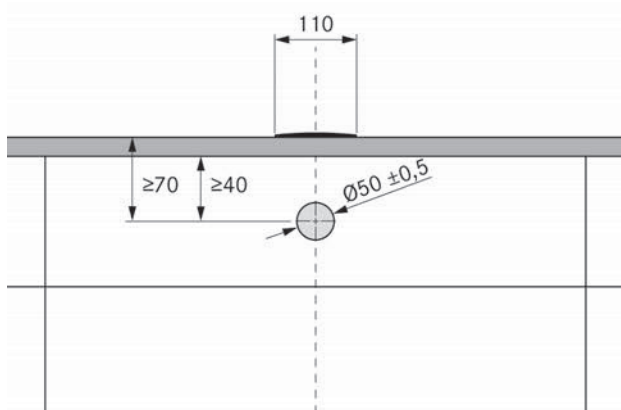


Panelhål för vridknapparna på Professional spishällar.

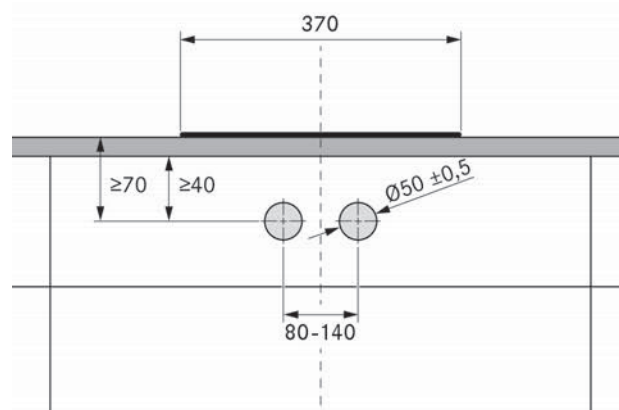


Exempel på panelhål

Panelhål för montering av 2 spishällar, 1 ångsug och 2 eluttag.

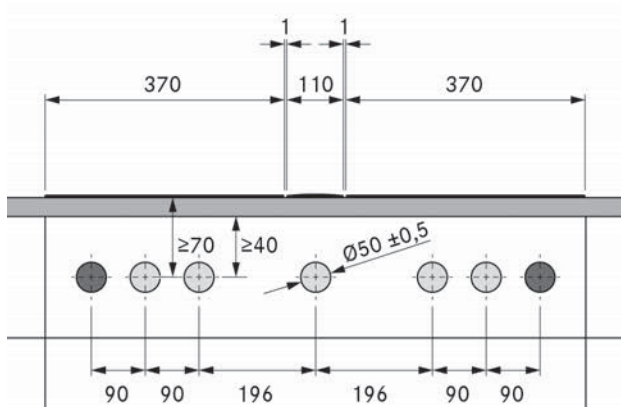

Panelhål för montering av 3 spishällar, 2 ångsugar och 2 eluttag.



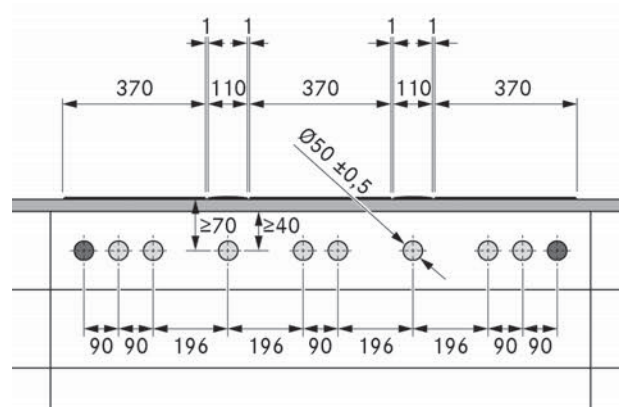


- = hål vridknapp
- = hål eluttag




Mått på utskärningen

BORA Professional 3.0

Planmontering

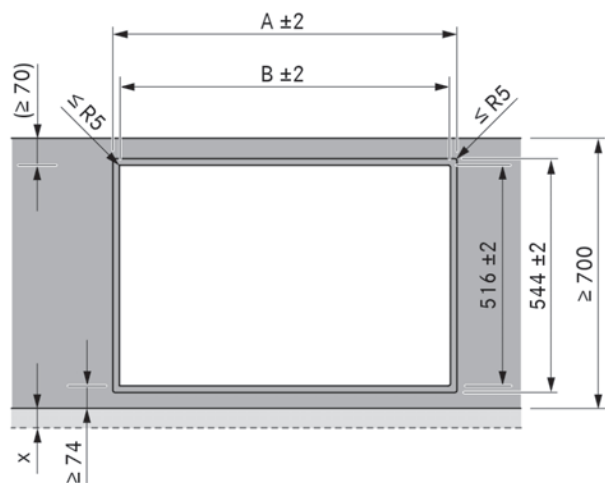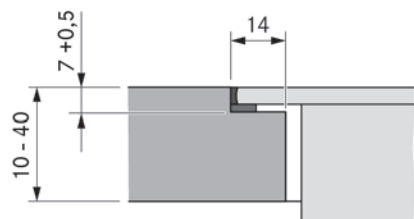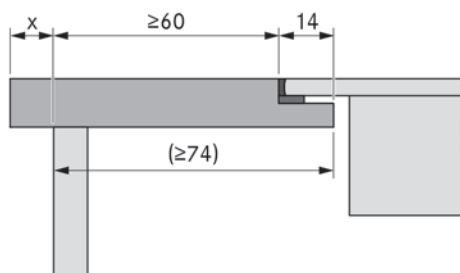

Ytmontering

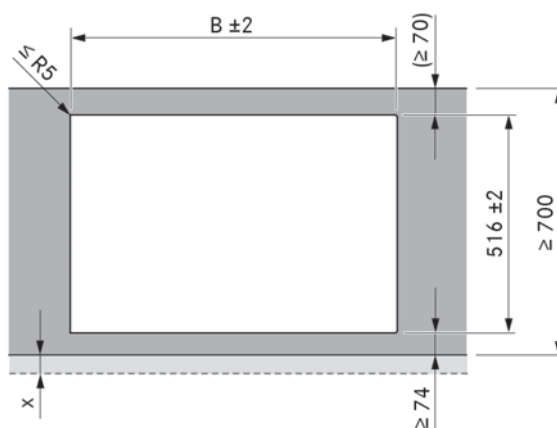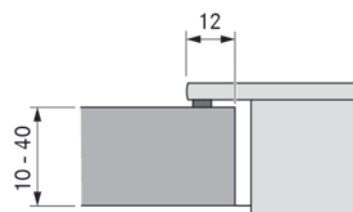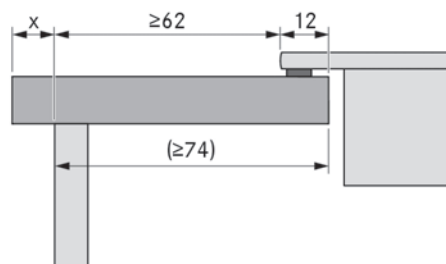

Spishällar / ångsug

Kombination	A i mm	B i mm
	374	346
	485	457
	856	828
	1338	1310
	1709	1681


Viktig planeringsinformation:

- Alla mått från frontpanelens främre kant.
- Mått på utskärningen tolerans +/- 2 mm.
- Vardera 1 mm avstånd har planerats mellan apparaterna som ska byggas in.
- Runt om inbyggnadsapparaterna ska ett avstånd på 2 mm iaktas.
- Iaktta informationen från bänkskivans tillverkare vad bänkskivans lämplighet beträffar. Försegla utskärningar i bänkskivan med lämpliga medel mot fukt och installera eventuellt en värmeneutralisering (t.ex. vid Corian- eller HiMacs - skivor).

Genomskärningsritning

BORA Professional 3.0


PKA3 med flat ljuddämpare USDF, flat kanalkoppling EFV och förbindelsedel rak EFRG (köksö):

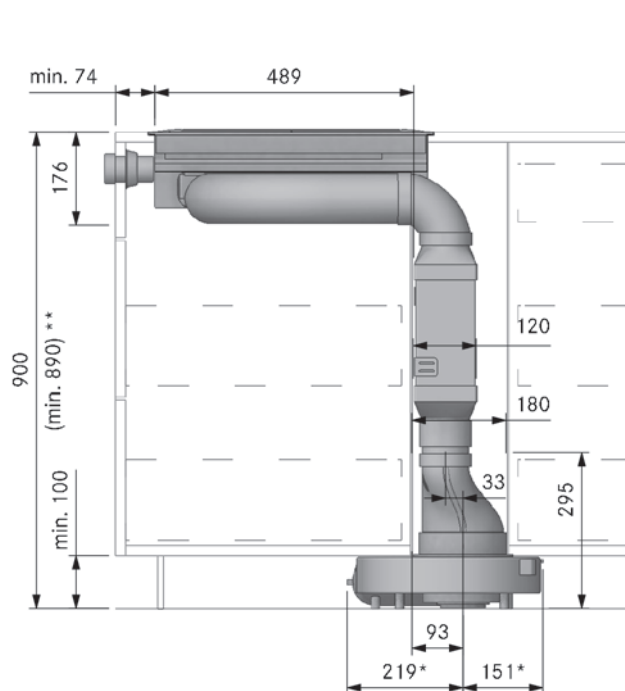

* utblåsningsriktning sockelmotor ULS åt vänster

** utan kanalkoppling ERV 840 mm


PKA3 med flat ljuddämpare USDF, flat kanalkoppling EFV och förbindelsedel förskjutning EFRV110 (rad):

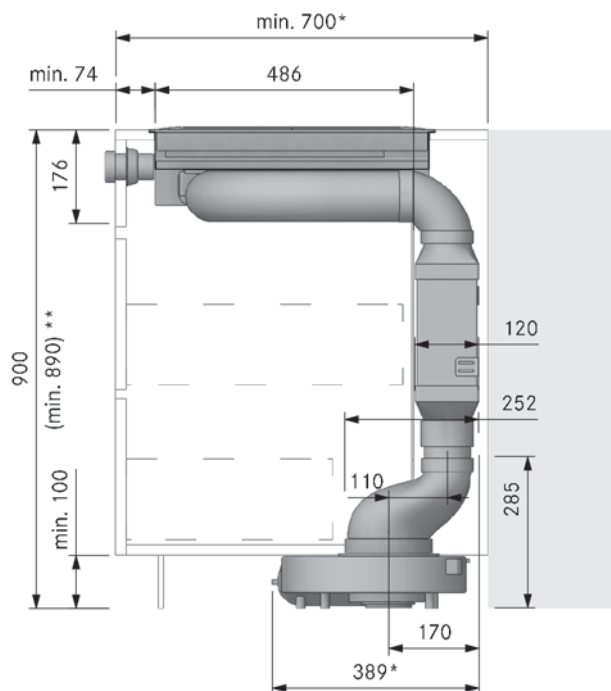

* utblåsningsriktning sockelmotor ULS åt vänster

** utan kanalkoppling ERV 840 mm


PKA3 med rund ljuddämpare USDR50 och rund kanalkoppling ERV (köksö):

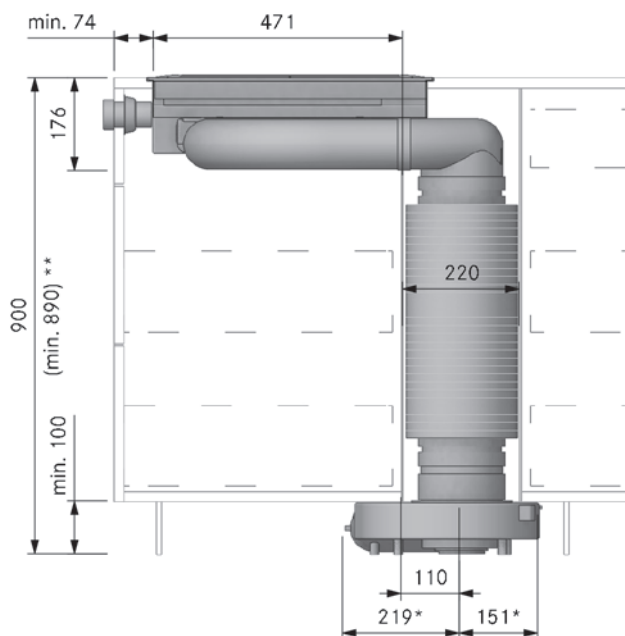

* utblåsningsriktning sockelmotor ULS åt vänster

** utan kanalkoppling ERV 840 - 890 mm


PKA3 med Ecotube flatkanal:

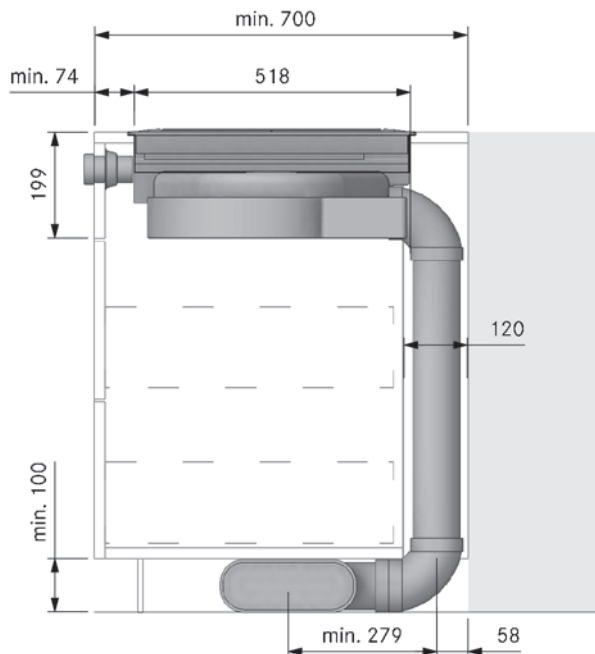

Minsta inbyggnadsmått


BORA Professional 3.0

PKA3 + UESDFSL

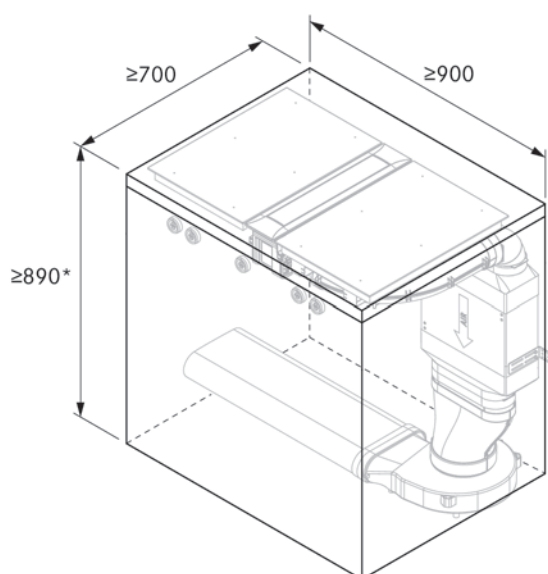


* utan EFV 840 mm
(det understa utdraget måste kortas,
utblåsningsriktning sockelmotor ULS åt vänster)

PKA3 + UESDRSL

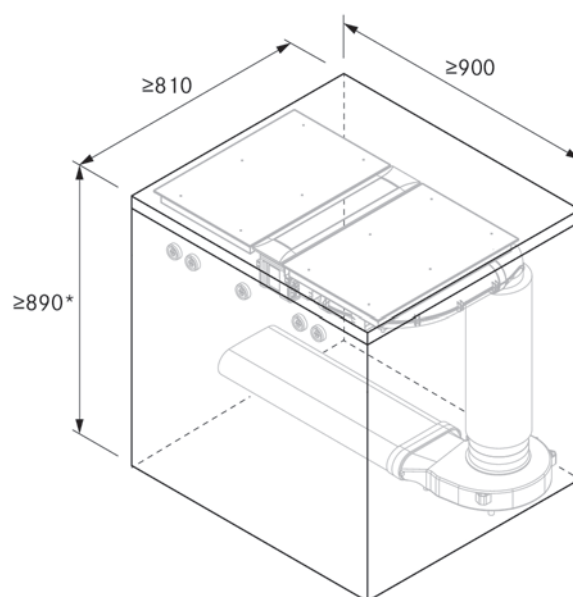


* utan ERV 840 - 890 mm
(utblåsningsriktning sockelmotor ULS åt vänster)

PKAS3

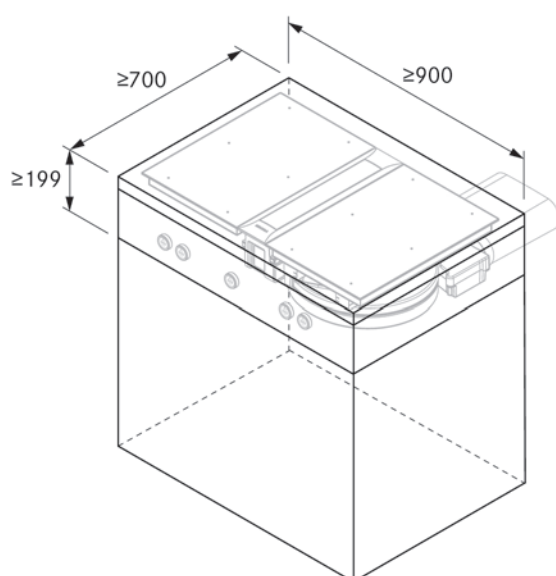



2 PKAS3

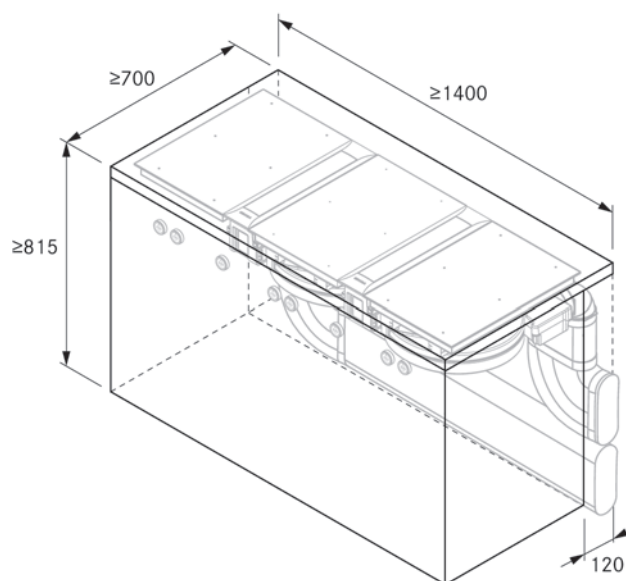



Kanalanslutningsmått

BORA Pro ångsugar



Ångsug PKA3/PKA3AB med kanalstycke, böjt

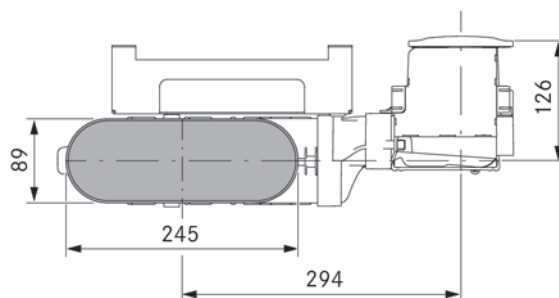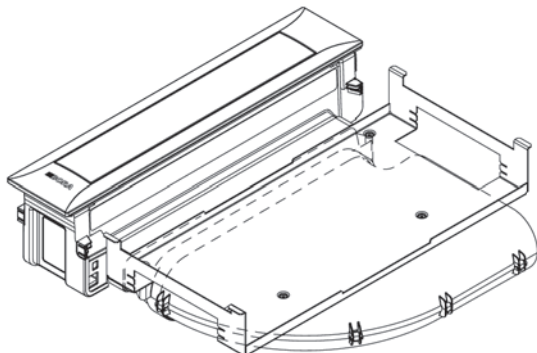

Ångsug PKA3/PKA3AB med kanalstycke, rakt

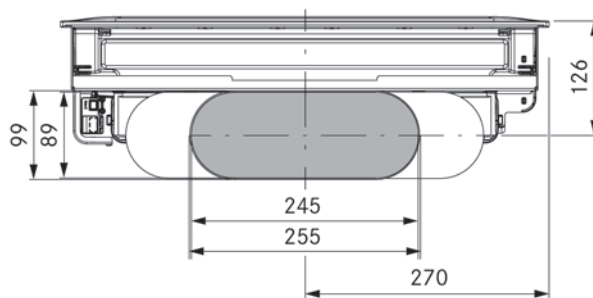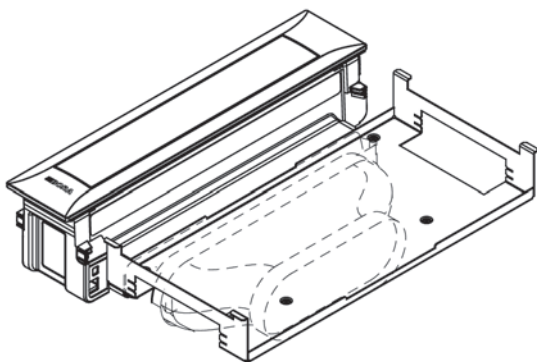


Ångsugssystem PKAS3/PKAS3AB

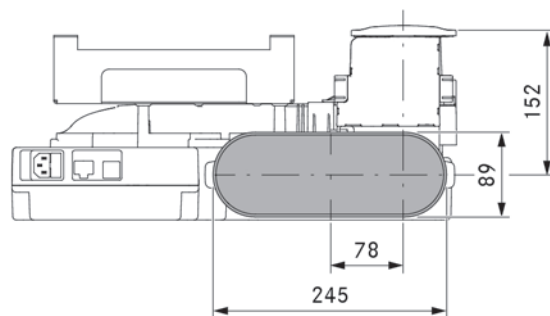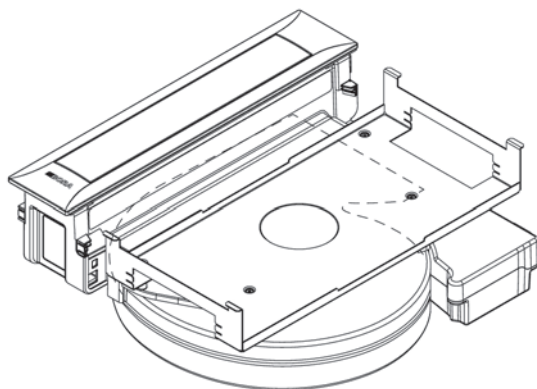


Kärnborrningar

BORA Professional 3.0


PKA3 med flat ljuddämpare USDF och rak förbindelsedel EFRG (köksö)

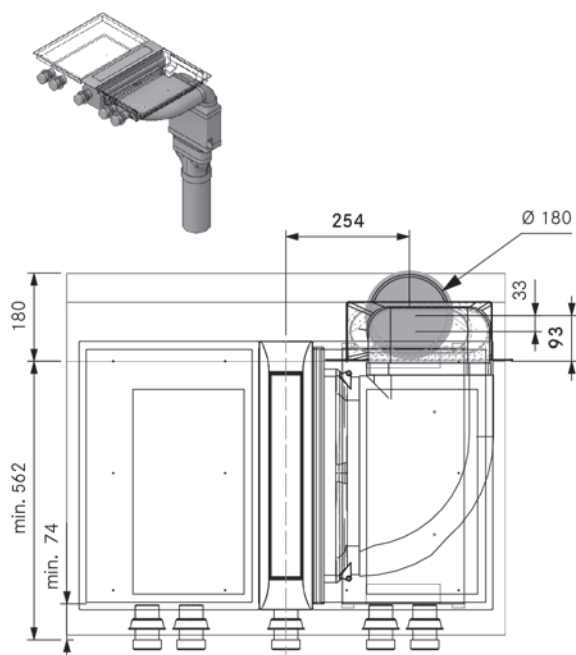


PKA3 med flat ljuddämpare USDF och förbindelsedel förskjutning EFRV110 (rad)

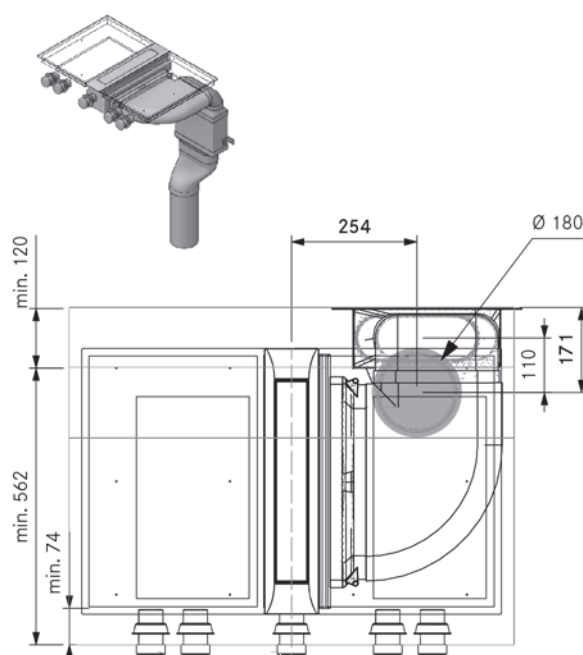

PKA3 med rund ljuddämpare USDR50 (köksö)

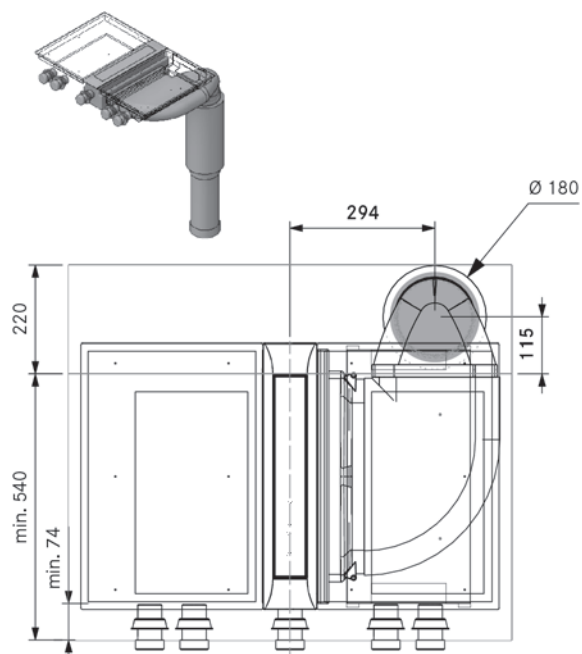


PKAS3 med flatkanal EFS750 och rak förbindelsedel EFRG (rad)

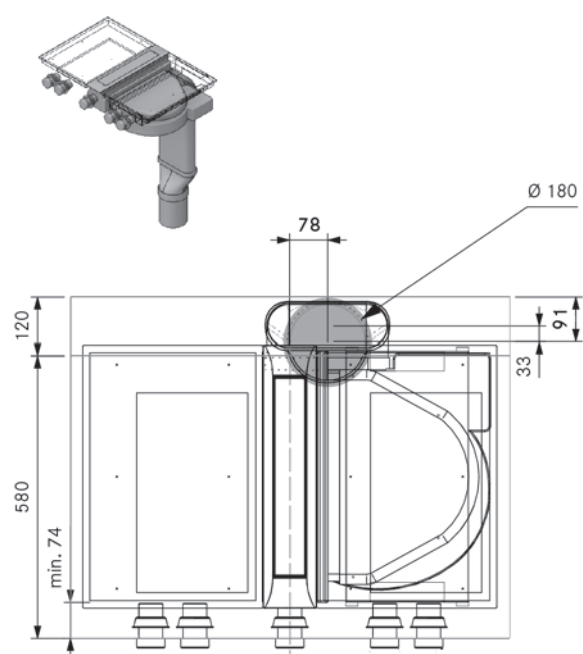

Anslutningsschema


BORA Professional 3.0

BORA Pro ångsug PKA3/PKA3AB

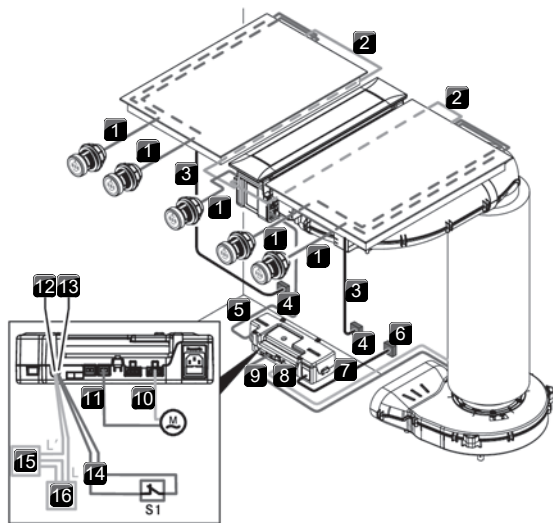

- [1] Kabel vridknapp-interface (längd: ångsug 1 m, spishäll 1 m)
- [2] Spishäll kommunikationsledning (längd 1 m)
- [3] Nätanslutningsledning spishäll (längd 1,5 m)
- [4] Nätanslutning per spishäll (PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 – L1/L2 /N/PE säkring minst 2 x 16 A) / (PKFI3, PKI3, PKIW3 – L/N/PE säkring minst 1 x 16 A) / (PKG3 – L/N/PE säkring minst 1 x 0,5 A)
- [5] Kommunikationsledning CAT 5 (längd 3 m)
- [6] Nätanslutning styrenhet (L/N/PE)
- [7] Nätanslutningsledning styrenhet (längd 2 m / landspecifik)
- [8] Nätanslutningsledning motor 1
- [9] Styrledning motor 1
- [10] Nätanslutningsledning motor 2
- [11] Styrledning motor 2
- [12] Home-Out anslutning (max. 250 VAC/ 30 VDC, 2,5 A)
- [13] Home-In anslutning (24V DC / 100 mA)
- [14] Anslutningsledning Home-In
- [15] Extern apparat (t.ex. elektriskt manövrerad väggbox)
- [16] Nätanslutning för extern apparat
- [M] Motor 2
- [S1] Extern kopplingskontakt (t.ex. fönsterkontaktbrytare vid drift med utsugsvarianten med eldstäder)

BORA Pro ångsugssystem PKAS3/PKAS3AB

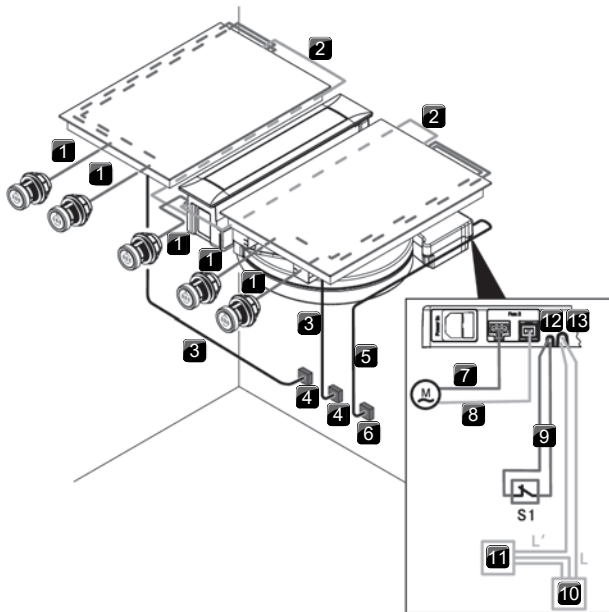

- [1] Kabel vridknapp-interface (längd: ångsug 0,25 m, spishäll 1 m)
- [2] Spishäll kommunikationsledning (längd 1 m)
- [3] Nätanslutningsledning spishäll (längd 1,5 m)
- [4] Nätanslutning per spishäll (PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 – L1/L2/N/PE säkring minst 2 x 16 A) / (PKFI3, PKI3, PKIW3 – L/N/PE säkring minst 1 x 16 A) / (PKG3 – L/N/PE säkring minst 1 x 0,5 A)
- [5] Nätanslutningsledning PKAS3/PKAS3AB (längd 2 m / landspecifik)
- [6] Nätanslutning PKAS3/PKAS3AB
- [7] Nätanslutningsledning motor 2
- [8] Styrledning motor 2
- [9] Anslutningsledning Home-In
- [10] Nätanslutning för extern apparat
- [11] Extern apparat (t.ex. elektriskt manövrerad väggbox)
- [12] Home-In anslutning (24V DC / 100 mA)
- [13] Home-Out anslutning (max. 250 VAC/ 30 VDC, 2,5A)
- [M] Motor 2
- [S1] Extern kopplingskontakt (t.ex. fönsterkontaktbrytare vid drift med utsugsvarianten med eldstäder)

Anslutningsschemat visar de maximalt nödvändiga anslutningsmöjligheterna och är endast avsett för planering. Själv anslutningen får endast genomföras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av bruksanvisningen.



Planeringsexempel

BORA Professional 3.0

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PKA3 90° – utsugsvariant

PKA3A21410 sockel vänster UEBF

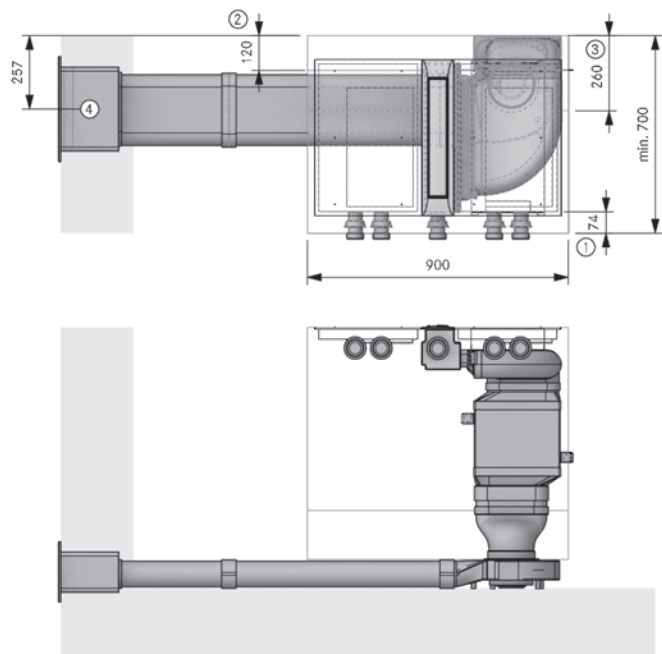

Planeringsinformation

- ① Minst 74 mm från frontens framkant till utskärningen.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Det understa utdraget måste kortas.
- ④ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x PKA3 Pro ångsug
- 1x UESDFSL Universal Ecotube-set med USDF och ULS



Artikel BORA Ecotube

- 2x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

PKA3 90° – luftcirkulationsvariant

PKA3U22450 Sockel ULBF vänster liggande

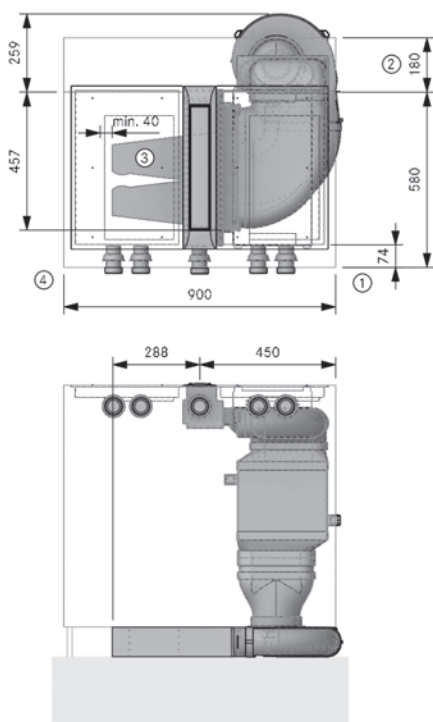

Planeringsinformation

- ① Minst 74 mm från frontens framkant till utskärningen.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Luftrengöringsboxen måste vara tillgänglig. Optimal filterkapacitet genom 500 mm flatkanal framför filtret.
- ④ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm² per luftrengöringsbox (vid gasspishäll minst 1000 cm²).

Artikel BORA

- 1x PKA3 Pro ångsug
- 1x UESDFSL Universal Ecotube-set med USDF och ULS
- 1x ULBF luftrengöringsbox flexibel

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.



Planeringsexempel

BORA Professional 3.0

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PKA3 90° – luftcirkulationsvariant

PKA3U22462 sockel ULB3X vänster stående

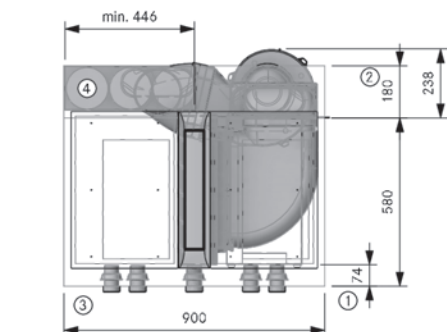

Planeringsinformation

- ① Minst 74 mm från frontens framkant till utskärningen.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm² per luftrengöringsbox (vid gasspishäll minst 1000 cm²).
- ④ Luftrengöringsboxen måste vara tillgänglig för att kunna byta ut filterpatroner. Rekommenderat utrymmeskrav (BxD) 800 x 180 mm eller genomgående 500 cm² fri utströmningsyta.

Artikel BORA

- 1x PKA3 Pro ångsug
- 1x UESDFSL Universal Ecotube-set med USDF och ULS
- 1x ULB3X luftrengöringsbox 3



Artikel BORA Ecotube

- 1x EFR90/1 övergång 90° flat rund
- 1x EFRG/1 övergång flat rund rak
- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

PKA3 90° – dubbel luftcirkulationsvariant

2PKA3U22262 sockel ULB3X höger stående

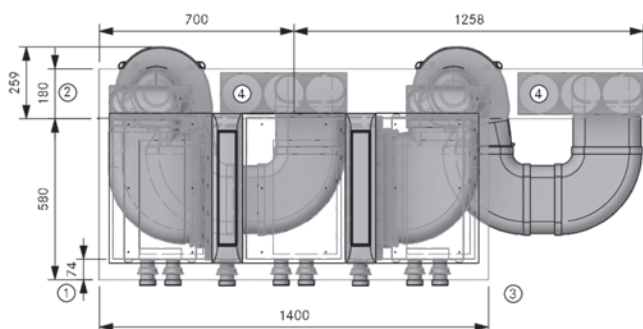

Planeringsinformation

- ① Minst 74 mm från frontens framkant till utskärningen.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm² per luftrengöringsbox (vid gasspishäll minst 1000 cm²).
- ④ Luftrengöringsboxen måste vara tillgänglig för att kunna byta ut filterpatroner. Rekommenderat utrymmeskrav (BxD) 800 x 180 mm eller genomgående 500 cm² fri utströmningsyta.

Artikel BORA

- 2x PKA3 Pro ångsug
- 2x UESDFSL Universal Ecotube-set med USDF och ULS
- 2x ULB3X luftrengöringsbox 3

Artikel BORA Ecotube

- 4x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.



Planeringsexempel

BORA Professional 3.0

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PKAS3 – utsugsvariant

PKAS3A10110 bänkskiva bak UEBF

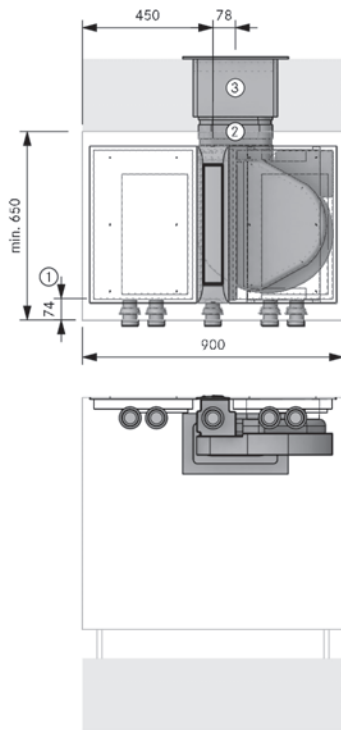

Planeringsinformation

- ① Minst 74 mm från frontens framkant till utskärningen.
- ② Vid kanalledning utan böj ≤ 900 mm mellan motor och väggbox ska UEBFES/UEBRES planeras in.
- ③ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x PKAS3 Pro ångsugssystem med integrerad motor



Artikel BORA Ecotube

- 2x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 1x UEBFES/1 3box väggbox ingreppsskydd
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

PKAS3 – dubbel utsugsvariant

2PKAS3A10424 bänkskiva vänster UEBR högkant

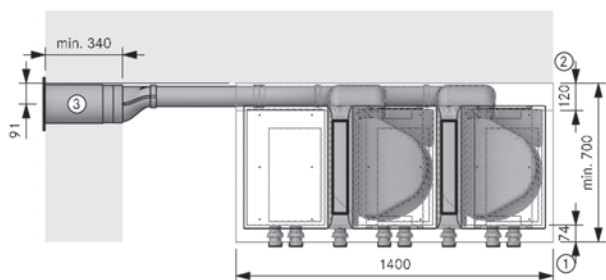

Planeringsinformation

- ① Minst 74 mm från frontens framkant till utskärningen.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Kärnborring minst 180 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 2x PKAS3 Pro ångsugssystem med integrerad motor

Artikel BORA Ecotube

- 2x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 2x EFRG/1 övergång flat rund rak
- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 2x UEBR/1 3box väggbox rund
- 4x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.



Planeringsexempel

BORA Professional 3.0

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PKAS3 – utsugsvariant

PKAS3A20410 sockel vänster UEBF

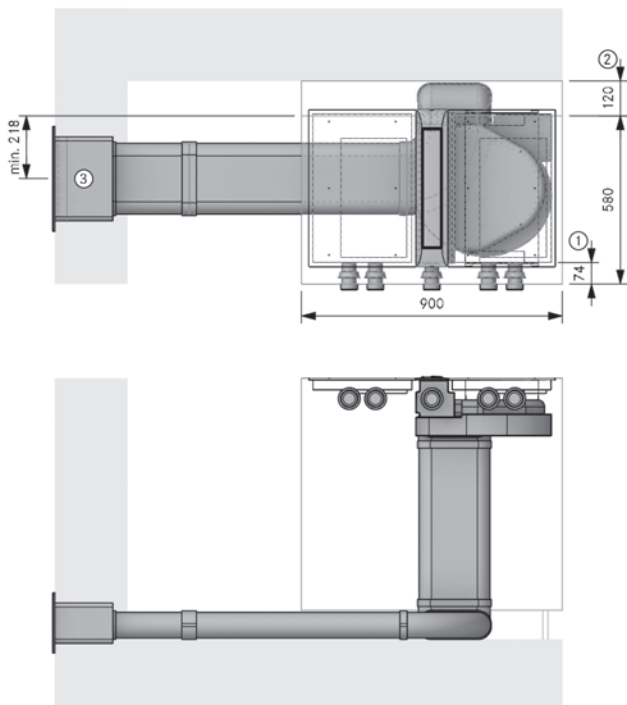

Planeringsinformation

- ① Minst 74 mm från frontens framkant till utskärningen.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.


Artikel BORA

- 1x PKAS3 Pro ångsugssystem med integrerad motor

Artikel BORA Ecotube



- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 2x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

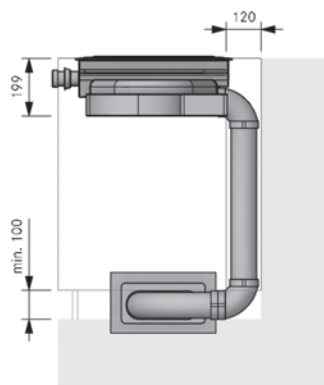

PKAS3 – utsugsvariant

PKAS3A40210 källare höger UEBF

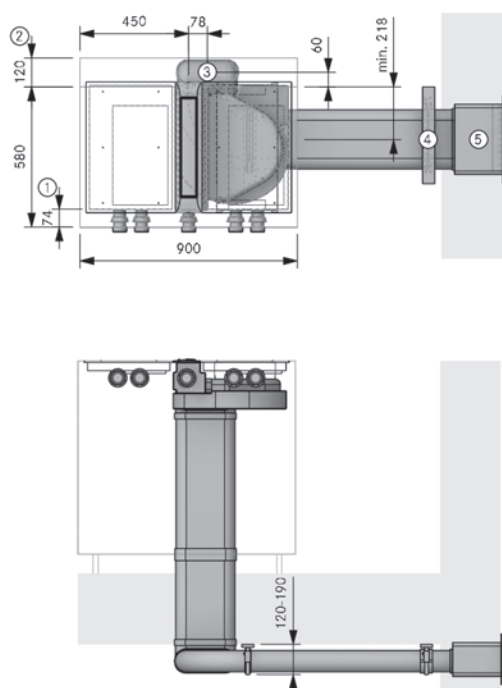

Planeringsinformation

- ① Minst 74 mm från frontens framkant till utskärningen.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Öppning minst 110 x 270 mm.
- ④ Ett monteringsbygel per Ecotubeartikel med formad muff.
- ⑤ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.


Artikel BORA

- 1x PKAS3 Pro ångsugssystem med integrerad motor

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 2x EFMS/1 flat monteringsset
- 2x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 3x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

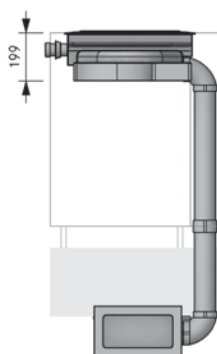





Planeringsexempel

BORA Professional 3.0

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PKAS3 – luftcirkulationsvariant

PKAS3U20450 ULBF vänster liggande

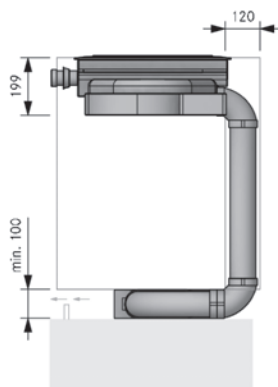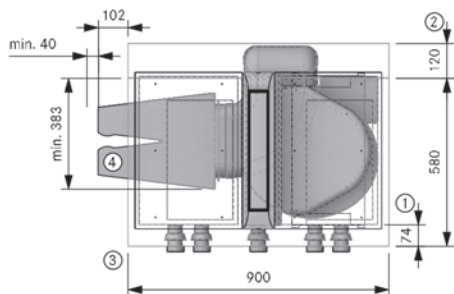

Planeringsinformation

- ① Minst 74 mm från frontens framkant till utskärningen.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm² per luftrengöringsbox (vid gasspishäll minst 1000 cm²).
- ④ Luftrengöringsboxen måste vara tillgänglig Optimal filterkapacitet genom 500 mm flatkanal framför filtret

Artikel BORA

- 1x PKAS3 Pro ångsugssystem med integrerad motor
- 1x ULBF luftrengöringsbox flexibel





Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

PKAS3 – dubbel luftcirkulationsvariant

2KAS3U20250 ULBF höger liggande

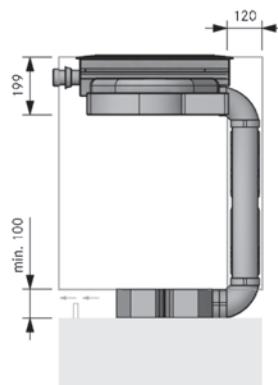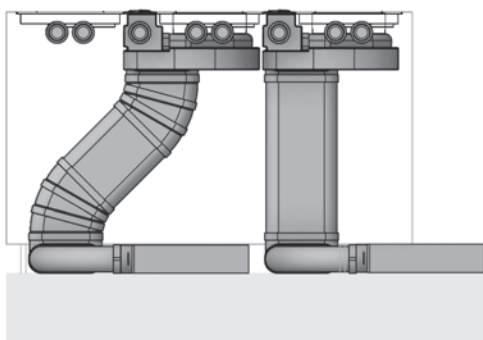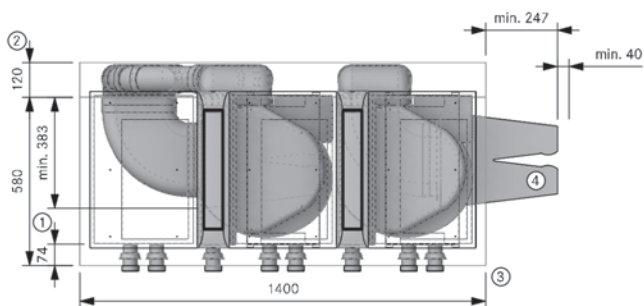

Planeringsinformation

- ① Minst 74 mm från frontens framkant till utskärningen.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm² per luftrengöringsbox (vid gasspishäll minst 1000 cm²).
- ④ Luftrengöringsboxen måste vara tillgänglig Optimal filterkapacitet genom 500 mm flatkanal framför filtret

Artikel BORA

- 2x PKAS3 Pro ångsugssystem med integrerad motor
- 2x ULBF luftrengöringsbox flexibel

Artikel BORA Ecotube

- 6x EFBH15/1 böj 15° flat horisontal
- 2x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 4x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 2x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.



Planeringsexempel

BORA Professional 3.0

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PKAS3 – luftcirkulationsvariant

PKAS3U10051 ULBF hängande

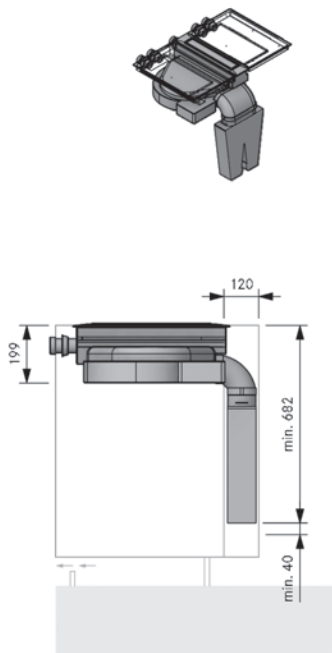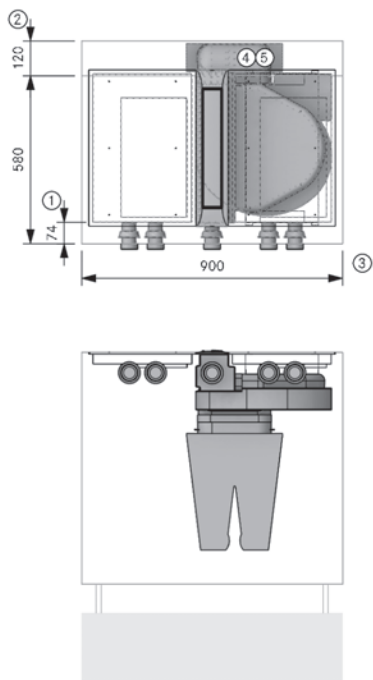

Planeringsinformation

- ① Minst 74 mm från frontens framkant till utskärningen.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm² per luftrengöringsbox (vid gasspishäll minst 1000 cm²).
- ④ Luftrengöringsboxen måste vara tillgänglig Optimal filterkapacitet genom 500 mm flatkanal framför filtret
- ⑤ Se till att komponenten är tillräckligt stabil (bärförmåga minst 2 kg per ULBF vid hängande montering).

Artikel BORA

- 1x PKAS3 Pro ångsugssystem med integrerad motor
- 1x ULBF luftrengöringsbox flexibel



Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

PKAS3 – dubbel luftcirkulationsvariant

2PKAS3U10061 ULB3X hängande

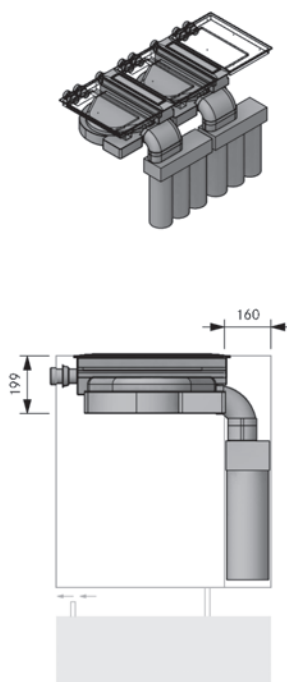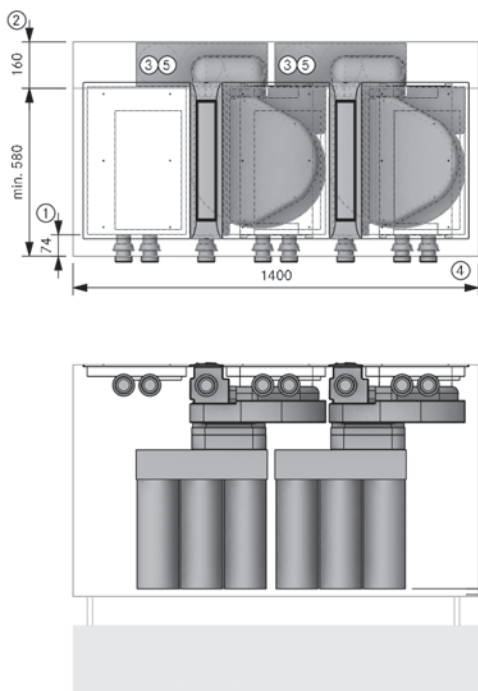

Planeringsinformation

- ① Minst 74 mm från frontens framkant till utskärningen.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Luftrengöringsboxen måste vara tillgänglig för att kunna byta ut filterpatroner. Rekommenderat utrymmeskrav (BxD) 800 x 180 mm eller genomgående 500 cm² fri utströmningsyta.
- ④ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm² per luftrengöringsbox (vid gasspishäll minst 1000 cm²).
- ⑤ Se till att komponenten är tillräckligt stabil om ULB3X ska monteras hängande (bärförmåga min. 5,1 kg).

Artikel BORA

- 2x PKAS3 Pro ångsugssystem med integrerad motor
- 2x ULB3X luftrengöringsbox 3

Artikel BORA Ecotube

- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 2x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

BORA Classic 2.0

Det modulära ångsugssystemet med intuitiv hantering och valbara spishällar.

Innovativ betjäning

Touchpanelen hanteras intuitivt genom upp- och nedrörelser i en slipad grop och genom att trycka direkt med pekfingeret. Viktiga funktioner kan aktiveras med bara ett tryck. Spis- och ångsugsstyrning skiljs åt genom olika färger.


Mycket elegant design

Spishällar och ångsug är helt plant monterade. Den raka linjeföringen möjliggör en lugn och samtidigt elegant integrering i varje köksarkitektur. I standbyläge är kontrollpanelen så gott som osynlig och i drift begränsas den till det allra nödvändigaste.

Modulärt system


Oavsett om det gäller flexinduktion, gas, wok eller Tepan-grill i rostfritt stål – systemet kan allt efter önskemål kombineras med sju olika spishällar. Även en mångfaldig kombination av ångsugar och spishällar är möjlig.



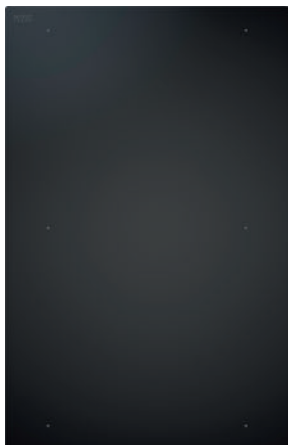

CKFI

Classic flexinduktionshäll

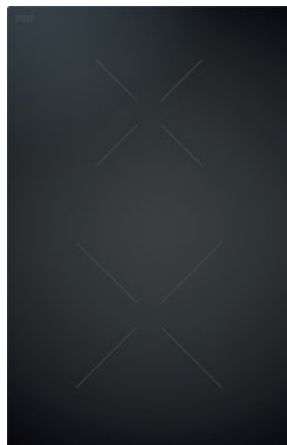


CKI

Classic induktionshäll




CKIW

Classic induktionswokhäll

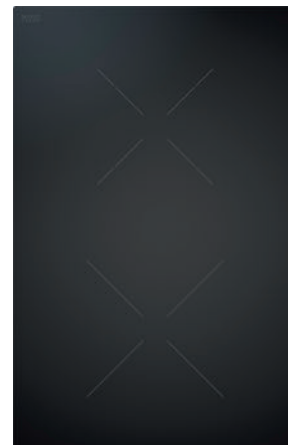

CKCH

Classic Hyper-spishäll
1-krets/2-krets

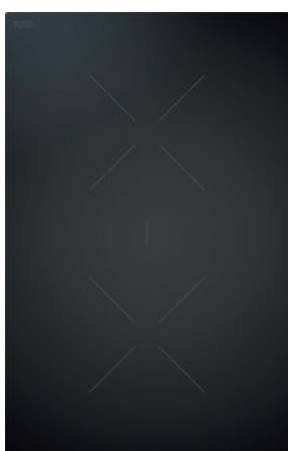

CKCB

Classic HiLight-spishäll
1-krets/2-krets/stekzon



CKG

Classic gasspishäll



CKT

Classic Tepan-grill i rostfritt stål med
2 kokzoner



CER

Classic iläggingsram



CKA2

Classic ångsug



CKA2AB

Classic ångsug All Black



USL515

Sidolister för spishällsdjup 515 mm

USL515AB

Sidolister för spishällsdjup 515 mm
All Black

BORA Classic 2.0 Set

BORA Classic 2.0 spishällar som set-kombination



CKA2FI

BORA Classic 2.0 Set flexinduktion
(1x CKASE2, 2x CKFI)



CKA2FIAB

BORA Classic 2.0 Set flexinduktion All Black
(1x CKASE2AB, 2x CKFI)



CKA2HB



BORA Classic 2.0 Set Hyper stekzon
(1x CKASE2, 1x CKCH, 1x CKCB)



CKA2FIT

BORA Classic 2.0 Set Tepan med flexinduktion
(1x CKASE2, 1x CKFI, 1x CKT)

Beståndsdelar:

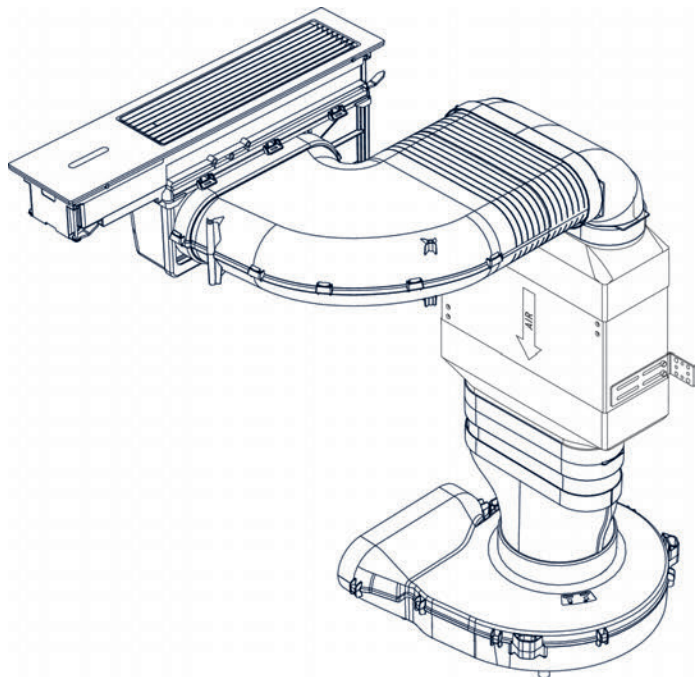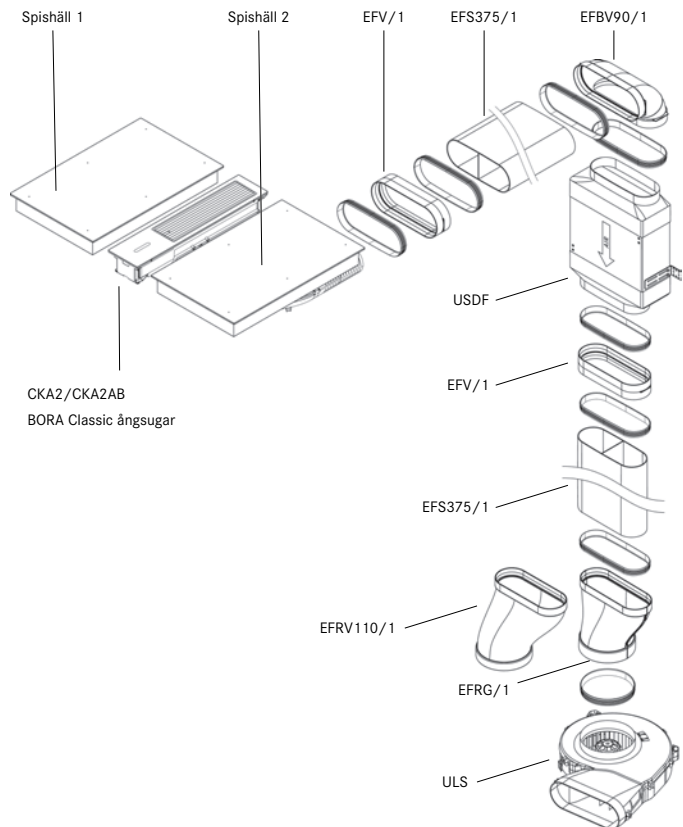

CKASE2

BORA Classic 2.0 Set ångsugssystem

CKASE2AB

BORA Classic 2.0 Set ångsugssystem All Black

CKA2 / CKA2AB

Classic ångsug (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Effektförbrukning max.	550 W
Längd nätanslutningsledning	1 m (F, G, J, I)
Mått (bredd x djup x höjd)	439 x 515 x 190 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,35 kg
Material yta	glas SSG / rostfritt stål 1.4301
Effektnivåer ångsug	1 – 5, P
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Intuitiv flerfärgad sControl+ manövrering
- Direkt val av funktioner
- Minimal volym
- Integrerat fettuppsamlingskärl
- Fettfilter i rostfritt stål
- Kompakt design

Funktioner

- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Powernivå
- Filterstatus- och filterservice-indikering (endast vid luftcirkulation)
- Manöverspär
- Timer

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, säkerhetsavstängning

Leveransomfång





BORA Classic ångsug CKA2/CKA2AB, BORA Classic inströmningsmunstycke CKAED/CKAEDAB, BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettfilteruppsamlingskärl, universal styrenhet, kommunikationsledning CAT 5 (3 m), nätanslutningsledning landspecifik (1 m), bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

BORA Classic inströmningsmunstycke CKAED, BORA Classic inströmningsmunstycke All Black CKAEDAB, BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettfilteruppsamlingskärl CKAFFE, BORA Classic läggningsram CER

Produkt- och planeringsanvisningar

- Central komponent för hela systemet BORA Classic 2.0 (systemet eller enskilda komponenter kan inte användas utan ångsug).
- Systemet hanteras via ångsugens kontrollpanel.
- Kan kombineras med alla BORA Classic 2.0 spishällar.
- Upp till 2 spishällar kan anslutas till varje ångsug.
- Du kan välja mellan ett system med luftcirkulation eller utsug.
- Bänkskivans höjd och djup kan individuellt anpassas.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- Luftledning möjlig åt höger eller vänster.
- Kan kombineras med alla BORA universalmotorer.
- Långa resp. komplexa utsugsvägar kan installeras med en extra motormodul.
- Motorn kan på grund av den låga höjden (100 mm) placeras i sockelområdet (bara ULS).
- Styrenheten kan platssparande placeras i sockelområdet.
- Koppling mellan apparat och styrenhet via kommunikationsledning CAT 5.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

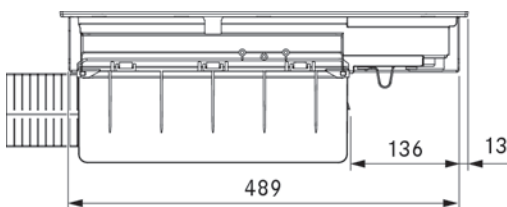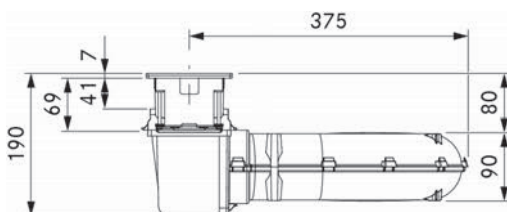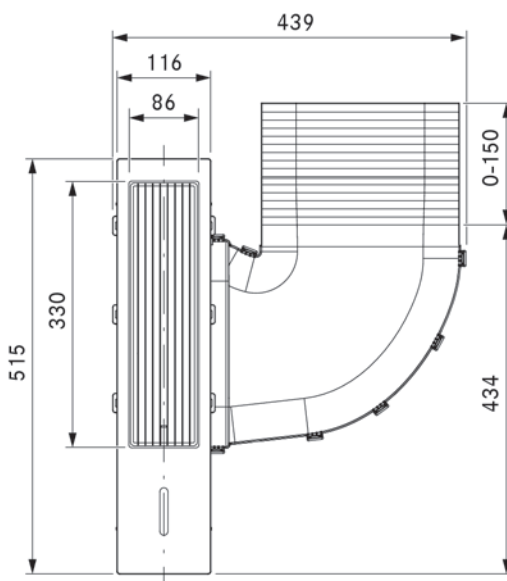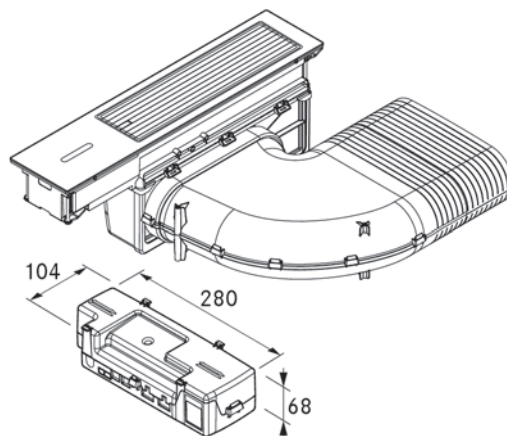

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 Set ångsugssystem (...All Black)

Produktbeskrivning

- Intuitiv flerfärgad sControl+ manövrering
- Direkt val av funktioner
- Minimal volym
- Integrerat fettuppsamlingskärl
- Fettfilter i rostfritt stål
- Kompakt design

Funktioner

- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Powernivå
- Filterstatus- och filterservice-indikering (endast vid luftcirkulation)
- Manöverspär
- Timer

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, säkerhetsavstängning

Leveransomfång


- 1x Classic ångsug CKA2/CKA2AB
- 1x flat ljuddämpare USDF
- 1x sockelmotor EC ULS
- 1x Ecotube böj 90° flat vertikal EFBV90/1
- 1x Ecotube övergång flat rund rak EFRG/1
- 1x Ecotube övergång flat rund förskjutning 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube flatkanal med brygga 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube kanalkoppling flat EFV/1
- 7x Ecotube flat tätning EFD/1
- 1x Ecotube rund tätning ERD/1

Tillbehör

BORA Classic inströmningsmunstycke CKAED, BORA Classic inströmningsmunstycke All Black CKAEDAB, BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettfilteruppsamlingskärl CKAFFE, BORA Classic iläggingsram CER

Produkt- och planeringsanvisningar

- Central komponent för hela systemet BORA Classic 2.0 (systemet eller enskilda komponenter kan inte användas utan ångsug).
- Systemet hanteras via ångsugens kontrollpanel.
- Kan kombineras med alla BORA Classic 2.0 spishällar.
- Upp till 2 spishällar kan anslutas till varje ångsug.
- Du kan välja mellan ett system med luftcirkulation eller utsug.
- Bänkskivans höjd och djup kan individuellt anpassas.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- Luftledning möjlig åt höger eller vänster.
- Kan kombineras med alla BORA universalmotorer.
- Långa resp. komplexa utsugsvägar kan installeras med en extra motormodul.
- Motorn kan på grund av den låga höjden (100 mm) placeras i sockelområdet (bara ULS).
- Styrenheten kan platssparande placeras i sockelområdet.
- Koppling mellan apparat och styrenhet via kommunikationsledning CAT 5.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

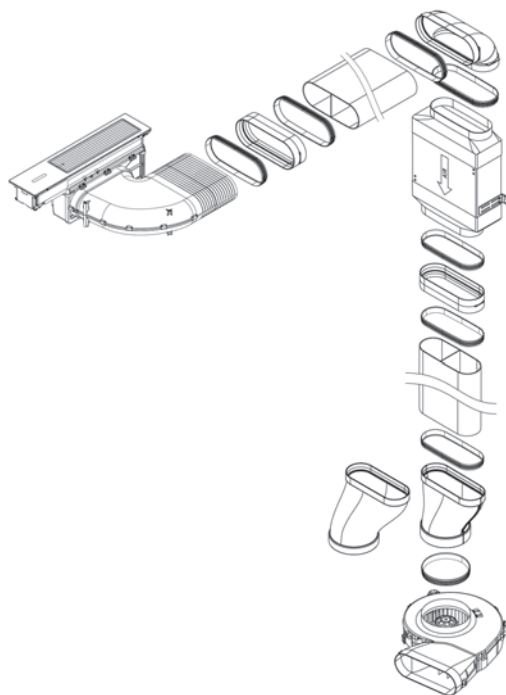

CKFI

Classic flexinduktionshäll

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	3680 W
Anslutningsvärde max.	3680 W
Säkring	1x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	327 x 515 x 58 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,9 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon fram	230 x 230 mm
Storlek kokzon bak	230 x 230 mm
Effekt kokzon fram	2100 W
Effekt kokzon bak	2100 W
Effekt kokzon fram powernivå	3680 W
Effekt kokzon bak powernivå	3680 W

Produktbeskrivning

- Extra stora kokzoner med flexinduktion
- Kompakt design
- Minimalistisk design
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kokkärlsidentifiering
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion
- Pausfunktion
- Rengöringsspärr

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång





Flexinduktionshäll CKFI, nätanslutningsledning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Grillpanna för flexinduktion KWGPFI

Produkt- och planeringsanvisningar

- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Kokkärlet måste lämpa sig för induction.

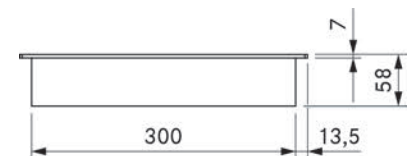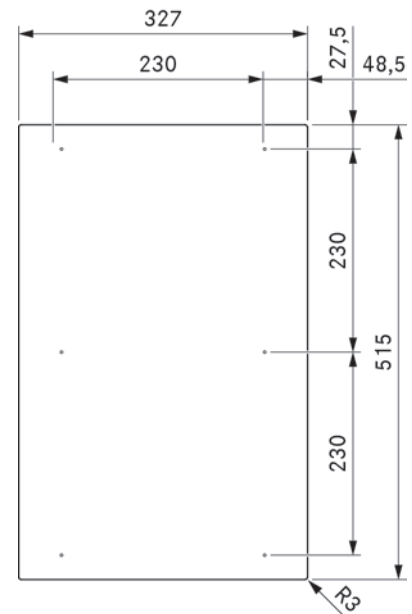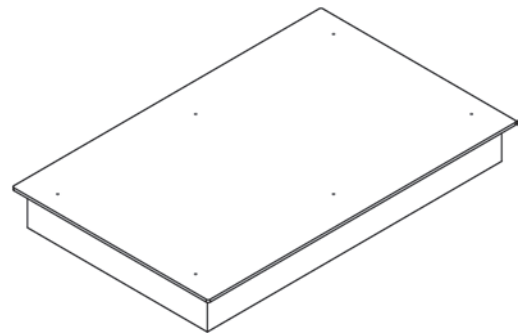

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	3680 W
Anslutningsvärde max.	3680 W
Säkring	1x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	327 x 515 x 58 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,6 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon fram	Ø 230 mm
Storlek kokzon bak	Ø 165 mm
Effekt kokzon fram	2300 W
Effekt kokzon bak	1400 W
Effekt kokzon fram powernivå	3680 W
Effekt kokzon bak powernivå	2200 W

Produktbeskrivning

- Kompakt design
- Minimalistisk design
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kockärlsidentifiering
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Rengöringsspärr

Säkerhetsanordningar





Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

Induktionshäll CKI, nätanslutningsledning, monteringsstillbehör

Produkt- och planeringsanvisningar

- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Kockärlet måste lämpa sig för induktion.

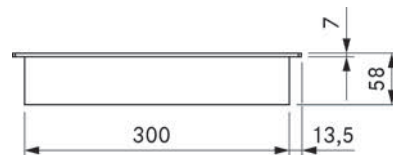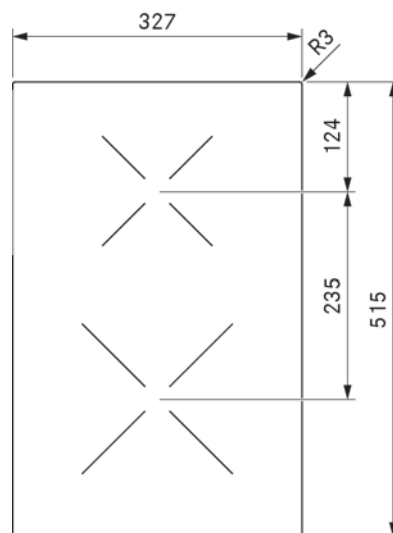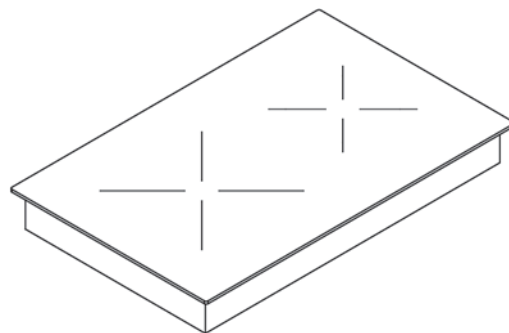

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning max.	3000 W
Anslutningsvärde max.	3000 W
Säkring	1x 16 A
Längd nätslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	327 x 515 x 116 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	9,8 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzon	Ø 250 mm
Effekt kokzon	2400 W
Effekt kokzon Powernivå	3000 W

Produktbeskrivning

- Kompakt design
- Minimalistisk design
- Förhöjd brottsäkerhet
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kokkärlsidentifiering
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Rengöringspär

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång





Induktionswokhäll CKIW, nätslutningsledning, monteringsstillbehör

Tillbehör

- BORA induktions-wokpanna HIW1

Produkt- och planeringsanvisningar

- P.g.a. höjden på 116 mm kan apparaten inte installeras över utsugsledningen.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Kokkärlet måste lämpa sig för induktion.
- Vi rekommenderar att använda en wok med överhettningsskydd (bäst är induktions-wokpannan HIW1).

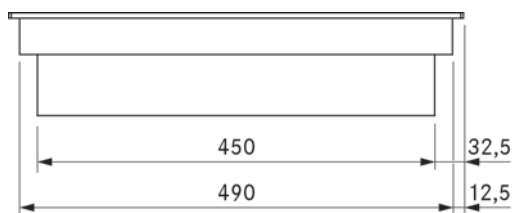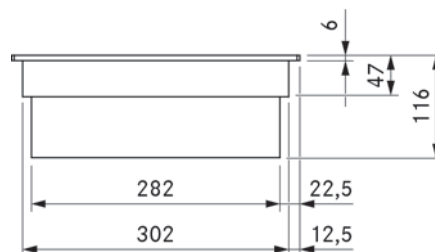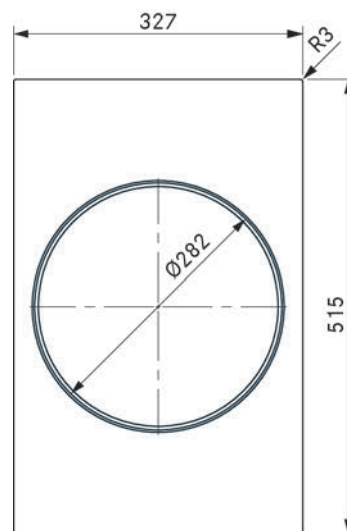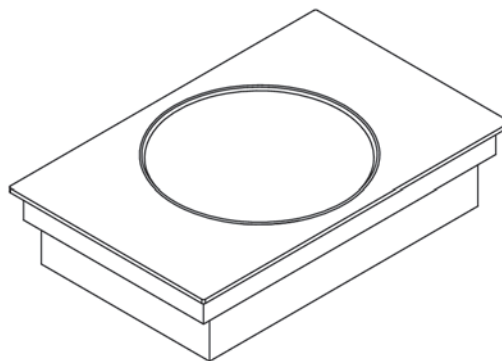

CKCH

Classic Hyper-spishäll 1-krets/2-krets

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	3680 W
Anslutningsvärde max.	3680 W
Säkring	1x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	327 x 515 x 75 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,2 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, Hyper-nivå, 2-krets-inkoppling
Värmekretsar kokzon fram	1
Värmekretsar kokzon bak	2
Storlek kokzon fram	Ø 215 mm
Storlek kokzon bak	Ø 120/180 mm
Effekt kokzon fram	2100 W
Effekt kokzon bak	600/1600 W
Effekt kokzon fram powernivå	3000 W (Hyper-nivå)
Effekt kokzon bak powernivå	2200 W

Produktbeskrivning

- Kompakt design
- Minimalistisk design
- 2-krets-inkoppling
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Rengöringsspärr

Säkerhetsanordningar





Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

Hyper-spishäll CKCH, nätanslutningsledning, monteringsstillbehör

Produkt- och planeringsanvisningar

- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.

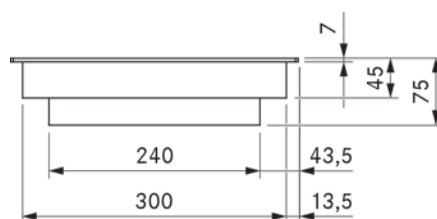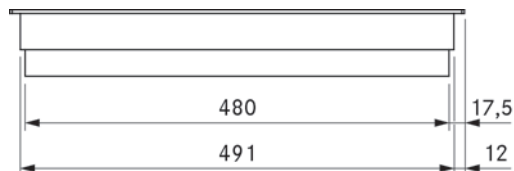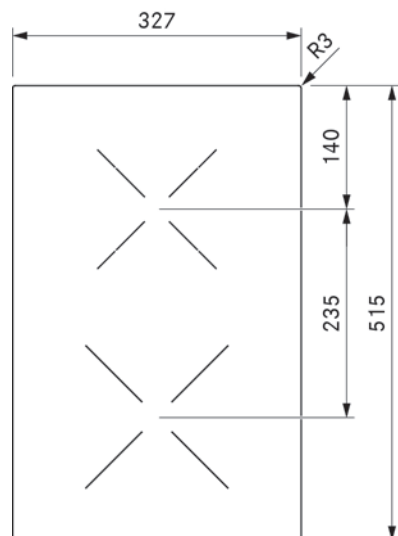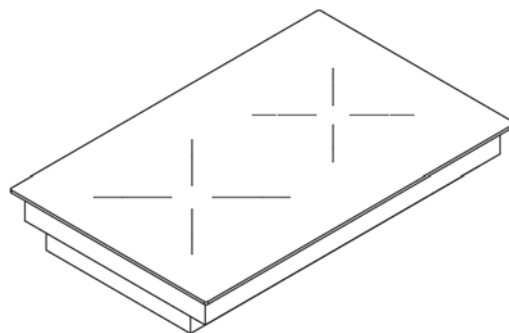

CKCB

Classic HiLight-spishäll 1-krets/2-krets/stekzon

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	3680 W
Anslutningsvärde max.	3680 W
Säkring	1x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	327 x 515 x 75 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,4 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 – 9, 2-krets/stekzonsinkoppling
Värmekretsar kokzon fram	1
Värmekretsar kokzon bak	2
Storlek kokzon fram	Ø 180 mm
Storlek kokzon bak	Ø 120/180 mm
Storlek kokzon stekzon	Ø 180 x 410 mm
Effekt kokzon fram	1600 W
Effekt kokzon bak	600/1600 W
Effekt bryggade kokzoner	3680 W

Produktbeskrivning

- Kompakt design
- Minimalistisk design
- 2-krets-inkoppling
- Extra stor stekhäll
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion
- Pausfunktion
- Rengöringspär

Säkerhetsanordningar





Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

HiLight-spishäll CKCB, nätanslutningsledning, monteringsstillbehör

Produkt- och planeringsanvisningar

En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.

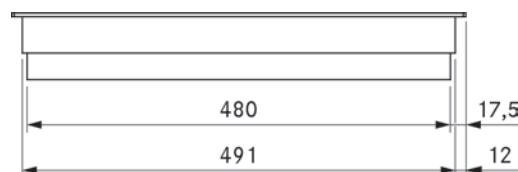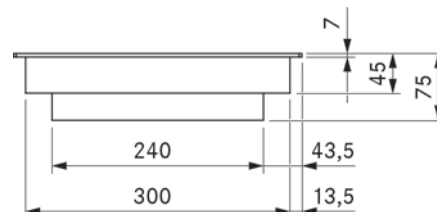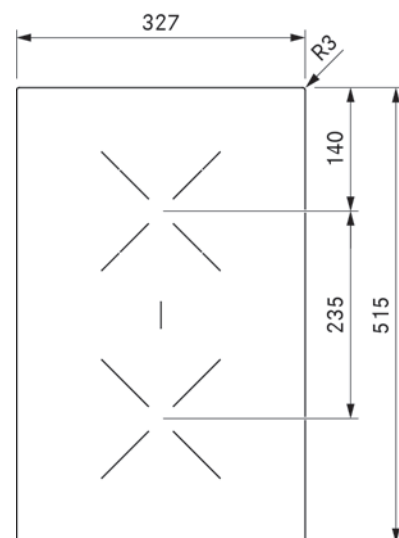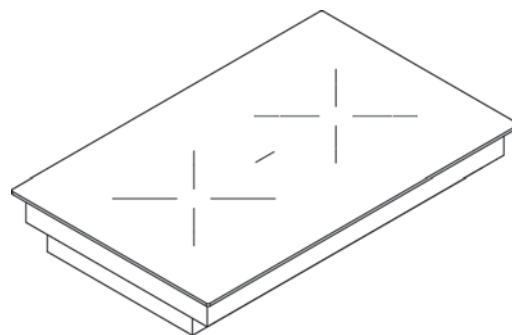

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	5000 W
Anslutningsvärde max.	20 W
Säkring	1x 0,5 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	327 x 515 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	10,8 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon fram	Ø 240 mm
Storlek kokzon bak	Ø 200 mm
Effekt kokzon fram (högeffektsbrännare)	800 – 3000 W
Effekt kokzon bak (normalbrännare)	550 – 2000 W
Storlek gjutjärnsgaller fram	270 x 270 x 25/50 mm
Storlek gjutjärnsgaller bak	235 x 235 x 25/50 mm
Gasanslutning	1/2" invändig gänga

Produktbeskrivning

- Kompakt design
- Minimalistisk design
- Sänkt gasbrännare
- Automatisk återantändning
- Gjutjärnsgaller som tål maskindisk
- Exakt elektronisk reglering

Funktioner

- Powernivå
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Rengöringsspär

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

Gasspishäll CKG, 2x gjutjärnsgaller, munstycksset G20/20 mbar naturgas, nätanslutningsledning, monteringsstillbehör





Tillbehör

(BORA Gas munstycksset, se även sida 159)

- BORA Gas munstycksset naturgas: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA Gas munstycksset gasol: G30/G31 28–30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA brännarset PKGBS
- BORA gjutjärnsgaller litet PKGTK / BORA gjutjärnsgaller stort PKGTG

Produkt- och planeringsanvisningar

- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen (öppningstvärsnitt skåpets framsida > 50 cm² / sockelområde > 150 cm²).
- Gasanslutningsslangen måste finnas tillgänglig på plats.
- I luftcirkulationsdrift krävs en återströmningsoppning i sockelområdet (öppningstvärsnitt > 1000 cm² per luftrengöringsenhet).
- Iaktta de för gasspishällar gällande lokala bestämmelserna och anslutningskraven.
- Iaktta de speciella monterings- och utförandedirektiven för gasspishällar (se bruks- och monteringsanvisning).
- Om gasspishällen används tillsammans med en ångsug, kan följande påverkas: Gaslågan (beroende av effektnivån på ångsugen), användningsegenskaperna (t.ex. uppkokningstider, gasspishällens effekt,...), värmeinputen och värmefördelningen.
- Vid monteringsvarianter med flera ångsugar får gasspishällen bara installeras på sidorna (höger eller vänster).
- Minimikrav för gasspishäll CKG: systemmjukvara 03.00 (eller högre).
- Planera in ett skåp med en bredd på 900 mm om gasspishällen monteras till höger om ångsugen.

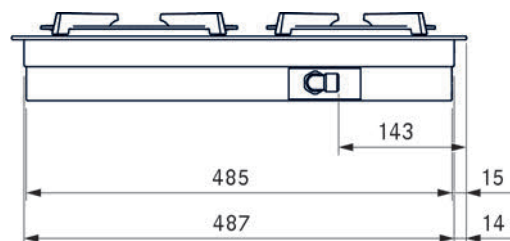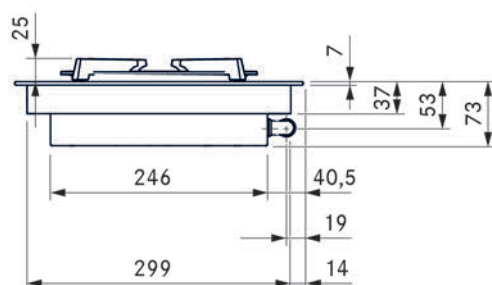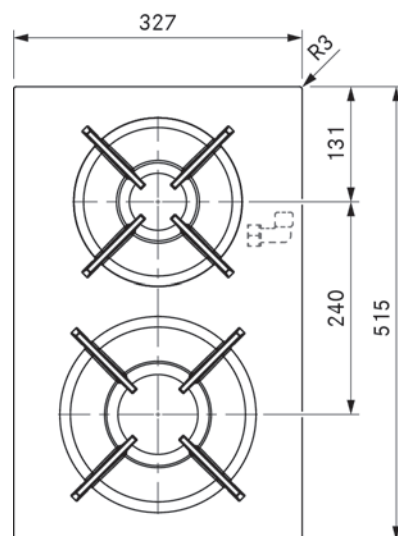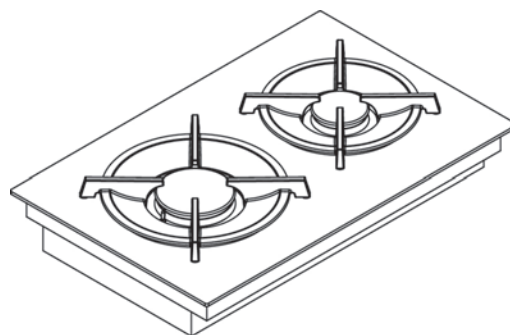

CKT

Classic Tepan-grill i rostfritt stål med 2 kokzoner

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning max.	3500 W
Anslutningsvärde max.	3500 W
Säkring	1x 16 A
Längd nätslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	327 x 515 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	13,6 kg
Material yta	rostfritt stål, borstat
Temperaturregleringsområde	150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)
Storlek kokzon fram	250 x 220 mm
Storlek kokzon bak	250 x 220 mm
Storlek bryggade kokzoner	250 x 440 mm
Effekt kokzon fram	1750 W
Effekt kokzon bak	1750 W
Effekt bryggade kokzoner	3500 W

Produktbeskrivning

- Kompakt design
- Minimalistisk design
- Exakt temperaturkontroll
- På graden exakt temperaturindikator
- Snabb uppvärmning
- Rengöringsvänlig design
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kokzonstimer
- Varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion
- Pausfunktion
- Rengöringsspärr
- Rengöringsfunktion

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång





Tepan-grill i rostfritt stål CKT, Tepan-skrapa PTTS1, nätslutningsledning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Tepan-skrapa KWTS

Produkt- och planeringsanvisningar

- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.

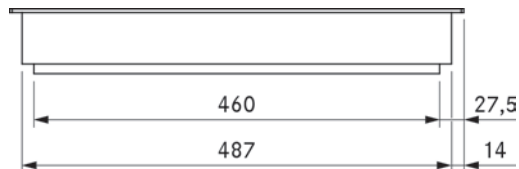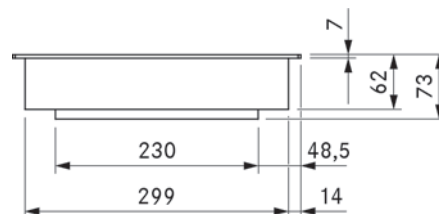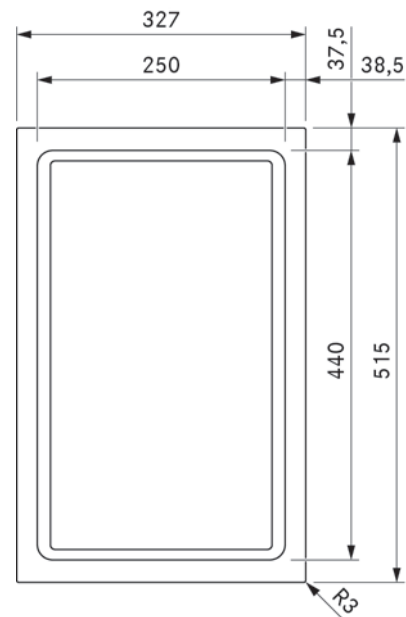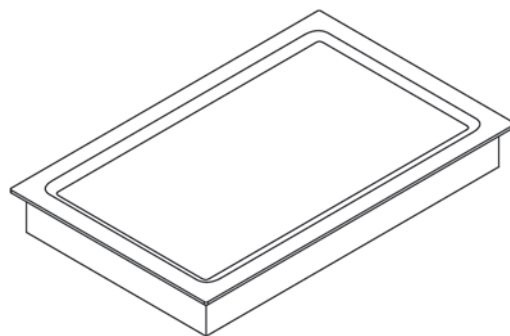

Produktdatablad

BORA Classic 2.0

Produktinformation enligt delegerad förordning (EU) Nr. 65/2014, samt förordning (EU) nr. 66/2014.

Tillverkare		BORA	
Modellbeskrivning		CKA2	
	Symbol	Värde	Enhet
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning	AEC_{hood}	28,0	kWh/a
Energieffektivitetsklass	–	A+	–
Energieffektivitetsindex	EEl_{hood}	37,0	–
Transportvolym			
Fluiddynamisk effektivitet	FDE_{hood}	36,3	–
Fluiddynamisk effektivitetsklass	–	A	–
Minimalt luftflöde i normaldrift	–	239	m ³ /h
Maximalt luftflöde i normaldrift	–	559	m ³ /h
Maximalt luftflöde på intensivnivån eller på höghastighetsnivån (powernivå)	Q_{max}	591	m ³ /h
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q_{BEP}	282,3	m ³ /h
Uppmätt tryck vid bästa effektivitetspunkt	P_{BEP}	508	Pa
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W_{BEP}	109,7	W
Tidökningfaktor	f	0,7	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklass	–	*	–
Märkeffekt för belysningssystemet	W_L	*	W
Belysningssystemets genomsnittliga ljusstyrka på kokytan	E_{middle}	*	lx
Fettavskiljning			
Fettavskiljningsgrad	GFE_{hood}	97,7	%
Fettavskiljningsgradens klass	–	A	–
Ljudnivå			
A-vägd ljudeffektsnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift	–	45	dB(A) re_1pW
A-vägd ljudeffektsnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift	–	65	dB(A) re_1pW
A-vägd ljudeffektsnivå vid drift på intensivnivån eller på höghastighetsnivån (powernivå)	–	66	dB(A) re_1pW
Ljudeffektsnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift**	–	32	LpA i dB re 20 µPa
Ljudeffektsnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift**	–	52	LpA i dB re 20 µPa
Ljudeffektsnivå vid drift i intensivnivån eller i höghastighetsnivån (powernivå)**	–	53	LpA i dB re 20 µPa
Energiförbrukning			
Energiförbrukning i frånläge	P_o	0,25	W
Energiförbrukning i standbyläge	P_s	*	W



* Gäller inte för denna produkt.

** Frivillig uppgift



Mått på utskärningen

BORA Classic 2.0



Planmontering

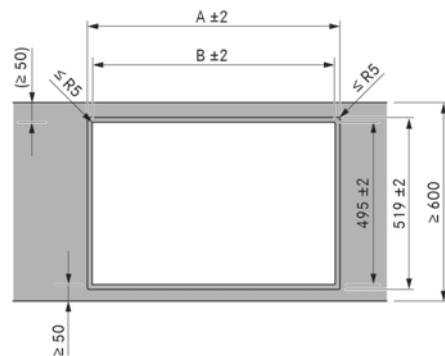

Ytmontering

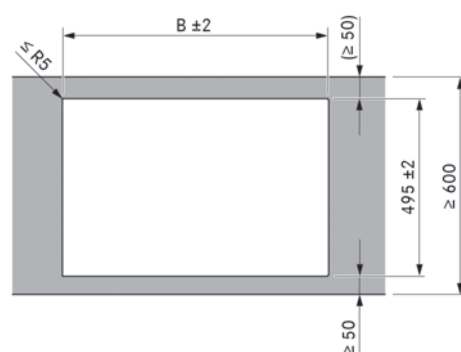

Montering med CER Classic iläggningsram

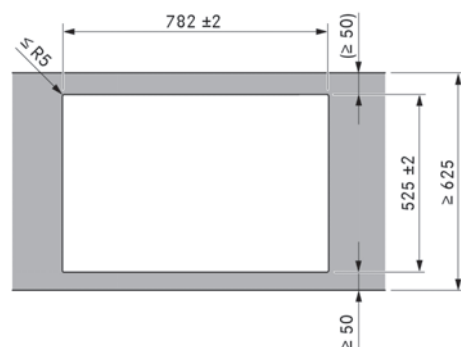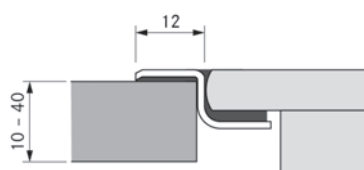

Spishällar / ångsug	Kombination	A i mm	B i mm
	1/1	448	424
	2/1	776	752
	3/2	1221	1197
	4/2	1549	1525


Viktig planeringsinformation:

- Minimimåttet på 50 mm från bänkskivans framkant till utskärning i bänkskivan är en rekommendation från BORA.
- Mått på utskärningen tolerans +/- 2 mm.
- Vardera 1 mm avstånd har planerats mellan apparaterna som ska byggas in.
- Runt om inbyggnadsapparaterna ska ett avstånd på 2 mm iakttas.
- läkta informationen från bänkskivans tillverkare vad bänkskivans lämplighet beträffar. Försegla utskärningar i bänkskivan med lämpliga medel mot fukt och installera eventuellt en värmeneutralisering (t.ex. vid Corian- eller HiMacs - skivor).

Genomskärningsritning

BORA Classic 2.0


CKA2 med flat ljuddämpare USDF, flat kanalkoppling EFV och förbindelsedel förskjutning EFRV110 (rad 600)

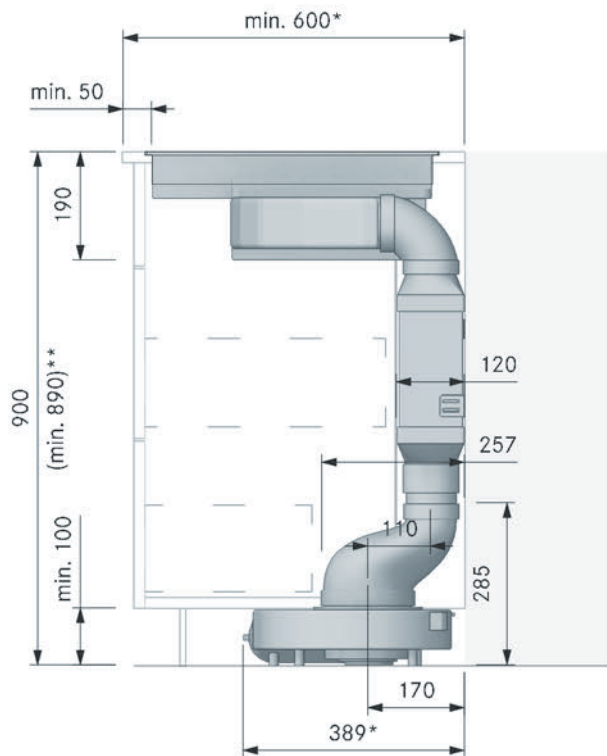

* utblåsningsriktning sockelmotor ULS åt vänster

** utan kanalkoppling EFV 840 mm


CKA2 med flat ljuddämpare USDF, flat kanalkoppling EFV och förbindelsedel förskjutning EFRV110 (rad 700)

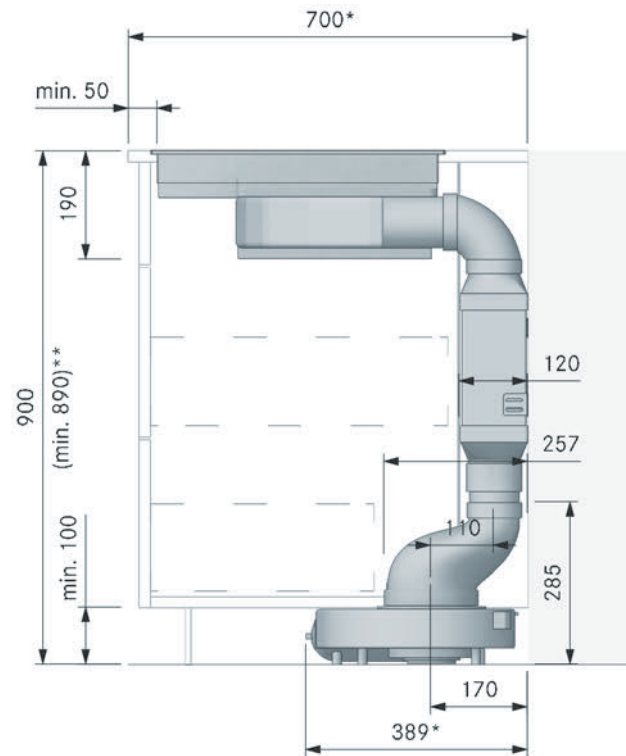

* utblåsningsriktning sockelmotor ULS åt vänster

** utan kanalkoppling EFV 840 mm


CKA2 med rund ljuddämpare USDR50 och rund kanalkoppling ERV (köksö)

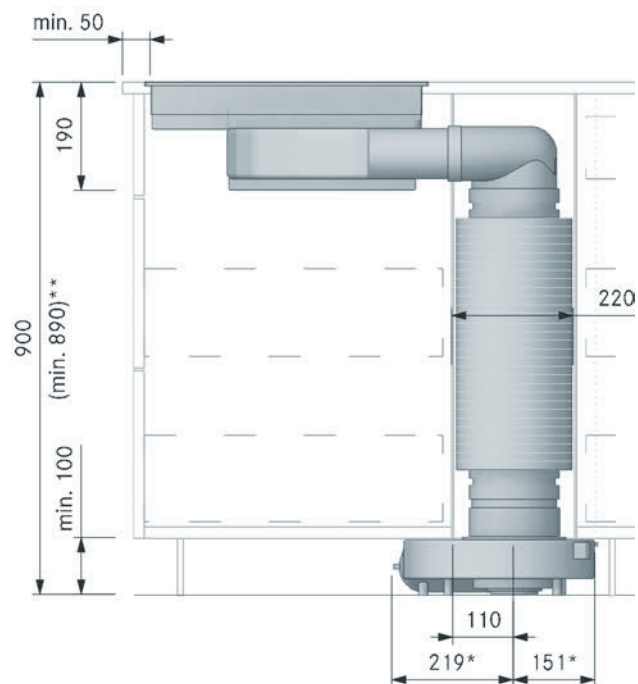

* utblåsningsriktning sockelmotor ULS åt vänster

** utan kanalkoppling ERV 840 - 890 mm

CKA2 med flat ljuddämpare USDF, flat kanalkoppling EFV och rak förbindelsedel EFRG (köksö)

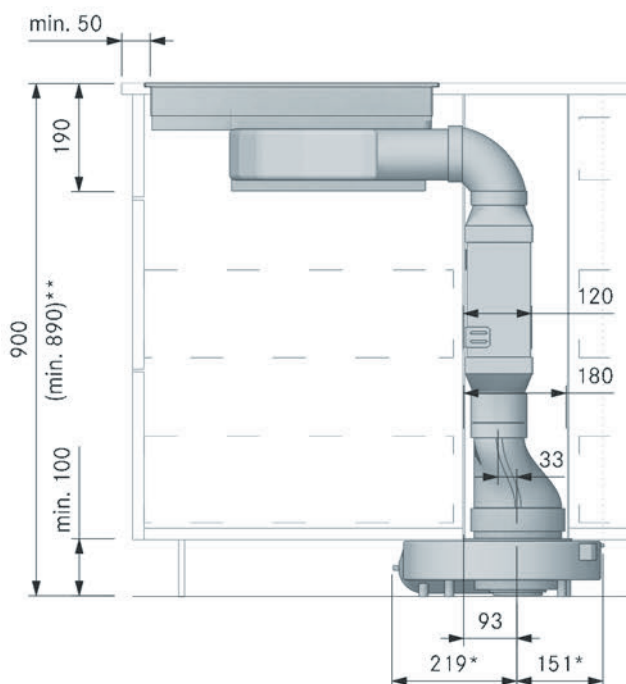

* utblåsningsriktning sockelmotor ULS åt vänster


** utan kanalkoppling EFV 840 mm

Minsta inbyggnadsmått


BORA Classic 2.0

CKA2 + UESDFSL


(komfortmått 800 x 650 mm och 900 x 600 mm)

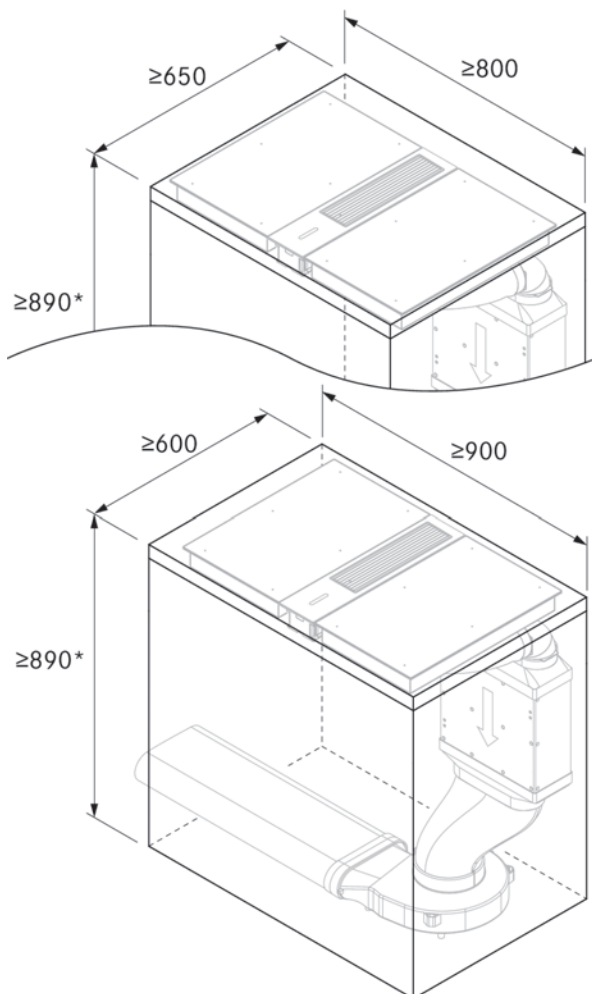


CKA2 + UESDRSL

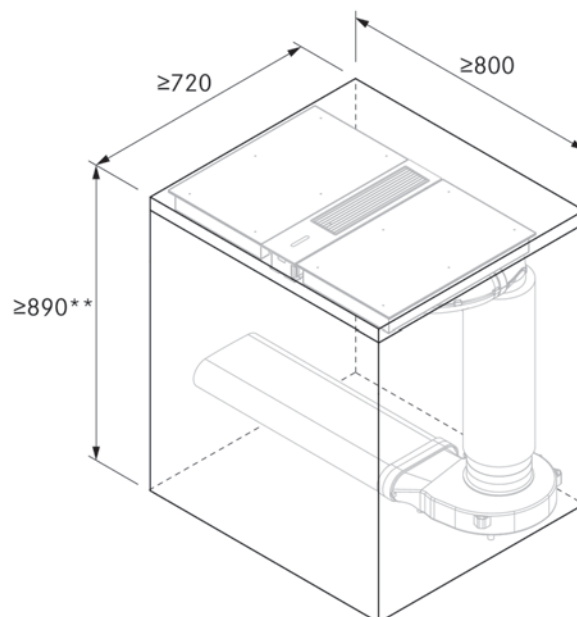

CKA2 + UESDFSL (specialfall)

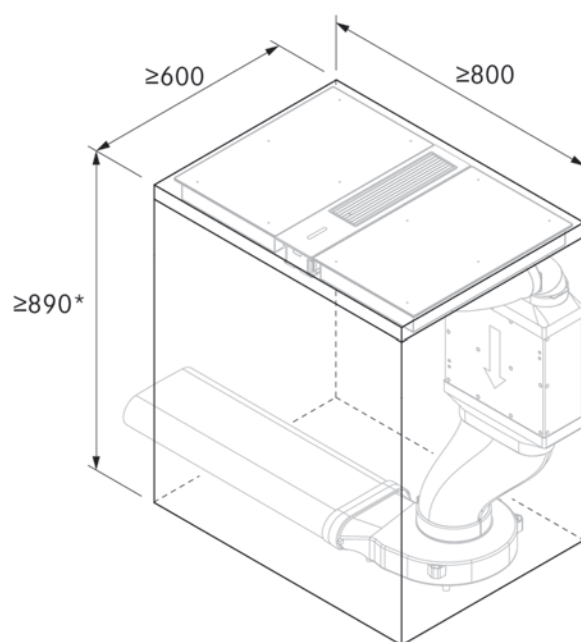

2 CKA2 + 2 UESDFSL

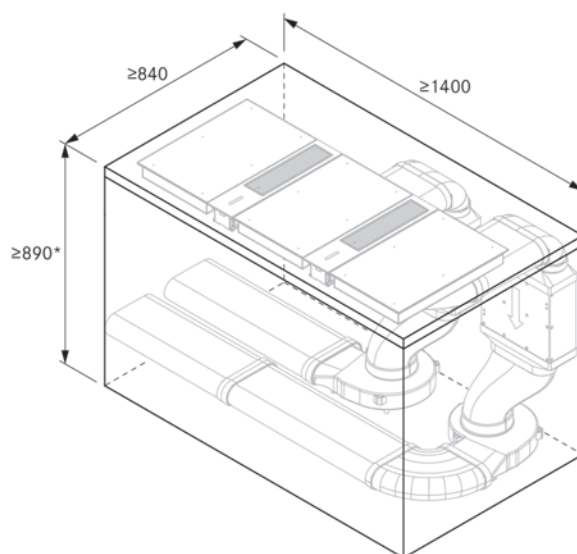

(p.g.a. den trånga inbyggnadssituationen krävs ett speciellt tillvägagångssätt med förmontering)


* utan EFV 840 mm

** utan ERV 840 - 890 mm


Kärnborrningar

BORA Classic 2.0


CKA2 med flat ljuddämpare USDF och rak förbindelsedel EFRG (köksö)

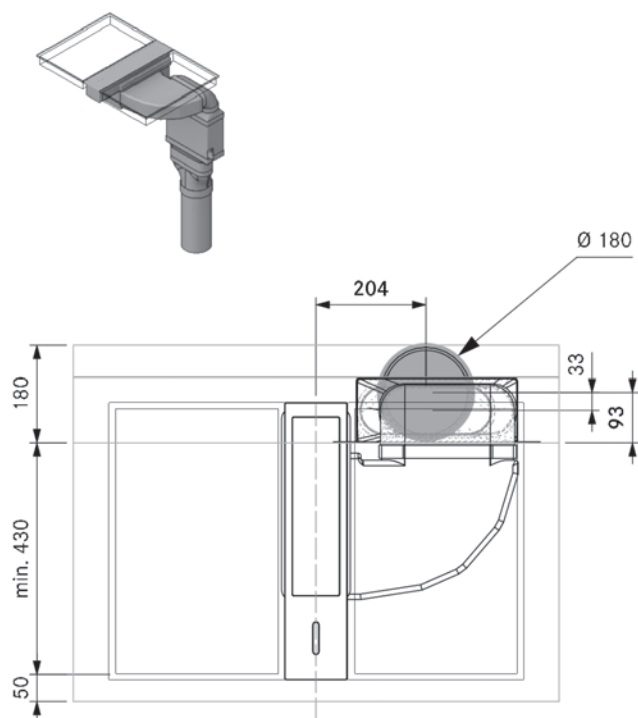


CKA2 med flat ljuddämpare USDF och förbindelsedel förskjutning EFRV110 (rad)

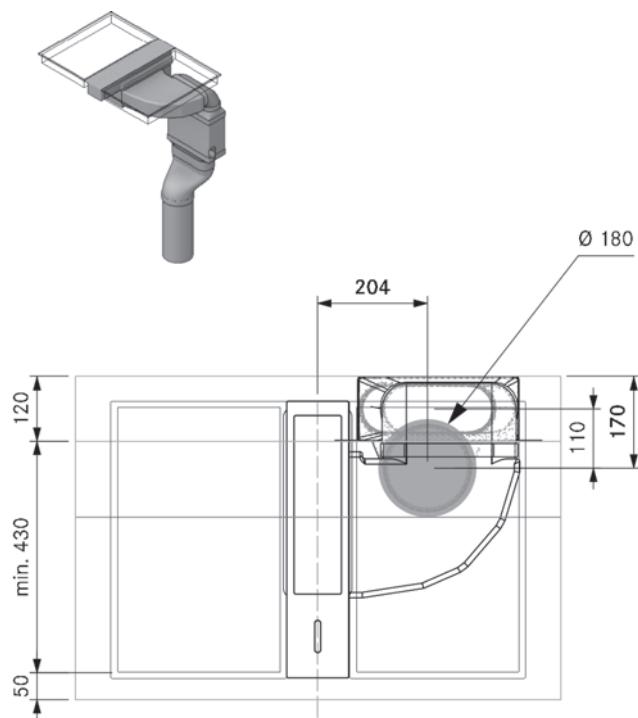

CKA2 med rund ljuddämpare USDR50 (köksö)


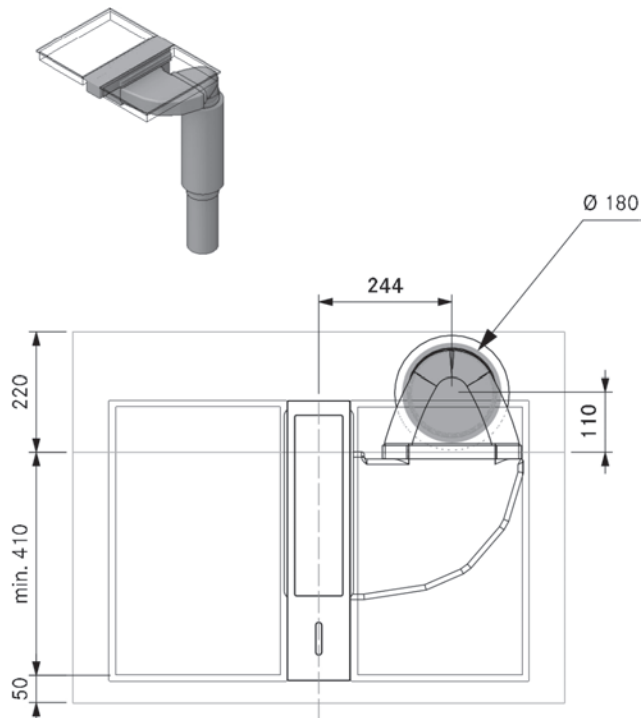


CKA2 med flatkanal EFS750, rak förbindelsedel EFRG och ljuddämpare i källaren

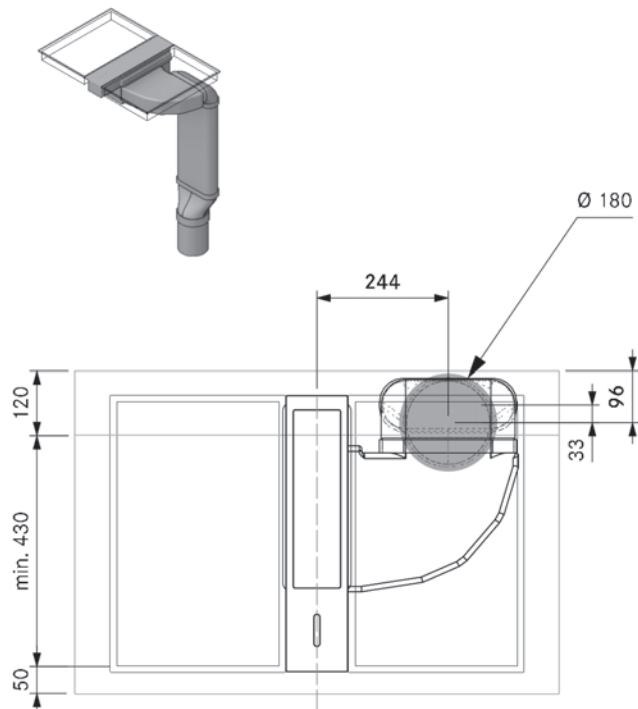


Kanalanslutningsmått

BORA Classic 2.0

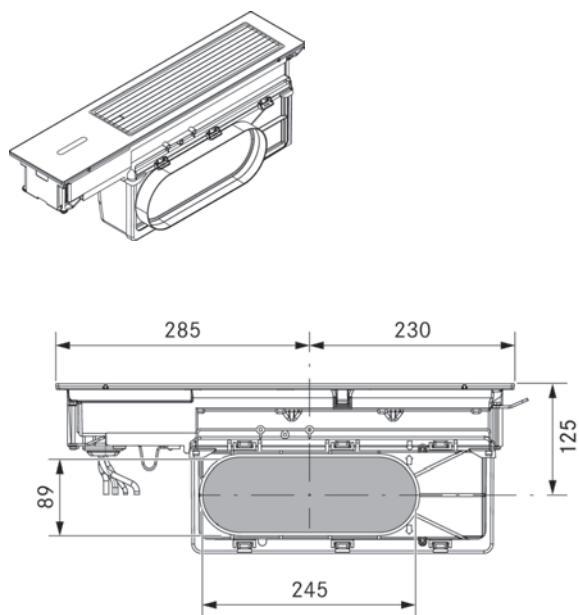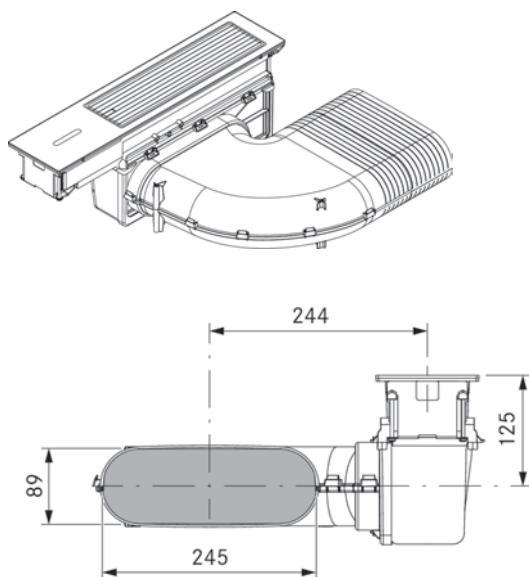

Anslutningsschema

BORA Classic 2.0

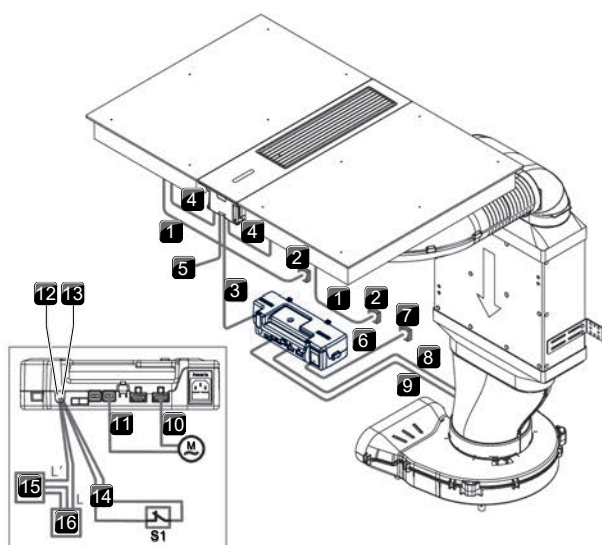

- [1] Nätanslutningsledning spishäll (längd 1,5 m)
- [2] Nätanslutning per spishäll (L/N/PE säkring minst 1x 16 A)
- [3] Kommunikationsledning CAT 5e (längd 3 m)
- [4] Kommunikationsledning CAT 5e
- [5] USB-gränssnitt (bara för uppdateringar och dataexport)
- [6] Nätanslutningsledning styrenhet (landspecifik, längd 1 m)
- [7] Nätanslutning styrenhet (säkring 1x 16 A)
- [8] Nätanslutningsledning motor 1
- [9] Styrledning motor 1
- [10] Nätanslutningsledning motor 2
- [11] Styrledning motor 2 (behövs inte vid ULIE)
- [12] Home-Out anslutning (max. 250 V AC/30 V DC, 5 A)
- [13] Home-In anslutning (12 V DC/100 mA)
- [14] Anslutningsledning Home-In
- [15] Extern apparat (t.ex. elektriskt manövrerad väggbox)
- [16] Nätanslutning för extern apparat
- [M] Motor 2
- [S1] Extern kopplingskontakt (t.ex. fönsterkontaktbrytare vid drift med utsugsvarianten med eldstäder)



Planeringsexempel

BORA Classic 2.0

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

CKA2 – utsugsvariant

CKA2A21410 sockel vänster UEBF

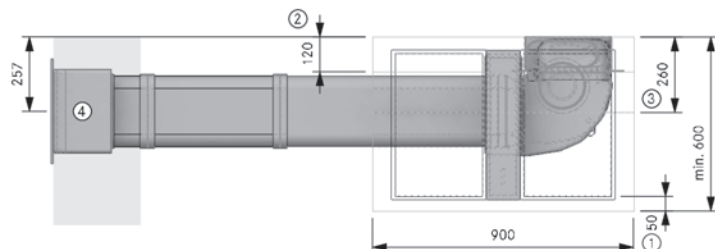

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Det understa utdraget måste kortas.
- ④ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.


Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 set ångsugssystem

Artikel BORA Ecotube



- 3x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 2x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

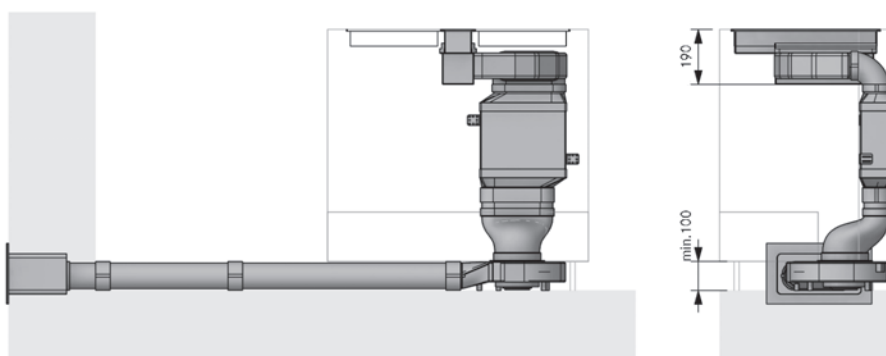

CKA2 – utsugsvariant

CKA2A21140 sockel bak svanhals UEBR

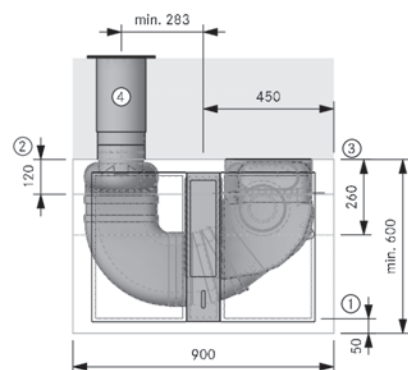

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Det understa utdraget måste kortas.
- ④ Kärnborrning minst Ø 180 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.


Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 set ångsugssystem

Artikel BORA Ecotube

- 2x EFBH15/1 böj 15° flat horisontal
- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 1x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFR90/1 övergång 90° flat rund
- 1 x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x ERV/1 kanalkoppling rund
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

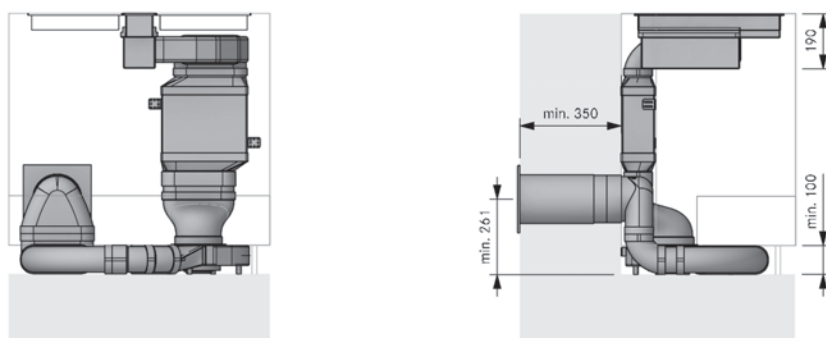



Planeringsexempel

BORA Classic 2.0

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

CKA2 – utsugsvariant

CKA2A21210 sockel höger UEBF

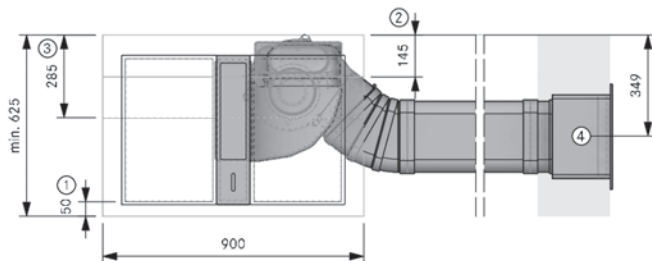

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Det understa utdraget måste kortas.
- ④ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 set ångsugssystem



Artikel BORA Ecotube

- 3x EFBH15/1 böj 15° flat horisontal
- 2x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

CKA2 – utsugsvariant

CKA2A32210 golv höger UEBF

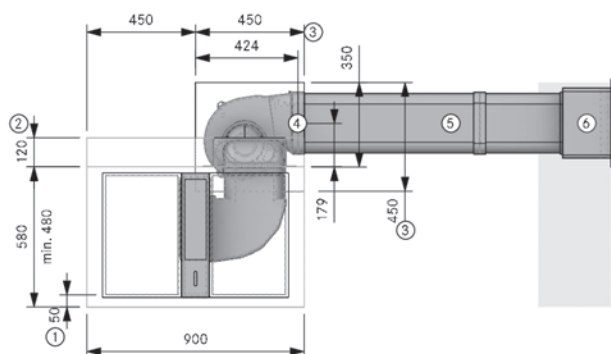

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Golvutskärning för ULS.
- ④ Kopplingspunkt Ecotube.
- ⑤ Inbyggnad i golvkonstruktionen enligt DIN 18560-2 (helt och hållet i utjämningskiktet). Om golvkonstruktionen avviker från DIN 18560-2 måste ett cementgolv med armering planeras in.
- ⑥ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 set ångsugssystem

Artikel BORA Ecotube

- 2x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.





Planeringsexempel

BORA Classic 2.0

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

CKA2 – luftcirkulationsvariant

CKA2U21450 sockel ULBF vänster liggande

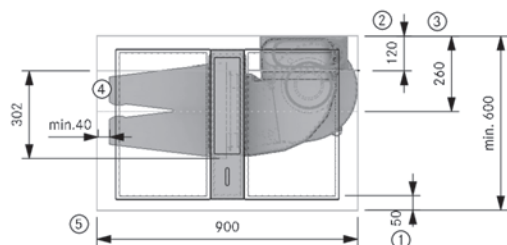

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Det understa utdraget måste kortas.
- ④ Luftrengöringsboxen måste vara tillgänglig. Optimal filterkapacitet genom 500 mm flatkanal framför filtret.
- ⑤ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm² per luftrengöringsbox (vid gasspishäll minst 1000 cm²).

Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 set ångsugssystem
- 1x ULBF luftrengöringsbox flexibel





Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

CKA2 – luftcirkulationsvariant

CKA2U22450 sockel ULBF vänster liggande

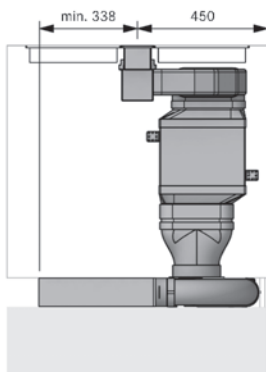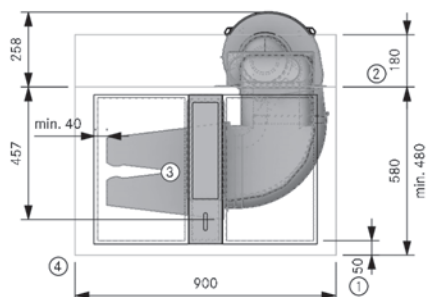

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Luftrengöringsboxen måste vara tillgänglig. Optimal filterkapacitet genom 500 mm flatkanal framför filtret.
- ④ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm² per luftrengöringsbox (vid gasspishäll minst 1000 cm²).

Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 set ångsugssystem
- 1x ULBF luftrengöringsbox flexibel

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.


Planeringsexempel

BORA Classic 2.0

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

CKA2 – luftcirkulationsvariant

CKA2U22462 sockel ULB3X vänster stående

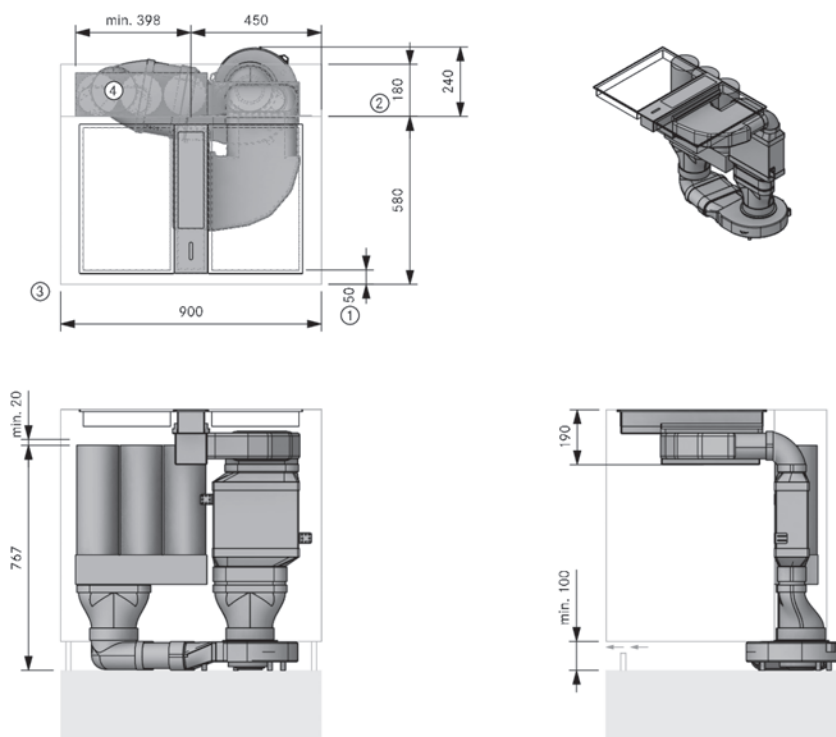

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm² per luftrengöringsbox (vid gasspishäll minst 1000 cm²).
- ④ Luftrengöringsboxen måste vara tillgänglig för att kunna byta ut filterpatroner. Rekommenderat utrymmeskrav (BxD) 800 x 180 mm eller genomgående 500 cm² fri utströmningsyta.

Artikel BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 set ångsugssystem
- 1x ULB3X luftrengöringsbox 3


Artikel BORA Ecotube

- 1x EFR90/1 övergång 90° flat rund
- 1x EFRG/1 övergång flat rund rak
- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

CKA2 – dubbel luftcirkulationsvariant

2CKA2U22262 sockel ULB3X höger stående

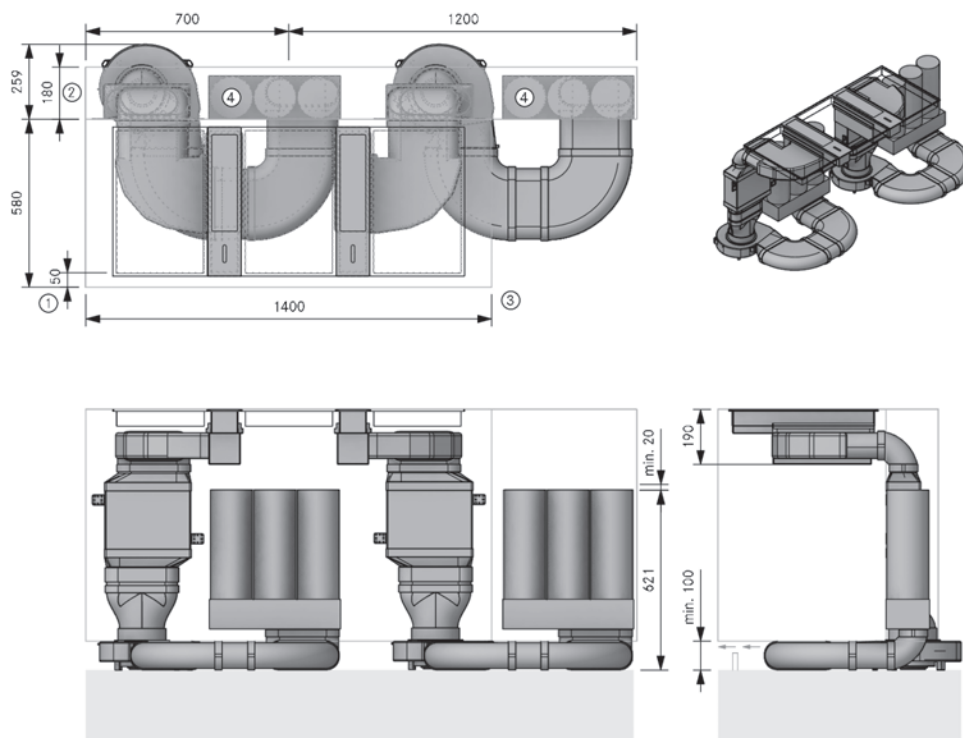

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm² per luftrengöringsbox (vid gasspishäll minst 1000 cm²).
- ④ Luftrengöringsboxen måste vara tillgänglig för att kunna byta ut filterpatroner. Rekommenderat utrymmeskrav (BxD) 800 x 180 mm eller genomgående 500 cm² fri utströmningsyta.

Artikel BORA

- 2x CKASE2 Classic 2.0 set ångsugssystem
- 2x ULB3X luftrengöringsbox 3

Artikel BORA Ecotube

- 4x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.



BORA ångsugssystem
Kompakta system

BORA X Pure

Det puristiska ångsugssystemet med maximal matlagningsyta och BORA Assist.

Två varianter: matt & glänsande glaskeramik

BORA X Pure finns i två varianter: med glänsande eller matt glaskeramik. Ångsugen gömmer sig jäms med spishällen under det ikoniska inströmningsmunstycket i Pin-look. Den glänsande glaskeramiken övertygar som ett elegant blickfång i varje kök. Den moderna, matta glaskeramiken hos BORA X Pure Rough blir mindre utsatt för synbara repor och fingeravtryck.

Ännu intuitivare manövrering

BORA X Pure styrs via den trefärgade touchpanelen sControl+. På så sätt är de olika inställningarna klart och synligt åtskiljbara. Den intelligenta rengöringsspårren känner automatiskt av hur länge spishällen ska rengöras och stänger av sig själv när det är klart. Brygningsfunktionen samt den automatiska kokkärlsidentifieringen fungerar på optimerat vis.

Extra stora kokzoner med ytinduktion

Tack vare de extra stora flexinduktionszonerna på 230 x 230 mm respektive 230 x 460 mm, kan hela ytan nyttjas optimalt under matlagningen. Idealiskt för alla som ofta lagar mat med stora kokkärl och använder flera pannor och kastruller samtidigt.

Förenklad matlagningsglädje genom BORA Assist

Med BORA X Pure blir matlagningen ännu enklare genom BORA Assist. I kombination med BORA Pots and Pans Assist och BORA grillpannan kan funktionerna Fry med en exakt inställning av temperaturen, och Boil som används i stället för vattenkokaren, användas direkt via spishällen.

Utökat funktionsomfång med BORA JOY

Funktionsomfånget i BORA Assist utökas genom användningen av BORA JOY. Över appen kan förinställda program som "koka nudlar", "ångkoka grönsaker" eller "steka ägggrätter" väljas och startas med en bekräftelse på spishällen. Att laga mat via BORA JOY appen på BORA X Pure fungerar bara vid användning av BORA Pots and Pans Assist eller BORA grillpannan.






Glänsande glaskeramik:

PUXA2

X Pure spishäll med flexinduktion och integrerad ångsug - utsug

PUXU2

X Pure spishäll med flexinduktion och integrerad ångsug - luftcirkulation

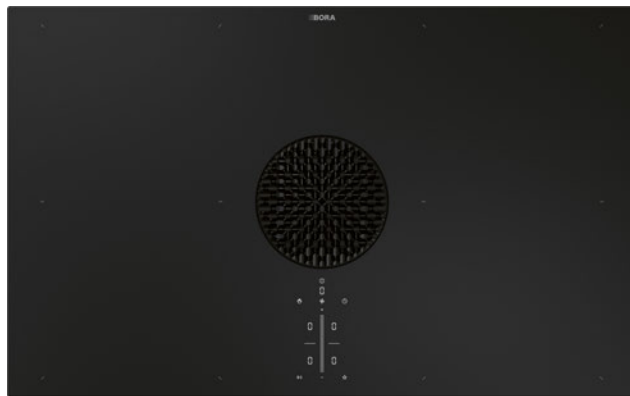

Matt glaskeramik:

PUXA2R

X Pure Rough flexinduktionshäll med integrerad ångsug - utsug

PUXU2R

X Pure Rough flexinduktionshäll med integrerad ångsug - luftcirkulation



PUXED2

X Pure inströmningsmunstycke



KWGPFI

Grillpanna för flexinduktion



KWPAP4

Grytset Assist
i 5 delar



KWPAP5

Panna Assist



KFR830AB

Spishällsram för en bredd på 830 mm



USL515

Sidolister för spishällsdjup 515 mm

USL515AB

Sidolister för spishällsdjup 515 mm All Black

PUXA2 / PUXA2R

X Pure flexinduktionshäll med integrerad ångsug – utsug

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	7600 W (4400 W / 3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	830 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	23,8 kg
Vikt (netto)	16,9 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzoner fram	230 x 230 mm
Storlek kokzoner bak	230 x 230 mm
Effekt kokzoner fram	2100 W
Effekt kokzoner bak	2100 W
Effekt kokzoner fram powernivå	3000 W
Effekt kokzoner bak powernivå	3000 W
Kanalanslutning	BORA Ecotube
Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar 5 år (från datum för produktens upphörande)	

Produktbeskrivning

- Connectivity och BORA Assist
- Intuitiv trefärgad sControl+ manövrering
- Extra stora kokzoner med flexinduktion
- Kompakt design
- Integrerat fettuppsamlingskär
- Fettfilter i rostfritt stål

Funktioner

- BORA Assist funktioner Fry och Boil
- Powernivå
- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Kockärlsidentifiering
- Variabel varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion
- Kokzonstimer
- Pausfunktion
- Timer

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång





Glaskeramisk flexinduktionshäll med integrerad ångsug – utsug PUXA2/PUXA2R, inströmningsmunstycke, fettfilter i rostfritt stål, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PUEF, inströmningsmunstycke PUXED2, tätningsband UDB25, spishällsram KFR830AB, sidolister USL515/USL515AB, grillpanna för flexinduktion KWGPFI, Assist grytset i 5 delar KWPAP4, Assist panna KWPAP5

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Inte kompatibel med BORA universalmotorer.

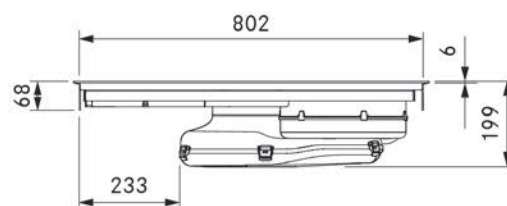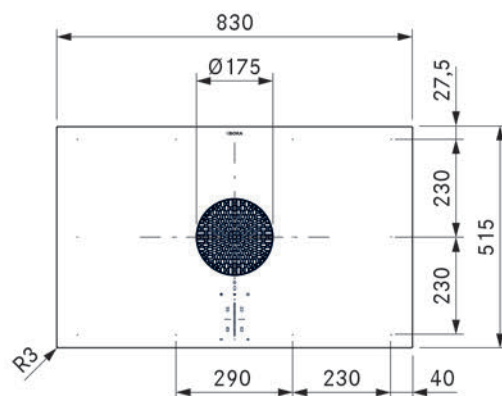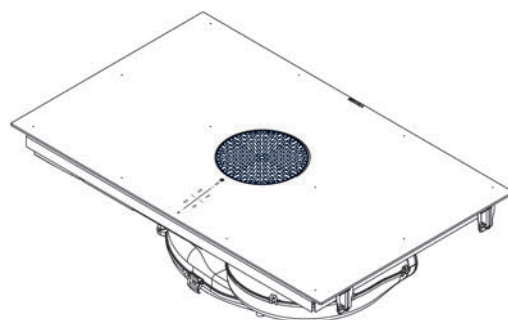

PUXU2 / PUXU2R

X Pure flexinduktionshäll med integrerad ångsug – luftcirkulation

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	7600 W (4400 W / 3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	830 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	25,5 kg
Vikt (netto)	18,2 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzoner fram	230 x 230 mm
Storlek kokzoner bak	230 x 230 mm
Effekt kokzoner fram	2100 W
Effekt kokzoner bak	2100 W
Effekt kokzoner fram powernivå	3000 W
Effekt kokzoner bak powernivå	3000 W
Filtermaterial	Aktivkol med jonbytare
Filterbrukstid max.	150 tim (1 år)
Kanalanslutning	BORA Ecotube
Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar 5 år (från datum för produktens upphörande)	

Produktbeskrivning

- Connectivity och BORA Assist
- Intuitiv trefärgad sControl+ manövrering
- Extra stora kokzoner med flexinduktion
- Kompakt design
- Integrerat fettuppsamlingskär
- Fettfilter i rostfritt stål
- eSwap – enkelt filterbyte

Funktioner

BORA Assist funktioner Fry och Boil, powernivå, utsugsautomatik, fördröjd avstängning, filterstatus- och filterservice-indikering, kokkärlsidentifiering, variabel varmhållningsfunktion, bryggningsfunktion, kokkonstimer, pausfunktion, timer

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång





Glaskeramisk flexinduktionshäll med integrerad ångsug – luftcirkulation PUXU2/PUXU2R, inströmningsmunstycke, fettfilter i rostfritt stål, aktivkolfilter, bruks- och monteringsanvisning, monteringschablon, monteringsstillbehör

Tillbehör

Aktivkolfilter PUAKE, luftrengöringsbox teleskoputdrag PULBTA, fettfilter i rostfritt stål PUEF, inströmningsmunstycke PUXED2, tätningsband UDB25, spishällsram KFR830AB, sidolister USL515/USL515AB, grillpanna för flexinduktion KWGPFI, Assist grytset i 5 delar KWPAP4, Assist panna KWPAP5

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Luftrengöringsboxen är utrustad med ett teleskoputdrag (upp till 80 mm) för anslutning till skåpets bakvägg.
- Teleskoputdraget kan förlängas 105 mm med ett extra teleskoputdrag PULBTA (finns som tillbehör).
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

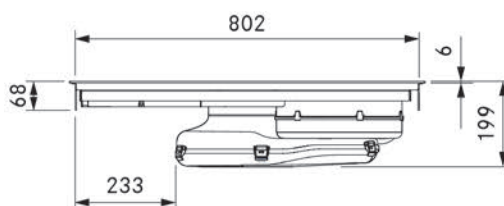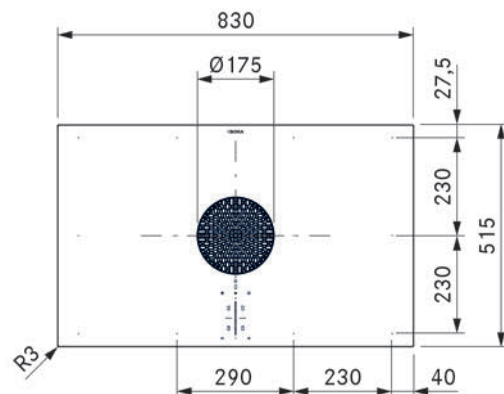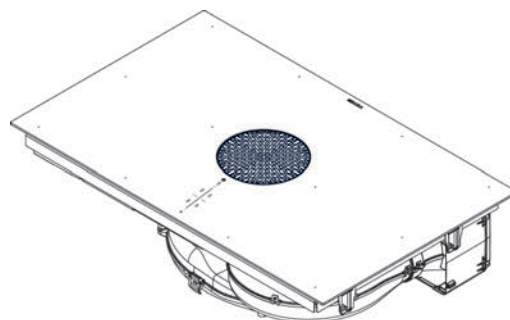

Produktdatablad

BORA X Pure

Produktinformation enligt delegerad förordning (EU) Nr. 65/2014, samt förordning (EU) nr. 66/2014.

Tillverkare	BORA		
Modellbeskrivning	PUXA2 PUXA2R		
	Symbol	Värde	Enhet
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning	AEC_{hood}	32,6	kWh/a
Energieffektivitetsklass	–	A+	–
Energieffektivitetsindex	EEl_{hood}	42,5	–
Transportvolym			
Fluidodynamisk effektivitet	FDE_{hood}	33,1	–
Fluidodynamisk effektivitetsklass	–	A	–
Luftflöde vid minimal hastighet i normaldrift	–	182	m ³ /h
Luftflöde vid maximal hastighet i normaldrift	–	549	m ³ /h
Luftflöde på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	–	597	m ³ /h
Maximalt luftflöde	Q_{max}	613,1	m ³ /h
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q_{BEP}	299,3	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P_{BEP}	444	Pa
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W_{BEP}	111,6	W
Tidökningsfaktor	f	0,8	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklass	–	*	–
Märkeffekt för belysningssystemet	W_L	*	W
Belysningssystemets genomsnittliga ljusstyrka på kokytan	E_{middle}	*	lx
Fettavskiljning			
Fettavskiljningsgrad	GFE_{hood}	95,9	%
Fettavskiljningsgradens klass	–	A	–
Ljudeffektsnivå			
Ljudeffektsnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Ljudtrycksnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Energiförbrukning			
Energiförbrukning i frånläge	P_o	*	W
Energiförbrukning i standbyläge	P_s	0,19	W




* Gäller inte för denna produkt.

** Frivillig uppgift

BORA X Pure


Ytmontering

Technical drawing of a stepped shaft. The drawing shows a shaft with a step. The dimensions are: 7 +0,5 (height of the step), 10 - 40 (length of the shaft), and 12 (radius of the fillet).

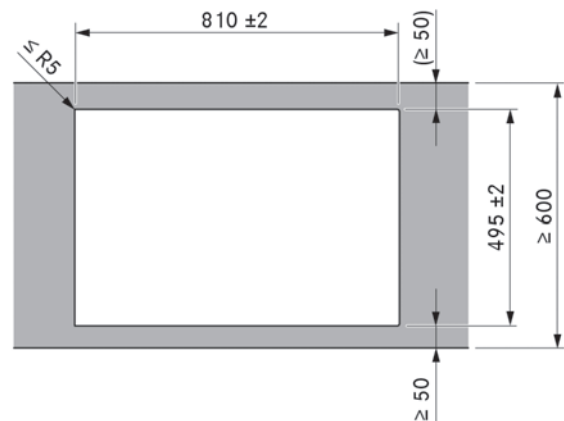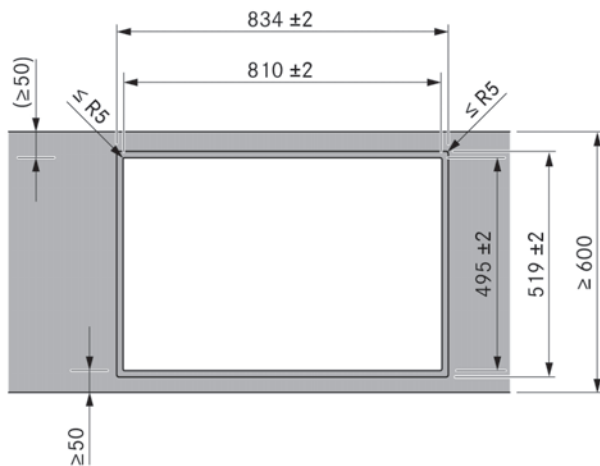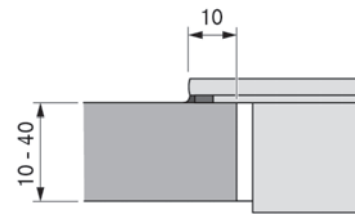

- Minimimåttet på 50 mm från bänkskivans framkant till bänkskivans utskärning är en rekommendation från BORA.
- Utskärningsmått tolerans +/- 2 mm.
- Runt om inbyggnadsapparaterna ska ett avstånd på 2 mm iakttas.
- Iaktta informationen från bänkskivans tillverkare vad bänkskivans lämplighet beträffar. Försegla utskärningar i bänkskivan med lämpliga medel mot fukt och installera eventuellt en värmeneutralisering (t.ex. vid Corian- eller HiMacs - skivor).

BORA X Pure

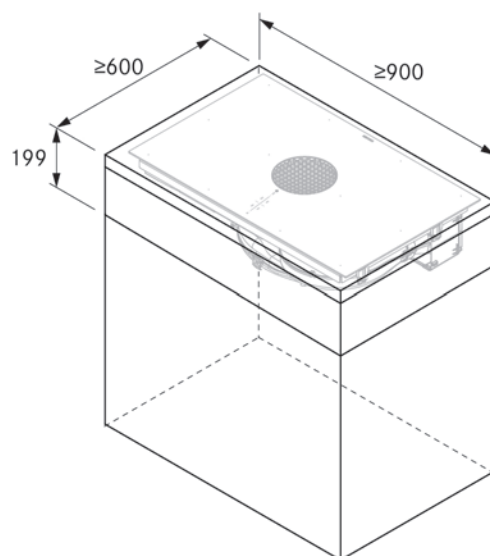


Genomskärningsritning

BORA X Pure


PUXA2/PUXA2R utsug

(rad 600)

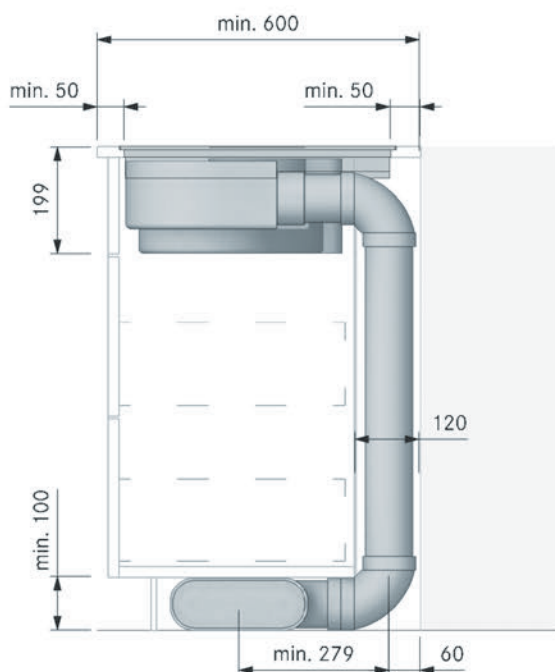


PUXA2/PUXA2R utsug

(köksö)

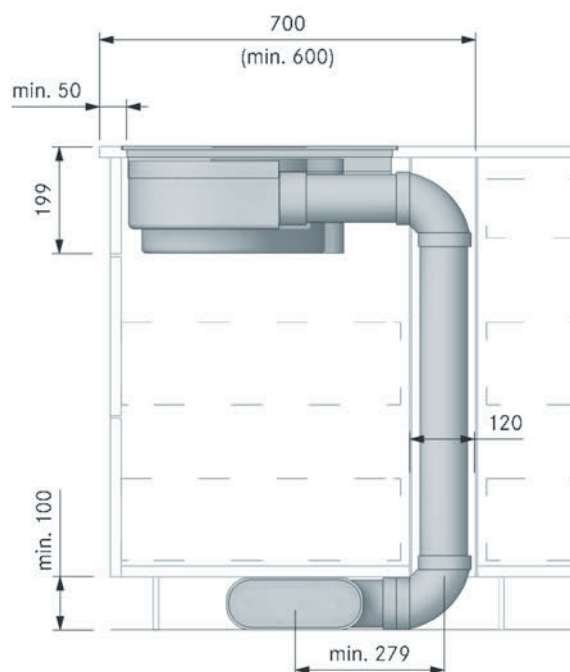


PUXU2/PUXU2R

(rad 600)

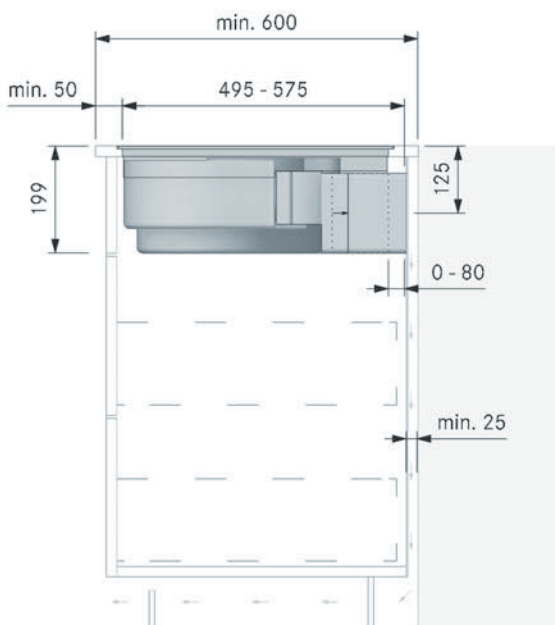

PUXU2/PUXU2R

med extra teleskoputdrag PULBTA (köksö)

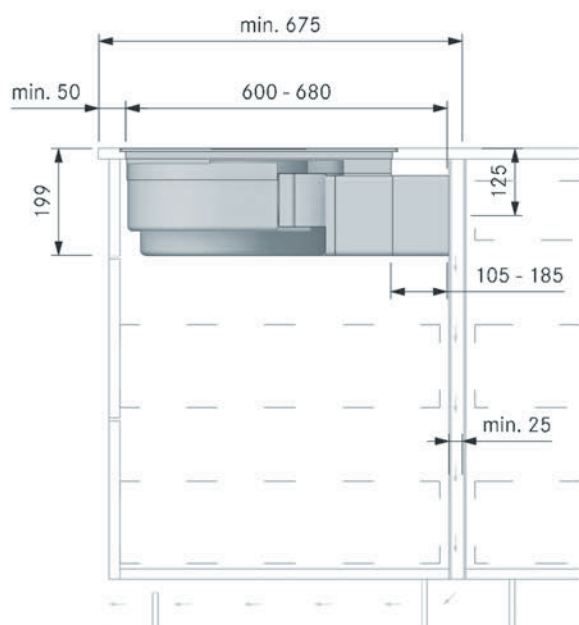


För att kunna garantera en optimal utsugseffekt måste återströmningsöppningen för luftåterföringen ha minst 500 cm².

Kärnborrningar

BORA X Pure


PUXA2/PUXA2R med flatkanal EFS750

(rad; djup 600)

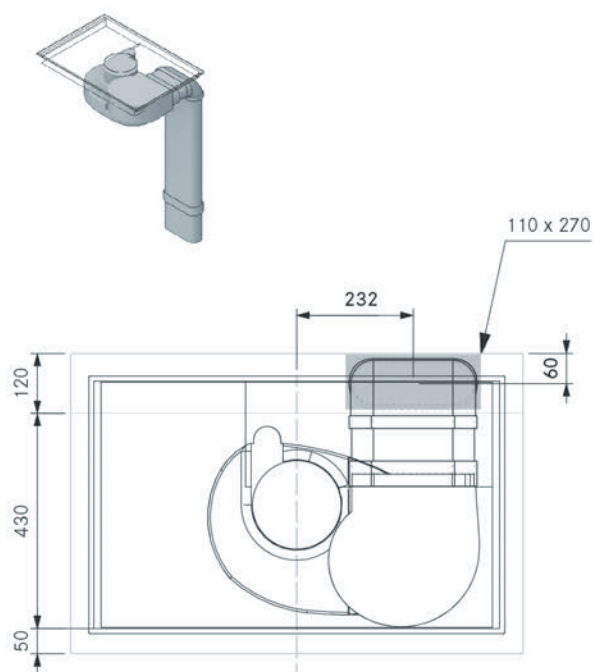


PUXA2/PUXA2R med flatkanal EFS750


(köksö; djup 700)

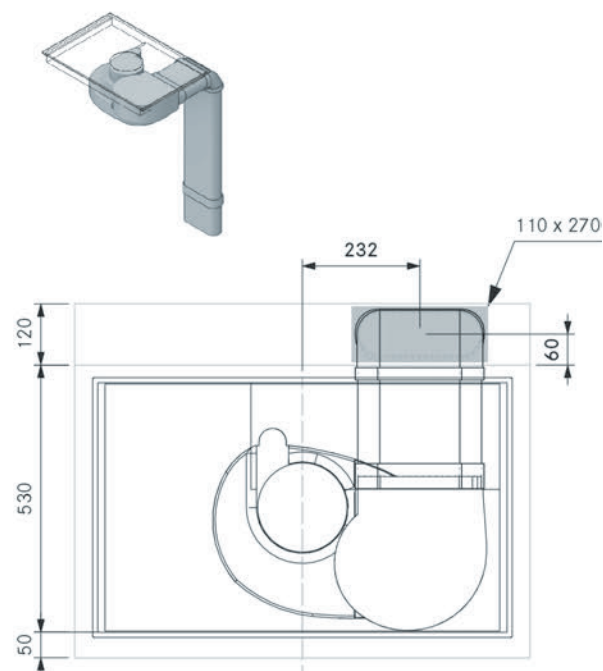

PUXA2/PUXA2R med flatkanal EFS750, förbindelsedel rak EFRG (rad)

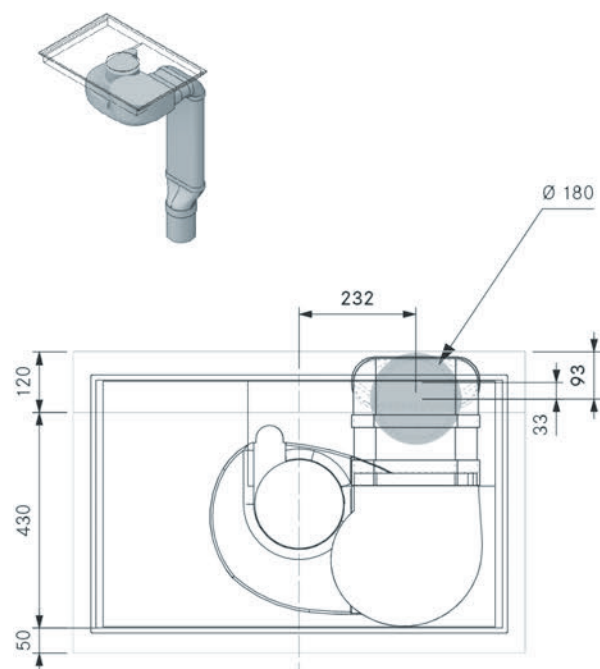

PUXU2/PUXU2R med flatkanal EFS750, förbindelsedel rak EFRG (köksö)

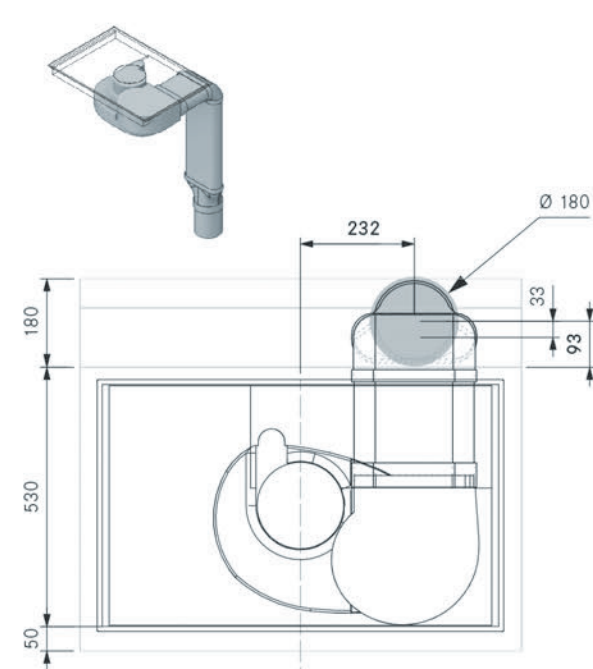


Kanalanslutningsmått

BORA X Pure


Kanalanslutningsmått PUXA2/PUXA2R

med kanalanslutning BORA Ecotube

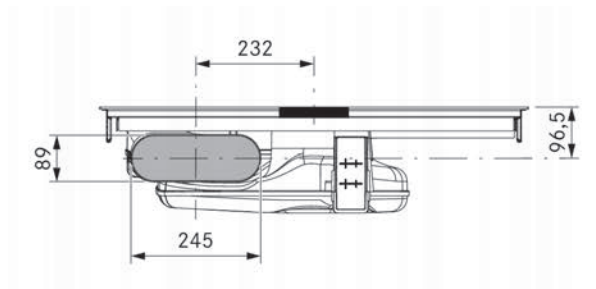


Kanalanslutningsmått PUXU2/PUXU2R

för återströmningsöppningen på skåpets baksida

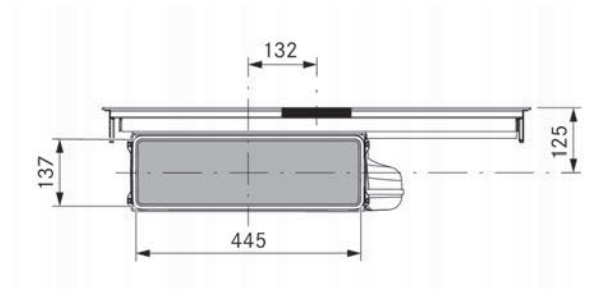


Utskäring i bakväggen PUXU2/PUXU2R

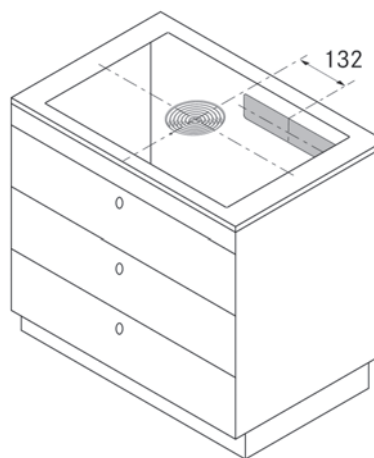

Anslutningsschema

BORA X Pure

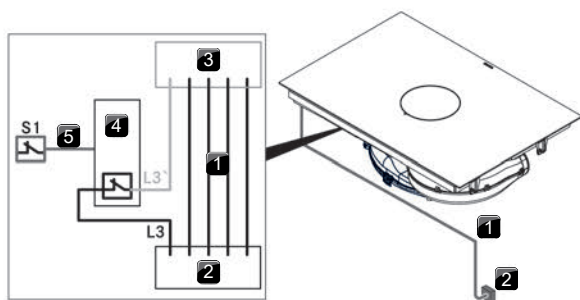

- [1] Nätanslutningsledning
- [2] Nätanslutning
- [3] Nätanslutning apparat
- [4] Kopplingsrelä
- [5] Kopplingsförbindelse S1 och kopplingsrelä
- [S1] Extern kopplingskontakt

Anslutningsschemat visar de maximalt nödvändiga anslutningsmöjligheterna och är endast avsett för planering. Själva anslutningen får endast genomföras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av bruksanvisningen.





Planeringsexempel

BORA X Pure

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PUXA2/PUXA2R – utsugsvariant

PA10115 bänkskiva bak EFAF UEBF

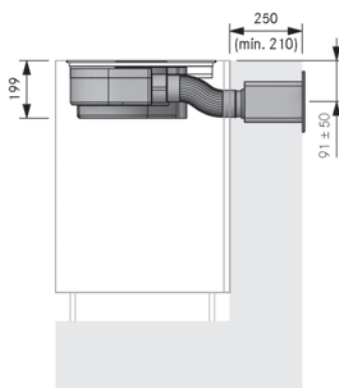

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Maximal förskjutning EFAF: höjd 50 mm, sida 30 mm.
- ③ Vid kanalledning utan böj ≤ 900 mm mellan motor och väggbox ska UEBFES/UEBRES planeras in.
- ④ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x PUXA2 X Pure spishäll med flexinduktion och integrerad ångsug - utsug





Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 1x UEBFES/1 3box väggbox ingreppsskydd
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
- 1x EFAF flat adapter flexibel

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

PUXA2/PUXA2R – utsugsvariant

PA30410 golv vänster UEBF

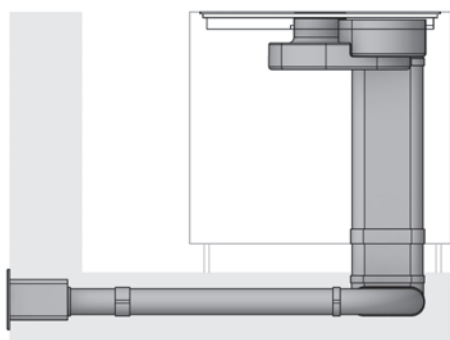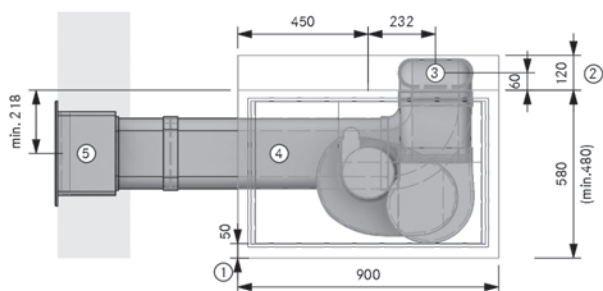

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmebehov för teknik
- ③ Kopplingspunkt Ecotube.
- ④ Inbyggnad i golvkonstruktionen enligt DIN 18560-2 (helt och hållet i utjämningsskiktet). Om golvkonstruktionen avviker från denna standard, måste ett cementgolv med armering planeras in.
- ⑤ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x PUXA2 X Pure spishäll med flexinduktion och integrerad ångsug - utsug

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 3x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 3x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.



Planeringsexempel

BORA X Pure

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PUXA2/PUXA2R – utsugsvariant

PA40220 källare höger UEBR

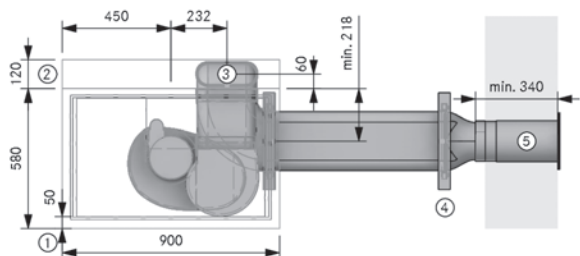

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmebehov för teknik
- ③ Öppning minst 110 x 270 mm.
- ④ Ett monteringsbygel per Ecotubeartikel med formad muff.
- ⑤ Kärnborring minst Ø 180 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x PUXA2 X Pure spishäll med flexinduktion och integrerad ångsug - utsug



Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFRG/1 övergång flat rund rak
- 2x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 3x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm
- 2x EFMS/1 flat monteringsset

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

PUXA2/PUXA2R – utsugsvariant

PA20420 sockel vänster UEBR

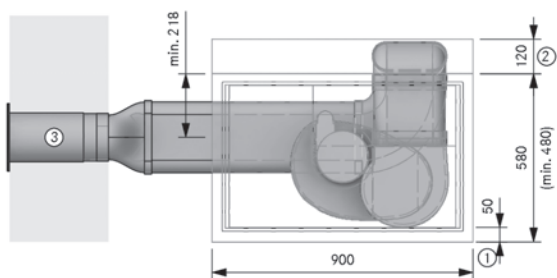

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmebehov för teknik
- ③ Kärnborring minst Ø 180 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x PUXA2 X Pure spishäll med flexinduktion och integrerad ångsug - utsug

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFRG/1 övergång flat rund rak
- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 3x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.



Planeringsexempel

BORA X Pure

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PUXA2/PUXA2R – utsugsvariant

PA20240 sockel höger svanhals UEBR

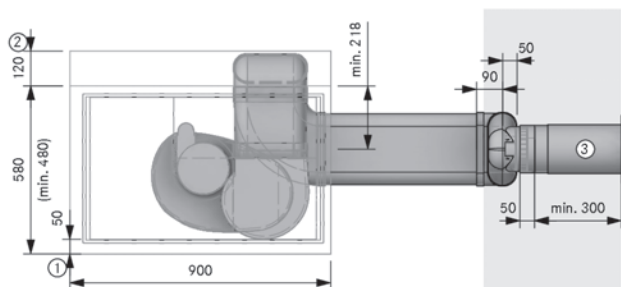

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Kärnborrning minst Ø 180 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.



Artikel BORA

- 1x PUXA2 X Pure spishäll med flexinduktion och integrerad ångsug - utsug

Artikel BORA Ecotube



- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 3x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFR90/1 övergång 90° flat rund
- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x ERV/1 kanalkoppling rund
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 3x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

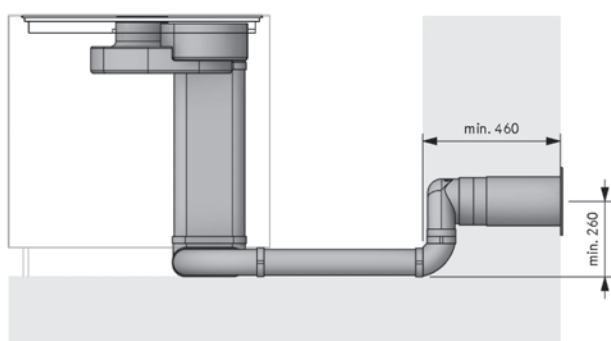

PUXU2/PUXU2R – luftcirkulationsvariant

PU10070 luftcirkulation PULBTA


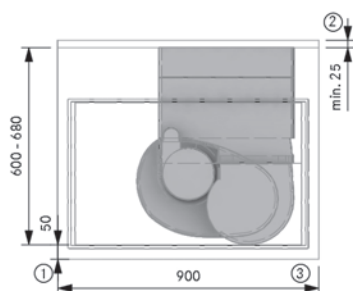


Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Minst 25 mm ska planeras mellan skåpets bakvägg och angränsande komponent.
- ③ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm².

Artikel BORA

- 1x PUXU2 X Pure spishäll med flexinduktion och integrerad ångsug - luftcirkulation
- 1x PULBTA Pure luftrengöringsbox teleskopstång



BORA M Pure

Det multipla ångsugssystemet med maximal hanteringskomfort.

Intuitiv betjäning med modern design

BORA M Pure kan helt styras med en modern touchmanövrering med ett unikt utseende tack vare en vit LED-display. Den vertikala slidern med fingrets intuitiva upp- och nedrörelser eller lätta fingertryck, gör att betjäningen blir väldigt enkel. Alla viktiga funktioner kan aktiveras med bara ett tryck. Akustiska bekräftelse- och varningssignaler underlättar hanteringen ytterligare.


Färgglad design

För färg i köket och personliga accenter sörjer de färgade inströmningsmunstyckena i färgerna svart, orange, rött, blått, jadegrönt, ljusgrått, solgult och greige. Inströmningsmunstyckena kan allt efter önskemål bytas ut med ett enkelt handgrepp.

Induktion gånger två

De båda flexinduktionszonerna till höger på 230 x 230 mm kan tack vare bryggningsfunktionen förbindas till en stor yta på 230 x 460 mm. Stora kokkärl värms här upp optimalt. Zonerna kombineras automatiskt när kokkärlet har tillräcklig storlek och den permanenta kokkärlsidentifieringen är aktiverad. De båda enskilda kokzonerna till vänster är perfekta för mindre kokkärl och pannor. BORA M Pure ger tillräckligt med plats för mycket flexibel matlagingsglädje.



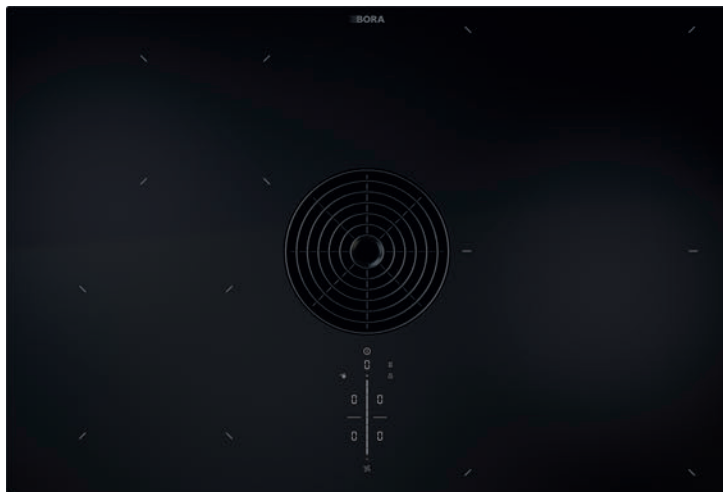

PURMA

M Pure flexinduktions-/induktionshäll med integrerad ångsug - utsug

PURMU

M Pure flexinduktions-/induktionshäll med integrerad ångsug - luftcirkulation



PUED

Pure inströmningsmunstycke svart



PUEDG

Pure inströmningsmunstycke greige



PUEDR

Pure inströmningsmunstycke rött



PUEDJ

Pure inströmningsmunstycke jadegrönt



PUEDO

Pure inströmningsmunstycke orange



PUEDB

Pure inströmningsmunstycke blått



PUEDL

Pure inströmningsmunstycke ljusgrått



PUEDS

Pure inströmningsmunstycke solgult



KFR760AB

Spishällsram för en bredd på 760 mm



USL515

Sidolister för spishällsdjup 515 mm

USL515AB

Sidolister för spishällsdjup 515 mm All Black



KWGPFI

Grillpanna för flexinduktion

PURMA

M Pure flexinduktions-/induktionshäll med integrerad ångsug – utsug

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	7600 W (4400 W/3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	21,8 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzon fram vänster	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak vänster	Ø 175 mm
Storlek kokzoner höger	230 x 230 mm
Effekt kokzon fram vänster	2300 W
Effekt kokzon bak vänster	1400 W
Effekt kokzoner höger	2100 W
Effekt kokzon fram vänster powernivå	3000 W
Effekt kokzon bak vänster powernivå	2100 W
Effekt kokzoner höger powernivå	3000 W
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Intuitiv vit sControl- manövrering
- Extra stora kokzoner med flexinduktion (höger)
- Kompakt design
- Fettfilter i rostfritt stål och integrerat fettuppsamlingskär
- Generöst tilltaget bräddavloppskär (uppsamlingsvolym 3 liter)

Funktioner

- Powernivå
- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Kokkärlsidentifiering
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion (höger)
- Kokzonstimer
- Pausfunktion
- Timer
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång





Flexinduktions-/induktionshäll med integrerad ångsug – utsug PURMA, inströmningsmunstycke svart, fettfilter i rostfritt stål, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PUEF, färgade inströmningsmunstycken (svart PUED, greige PUEDG, rött PUEDR, jadegrönt PUEDJ, orange PUEDO, blått PUEDB, ljusgrått PUEDL, solgult PUEDS), tätningband UDB25, spishällsram KFR760AB, grillpanna för flexinduktion KWGPFI

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Inte kompatibel med BORA universalmotorer.

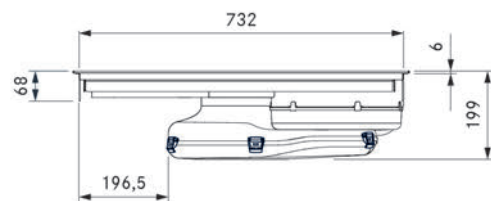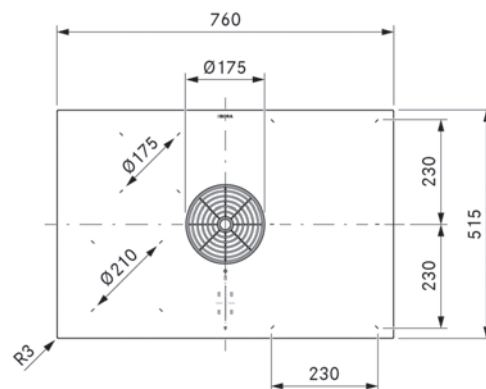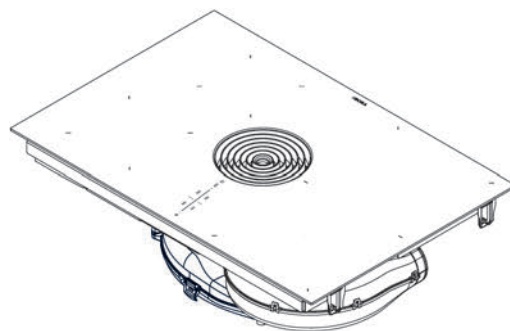

PURMU

M Pure flexinduktions-/induktionshäll med integrerad ångsug – luftcirkulation

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	7600 W (4400 W/3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	23,6 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzon fram vänster	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak vänster	Ø 175 mm
Storlek kokzoner höger	230 x 230 mm
Effekt kokzon fram vänster	2300 W
Effekt kokzon bak vänster	1400 W
Effekt kokzoner höger	2100 W
Effekt kokzon fram vänster powernivå	3000 W
Effekt kokzon bak vänster powernivå	2100 W
Effekt kokzoner höger powernivå	3000 W
Filtermaterial	Aktivkol med jonbytare
Filterbrukstid max.	150 tim (1 år)
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Intuitiv vit sControl- manövrering
- Extra stora kokzoner med flexinduktion (höger)
- Kompakt design
- Fettfilter i rostfritt stål och integrerat fettuppsamlingskär
- Effektiv lukteliminering med aktivkolfilter
- eSwap – enkelt filterbyte

Funktioner

Powernivå, utsugsautomatik, fördröjd avstängning, filterstatus- och filterservice-indikering, kokkärlsidentifiering, automatisk värmefunktion, varmhållningsfunktion, bryggingsfunktion (höger), kokzonstimer, pausfunktion, timer, Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång





Flexinduktions-/induktionshäll med integrerad ångsug – luftcirkulation PURMU, inströmningsmunstycke svart, fettfilter i rostfritt stål, aktivkolfilter, bruks- och monteringsanvisning, monteringsschablon, monteringsställbehör

Tillbehör

Aktivkolfilter PUAKF, luftrengöringsbox teleskoputdrag PULBTA, fettfilter i rostfritt stål PUEF, färgade inströmningsmunstycken (svart PUED, greige PUEDG, rött PUEDR, jadegrönt PUEDJ, orange PUEDO, blått PUEDB, ljusgrått PUEDL, solgult PUEDS), tätningsband UDB25, spishällsram KFR760AB, grillpanna för flexinduktion KWGPFI

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Luftrengöringsboxen är utrustad med ett teleskoputdrag (upp till 80 mm) för anslutning till skåpets bakvägg.
- Teleskoputdraget kan förlängas 105 mm med ett extra teleskoputdrag PULBTA (finns som tillbehör).
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

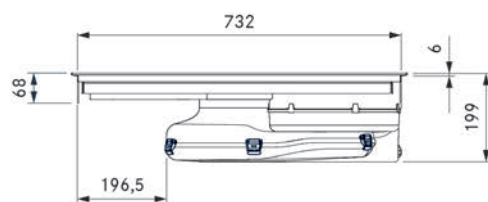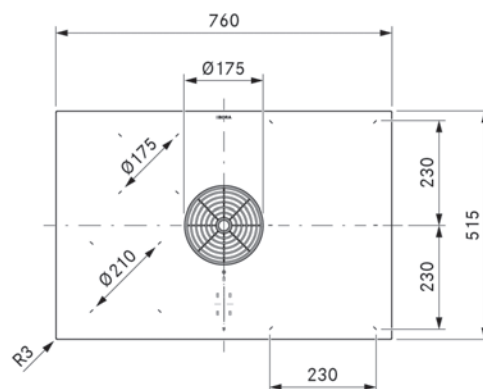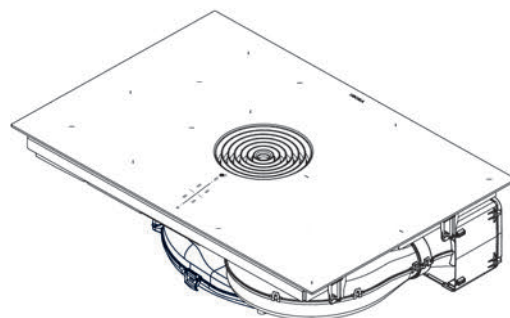

Produktdatablad

BORA M Pure

Produktinformation enligt delegerad förordning (EU) Nr. 65/2014, samt förordning (EU) nr. 66/2014.

Tillverkare	BORA		
Modellbeskrivning	PURMA		
	Symbol	Värde	Enhet
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning	AEC_{hood}	34,1	kWh/a
Energieffektivitetsklass	–	A+	–
Energieffektivitetsindex	EEl_{hood}	42,9	–
Transportvolym			
Fluidodynamisk effektivitet	FDE_{hood}	32,9	–
Fluidodynamisk effektivitetsklass	–	A	–
Luftflöde vid minimal hastighet i normaldrift	–	187	m ³ /h
Luftflöde vid maximal hastighet i normaldrift	–	565	m ³ /h
Luftflöde på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	–	620	m ³ /h
Maximalt luftflöde	Q_{max}	635,6	m ³ /h
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q_{BEP}	290,0	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P_{BEP}	476	Pa
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W_{BEP}	116,7	W
Tidökningsfaktor	f	0,8	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklass	–	*	–
Märkeffekt för belysningssystemet	W_L	*	W
Belysningssystemets genomsnittliga ljusstyrka på kokytan	E_{middle}	*	lx
Fettavskiljning			
Fettavskiljningsgrad	GFE_{hood}	96,3	%
Fettavskiljningsgradens klass	–	A	–
Ljudeffektsnivå			
Ljudeffektsnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Ljudtrycksnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Ljudeffektsnivå vid drift i intensivnivån eller i höghastighetsnivån (powernivå)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Energiförbrukning			
Energiförbrukning i frånläge	P_o	0,18	W
Energiförbrukning i standbyläge	P_s	*	W


* Gäller inte för denna produkt.

** Frivillig uppgift

Mått på utskärningen


BORA M Pure

Planmontering

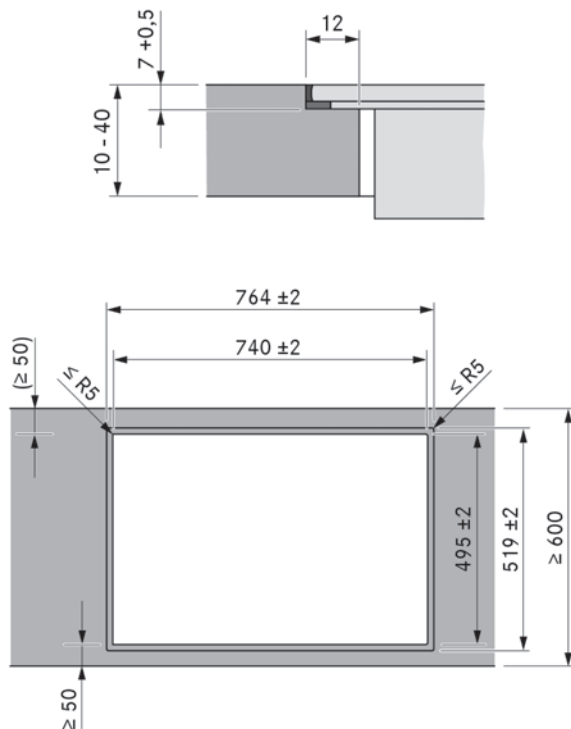

Ytmontering

(med eller utan spishällsram)

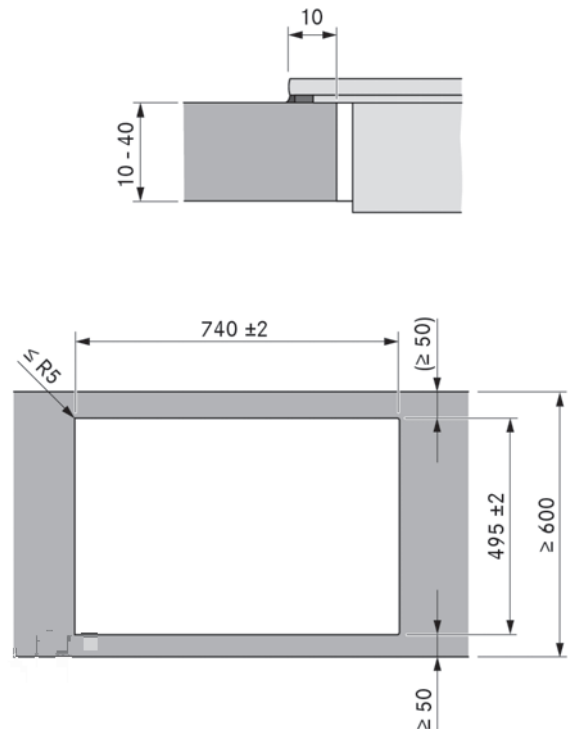


Viktig planeringsinformation:

- Minimimåttet på 50 mm från bänkskivans framkant till bänkskivans utskärning är en rekommendation från BORA.
- Utskärningsmått tolerans ± 2 mm.
- Runt om inbyggnadsapparaterna ska ett avstånd på 2 mm iakttas.
- Iaktta informationen från bänkskivans tillverkare vad bänkskivans lämplighet beträffar. Försegla utskärningar i bänkskivan med lämpliga medel mot fukt och installera eventuellt en värmeneutralisering (t.ex. vid Corian- eller HiMacs - skivor).

Minsta inbyggnadsmått

BORA M Pure

PURMA/PURMU

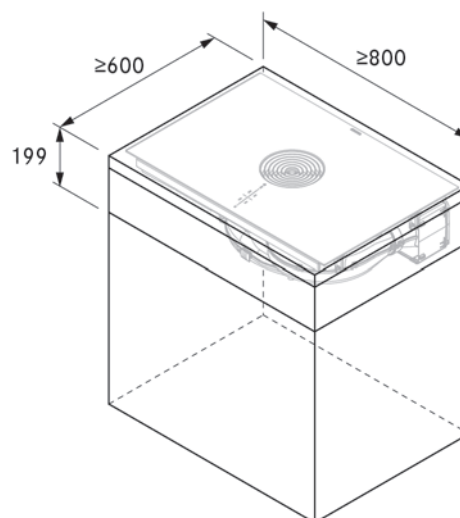


Genomskärningsritning

BORA M Pure


PURMA utsug

(rad 600)

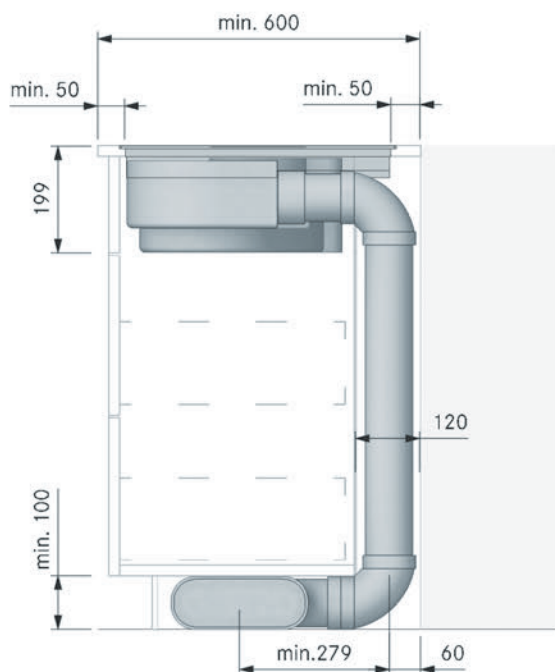


PURMA utsug

(köksö)

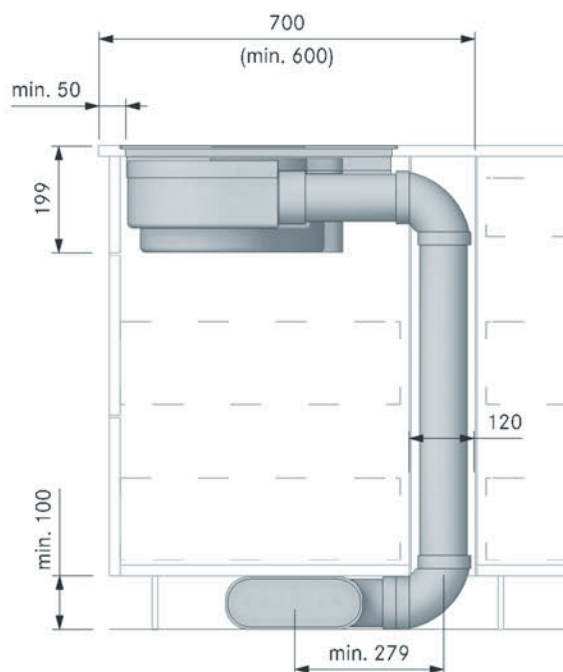


PURMU

(rad 600)

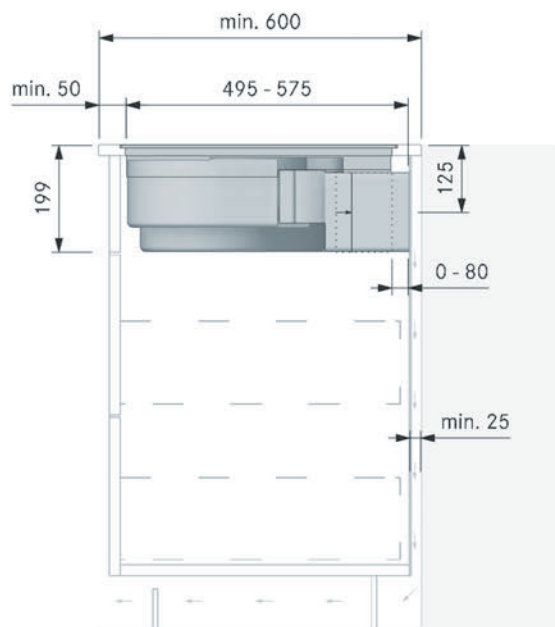

PURMU med extra teleskoputdrag PULBTA


(köksö)

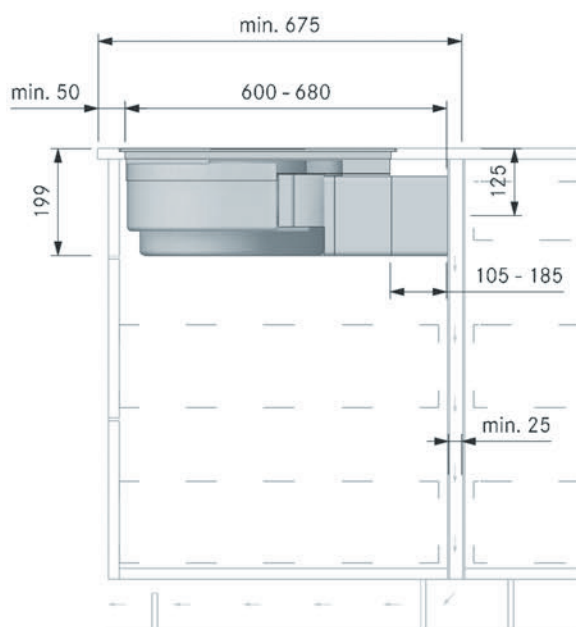

För att kunna garantera en optimal utsugseffekt måste återströmningsöppningen för luftåterföringen ha minst 500 cm².


PURMA med flatkanal EFS750

(rad; djup 600)

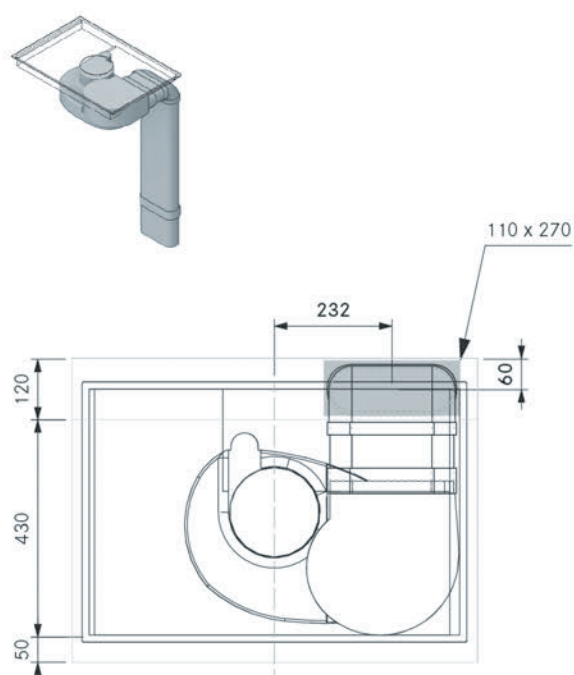


PURMA med flatkanal EFS750

(köksö; djup 700)

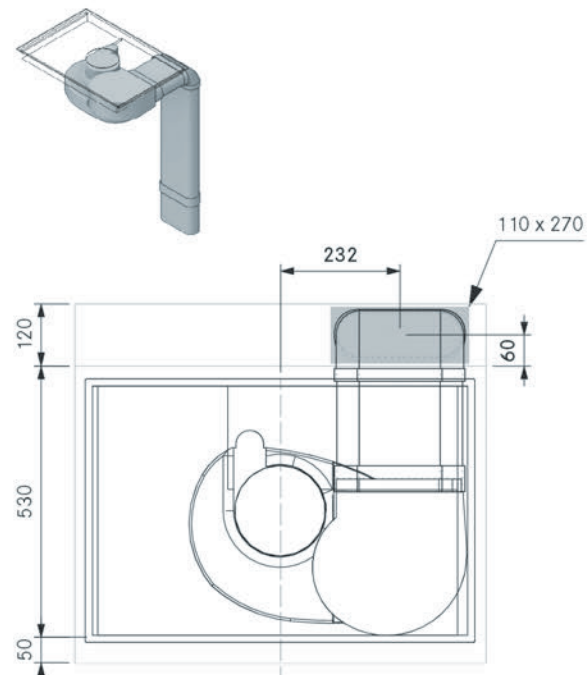


PURMA med flatkanal EFS750, förbindelsedel rak EFRG

(rad)

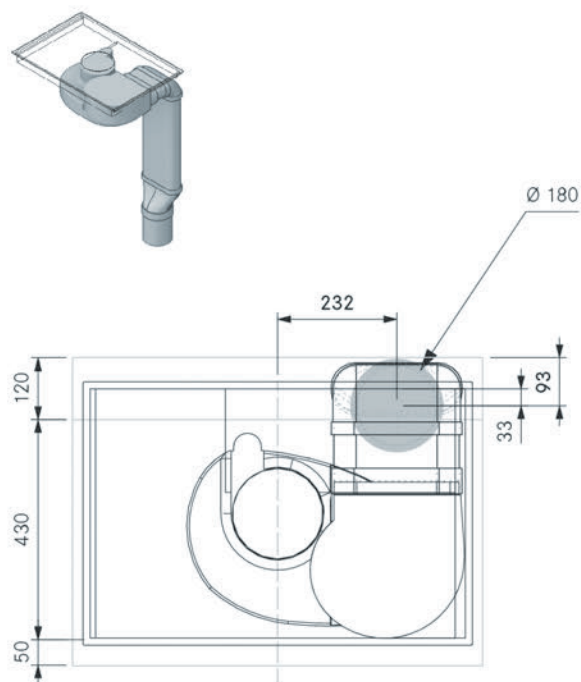

PURMA med flatkanal EFS750, förbindelsedel rak EFRG

(köksö)

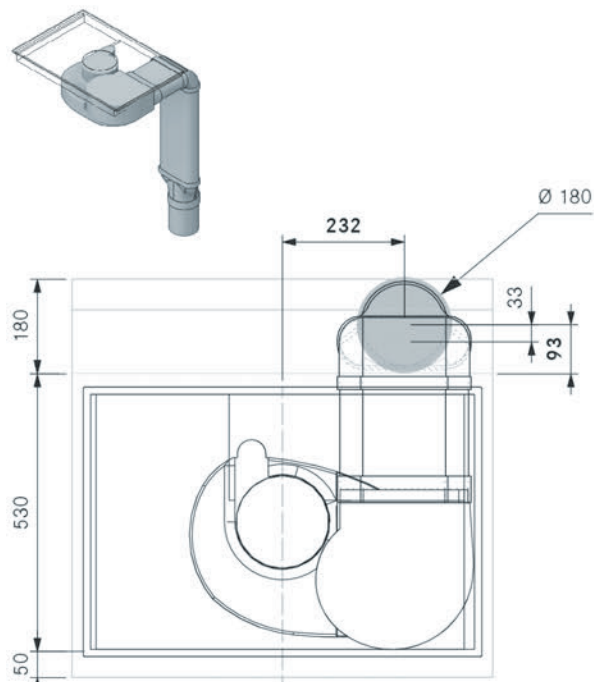


Kanalanslutningsmått

BORA M Pure


Kanalanslutningsmått PURMA

med kanalanslutning BORA Ecotube

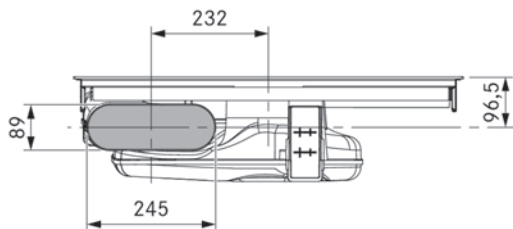


Kanalanslutningsmått PURMU

för återströmningsöppningen på skåpets baksida

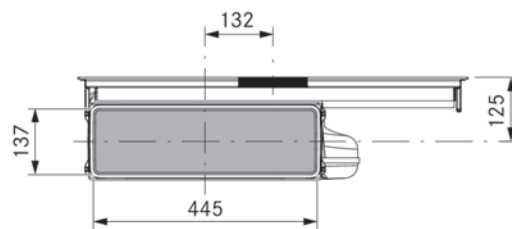


Utskärning i bakväggen PURMU

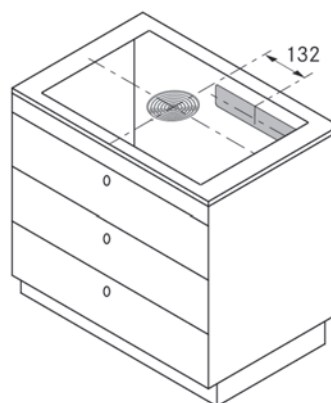

Anslutningsschema

BORA M Pure

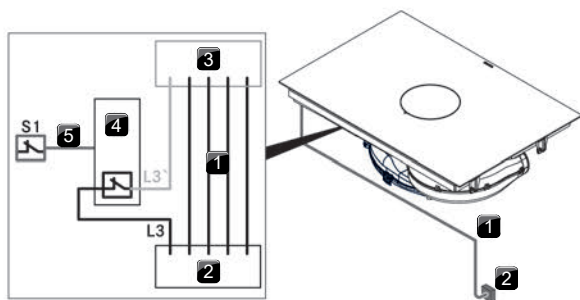

- [1] Nätanslutningsledning
- [2] Nätanslutning
- [3] Nätanslutning apparat
- [4] Kopplingsrelä
- [5] Kopplingsförbindelse S1 och kopplingsrelä
- [S1] Extern kopplingskontakt

Anslutningsschemat visar de maximalt nödvändiga anslutningsmöjligheterna och är endast avsett för planering. Själva anslutningen får endast genomföras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av bruksanvisningen.



Planeringsexempel

BORA M Pure

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PURMA – utsugsvariant

PA10140 bänkskiva bak svanhals UEBR

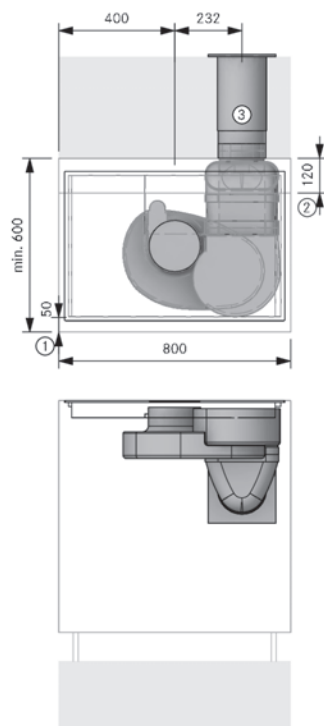

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Kärnborring min. Ø 180 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.


Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure flexinduktions-/induktionshåll med integrerad ångsug – utsug

Artikel BORA Ecotube



- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
- 1x ERV/1 kanalkoppling rund
- 1x EFR90/1 övergång 90° flat rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

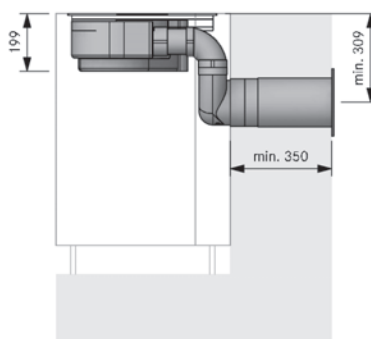

PURMA – utsugsvariant

PA10115 bänkskiva bak EFAF UEBF

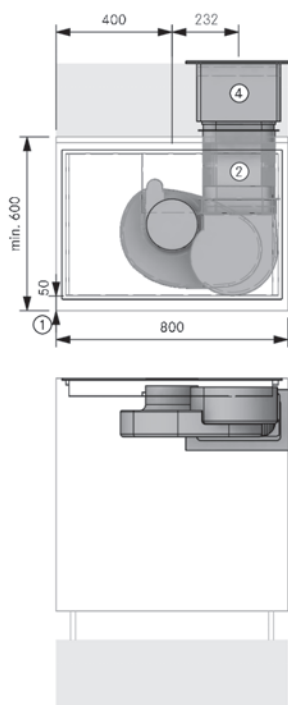

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Maximal förskjutning EFAF: höjd 50 mm, sida 30 mm.
- ③ Vid kanalledning utan böj ≤ 900 mm mellan motor och väggbox ska UEBFES/UEBRES planeras in.
- ④ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.


Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure flexinduktions-/induktionshåll med integrerad ångsug – utsug

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 1x UEBFES 3box väggbox ingreppsskydd
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
- 1x EFAF flat adapter flexibel

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

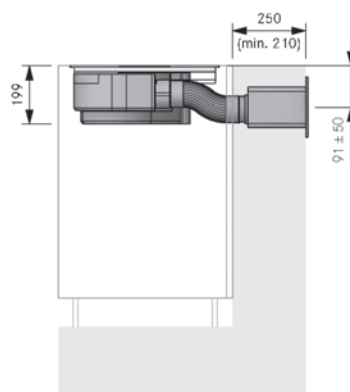




Planeringsexempel

BORA M Pure

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PURMA – utsugsvariant

PA20430 sockel vänster svanhals UEBF

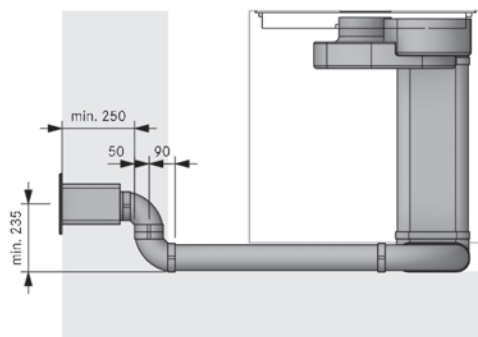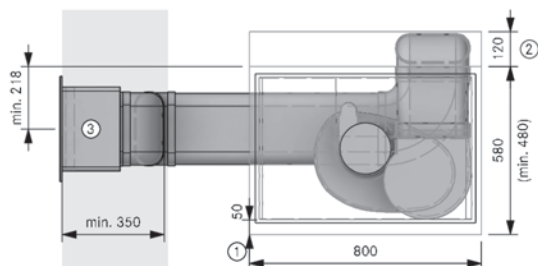

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.


Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure flexinduktions-/induktionshåll med integrerad ångsug – utsug

Artikel BORA Ecotube




- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 4x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 3x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.



PURMA – utsugsvariant

PA30210 golv höger UEBF

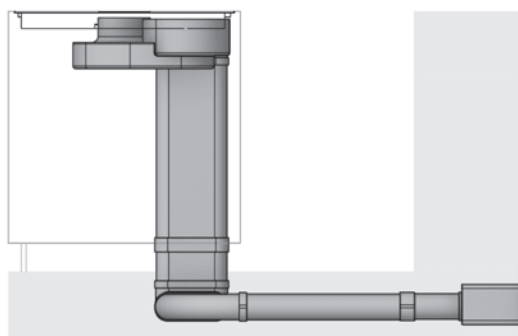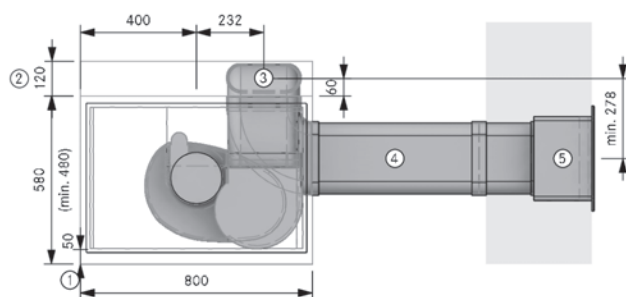

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Kopplingspunkt Ecotube.
- ④ Inbyggnad i golvkonstruktionen enligt DIN 18560-2 (helt och hållet i utjämningskiktet). Om konstruktionen avviker från DIN 18560-2 måste ett cementgolv med armering planeras in.
- ⑤ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.


Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure flexinduktions-/induktionshåll med integrerad ångsug – utsug

Artikel BORA Ecotube

- 3x EFV/1 kanalkoppling flat
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 3x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm



Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.



BORA M Pure

PURMA – utsugsvariant

PA10424 bänkskiva vänster UEBR högkant

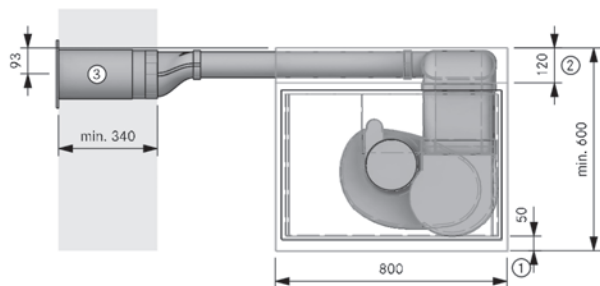

Planeringsinformation



① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.

② Utrymmesbehov för teknik

③ Kärnborrning min. Ø 180 mm.
Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure flexinduktions-/induktionshåll med integrerad ångsug - utsug

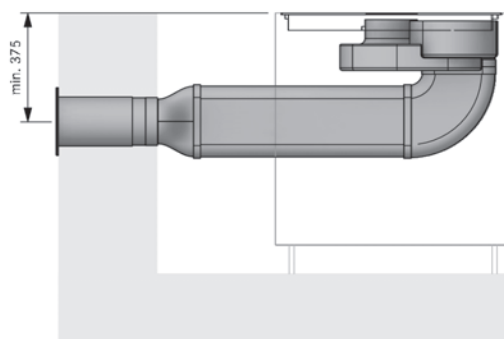



Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 bøj 90° flat horisontal
- 1x EFBV90/1 bøj 90° flat vertikal
- 1x EFRG/1 övergång flat rund rak
- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 2x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

PURMA – utsugsvariant

PA40210 källare höger UEBF

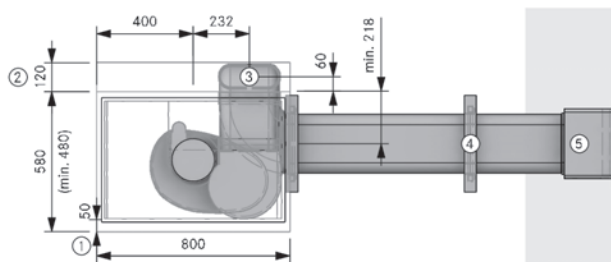

Planeringsinformation

① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.

② Utrymmesbehov för teknik

③ Öppning minst 110 x 270 mm.



④ Ett monteringsbygel per

Ecotubeartikel med formad muff.

⑤ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm.
Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x PURMA M Pure flexinduktions-/induktionshåll med integrerad ångsug - utsug

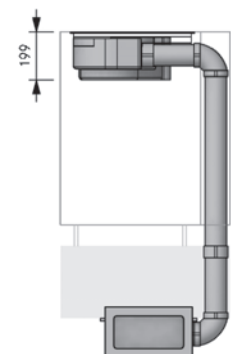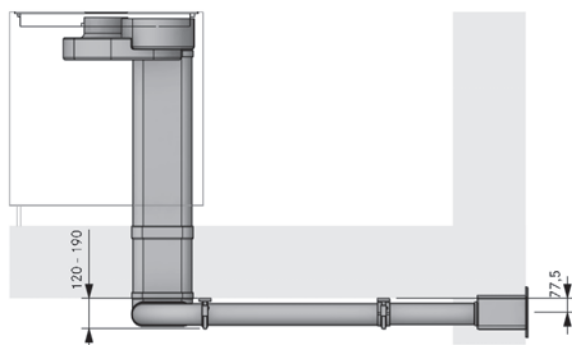

Artikel| BORA Ecotube

- 3x EFV/1 kanalkoppling flat
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 2x EFMS/1 flat monteringsset
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 3x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

BORA Pure

Det personifierade ångsugssystemet som insteg i en matlagningssupplevelse med en effektiv ångsug.

Intuitiv manövrering

BORA Pure styrs helt med en touchpanel. Den vertikala slidern med fingrets intuitiva upp- och nedrörelser eller lätta fingertryck, gör att hanteringen blir ännu enklare. Viktiga funktioner kan aktiveras med bara ett tryck.

Färgglad design

För mer färg i köket och personliga accenter sörjer de färgglada inströmningsmunstyckena som individuellt kan bytas ut med ett enkelt handgrepp.


Idealisk induktionshäll med fyra runda zoner

Induktionshällen med fyra runda kokzoner erbjuder tillräckligt med plats för matlagning vid fullt utnyttjande av hällens djup på 51,5 cm. BORA Pure har plats i köksskåp med en bredd på 80 cm.

Filterbyte eSwap

I luftcirkulationsläge neutraliseras lukterna med hjälp av ett effektivt aktivkolfilter. För att underlätta byte av filter har vi sett till att filtret enkelt kan tas bort uppifrån genom inströmningsöppningen, utan att du behöver flytta på lådor eller sockelpaneler och utan verktyg.



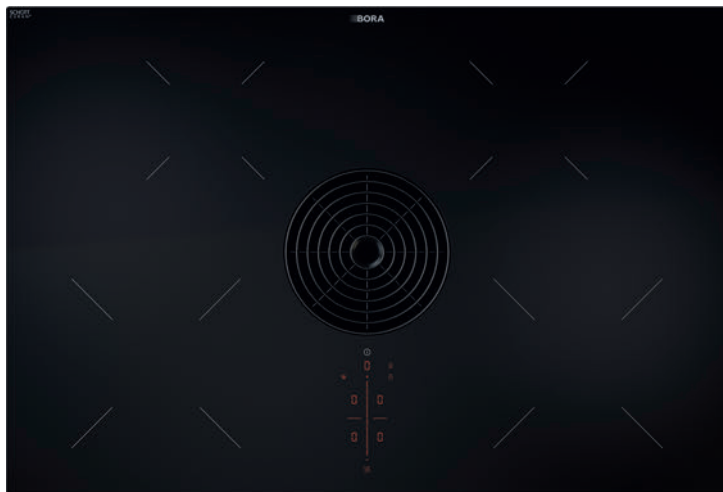

PURA

Pure induktionshäll med integrerad ångsug - utsug

PURU

Pure induktionshäll med integrerad ångsug - luftcirkulation



PURED

Pure inströmningsmunstycke svart



PUEDG

Pure inströmningsmunstycke greige



PUEDR

Pure inströmningsmunstycke rött



PUEDJ

Pure inströmningsmunstycke jadegrönt



PUEDO

Pure inströmningsmunstycke orange



PUEDB

Pure inströmningsmunstycke blått



PUEDL

Pure inströmningsmunstycke ljusgrått



PUEDS

Pure inströmningsmunstycke solgult



KFR760AB

Spishällsram för en bredd på 760 mm



USL515

Sidolister för spishällsdjup 515 mm

USL515AB

Sidolister för spishällsdjup 515 mm All Black

PURA

Pure induktionshäll med integrerad ångsug - utsug

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	7600 W (4400 W / 3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	21,5 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzoner fram	Ø 210 mm
Storlek kokzoner bak	Ø 175 mm
Effekt kokzoner fram	2300 W
Effekt kokzoner bak	1400 W
Effekt kokzoner fram powernivå	3000 W
Effekt kokzoner bak powernivå	2100 W
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Intuitiv röd sControl- manövrering
- Kompakt design
- Fettfilter i rostfritt stål
- Integrerat fettuppsamlingskär
- Generöst tilltaget bräddavloppskär (uppsamlingsvolym 3 liter)

Funktioner

- Powernivå
- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Kokkärtsidentifiering
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Kokzonstimer
- Pausfunktion
- Timer
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång





Induktionshäll med integrerad ångsug - utsug PURA, inströmningsmunstycke svart, fettfilter i rostfritt stål, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PUEF, färgade inströmningsmunstycken (svart PUED, greige PUEDG, rött PUEDR, jade grönt PUEDJ, orange PUEDO, blått PUEDB, ljusgrått PUEDL, solgult PUEDS), tätningsband UDB25, spishällsram KFR760AB, sidolister USL515/USL515AB

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Inte kompatibel med BORA universalmotorer.

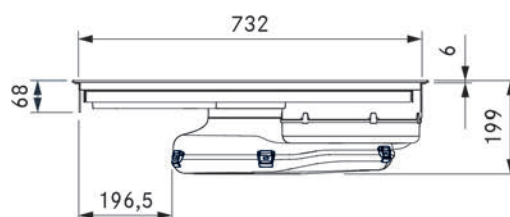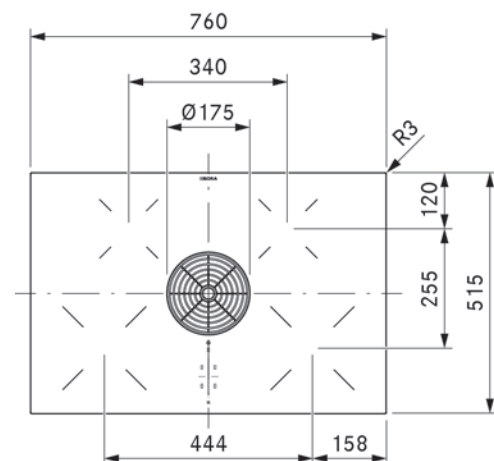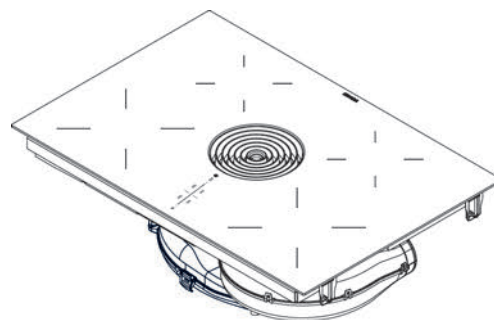

PURU

Pure induktionshäll med integrerad ångsug - luftcirkulation

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	7 600 W (4400 W / 3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	23,2 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzoner fram	Ø 210 mm
Storlek kokzoner bak	Ø 175 mm
Effekt kokzoner fram	2300 W
Effekt kokzoner bak	1400 W
Effekt kokzoner fram powernivå	3000 W
Effekt kokzoner bak powernivå	2100 W
Filtermaterial	Aktivkol med jonbytare
Filterbrukstid max.	150 tim (1 år)
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Intuitiv röd sControl- manövrering
- Kompakt design
- Fettfilter i rostfritt stål
- Integrerat fettuppsamlingskär
- Effektiv lukteliminering med aktivkolfilter
- eSwap - enkelt filterbyte

Funktioner

- Powernivå
- Utsugsautomatik
- Fördörd avstängning
- Filterstatus- och filterservice-indikering
- Kokkärlsidentifiering
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Kokzonstimer
- Pausfunktion
- Timer
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång





Induktionshäll med integrerad ångsug - luftcirkulation PURU, inströmningsmunstycke svart, fettfilter i rostfritt stål, aktivkolfilter, bruks- och monteringsanvisning, monteringsschablon, monteringsstillbehör

Tillbehör

Aktivkolfilter PUAKF, luftrengöringsbox teleskoputdrag PULBTA, fettfilter i rostfritt stål PUEF, färgade inströmningsmunstycken (svart PUED, greige PUEDG, rött PUEDR, jade grönt PUEDJ, orange PUEDO, blått PUEDB, ljusgrått PUEDL, solgult PUEDS), tätningssband UDB25, spishällsram KFR760AB, sidolister USL515/USL515AB

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Luftrengöringsboxen är utrustad med ett teleskoputdrag (upp till 80 mm) för anslutning till skåpets bakvägg.
- Teleskoputdraget kan förlängas 105 mm med ett extra teleskoputdrag PULBTA (finns som tillbehör).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

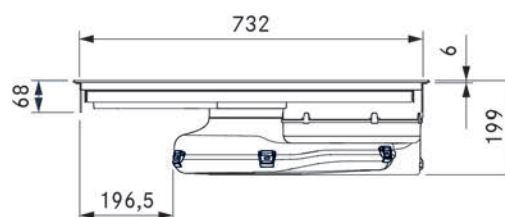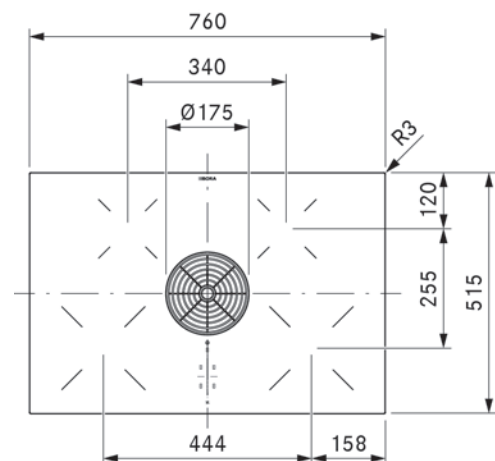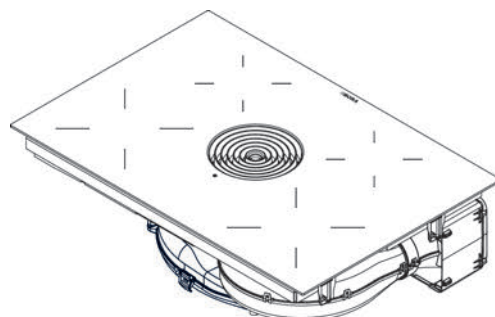

Produktdatablad

BORA Pure

Produktinformation enligt delegerad förordning (EU) Nr. 65/2014, samt förordning (EU) nr. 66/2014.

Tillverkare		BORA	
Modellbeskrivning		PURA	
	Symbol	Värde	Enhet
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning	AEC_{hood}	33,7	kWh/a
Energieffektivitetsklass	–	A+	–
Energieffektivitetsindex	EEl_{hood}	42,8	–
Transportvolym			
Fluidodynamisk effektivitet	FDE_{hood}	32,6	–
Fluidodynamisk effektivitetsklass	–	A	–
Luftflöde vid minimal hastighet i normaldrift	–	179	m ³ /h
Luftflöde vid maximal hastighet i normaldrift	–	548	m ³ /h
Luftflöde på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	–	608	m ³ /h
Maximalt luftflöde	Q_{max}	622,4	m ³ /h
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q_{BEP}	304,3	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P_{BEP}	446	Pa
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W_{BEP}	115,5	W
Tidökningsfaktor	f	0,8	
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklass	–	*	–
Märkeffekt för belysningssystemet	W_L	*	W
Belysningssystemets genomsnittliga ljusstyrka på kokytan	E_{middle}	*	lx
Fettavskiljning			
Fettavskiljningsgrad	GFE_{hood}	97,8	%
Fettavskiljningsgradens klass	–	A	–
Ljudeffektsnivå			
Ljudeffektsnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	40	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	66	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Ljudtrycksnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	28	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	53	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Effektförbrukning			
Effektförbrukning i frånläge	P_o	0,12	W
Effektförbrukning i standbyläge	P_s	*	W



* Gäller inte för denna produkt.

** Frivillig uppgift

Mått på utskärningen



BORA Pure

Planmontering

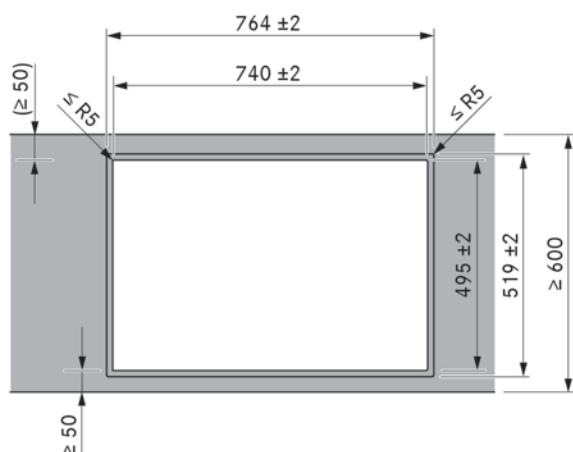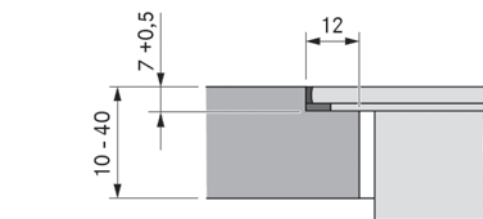

Ytmontering

(med eller utan spishällsram)

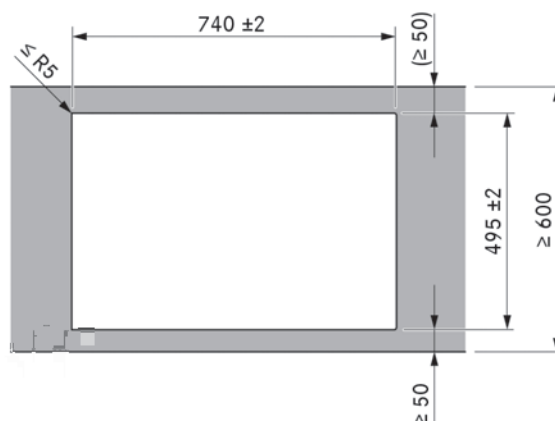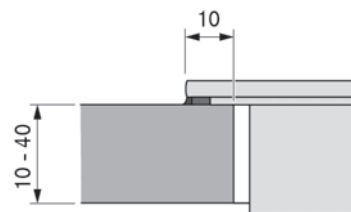


Viktig planeringsinformation:

- Minimimåttet på 50 mm från bänkskivans framkant till bänkskivans utskärning är en rekommendation från BORA.
- Utskärningsmått tolerans +/- 2 mm.
- Runt om inbyggnadsapparaterna ska ett avstånd på 2 mm iakttas.
- Iaktta informationen från bänkskivans tillverkare vad bänkskivans lämplighet beträffar. Försegla utskärningar i bänkskivan med lämpliga medel mot fukt och installera eventuellt en värmeneutralisering (t.ex. vid Corian- eller HiMacs - skivor).

Minsta inbyggnadsmått

BORA Pure

PURA/PURU

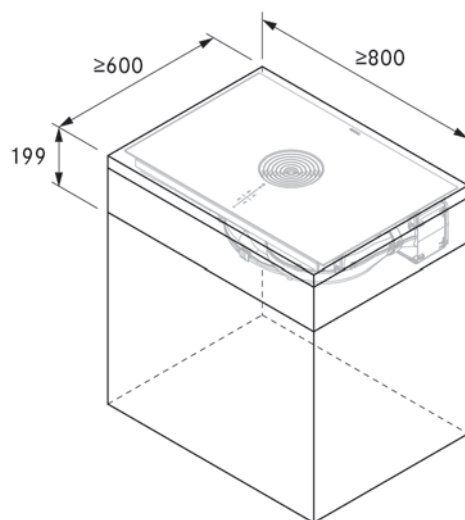


Genomskärningsritning

BORA Pure


PURA utsug

(rad 600)

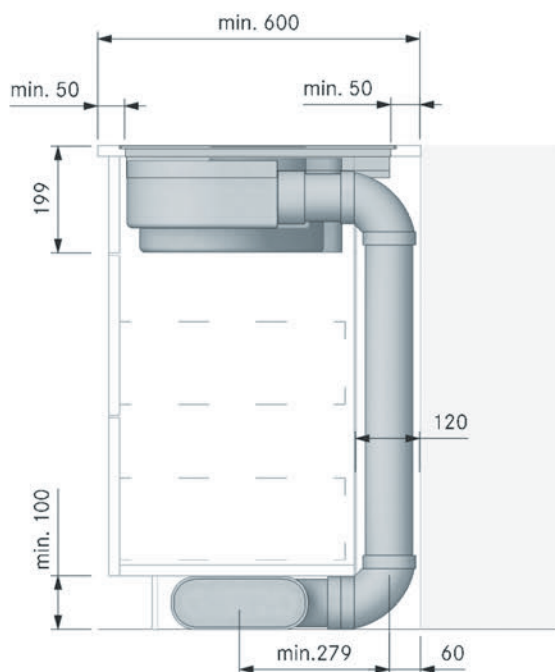


PURA utsug

(köksö)

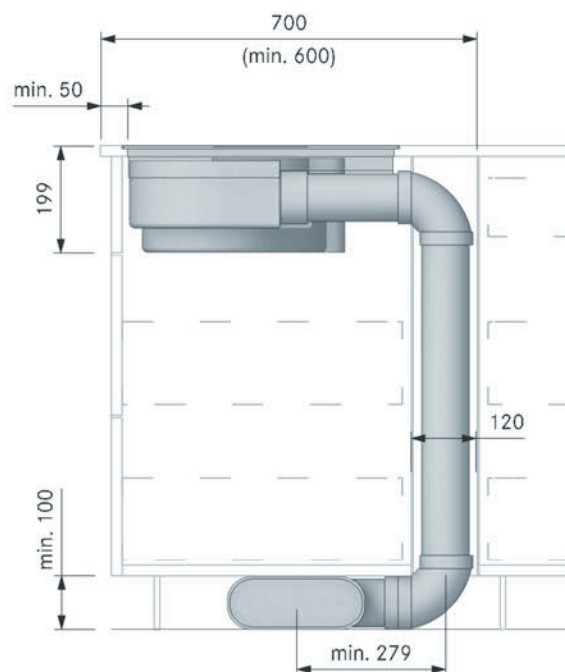


PURU

(rad 600)

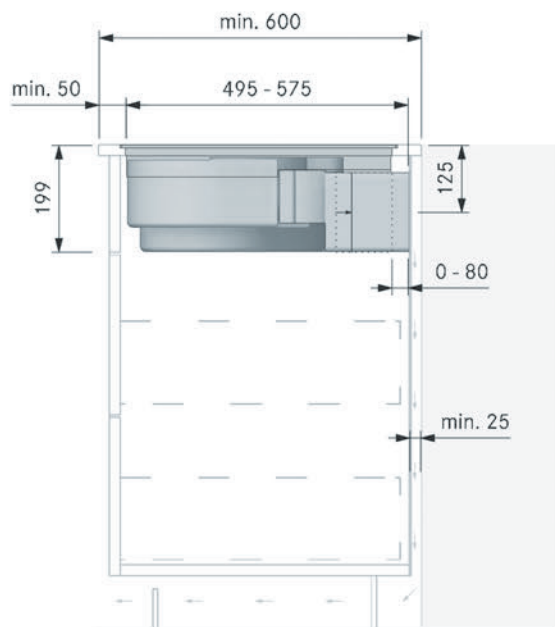

PURU med extra teleskoputdrag PULBTA

(köksö)

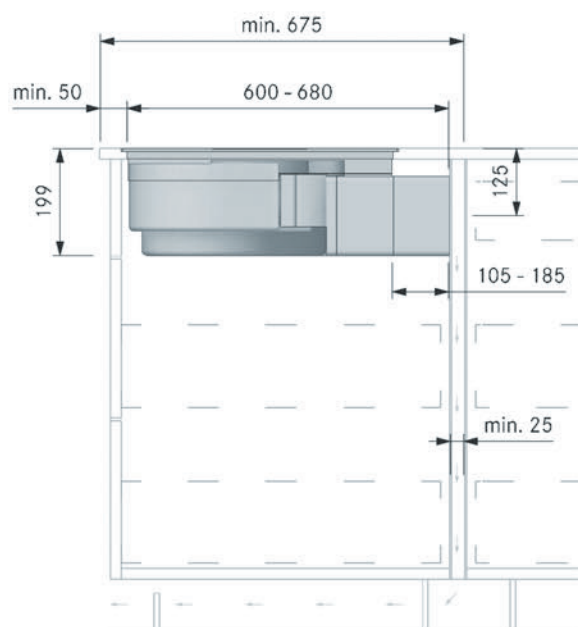


För att kunna garantera en optimal utsugseffekt måste återströmningsöppningen för luftåterföringen ha minst 500 cm².

Kärnborrningar

BORA Pure


PURA med flatkanal EFS750

(rad; djup 600)

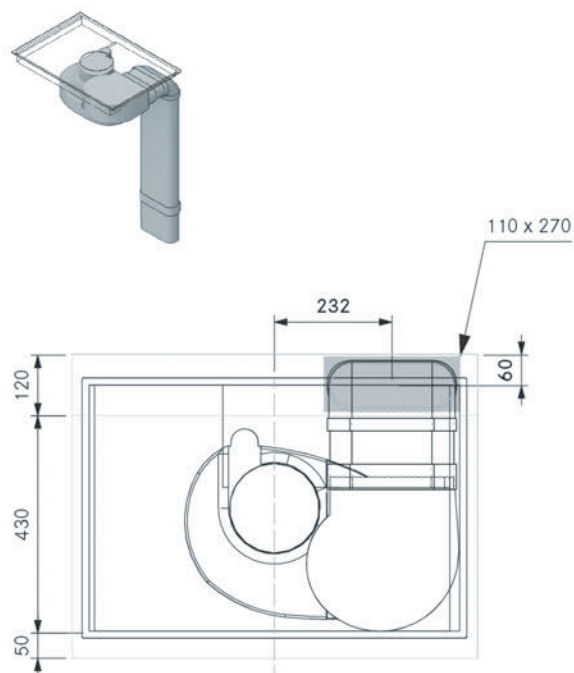


PURA med flatkanal EFS750

(köksö; djup 700)

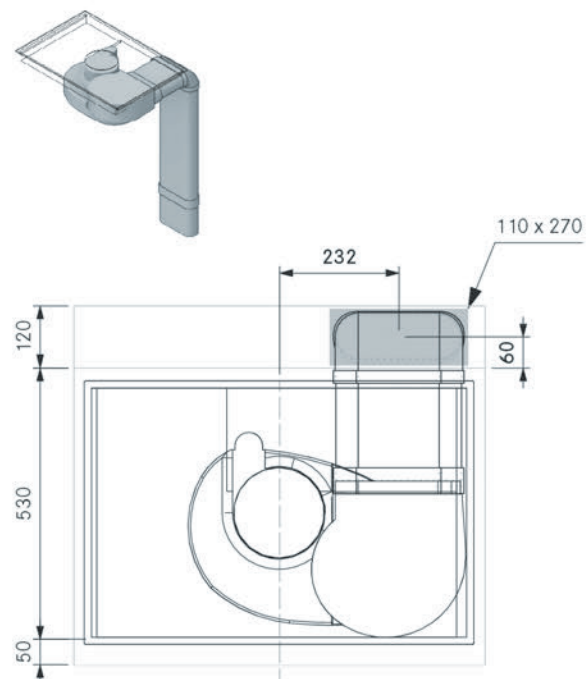


PURA med flatkanal EFS750, förbindelsedel rak EFRG

(rad)

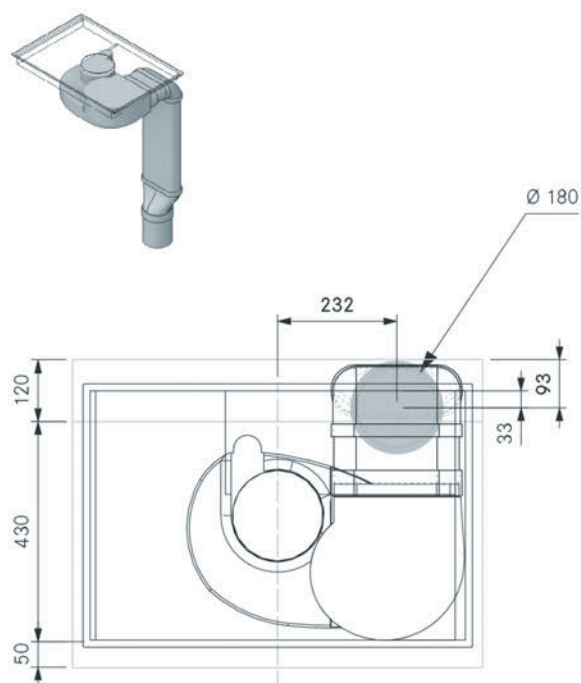

PURA med flatkanal EFS750, förbindelsedel rak EFRG

(köksö)

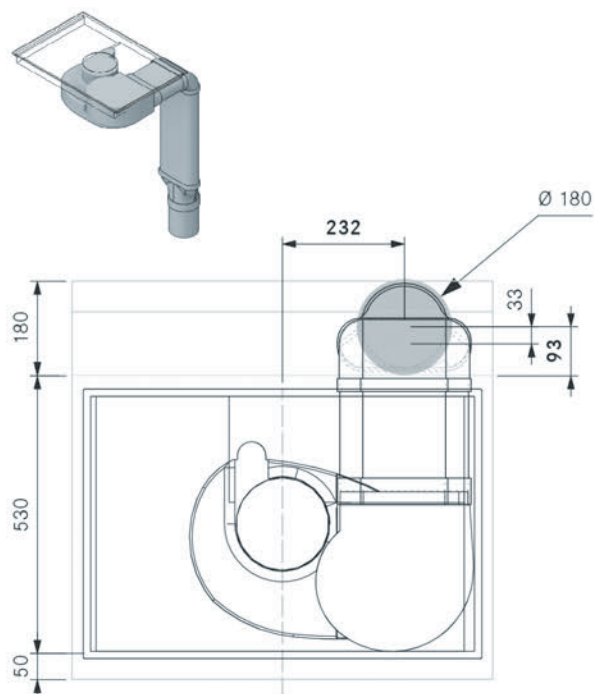


Kanalanslutningsmått

BORA Pure


Kanalanslutningsmått PURA

med kanalanslutning BORA Ecotube

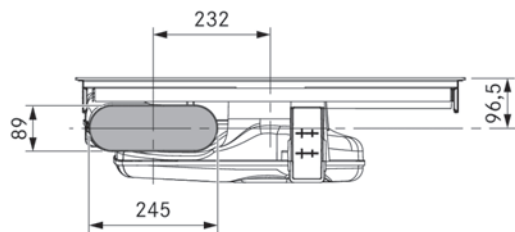


Kanalanslutningsmått PURU

för återströmningsöppningen på skåpets baksida

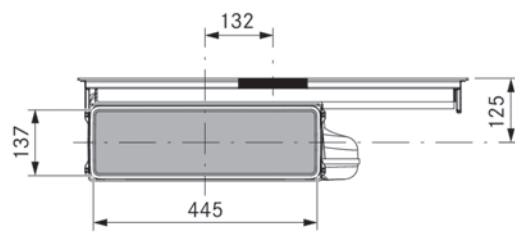


Utskärning i bakväggen PURU

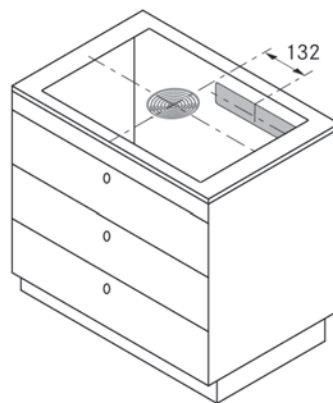

Anslutningsschema

BORA Pure

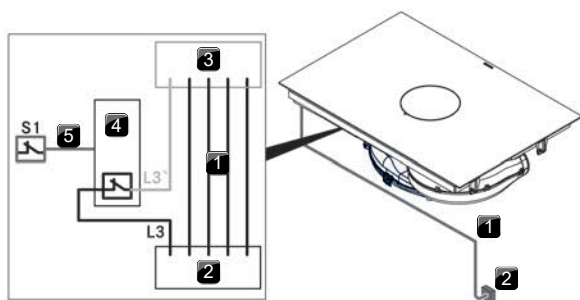

- [1] Nätanslutningsledning
- [2] Nätanslutning
- [3] Nätanslutning apparat
- [4] Kopplingsrelä
- [5] Kopplingsförbindelse S1 och kopplingsrelä
- [S1] Extern kopplingskontakt

Anslutningsschemat visar de maximalt nödvändiga anslutningsmöjligheterna och är endast avsett för planering. Själva anslutningen får endast genomföras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av bruksanvisningen.




Planeringsexempel

BORA Pure

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PURA – utsugsvariant

PA10120 bänkskiva bak UEBR

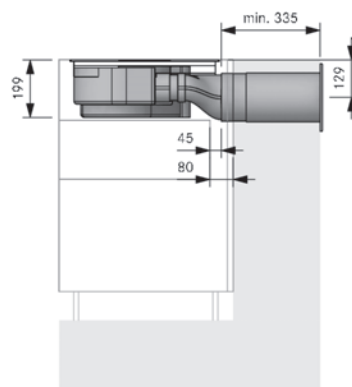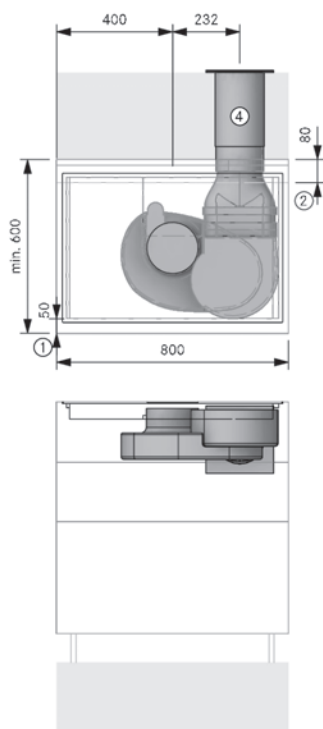

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Vid kanalledning utan böj ≤ 900 mm mellan motor och väggbox ska UEBFES / UEBRES planeras in.
- ④ Kärnborring minst $\varnothing 180$ mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x PURA Pure induktionshåll med integrerad ångsug – utsug




Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x EFRG/1 övergång flat rund rak
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 1x UEBRES/1 3box väggbox ingreppsskydd
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

PURA – utsugsvariant

PA10130 bänkskiva bak svanhals UEBF

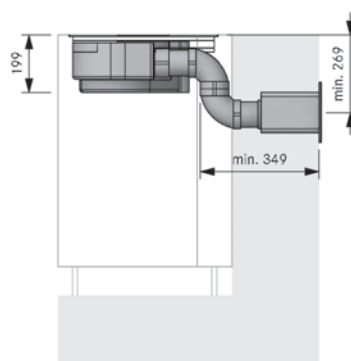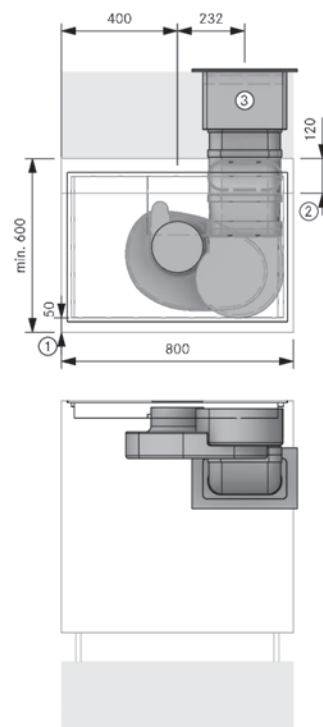

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x PURA Pure induktionshåll med integrerad ångsug – utsug

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.



Planeringsexempel

BORA Pure

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PURA – utsugsvariant

PA10224 bänkskiva höger UEBR högkant

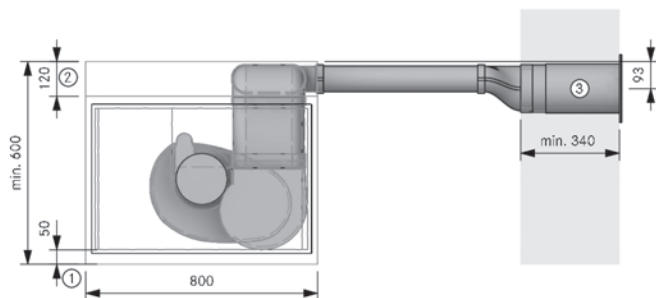

Planeringsinformation

- 1 Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- 2 Utrymmesbehov för teknik
- 3 Kärnborring min. Ø 180 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.



Artikel BORA

- 1x PURA Pure induktionshäll med integrerad ångsug – utsug

Artikel BORA Ecotube



- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 1x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFRG/1 övergång flat rund rak
- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 2x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

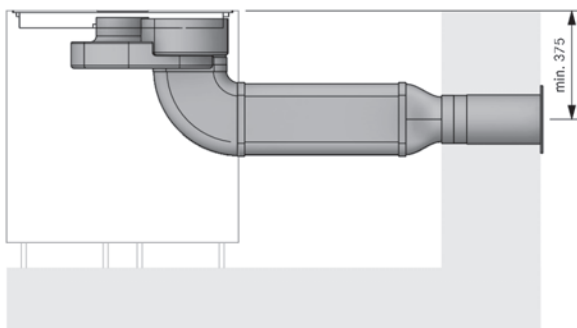

PURA – utsugsvariant

PA40420 källare vänster UEBR

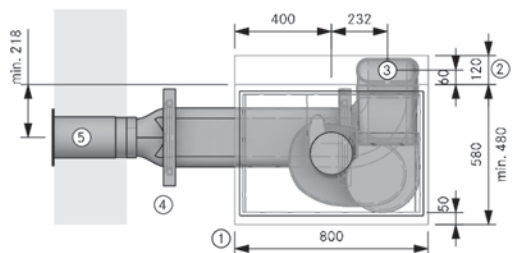

Planeringsinformation

- 1 Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- 2 Utrymmesbehov för teknik
- 3 Öppning minst 110 x 270 mm.
- 4 Ett monteringsbygel per Ecotubeartikel med formad muff.
- 5 Kärnborring minst Ø 180 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.



Artikel BORA

- 1x PURA Pure induktionshäll med integrerad ångsug – utsug

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 2x EFMS/1 flat monteringsset
- 1x EFRG/1 övergång flat rund rak
- 2x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm
- 3x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

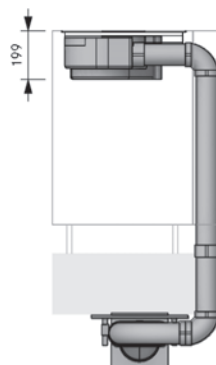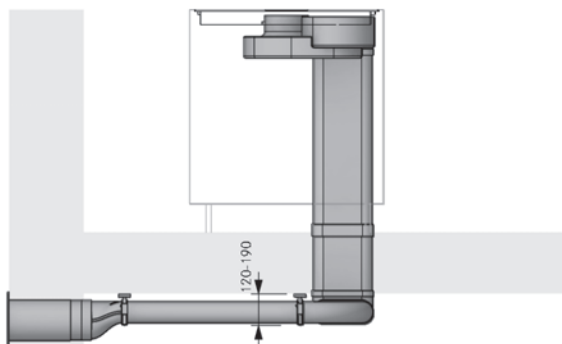



Planeringsexempel

BORA Pure

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PURA – utsugsvariant

PA20240 sockel höger svanhals UEBR

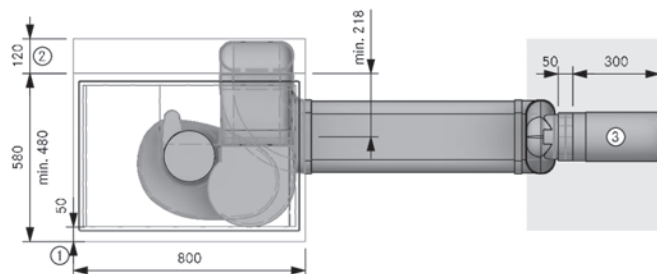

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Kärnbörning min. Ø 180 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.



Artikel BORA

- 1x PURA Pure induktionshäll med integrerad ångsug – utsug

Artikel BORA Ecotube



- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 3x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFR90/1 övergång 90° flat rund
- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x ERV/1 kanalkoppling rund
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm
- 3x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

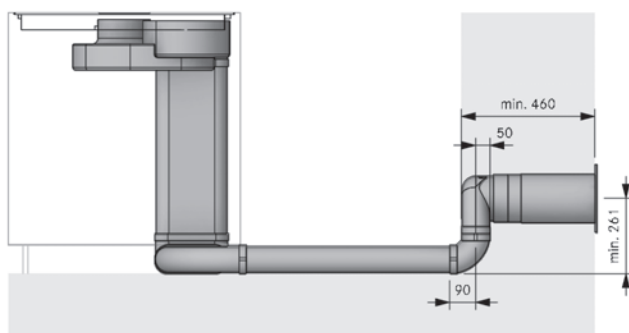

PURU – luftcirkulationsvariant

PA10000 luftcirkulation


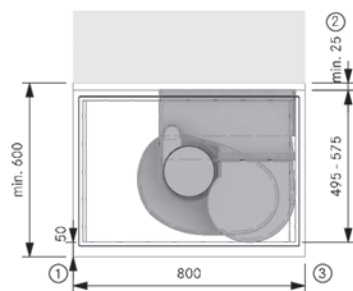


Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Minst 25 mm måste planeras mellan skåpets bakvägg och angränsande komponent.
- ③ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm².

Artikel BORA

- 1x PURU Pure induktionshäll med integrerad ångsug – luftcirkulation



BORA S Pure

De kompaktaste ångsugssystemen som utnyttjar utrymmet för 60 cm breda köksskåp maximalt.

Intuitiv manövrering

BORA S Pure styrs helt med en touchpanel. Den vertikala slidern med fingrets intuitiva upp- och nedrörelser eller lätta fingertryck, gör att hanteringen blir ännu enklare. Viktiga funktioner kan aktiveras med bara ett tryck.

Asymmetrisk och färgglad design

Den plana designen med den asymmetriska placeringen av ångsugsöppningen är ett blickfång och samtidigt utnyttjas rummet maximalt. Passar perfekt även i små kök. De färgglada inströmningsmunstyckena sörjer för mer färg och kan med ett enkelt handgrepp bytas ut helt efter smak.


Kompaktaste konstruktion och optimalt utnyttjande av spishällen

Lösningen för alla utrymmesproblem: Med sina extremt kompakta mått har BORA S Pure till och med plats i ett 60 cm brett köksskåp utan problem. BORA S Pure har fyra olika stora kokzoner som passar alla de vanligaste storlekarna på kastruller och stekpannor.

Kaffe-funktion

Det minsta BORA systemet har den passande funktionen för stora kaffeälskare: Med kaffe-funktionen på BORA S Pure blir kaffebryggningen lekande lätt i en espressokanna som lämpar sig för induction. Funktionen styr kaffebryggningen automatiskt.



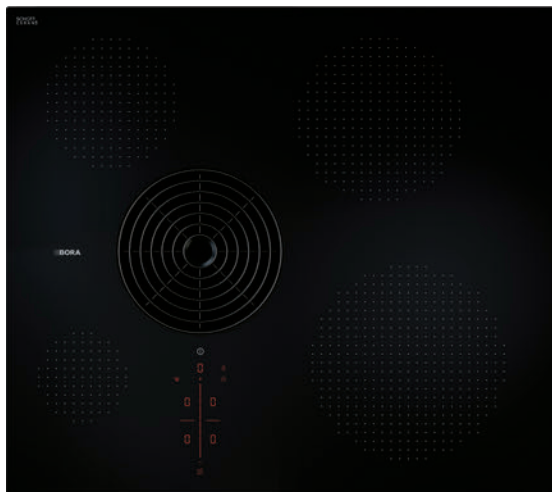

PURSA

S Pure induktionshäll med integrerad ångsug - utsug

PURSU

S Pure induktionshäll med integrerad ångsug - luftcirkulation



PUED

Pure inströmningsmunstycke svart



PUEDG

Pure inströmningsmunstycke greige



PUEDR

Pure inströmningsmunstycke rött



PUEDJ

Pure inströmningsmunstycke jade grönt



PUEDO

Pure inströmningsmunstycke orange



PUEDB

Pure inströmningsmunstycke blått



PUEDL

Pure inströmningsmunstycke ljusgrått



PUEDS

Pure inströmningsmunstycke solgult



KFR580AB

Spishällsram för en bredd på 580 mm



USL515

Sidolister för spishällsdjup 515 mm

USL515AB

Sidolister för spishällsdjup 515 mm All Black

PURSA

S Pure induktionshäll med integrerad ångsug - utsug

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	7250 W (4400 W / 3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3 x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2 x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	580 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	18,3 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon fram vänster	Ø 95 mm
Storlek kokzon bak vänster	Ø 140 mm
Storlek kokzon fram höger	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak höger	Ø 175 mm
Effekt kokzon fram vänster	400 W
Effekt kokzon bak vänster	900 W
Effekt kokzon fram höger	2300 W
Effekt kokzon bak höger	1400 W
Effekt kokzon fram vänster powernivå	600 W
Effekt kokzon bak vänster powernivå	1350 W
Effekt kokzon fram höger powernivå	3000 W
Effekt kokzon bak höger powernivå	2100 W
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Intuitiv röd sControl-manövrering
- Extremt kompakt konstruktion
- Fettfilter i rostfritt stål
- Integrerat fettuppsamlingskär
- Generöst tilltaget bräddavloppskär (uppsamlingsvolym 3 liter)

Funktioner

Kaffe-funktion, powernivå, utsugsautomatik, fördröjd avstängning, kokkärtsidentifiering, automatisk värmefunktion, varmhållningsfunktion, kokzonstimer, pausfunktion, timer, Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång





Induktionshäll med integrerad ångsug - utsug PURSA, inströmningsmunstycke svart, fettfilter i rostfritt stål, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PUEF, färgade inströmningsmunstycken (svart PUED, greige PUEDG, rött PUEDR, jade grönt PUEDJ, orange PUEDO, blått PUEDB, ljusgrått PUEDL, solgult PUEDS), tätningssband UDB25, spishällsram KFR580AB, sidolister USL515/USL515AB

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Inte kompatibel med BORA universalmotorer.

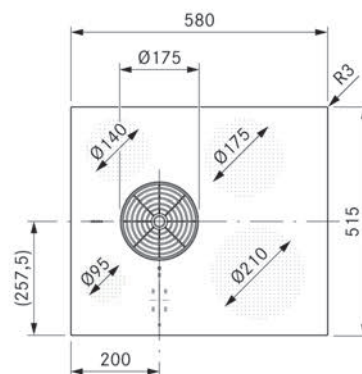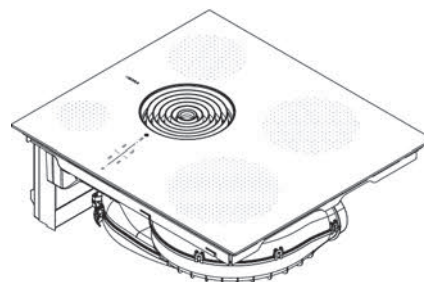

PURSU

S Pure induktionshäll med integrerad ångsug - luftcirkulation

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	7250 W (4400 W / 3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3 x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2 x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	580 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	20,2 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon fram vänster	Ø 95 mm
Storlek kokzon bak vänster	Ø 140 mm
Storlek kokzon fram höger	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak höger	Ø 175 mm
Effekt kokzon fram vänster	400 W
Effekt kokzon bak vänster	900 W
Effekt kokzon fram höger	2300 W
Effekt kokzon bak höger	1400 W
Effekt kokzon fram vänster powernivå	600 W
Effekt kokzon bak vänster powernivå	1350 W
Effekt kokzon fram höger powernivå	3000 W
Effekt kokzon bak höger powernivå	2100 W
Filtermaterial	Aktivkol med jonbytare
Filterbrukstid max.	150 tim (1 år)
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Intuitiv röd sControl- manövrering
- Extremt kompakt konstruktion
- Fettfilter i rostfritt stål
- Integrerat fettuppsamlingskärl
- Effektiv lukteliminering med aktivkolfilter
- eSwap - enkelt filterbyte

Funktioner

Kaffe-funktion, powernivå, utsugsautomatik, fördröjd avstängning, filterstatus- och filterservice-indikering, kokkärilsidentifiering, automatisk värmefunktion, varmhållningsfunktion, kokzonstimer, pausfunktion, timer, Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång





Induktionshäll med integrerad ångsug - luftcirkulation PURSU, inströmningsmunstycke svart, fettfilter i rostfritt stål, bruks- och monteringsanvisning, monteringschablon, monteringsstillbehör

Tillbehör

Aktivkolfilter PUAKE, luftrengöringsbox teleskoputdrag PULBTA, fettfilter i rostfritt stål PUEF, färgade inströmningsmunstycken (svart PUED, greige PUEDG, rött PUEDR, jade grönt PUEDJ, orange PUEDO, blått PUEDB, ljusgrått PUEDL, solgult PUEDS), tättningsband UDB25, spishällsram KFR580AB, sidolister USL515/USL515AB

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Luftrengöringsboxen är utrustad med ett teleskoputdrag (upp till 80 mm) för anslutning till skåpets bakvägg.
- Teleskoputdraget kan förlängas 105 mm med ett extra teleskoputdrag PULBTA (finns som tillbehör).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

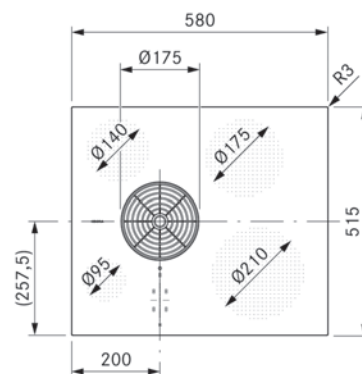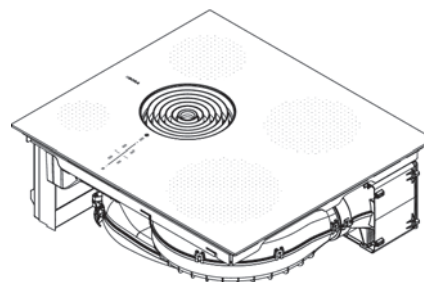

Produktdatablad

BORA S Pure

Produktinformation enligt delegerad förordning (EU) Nr. 65/2014, samt förordning (EU) nr. 66/2014.

Tillverkare		BORA	
Modellbeskrivning		PURSA	
	Symbol	Värde	Enhet
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning	AEC_{hood}	32,4	kWh/a
Energieffektivitetsklass	–	A+	–
Energieffektivitetsindex	EEL_{hood}	42,5	–
Transportvolym			
Fluidodynamisk effektivitet	FDE_{hood}	33,0	–
Fluidodynamisk effektivitetsklass	–	A	–
Luftflöde vid minimal hastighet i normaldrift	–	172	m ³ /h
Luftflöde vid maximal hastighet i normaldrift	–	543	m ³ /h
Luftflöde på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	–	608	m ³ /h
Maximalt luftflöde	Q_{max}	623,7	m ³ /h
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q_{BEP}	292,4	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P_{BEP}	451	Pa
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W_{BEP}	111,0	W
Tidökningsfaktor	f	0,8	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklass	–	*	–
Märkeffekt för belysningssystemet	W_L	*	W
Belysningssystemets genomsnittliga ljusstyrka på kokytan	E_{middle}	*	lx
Fettavskiljning			
Fettavskiljningsgrad	GFE_{hood}	95,2	%
Fettavskiljningsgradens klass	–	A	–
Ljudeffektsnivå			
Ljudeffektsnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	39	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	66	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Ljudtrycksnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	26	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	53	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Energiförbrukning			
Energiförbrukning i frånläge	P_o	0,14	W
Energiförbrukning i standbyläge	P_s	*	W



* Gäller inte för denna produkt.

** Frivillig uppgift

Mått på utskärningen



BORA S Pure

Planmontering

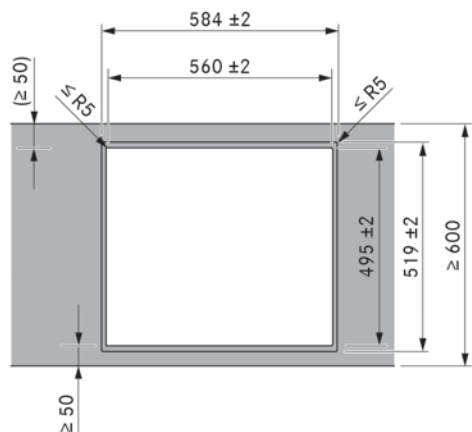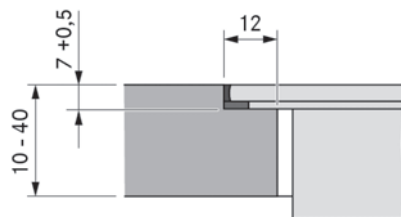

Ytmontering

(med eller utan spishållsram)

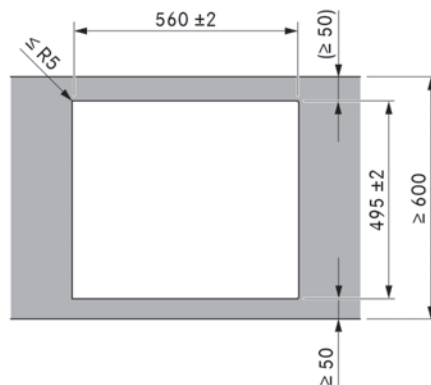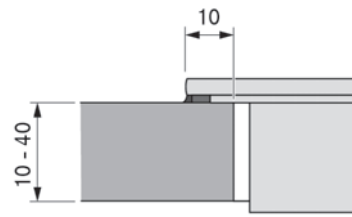


Viktig planeringsinformation:

- Minimimåttet på 50 mm från bänkskivans framkant till bänkskivans utskärning är en rekommendation från BORA.
- Utskärningsmått tolerans +/- 2 mm.
- Runt om inbyggnadsapparaterna ska ett avstånd på 2 mm iaktas.
- Iaktta informationen från bänkskivans tillverkare vad bänkskivans lämplighet beträffar. Försegla utskärningar i bänkskivan med lämpliga medel mot fukt och installera eventuellt en värmeneutralisering (t.ex. vid Corian- eller HiMacs - skivor).

Minsta inbyggnadsmått

BORA S Pure

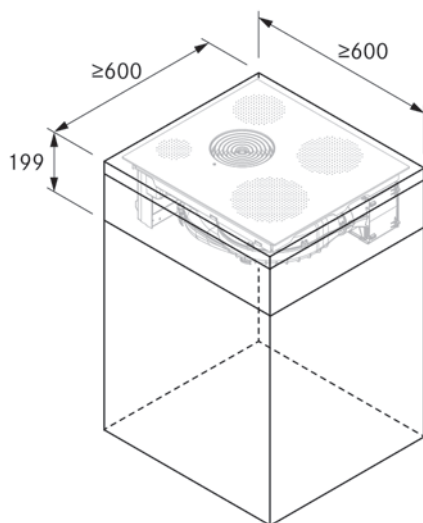


Genomskärningsritning

BORA S Pure


PURSA utsug

(rad 600)

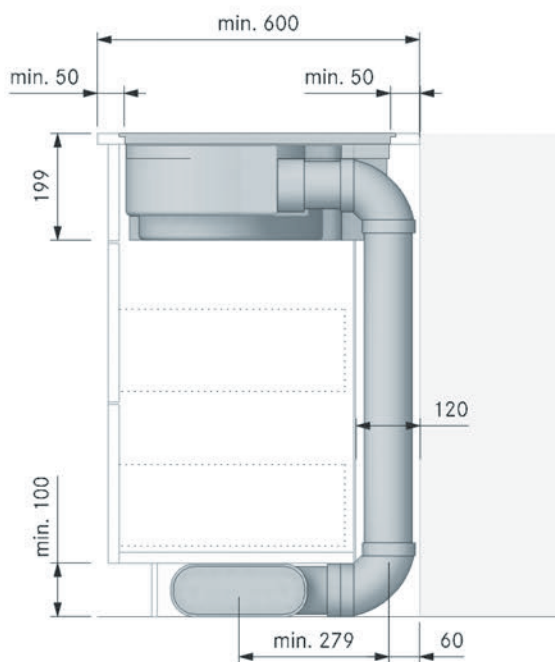


PURSA utsug

(köksö)

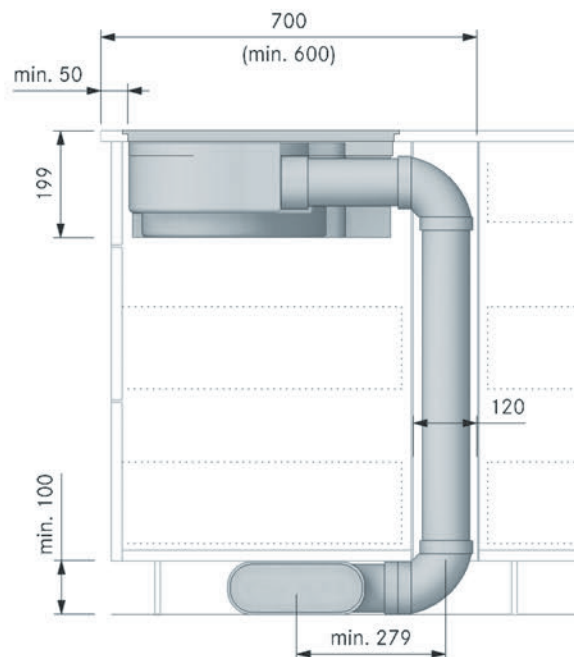


PURSU

(rad 600)

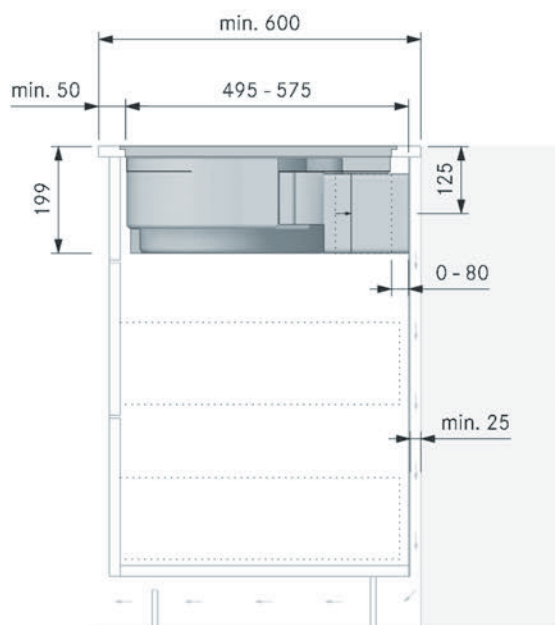

PURSU med reversibel mellanbotten

(köksö)

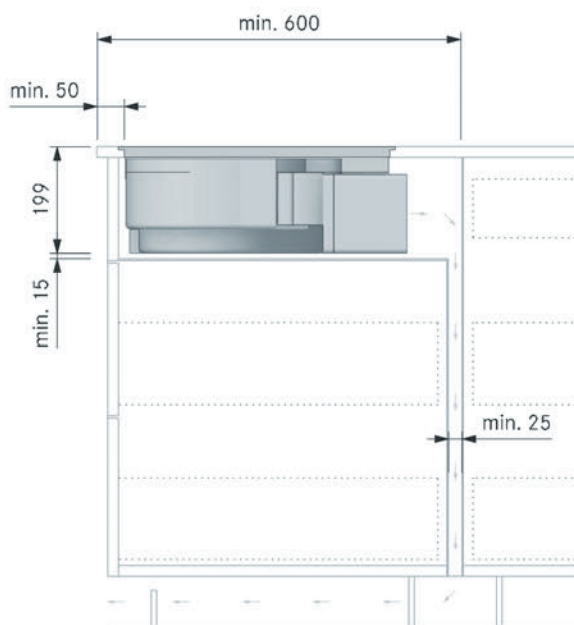


För att kunna garantera en optimal utsugseffekt måste återströmningsöppningen för luftåterföringen ha minst 500 cm².

Kärnborrningar

BORA S Pure


PURSA med flatkanal EFS750

(rad; djup 600)

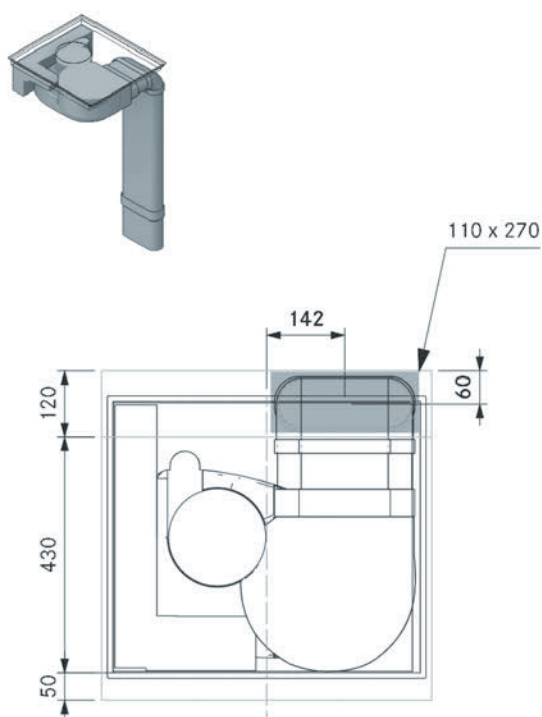


PURSA med flatkanal EFS750

(köksö; djup 700)

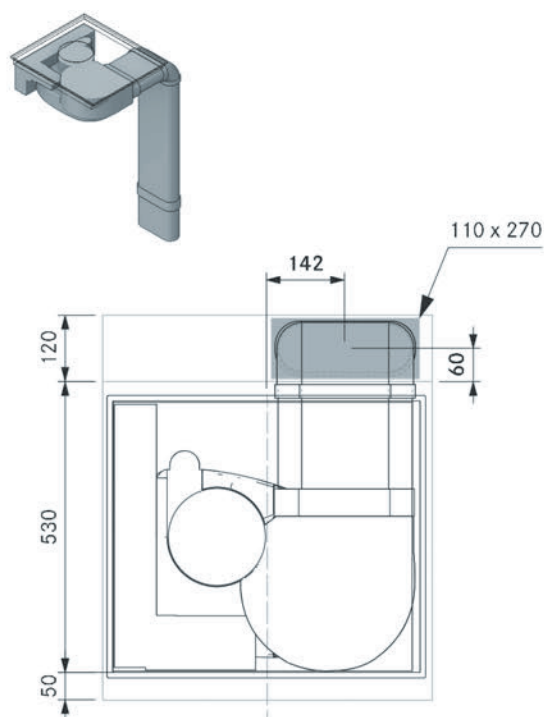


PURSA med flatkanal EFS750, förbindersedel rak EFRG

(rad)

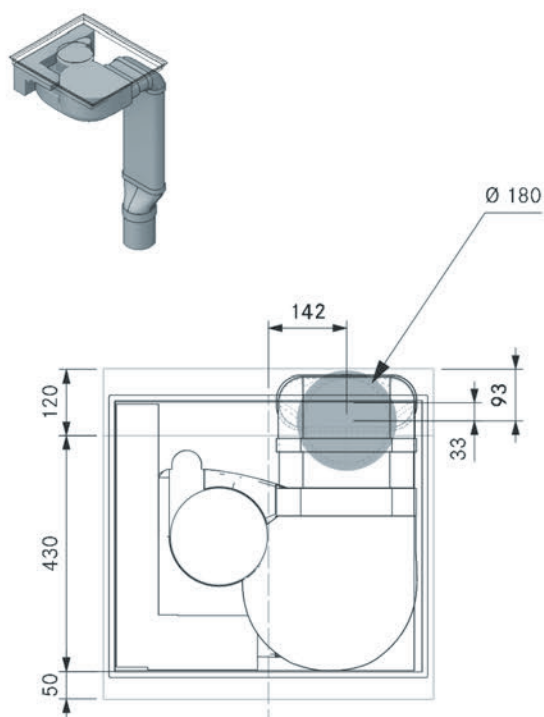

PURSA med flatkanal EFS750, förbindersedel rak EFRG

(köksö)

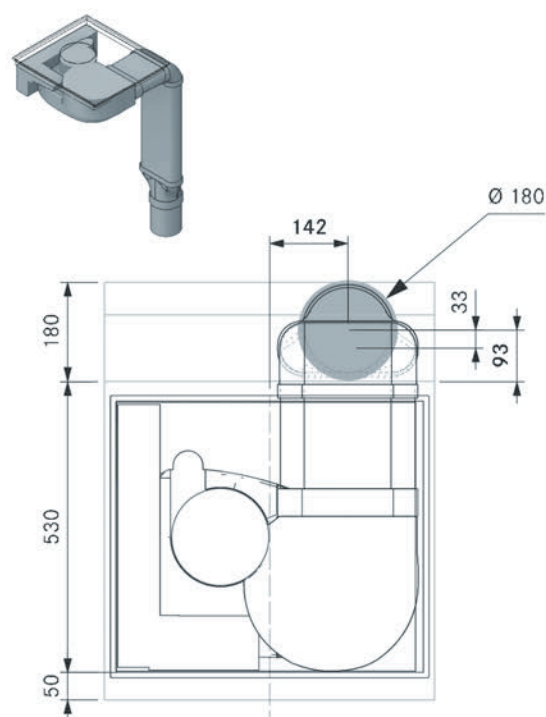


Kanalanslutningsmått

BORA S Pure

Kanalanslutningsmått

PURSA


med kanalanslutning BORA Ecotube

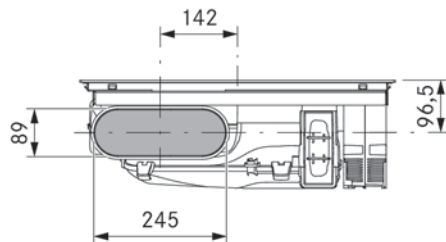


Kanalanslutningsmått

PURSU

för återströmningsöppningen på skåpets baksida

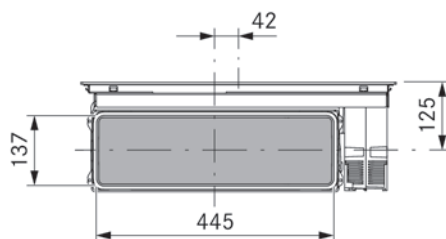


Utskärning i bakväggen PURSU

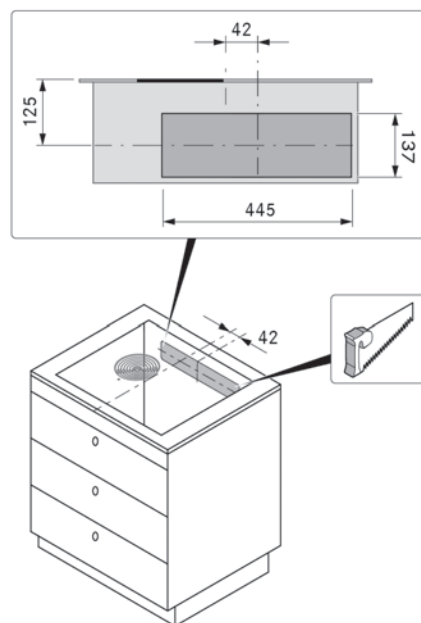

Anslutningsschema

BORA S Pure

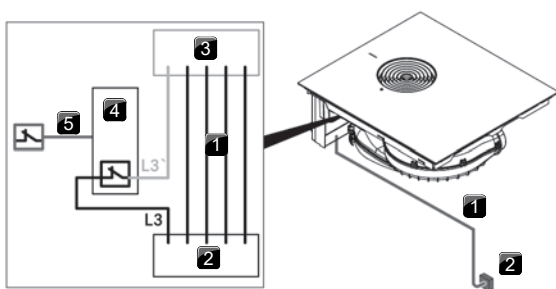


- [1] Nätanslutningsledning spishäll med ångsug (måste finnas tillgänglig på plats)
- [2] Nätanslutning L1/L2/L3/N/PE (säkring minst 3 x 16 A)
- [3] Nätanslutning spishäll med ångsug
- [4] Kopplingsrelä
- [5] Kopplingsförbindelse S1 och kopplingsrelä (t.ex. trådlös)
- [S1] Extern kopplingskontakt (t.ex. fönsterkontaktbrytare vid drift med utsugsvarianten med eldstäder)

Anslutningsschemat visar de maximalt nödvändiga anslutningsmöjligheterna och är endast avsett för planering. Själva anslutningen får endast genomföras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av bruksanvisningen.


Montering över ugnen

BORA S Pure


PURSA med rak luftledning bakåt
i en väggbox och därunder en ugn med ≈ 60 cm

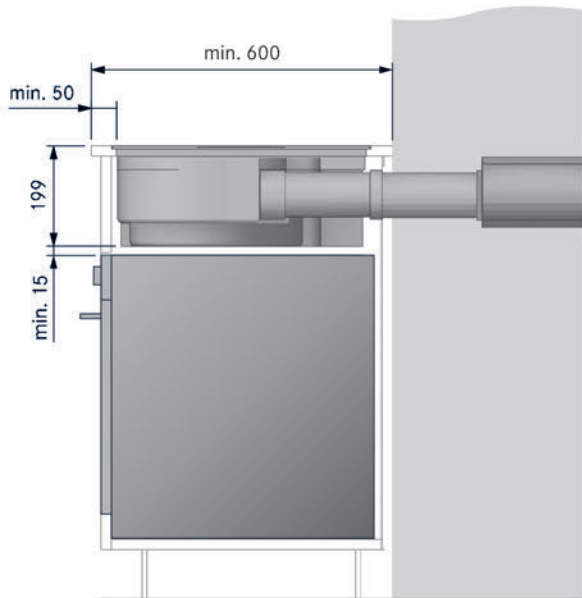


PURSA med rak luftledning bakåt
i en väggbox och därunder en ugn med ≈ 45 cm

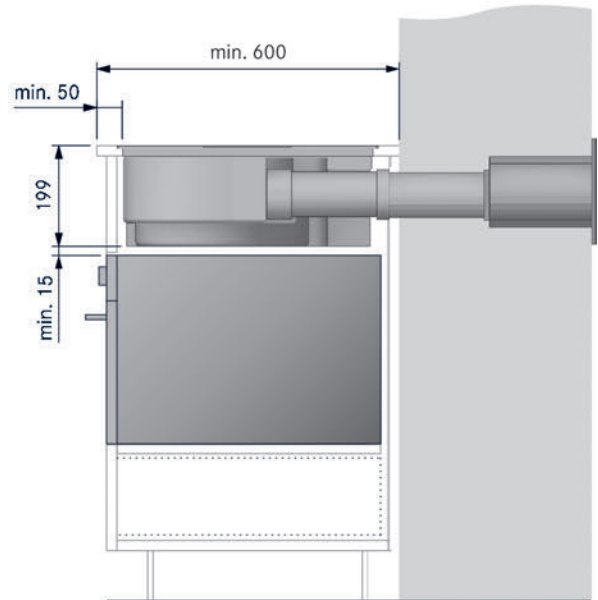

PURSA med utsug i sockelområdet
och därunder en ugn med ≈ 60 cm

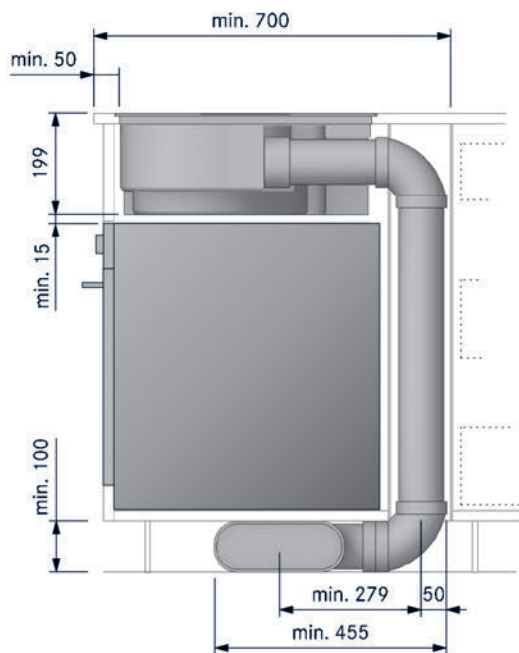

PURSA med utsug i sockelområdet
och därunder en ugn med ≈ 45 cm

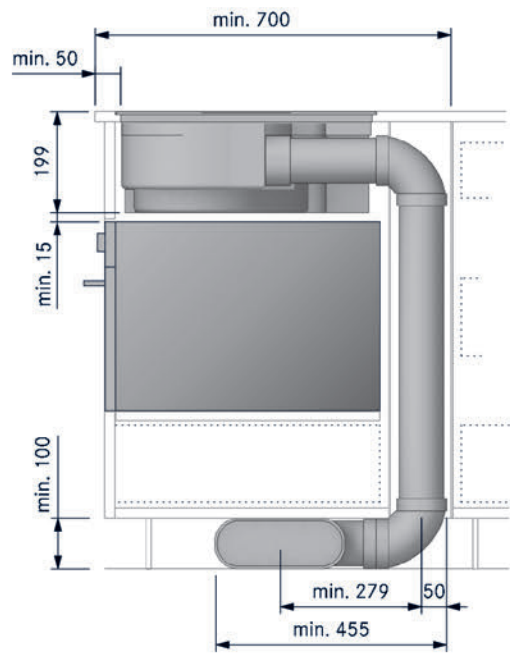




Planeringsexempel

BORA S Pure

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PURSA – utsugsvariant

SPA10140 bänkskiva bak svanhals UEBR

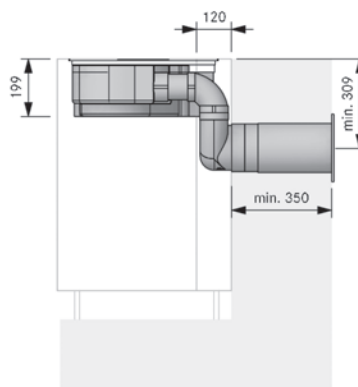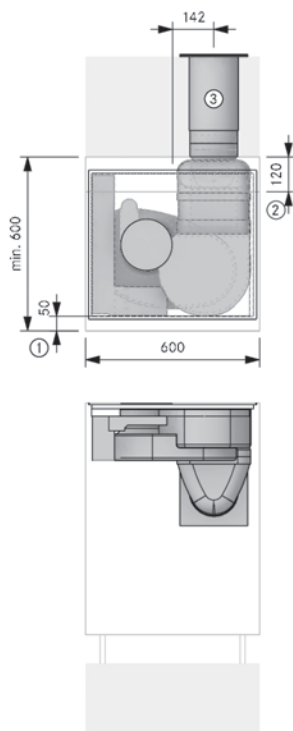

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Kärnborring minst Ø180 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

PURSA S Pure induktionshäll med integrerad ångsug – utsug




Artikel BORA Ecotube

- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
- 1x ERV/1 kanalkoppling rund
- 1x EFR90/1 övergång 90° flat rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

PURSA – utsugsvariant

SPA30410 golv vänster UEBF

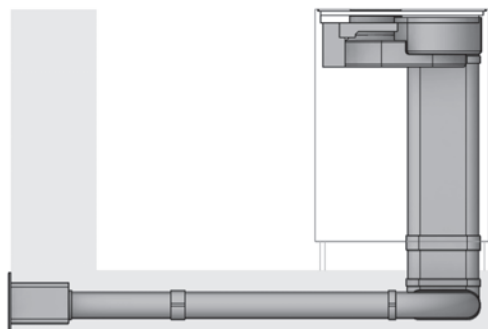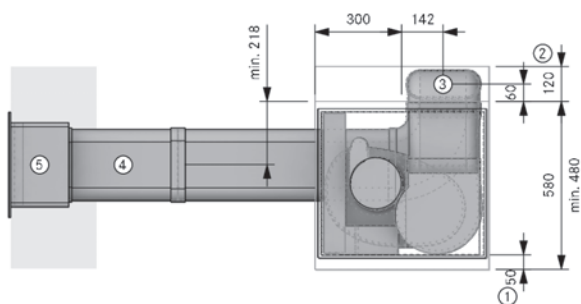

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Kopplingspunkt Ecotube.
- ④ Inbyggnad i golvkonstruktionen enligt DIN 18560-2 (helt och hållet i utjämningskiktet). Om konstruktionen avviker från DIN 18560-2 måste ett cementgolv med armering planeras in.
- ⑤ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x PURSA S Pure induktionshäll med integrerad ångsug – utsug

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 3x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 3x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.



Planeringsexempel

BORA S Pure

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

PURSA – utsugsvariant

SPA20230 sockel höger svanhals UEBF

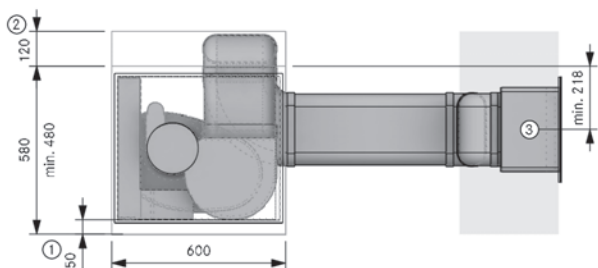

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.



Artikel BORA

- 1x PURSA S Pure induktionshäll med integrerad ångsug – utsug

Artikel BORA Ecotube



- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 4x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 3x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

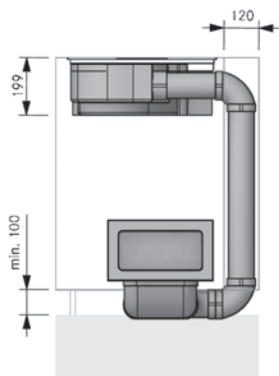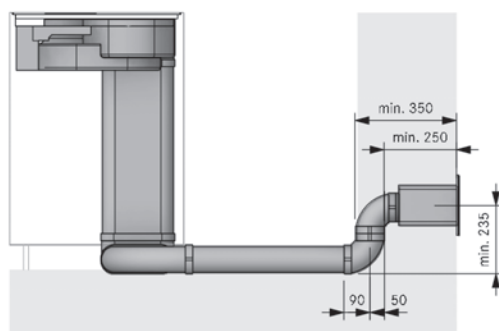

PURSUA – luftcirkulationsvariant

SPU10000 luftcirkulation




Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Minst 25 mm måste planeras mellan skåpets bakvägg och angränsande komponent.
- ③ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm².
- ④ Vid extra stora skåp (> 575 mm) måste en reversibel kabelskyddsbotten installeras.

Artikel BORA

- 1x PURSU S Pure induktionshäll med integrerad ångsug – luftcirkulation

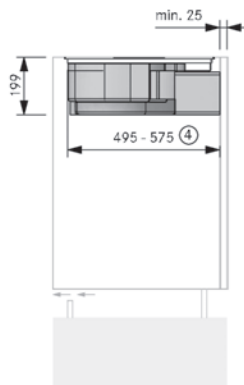

BORA Basic

Ångsugssystemet med spishäll med värmestrålare och effektiv uppsugning av matos.

Kompakt värmestrålningspishäll

Värmestrålarna hettas upp och ger värmen vidare till kockärlen. Alla kockärl kan användas - även kockärl i keramik eller koppar.

Extra snabb uppkokning

För att vara en spishäll med värmestrålare har Basic Hyper en extra snabb uppvärmningstid. Hyper-kokzonen har en kokzon med strålvärmekropp som kan ge upp till 50% högre effekt i powernivån.

Inströmningsöppning med vätskeskydd

Den upphöjda inströmningsöppningen förhindrar att vätska kommer in från spishällen.





BHA

Basic Hyper-spishäll med integrerad ångsug - utsug

BHU

Basic Hyper-spishäll med integrerad ångsug - luftcirkulation



GP4ED

Inströmningsmunstycke för Basic/
GP4



KFR760AB

Spishällsram för en bredd på 760 mm



USL515

Sidolister för spishällsdjup 515 mm

USL515AB

Sidolister för spishällsdjup 515 mm All Black

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	7000 W
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3 x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2 x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1 x 32 A
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 196 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	25 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug	1, 2, P
Effektnivåer spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzoner fram	Ø 210 mm
Storlek kokzoner bak	Ø 140 mm
Effekt kokzoner fram	2300 W
Effekt kokzoner bak	1200 W
Effekt kokzoner fram powernivå	3000 W
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Kompakt värmestrålningsspishäll
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Fettfilter i rostfritt stål

Funktioner

Powernivå, fördröjd avstängning, automatisk värmefunktion, varmhållningsfunktion, kokzonstimer, timer

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång

Hyper-spishäll med integrerad ångsug – utsug BHA, inströmningsmunstycke GP4ED, fettfilter i rostfritt stål, utsugskanalförlängning horisontal BLAVH1, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör






Fettfilter i rostfritt stål BFF, inströmningsmunstycke för Basic/GP4 GP4ED, tätningsband UDB25, spishällsram KFR760AB, sidolister USL515/USL515AB, utsugskanalförlängning BLAVH1, ombyggnadsset luftcirkulation BUSU

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

Monteringsvariant

Bild från sidan med horisontal utsugskanalförlängning BLAVH1:

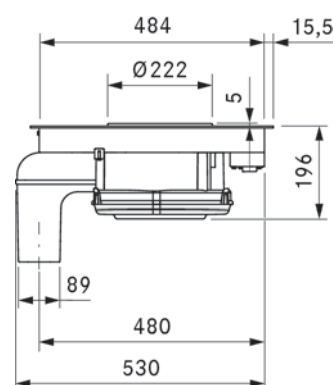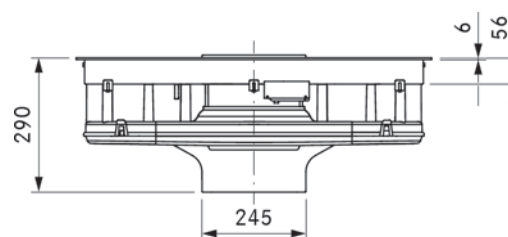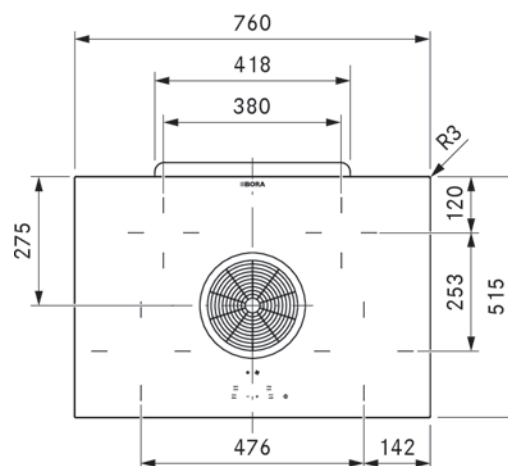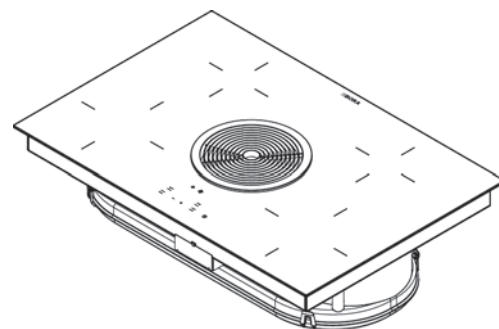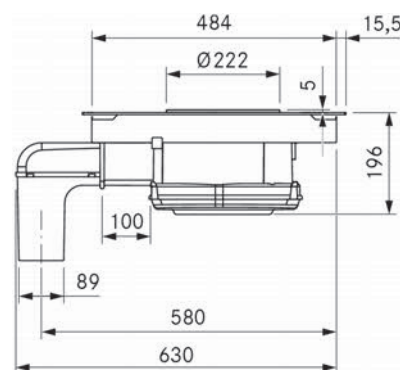

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	7000 W
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 196 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	25 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug	1, 2, P
Effektnivåer spishäll	1 – 9, P
Storlek utblåsningsöppning	650 x 90 mm
Storlek kokzoner fram	Ø 210 mm
Storlek kokzoner bak	Ø 140 mm
Effekt kokzoner fram	2300 W
Effekt kokzoner bak	1200 W
Effekt kokzoner fram powernivå	3000 W
Filtermaterial	Aktivkol med jonbytare
Filterbrukstid max.	150 tim (1 år)
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Spishäll med strålningsvärme
- Kompakt design
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Fettfilter i rostfritt stål
- Effektiv lukteliminering med aktivkolfilter

Funktioner

- Powernivå
- Fördröjd avstängning
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Kokzonstimer
- Timer
- Filterservice-indikering

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång





Hyper-spishäll med integrerad ångsug - luftcirkulation BHU, inströmningsmunstycke GP4ED, fettfilter i rostfritt stål, aktivkolfilter BAKFS, teleskoputdrag, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Aktivkolfilterset BAKFS, fettfilter i rostfritt stål BFF, inströmningsmunstycke Basic/GP4 GP4ED, tätningsband UDB25, spishällsram KFR760AB, sidolister USL515/USL515AB, utsugskanalförlängning BLAVH1, ombyggnadsset utsug BUSAE

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

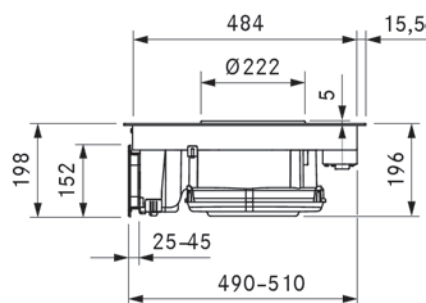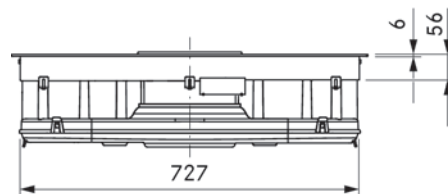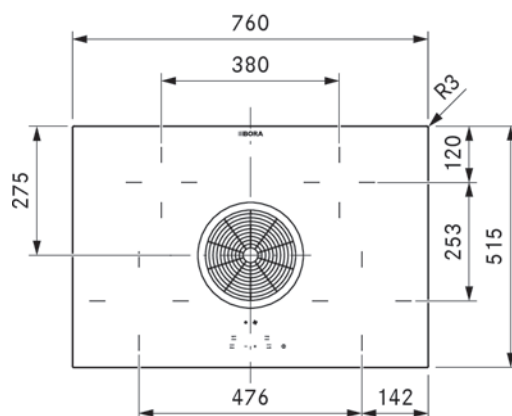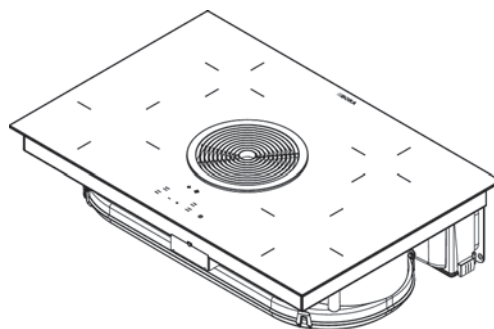

Produktdatablad

BORA Basic

Produktinformation enligt delegerad förordning (EU) Nr. 65/2014, samt förordning (EU) nr. 66/2014.

Tillverkare		BORA	
Modellbeskrivning		BHA	
	Symbol	Värde	Enhet
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning	AEC_{hood}	85,1	kWh/a
Energieffektivitetsklass	–	C	–
Energieffektivitetsindex	EEI_{hood}	82,8	–
Transportvolym			
Fluidodynamisk effektivitet	FDE_{hood}	15,1	–
Fluidodynamisk effektivitetsklass	–	D	–
Luftflöde vid minimal hastighet i normaldrift	–	344	m ³ /h
Luftflöde vid maximal hastighet i normaldrift	–	481	m ³ /h
Luftflöde på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	–	596	m ³ /h
Maximalt luftflöde	Q_{max}	625,6	m ³ /h
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q_{BEP}	340,2	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P_{BEP}	255	Pa
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W_{BEP}	159,0	W
Tidökningsfaktor	f	1,5	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklass	–	*	–
Märkeffekt för belysningssystemet	W_L	*	W
Belysningssystemets genomsnittliga ljusstyrka på kokytan	E_{middle}	*	lx
Fettavskiljning			
Fettavskiljningsgrad	GFE_{hood}	94,7	%
Fettavskiljningsgradens klass	–	B	–
Ljudeffektsnivå			
Ljudeffektsnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	56	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift	L_{WA}	63	dB re 1 pW
Ljudeffektsnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Ljudtrycksnivå vid minimal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	43	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå vid maximal tillgänglig hastighet i normal drift**	L_{pA}	50	dB re 20 µPa
Ljudtrycksnivå på intensivnivå eller på höghastighetsnivå (powernivå)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Energiförbrukning			
Energiförbrukning i frånläge	P_o	0,35	W
Energiförbrukning i standbyläge	P_s	*	W



* Gäller inte för denna produkt.

** Frivillig uppgift

Mått på utskärningen



BORA Basic

Planmontering

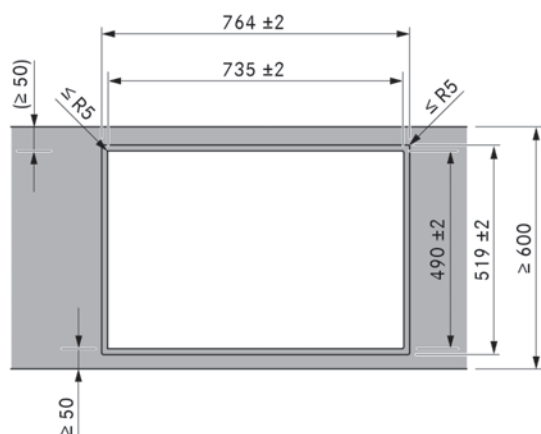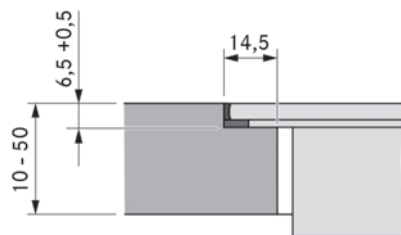

Ytmontering

(med eller utan spishållsram)

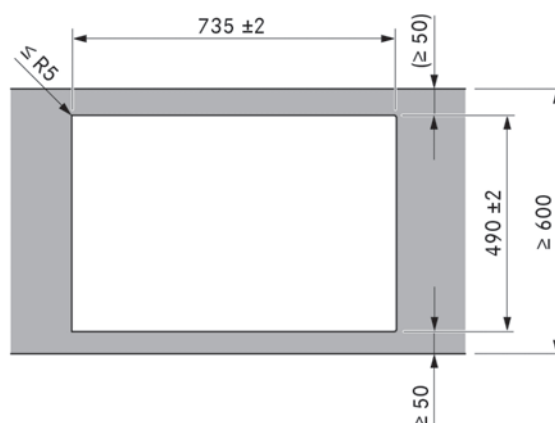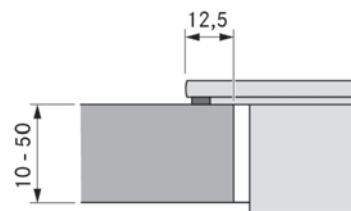


Viktig planeringsinformation:

- Minimimåttet på 50 mm från bänkskivans framkant till bänkskivans utskärning är en rekommendation från BORA.
- Utskärningsmått tolerans +/- 2 mm.
- Runt om inbyggnadsapparaterna ska ett avstånd på 2 mm iaktas.
- Iaktta informationen från bänkskivans tillverkare vad bänkskivans lämplighet beträffar. Försegla utskärningar i bänkskivan med lämpliga medel mot fukt och installera eventuellt en värmeneutralisering (t.ex. vid Corian- eller HiMacs - skivor).

Minsta inbyggnadsmått

BORA Basic

BHA/BHU

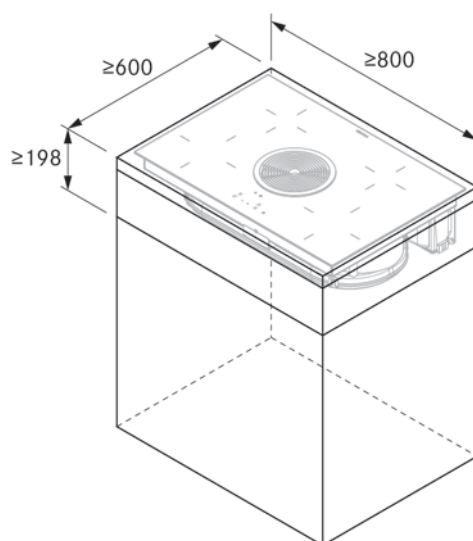


Genomskärningsritning

BORA Basic


Basic utsug

(rad 600)

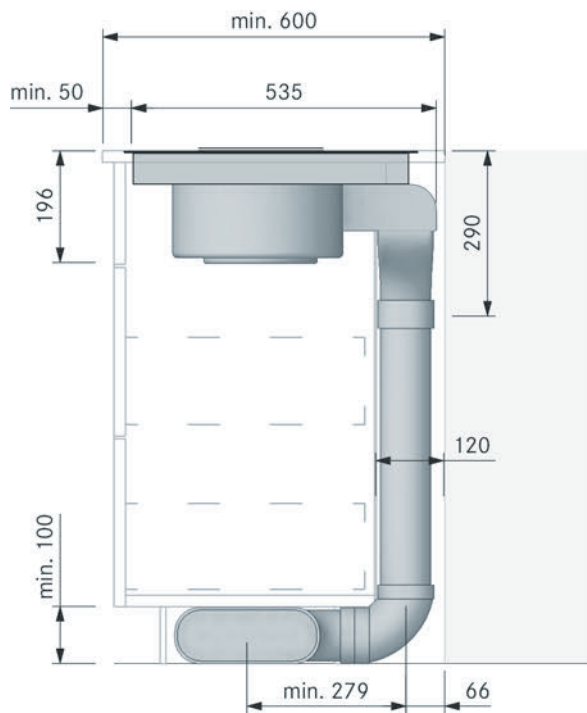



Basic utsug

(köksö 700)

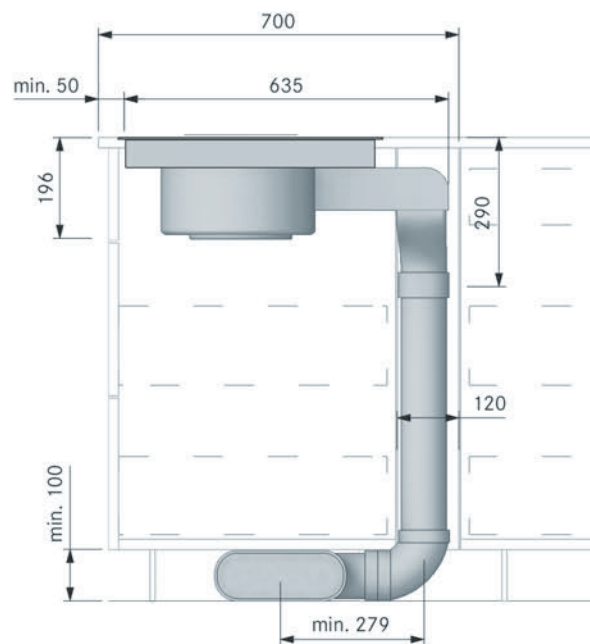

Basic luftcirkulation

(rad 600)

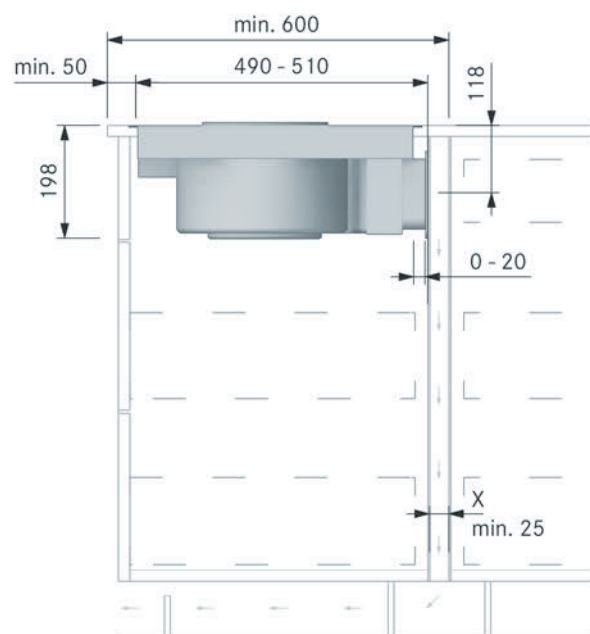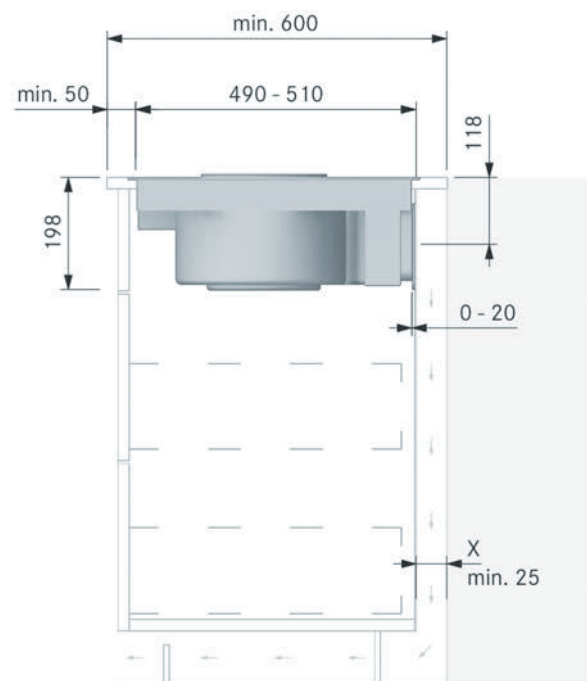


För att kunna garantera en optimal utsugseffekt måste återströmningsöppningen för luftåterföringen ha minst 500 cm².

Kärnborrningar

BORA Basic


Basic med flatkanal EFS750

(djup 600)

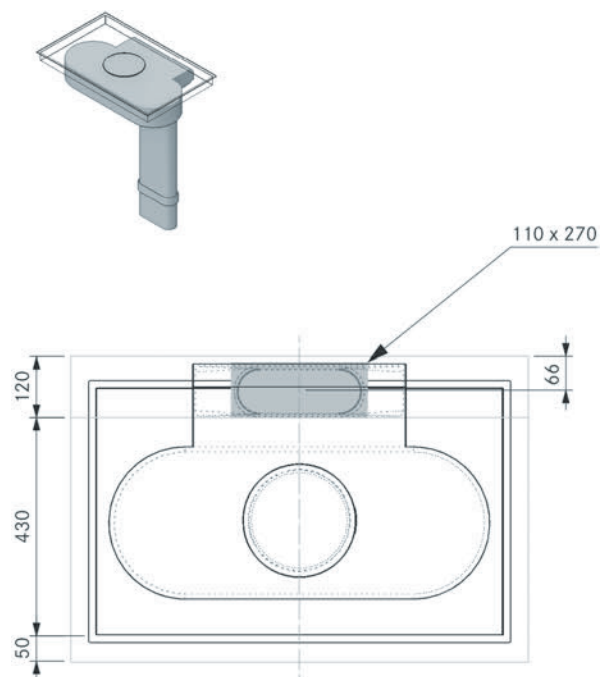


Basic med flatkanal EFS750

(djup 700)

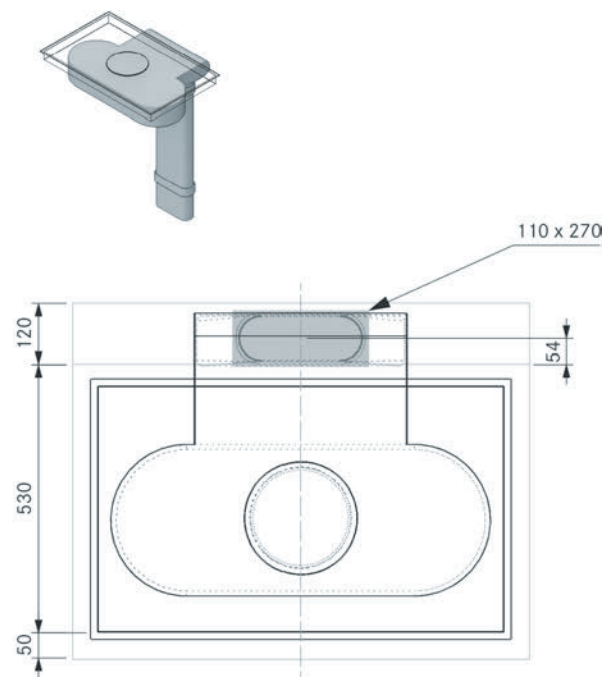


Basic med flatkanal EFS750, förbindelsedel rak EFRG

(rad)

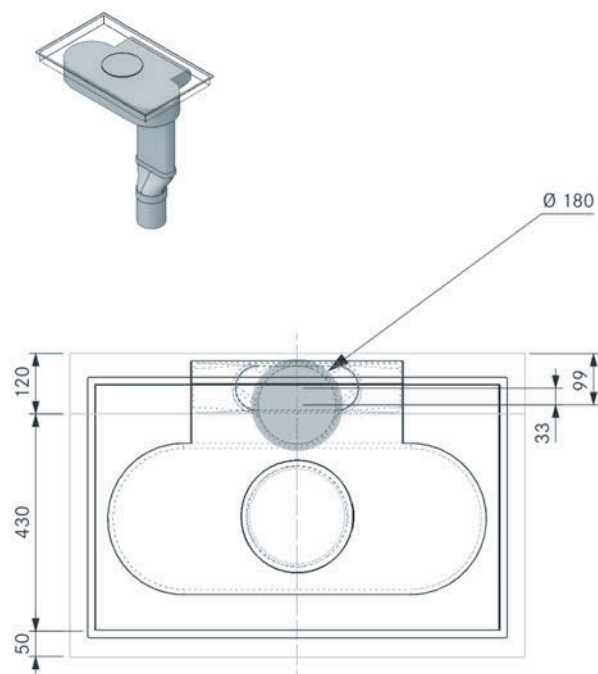

Basic med flatkanal EFS750, förbindelsedel rak EFRG

(köksö)

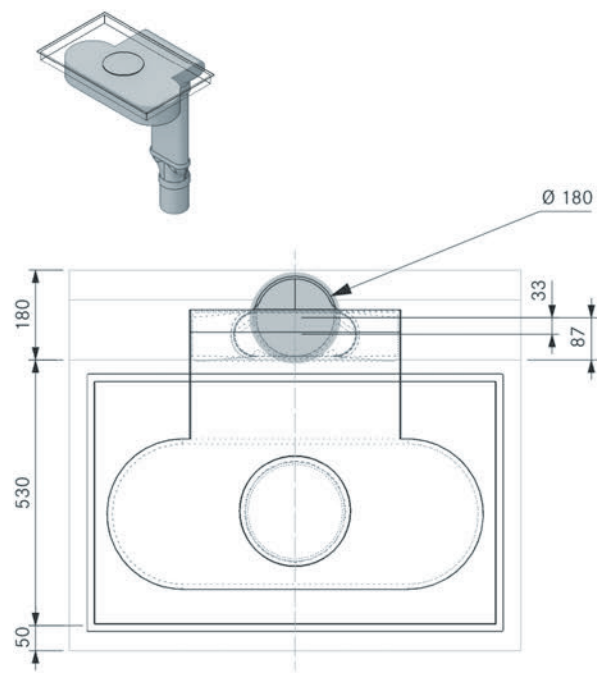


Kanalanslutningsmått

BORA Basic


Kanalanslutningsmått BHA

med kanalanslutning BORA Ecotube

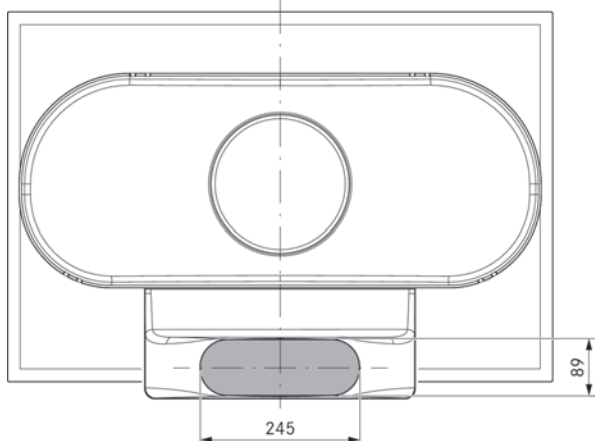


Kanalanslutningsmått BHU

med veckbälg

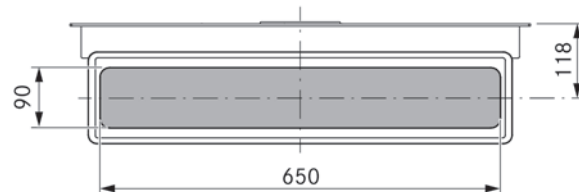

Anslutningsschema

BORA Basic

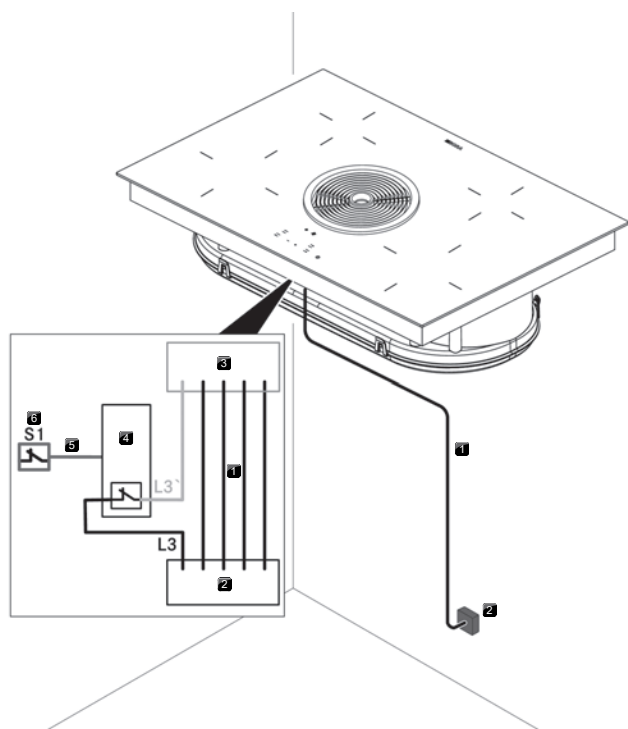

- [1] Nätanslutningsledning spishäll med ångsug (måste finnas tillgänglig på plats)
- [2] Nätanslutning L1/L2/L3/N/PE (säkring minst 3 x 16 A)
- [3] Nätanslutning spishäll med ångsug
- [4] Kopplingsrelä
- [5] Kopplingsförbindelse S1 och kopplingsrelä (t.ex. trådlös)
- [6] S1 - extern kopplingskontakt (t.ex. fönsterkontaktbrytare vid drift med utsugsvarianten med eldstäder)

Anslutningsschemat visar de maximalt nödvändiga anslutningsmöjligheterna och är endast avsett för planering. Själva anslutningen får endast genomföras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av bruksanvisningen.



Planeringsexempel

BORA Basic

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

BHA – utsugsvariant

BA10130 bänkskiva bak svanhals UEBF

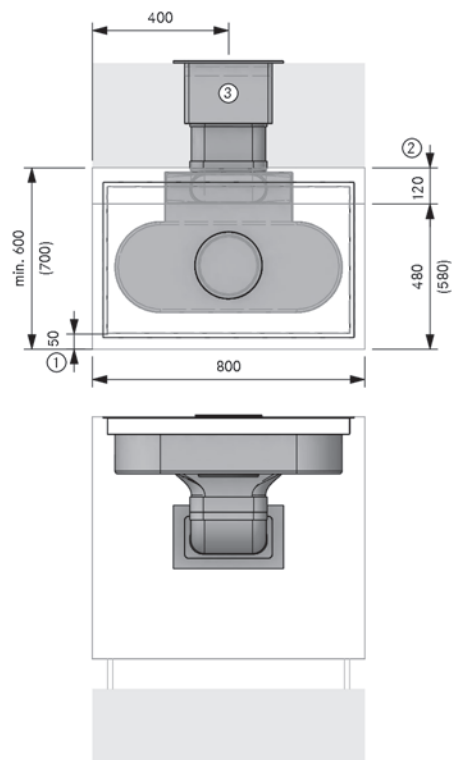

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x BHA Basic Hyper-glaskeramisk spishäll med integrerad ångsug - Utsug



Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

BHA – utsugsvariant

BA10140 bänkskiva bak svanhals UEBR

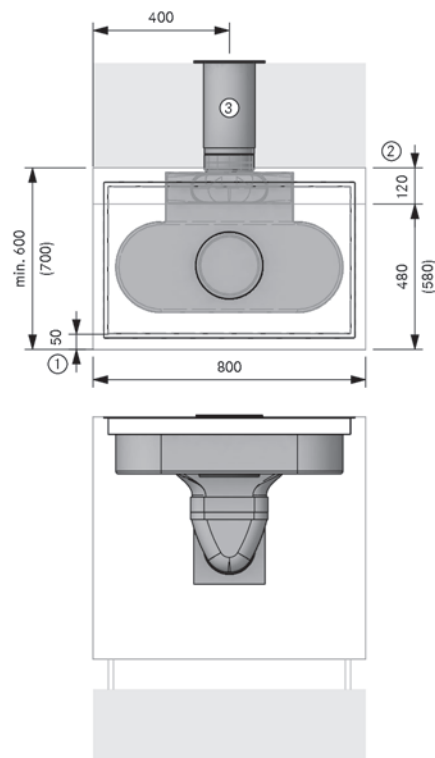

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Kärnborring minst Ø 180 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x BHA Basic Hyper-glaskeramisk spishäll med integrerad ångsug - Utsug

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFR90/1 övergång 90° flat rund
- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x ERV/1 kanalkoppling rund
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.



Planeringsexempel

BORA Basic

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

BHA – utsugsvariant

BA20410 sockel vänster UEBF


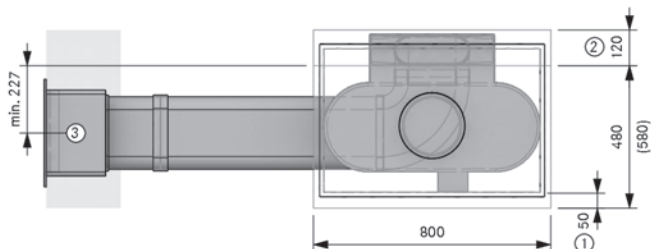


Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA

- 1x BHA Basic Hyper-glaskeramisk spishäll med integrerad ångsug - Utsug

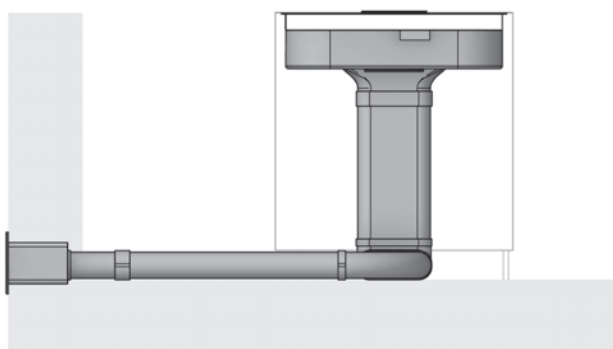



Artikel BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 1x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 2x EFV/1 kanalkoppling flat
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 2x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen vid formdelar med muffutformning/-ar.

BHU – luftcirkulationsvariant

BU10000 luftcirkulation


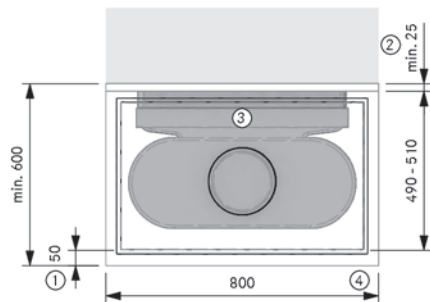


Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, konsultera bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Tillgänglighet för filterbytet måste säkerställas.
- ④ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm².

Artikel BORA


- 1x BHU Basic Hyper-glaskeramisk spishäll med integrerad ångsug - Luftcirkulation

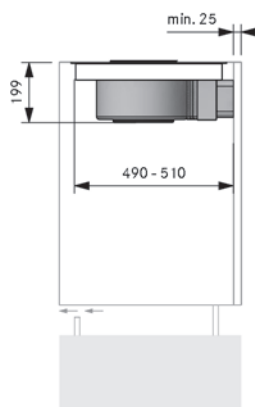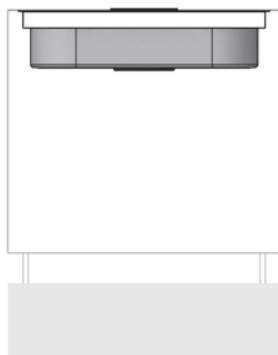

BORA ångsugssystem tillbehör

Tillbehörmatrix BORA ångsugssystem

Ångsugssystem

Artikelnummer	Beteckning	Pro 3.0	Classic 2.0	M Pure	X Pure	Pure	S Pure	Basic
BAKFS	 Basic set aktivkolfilter (2 st.) BHU/BIU/BFIU							X
BFF	 Basic fettfilter i rostfritt stål BH/BF							X
CER	 Classic iläggingsram		X					
CKAED	 Classic inströmningsmunstycke		X					
CKAEDAB	 Classic inströmningsmunstycke All Black		X					
CKAFFE	 Classic fettfilterenhet		X					
GP4ED	 Inströmningsmunstycke för Basic/GP4							X
HIW1	 Induktions-wokpanna	X	X					
KFR580AB	 Spishällsram för bredd 580 mm All Black						X	
KFR760AB	 Spishällsram för bredd 760 mm All Black			X		X		X
KFR830AB	 Spishällsram för bredd 830 mm All Black				X			
KWGPFI	 Grillpanna för flexinduktion	X	X	X	X			
PKA1FF	 Pro fettfilter i rostfritt stål	X						
PKA1FW	 Pro filterkärn	X						
PKA1VK	 Pro klaff	X						
PKA1VKAB	 Pro klaff All Black	X						
PKR3 PKR3AB	 Pro knappring / Pro knappring All Black	X						
KWTS	 Tepan-skrapa	X	X					
PUAKF	 Pure aktivkolfilter			X	X	X	X	
PUED	 Pure inströmningsmunstycke svart			X		X	X	
PUEDB	 Pure inströmningsmunstycke blått			X		X	X	
PUEDG	 Pure inströmningsmunstycke greige			X		X	X	
PUEDJ	 Pure inströmningsmunstycke jadegrönt			X		X	X	

Tillbehörmatrix BORA ångsugssystem

Ångsugssystem

Artikelnummer	Beteckning	Pro 3.0	Classic 2.0	M Pure	X Pure	Pure	S Pure	Basic
PUEDL	 Pure inströmningsmunstycke ljusgrått			X		X	X	
PUEDO	 Pure inströmningsmunstycke orange			X		X	X	
PUEDR	 Pure inströmningsmunstycke rött			X		X	X	
PUEDS	 Pure inströmningsmunstycke solgult			X		X	X	
PUEF	 Pure fettfilter av rostfritt stål			X	X	X	X	
PULB	 Pure luftrengöringsbox			X	X	X	X	
PULBTA	 Pure luftrengöringsbox teleskopstång			X	X	X		
PUXED2	 X Pure inströmningsmunstycke				X			
UEBFES	 3box väggbox ingreppsskydd	X	X	X	X	X	X	X
UEBRES	 3box väggbox rund, ingreppsskydd	X	X	X	X	X	X	X
UFKS	 Fönsterkontaktbrytare	X	X	X	X	X	X	X
ULB3AS	 Luftrengöringsbox 3 aktivkolfilterset	X	X					
ULB3X	 Luftrengöringsbox 3	X	X					
ULBF	 Luftrengöringsbox flexibel	X	X					
USL515	 Sidolister för spishällsdjup 515 mm		X	X	X	X	X	X
USL515AB	 Sidolister för spishällsdjup 515 mm All Black		X	X	X	X	X	X
KWPAP1	 Grytset i 7 delar	X	X	X	X	X	X	X
KWPAP2	 Pannset i 2 delar	X	X	X	X	X	X	X
KWPAP3	 Traktörpanna	X	X	X	X	X	X	X
KWPAP4	 Grytset i 5 delar Assist	X	X	X	X	X	X	X
KWPAP5	 Panna Assist	X	X	X	X	X	X	X

ULS

Sockelmotor EC

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Effektförbrukning max.	170 W
Strömförbrukning max.	max. 1,4 A
Längd nätanslutningsledning	0,6 m
Längd styrledning	0,6 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 388 x 100 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	2,85 kg
Material kåpa	syntetiskt material
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Kanalanslutning	BORA Ecotube
Max. matningsvolym	750 m ³ /tim
Statiskt tryck max.	587 Pa

Produktbeskrivning




- Variabla monteringsmöjligheter
- Energisparande motor med EC-teknologi
- Kompakt geometri
- Låg vikt
- Ljud- och vibrationsneutralisering
- Enkel montering
- Komplet BORA system

Leveransomfång

Sockelmotor ULS, monteringsanvisning

Produkt- och planeringsanvisningar

- Montering liggande i sockelområdet, i golvkonstruktionen eller hängande i källartaket.
- Hängande montering: håldiameter takgenombrott 180 mm.
- Fastsättningspunkter för takmontering redan integrerade.
- Avtagbar inloppsstuts för sockelhöjder från 100 mm.

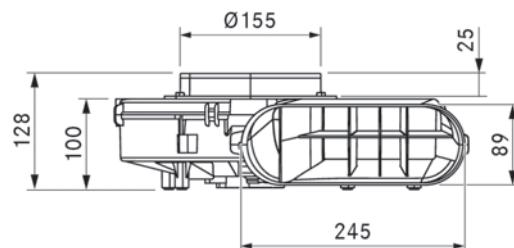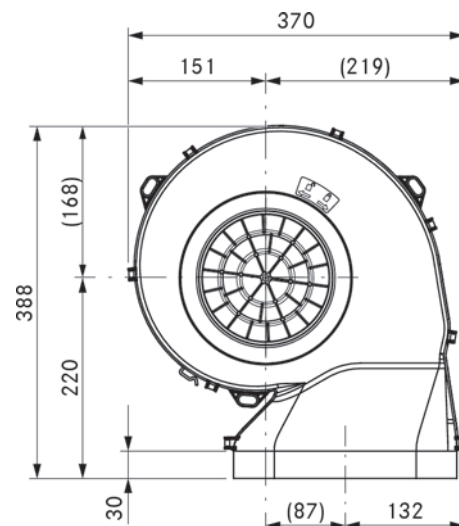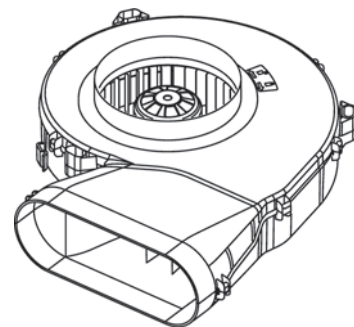

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50 Hz
Effektförbrukning max.	149 W
Strömförbrukning max.	1,26 A
Längd nätanslutningsledning	10 m
Längd styrledning	10 m
Mått (bredd x djup x höjd)	385 x 155 x 410 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	16,5 kg
Material kåpa	förzinkat stål / rostfritt stål
Maximal omgivningstemperatur	70 °C
Kanalanslutning	Ø 150 mm
Max. matningsvolym	940 m ³ /tim
Statiskt tryck max.	456 Pa

Produktbeskrivning

- Kompatibel med kanalsystem BORA Ecotube
- Energisparande motor med EC-teknologi
- Komplet BORA system

Leveransomfång




Yttervägg-motor ULA, teleskop-installationsrör med integrerad backventil, luftavvisningsskena, monteringsanvisning, tomrör Ø 40 mm x 400 mm för kabelgenomföring, 1,25 m tätningsband EPDM

Tillbehör

- Universal förlängning nätledning EC 10 m UVNLE10
- Universal förlängning styrledning EC 10 m UVSLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

- Montering på byggnaders utsidor.
- Lämplig vägg tjocklek: 280 - 490 mm
- Luftutsläpp nedåt.
- Minst 40 cm avstånd under utströmningsöppningen.
- Ett KG-rör Ø 200 mm bör förinstalleras i ytterväggen om möjligt.
- Fästmedel ska ställas till förfogande på plats.
- Inte lämplig för Blower-Door-test.
- Backventilens axel måste riktas in vertikalt.
- 3 m minimiavstånd mellan två motormoduler i ett kanalsystem.

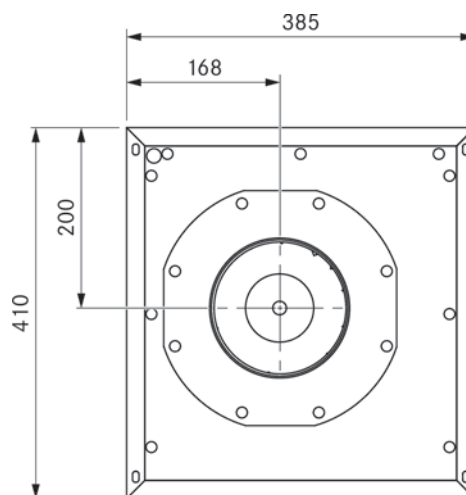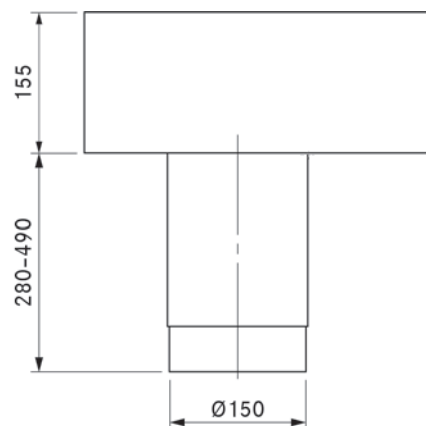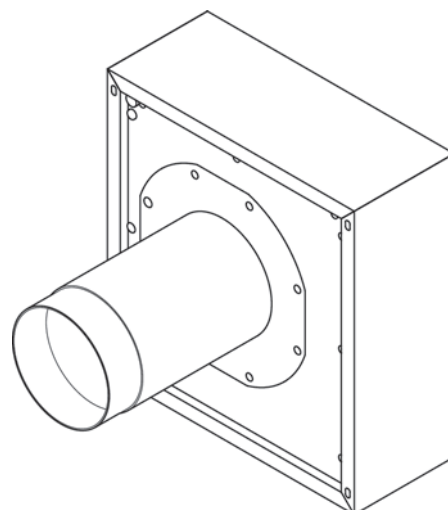

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50 Hz
Effektförbrukning max.	304 W
Strömförbrukning max.	2,1 A
Längd nätanslutningsledning	10 m
Längd styrledning	10 m
Mått (bredd x djup x höjd)	250 x 215 (500) x 299 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	6,0 kg
Material kåpa	syntetiskt material
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Kanalanslutning	utan reducering Ø 250 mm, med reducering Ø 155 mm
Max. matningsvolym	1215 m ³ /tim
Statiskt tryck max.	676 Pa

Produktbeskrivning

- Energisparande motor med EC-teknologi
- Vridbar anslutningsbox
- Förmonterad monteringsplatta
- Komplet BORA system

Leveransomfång





Rörmotor ULI, rörreducering Ø 250 på 155 mm ULIRR (2 st.), monteringsanvisning

Tillbehör

- Universal förlängning nätledning EC 10 m, UVNLE10
- Universal förlängning styrledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

- Får inte kombineras med andra motormoduler.
- Luftströmmens riktning anges med en pil.
- Vid montering i ett rundrörskanalsystem (Ø ca 155 mm) ska båda rörreduceringarna installeras.
- Minst 500 mm rak utsugssträcka framför och bakom motorn.
- Anslutningsboxen kan vridas till önskad position.
- Fästmedel ska ställas till förfogande på plats.
- Fästplattan för monteringen är integrerad.
- Inte lämplig för inbyggnad i bostadsmiljöer, ej heller i möbler.

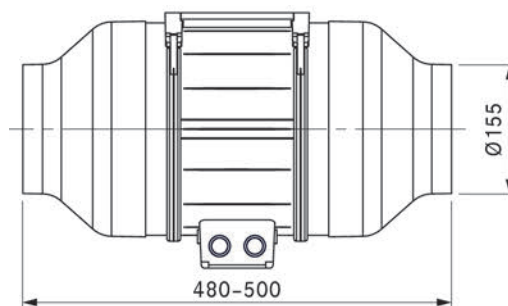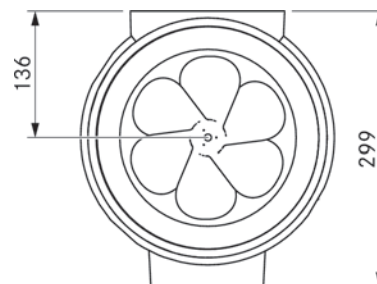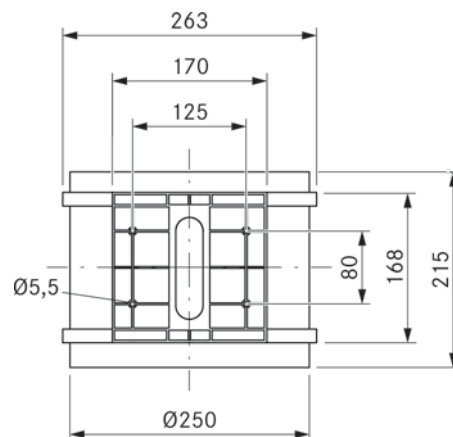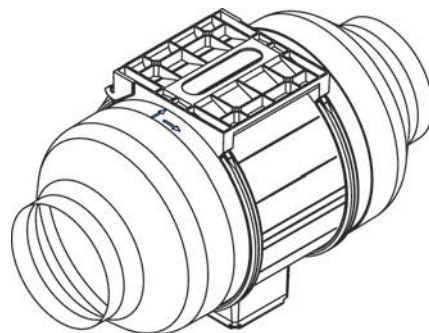

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50 Hz
Effektförbrukning max.	206 W
Strömförbrukning max.	1,66 A
Längd nätanslutningsledning	10 m
Längd styrledning	10 m
Mått (bredd x djup x höjd)	390 x 500 x 280 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	16,5 kg
Material kåpa	förzinkat stål / rostfritt stål
Maximal omgivningstemperatur	70 °C
Kanalanslutning	Ø 150 – 155 mm
Max. matningsvolym	1007 m ³ /tim
Statiskt tryck max.	608 Pa

Produktbeskrivning

- Energisparande motor med EC-teknologi
- Komplet BORA system

Leveransomfång





Tegeltaksmotor ULZ, vävslang med backventil, monteringsanvisning

Tillbehör

- Universal förlängning nätledning EC 10 m, UVNLE10
- Universal förlängning styrledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

- För installation på ett tegeltak (taklutning minst 10°).
- Luftutsläpp nedåt.
- Den fullflexibla vävslangen på motorn kan töjas max. 400 mm från plåten till byggnadens insida.
- Eventuellt måste en kondensvattenavskiljare installeras.
- Fästmedel ska ställas till förfogande på plats.
- Inte lämplig för Blower-Door-test.
- 3 m minimiavstånd mellan två motormoduler i ett kanalsystem.

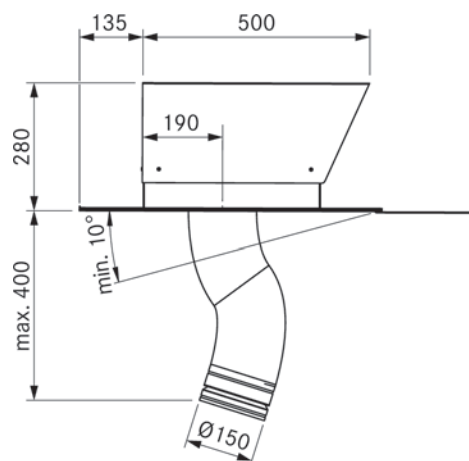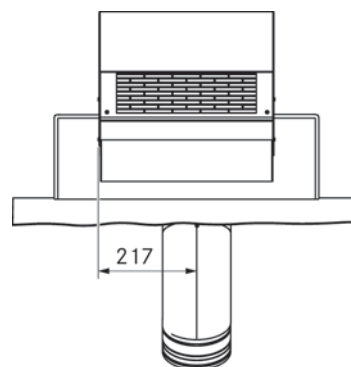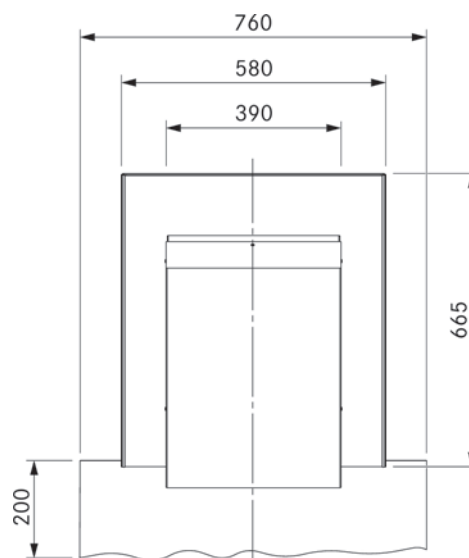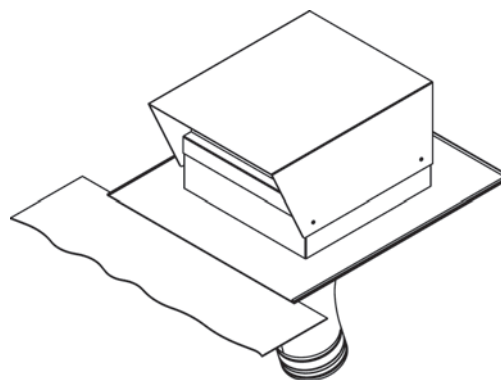

ULF

Plattak-motor EC

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50 Hz
Effektförbrukning max.	179 W
Strömförbrukning max.	1,5 A
Längd nätanslutningsledning	10 m
Längd styrledning	10 m
Mått (bredd x djup x höjd)	388 x 388 x 467 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	16,5 kg
Material kåpa	förzinkat stål / aluminium
Maximal omgivningstemperatur	70 °C
Kanalslutning	Ø 150 – 155 mm
Max. matningsvolym	955 m ³ /tim
Statiskt tryck max.	657 Pa

Produktbeskrivning

- Energisparande motor med EC-teknologi
- Komplett BORA system

Leveransomfång





Plattak-motor ULF, vävslang med backventil, monteringsanvisning

Tillbehör

- Universal förlängning nätledning EC 10 m, UVNLE10
- Universal förlängning styrledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

- För installation på ett platt tak.
- Luftutsläpp uppåt.
- Fästmedel ska ställas till förfogande på plats.
- Den fullflexibla vävslangen på motorn kan töjas max. 400 mm från plåten till byggnadens insida.
- Eventuellt måste en kondensvattenavskiljare installeras.
- Inte lämplig för Blower-Door-test.
- 3 m minimiavstånd mellan två motormoduler i ett kanalsystem.

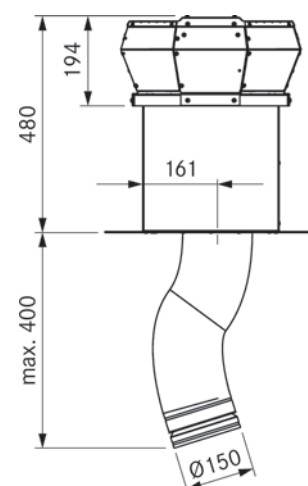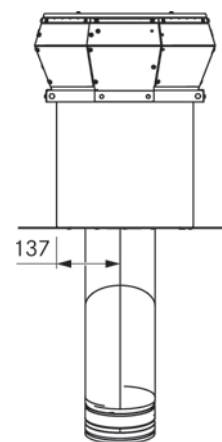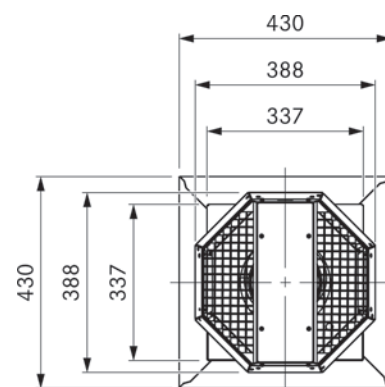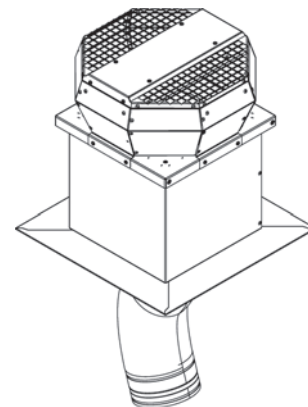

ULIE

Extra r rmotor AC

Tekniska data

Anslutningssp�nning	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Effektf�rbrukning max.	124 W
Str�mf�rbrukning max.	0,6 A
L�ngd n�tanslutningsledning	10 m
M�tt (bredd x djup x h�jd)	290 x 260 x 243 mm
Vikt (inkl. tillbeh�r/f�rpackning)	4,5 kg
Material k�pa	syntetiskt material / metall f�rzinkad
Maximal omgivningstemperatur	55 �C
Kanalanslutning	� 150 - 155 mm
Matningsvolym max.	749 m�/tim
Statiskt tryck max.	400 Pa

Produktbeskrivning

- Extra motormodul
- Komplet t BORA system

Leveransomf ng


Extra r rmotor ULIE, monteringsbygel, monteringsanvisning

Tillbeh r

- Universal f rl ngning n tledning 10 m, UVNLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

- 3 m minimiavst nd mellan tv  motormoduler i ett kanalsystem.
- F r installation i ett rundr rskanalsystem (  150 mm).
- Minst 500 mm rak utsugsstr cka framf r och bakom motorn.
- F stmedel ska st llas till f rfogande p  plats.
- Inte l mplig f r inbyggnad i bostadsmilj er, ej heller i m bler.
- Ingen niv reglering m jlig (AC-motor).
- Kan bara monteras i kombination med en fullv rdig BORA motormodul.

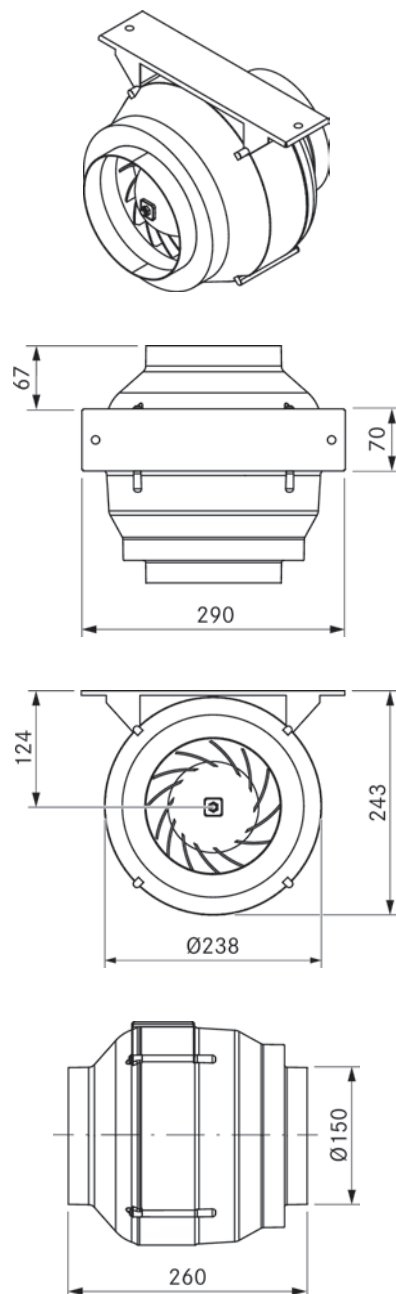

ULBF

Luftrengöringsbox flexibel

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	329 x 441 x 98 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca 2,5 kg
Material kåpa	syntetiskt material
Kanalanslutning	BORA Ecotube
Filtermaterial	Filtermaterial aktivkol baserande på kokosnötsskal
Massa aktivkol inkl. bärmaterial	1,9 kg
Brukstid filter maximalt	300 tim (1,5 år)

Produktbeskrivning




- Brukstid ca 300 tim / 1,5 år
- Effektiv luktneutralisering
- Flexibel komponent
- Inklusive nödvändiga Ecotube-tätningar
- Komplet system

Leveransomfång

Luftrengöringsbox flexibel ULBF, 1x filterupphängning, 1x tätning flat EFD, monteringsanvisning

Produkt- och planeringsanvisningar

- För byte av luftrengöringsboxen krävs ett fritt utrymme på minst 4 cm.
- Du kan välja mellan hängande och liggande montering.
- Formdel med en muffutformning, flat.
- Planera in en revisionsmöjlighet för filterbyte.
- Planera in en återströmningsöppning på minst 500 cm² (korta t.ex. sockellisten eller lamellsockeln).

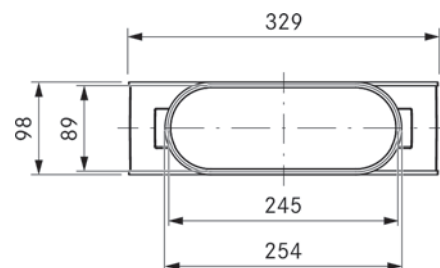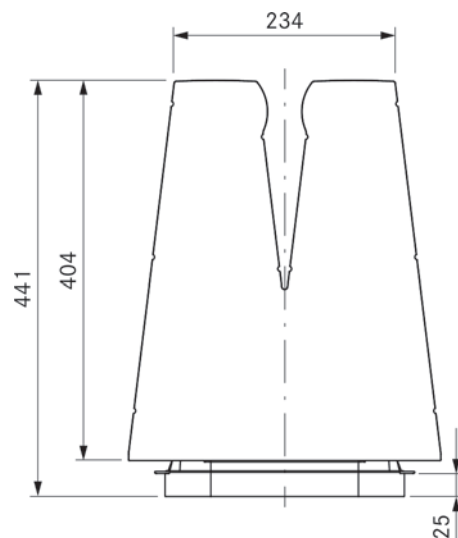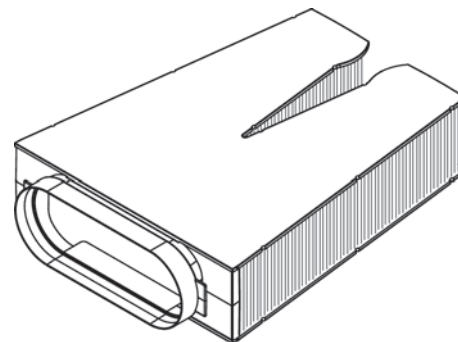

ULB3X

Luftrengöringsbox 3

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	452 x 150 x 508 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca 6,5 kg
Material kåpa	stål förzinkat
Kanalanslutning	BORA Ecotube
Filtermaterial	Aktivtkolgranulat
Massa aktivtkol inkl. bärrmaterial	ca 3 kg
Brukstid filter maximalt	600 tim (3 år)

Produktbeskrivning




- Lämplig för Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Brukstid ca 600 tim / 3 år
- Effektiv luktneutralisering
- Många monteringsmöjligheter
- Komplet BORA system

Leveransomfång

3x aktivtkolfilterpatroner, kåpsöcket, set fästskruvar, 2x fästvinklar, monteringsanvisning

Produkt- och planeringsanvisningar

- Aktivtkolfilterset ULB3AS för utbyte Produkt- och planeringsanvisningar
- Kanalanslutning, flat 245 x 89 mm.
- Planera in revisionsmöjligheter.
- För en direkt koppling mellan luftrengöringsbox och flatkanal krävs en flat kanalkoppling EFV.
- För byte av filterpatroner krävs ett fritt utrymme på minst 2 cm.
- Planera in en återströmningsöppning på minst 500 cm² (korta t.ex. sockellisten eller lamellsockeln).
- Kompatibel med UUE3 och ULB3.

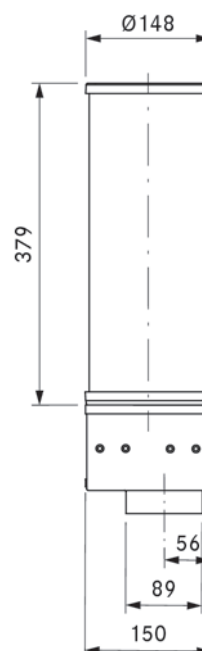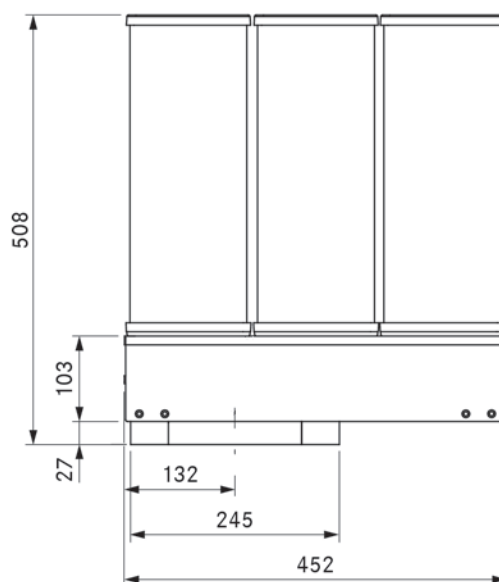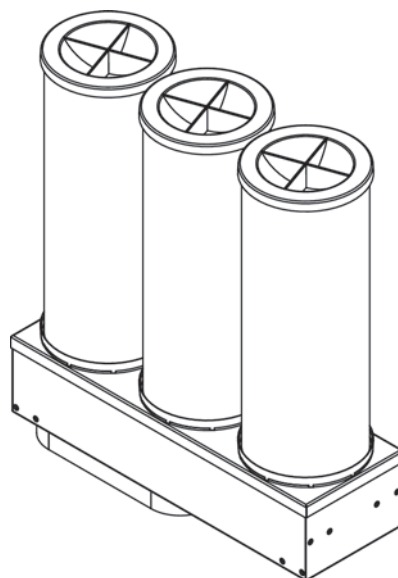

USDF

Flat ljuddämpare

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	300 x 120 x 379 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca 7,5 kg
Material kåpa	syntetiskt material / stål förzinkat
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning




- Reducering av ljudtrycksnivån med ca 8 dB (A)
- Komplet BORA system

Leveransomfång

Flat ljuddämpare USDF, set fästskruvar, 2x fästvinklar, monteringsanvisning

Produkt- och planeringsanvisningar

- Ljuddämparens längd kan inte ändras.
- Kanalanslutning, flat 245 x 89 mm.

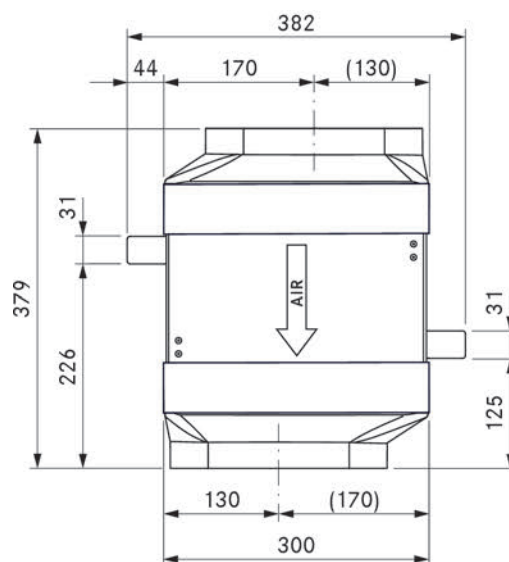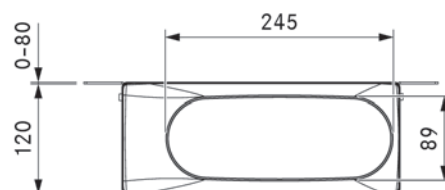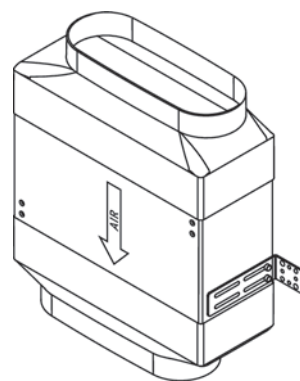

USDR50

Rund ljuddämpare 500 mm inkl. tätningmaterial

Tekniska data

Mått	Ø 210 x 548 – 608 mm
Vikt (netto)	0,75 kg
aluminium	aluminium
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning


- Reducering av ljudtrycksnivån med ca 10 dB (A)
- Komplet BORA system

Leveransomfång

Rund ljuddämpare USDR50, 2x tätning rund ERD

Produkt- och planeringsanvisningar

- Ljuddämparens längd kan inte ändras.
- Rund ljuddämpare med två muffutformningar, rund

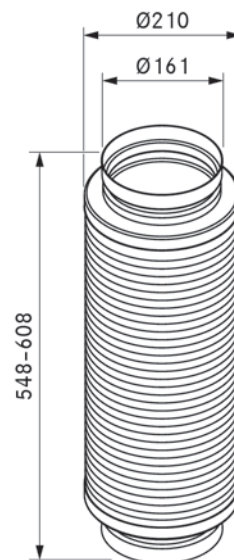

BORA Ecotube

Kanalsystem

ER750/1



EFS750/1



EFS375/1



BORA erbjuder ett skräddarsytt, egenutvecklat utsugskanalsystem. Fördelen: BORA Ecotube är alltid snabbt, enkelt och säkert monterat – oavsett var det används. Vad står bakom det: Ett speciellt tätningskoncept. Helt utan omständlig limning. BORA Ecotube kanaldetaljerna perfektionerar BORA ångsugssystemens utsugsbeteende och effektivitet.

Allt från ett och samma ställe: BORA erbjuder komponenter som är perfekt avstämda mot varandra – från ångsugen via väggboxen till luftcirkulationsfiltret. Endast ett komplett system kan garantera en optimal effekt. Kompromisslöst, effektivt och tyst.

Fördelar

- Helt slutsnör
- Unik tätningskoncept och enkel montering
- Förbättrad utsugseffekt p.g.a. släta ytor
- Upp till 20 % lägre tryckförlust
- Ovalt tvärsnitt för optimerad strömning

Viktig planeringshänvisning:

BORA Ecotube kanalsystem är endast avsett för inomhusbruk och inte för utomhusbruk.

ERB90



EFBH90



EFAF



EFR90



EFBV90



EFRG



EFRV110



EFRV



ERV



EFV



EF47



EFBH15



ERD



EFD





ERMS





EFMS



Optimal strömning på rörens invändiga ytor



Böjföring




BORA Ecotube

Optimal strömning genom integrerade styrkroppar och rundade kanter i rörböjarna

Ogynnsam strömning

Luftvirvlar p.g.a. skarpa inre hörn



Dålig strömning


Luftvirvlar p.g.a. skarpa hörn

EFS750/1

Ecotube flatkanal med brygga 750 mm

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	245 x 750 x 89 mm
Vikt (netto)	1,7 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

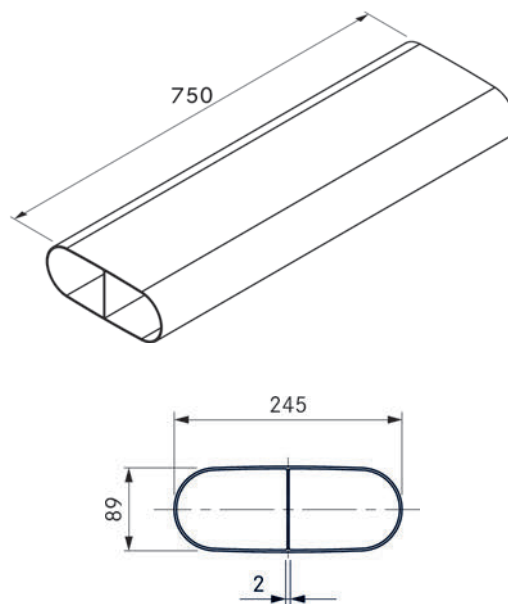


EFS375/1

Ecotube flatkanal med brygga 375 mm

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	245 x 375 x 89 mm
Vikt (netto)	1,0 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

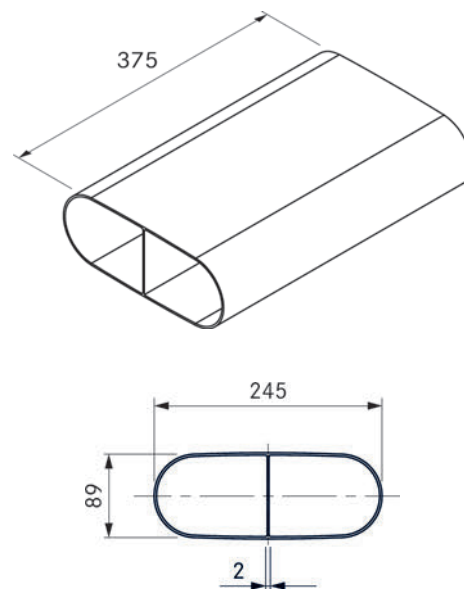

EF47/1


Ecotube flatkanal 47 mm

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	245 x 47 x 89 mm
Vikt (netto)	0,12 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

Produkt- och planeringsanvisningar

- Flatkanal för direkt sammankoppling av två flata Ecotube-muffar.

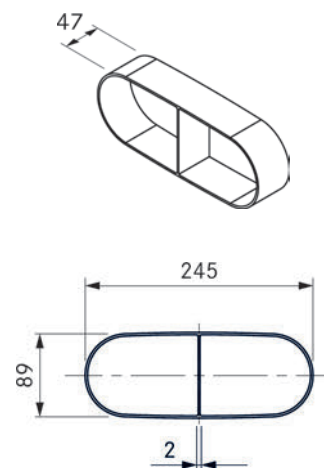


ER750/1

Ecotube rundkanal 750 mm

Tekniska data

Mått	Ø 155 x 750 mm
Vikt (netto)	1,6 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

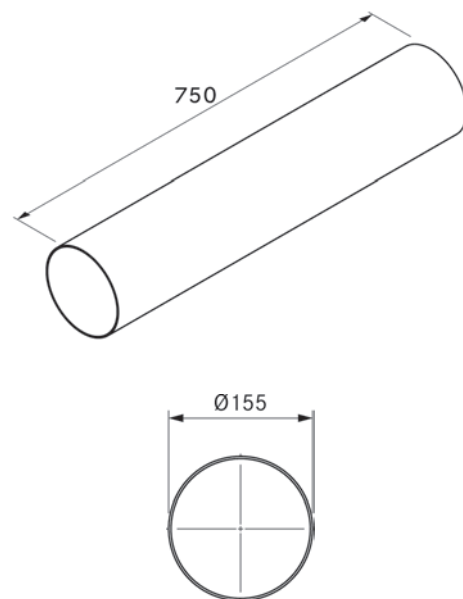

EFRG/1

Ecotube övergång flat rund rak inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	255 x 190 x 165 mm
Vikt (netto)	0,3 kg
Materialegenskap	klass B enligt DIN 13501-1

Leveransomfång


1x tätning flat EFD, 1x tätning rund ERD

Tillbehör

- Set monteringsbyglar EFMS/ERMS

Produkt- och planeringsanvisningar

- Formdel med en muffutformning, flat.
- Formdel med en muffutformning, rund.

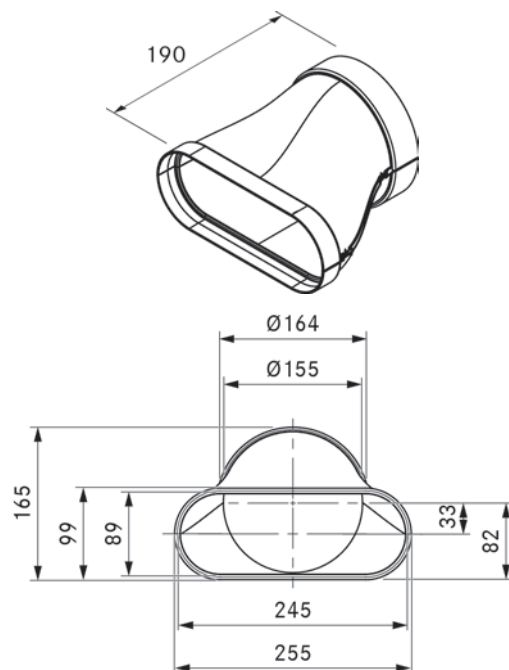

EFRV/1

Ecotube övergång flat rund förskjutning inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	255 x 190 x 296 mm
Vikt (netto)	0,35 kg
Materialegenskap	klass B enligt DIN 13501-1

Leveransomfång



1x tätning flat EFD, 1x tätning rund ERD

Tillbehör

- Set monteringsbyglar EFMS/ERMS

Produkt- och planeringsanvisningar

- Formdel med en muffutformning, flat.
- Formdel med en muffutformning, rund.

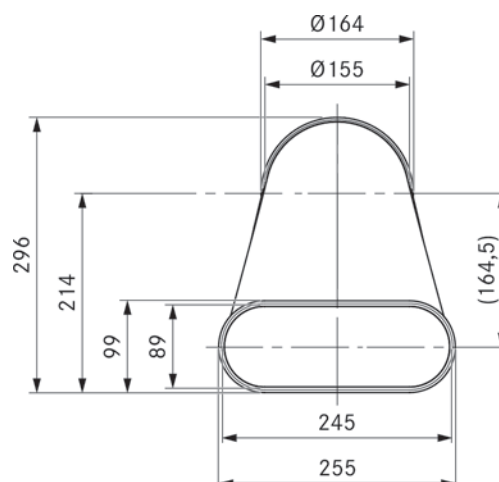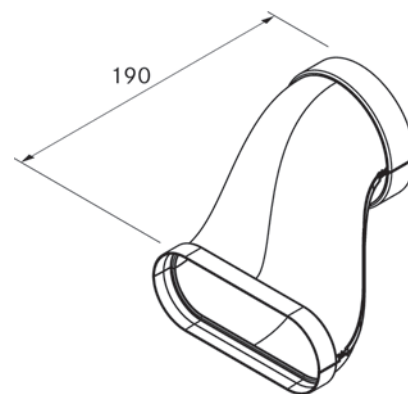

EFRV110/1

Ecotube övergång flat rund förskjutning 110 mm inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	255 x 180 x 241 mm
Vikt (netto)	0,3 kg
Materialegenskap	klass B enligt DIN EN 13501-1

Leveransomfång



1x tätning flat EFD, 1x tätning rund ERD

Tillbehör

- Set monteringsbyglar EFMS/ERMS

Produkt- och planeringsanvisningar

- Formdel med en muffutformning, flat.
- Formdel med en muffutformning, rund.

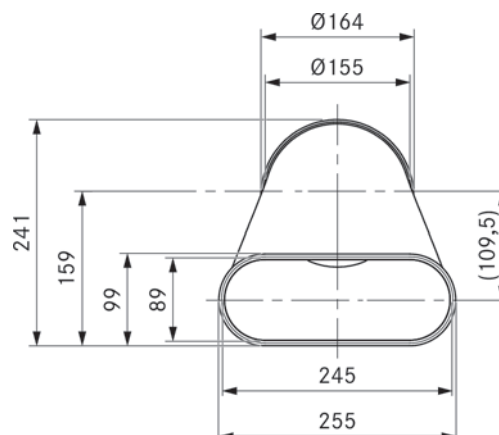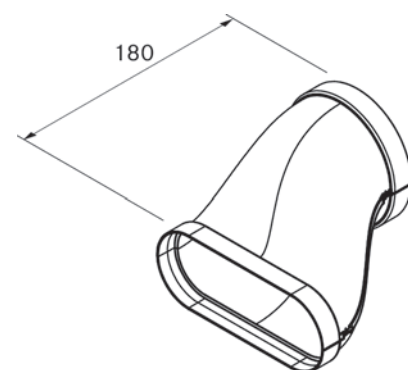

EFR90/1

Ecotube övergång 90° flat rund inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	255 x 200 x 135 mm
Vikt (netto)	0,32 kg
Materialegenskap	klass B enligt DIN 13501-1

Leveransomfång


1x tätning flat EFD

Tillbehör

- Set monteringsbyglar EFMS

Produkt- och planeringsanvisningar

- Formdel med en muffutformning, flat.

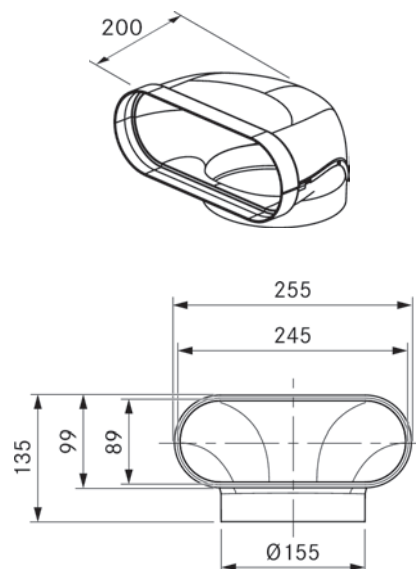

EFBH90/1

Ecotube böj 90° flat horisontal inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	316 x 316 x 99 mm
Vikt (netto)	0,75 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

Leveransomfång


2x tätning flat EFD

Tillbehör

- Set monteringsbyglar EFMS.

Produkt- och planeringsanvisningar

- Formdel med en muffutformning, flat.

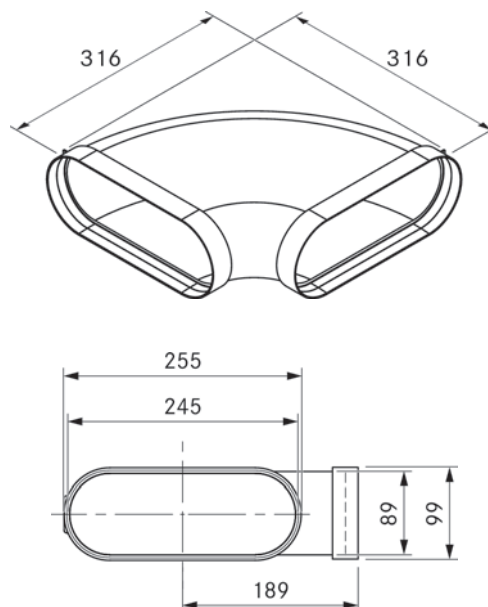

EFBV90/1

Ecotube böj 90° flat vertikal inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	255 x 139 x 139 mm
Vikt (netto)	0,35 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

Leveransomfång


2x tätning flat EFD

Tillbehör

- Set monteringsbyglar EFMS.

Produkt- och planeringsanvisningar

- Formdel med en muffutformning, flat.

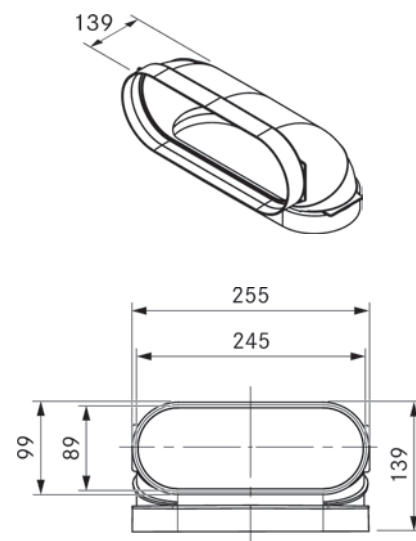

ERB90/1

Ecotube böj 90° rund inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	Ø 164 x 217 x 217 mm
Vikt (netto)	0,37 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

Leveransomfång


2x tätning rund ERD

Tillbehör

- Set monteringsbyglar ERMS

Produkt- och planeringsanvisningar

- Formdel med två muffutformningar, runda.

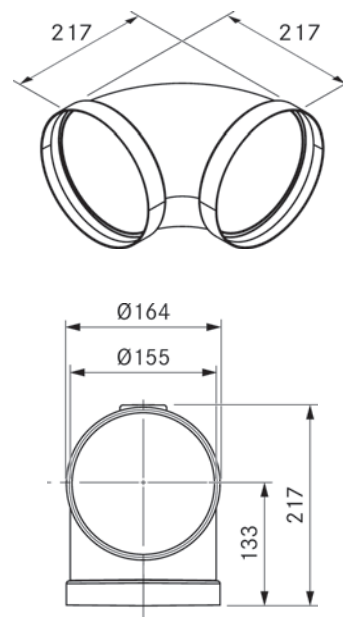

EFBH15/1

Ecotube böj 15° flat horisontal inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	259 x 120 x 99 mm
Vikt (netto)	0,21 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

Leveransomfång


1x tätning flat EFD

Tillbehör

- Set monteringsbyglar EFMS

Produkt- och planeringsanvisningar

- Formdel med en muffutformning, flat.

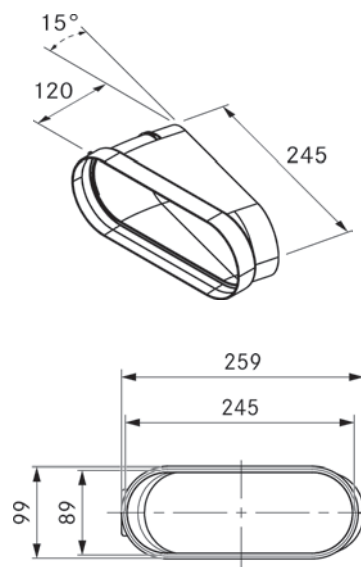

EFAF

Ecotube flat adapter flexibel

Tekniska data


Mått (bredd x djup x höjd)	278 x 228 x 100 mm
Vikt (netto)	0,5 kg
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	0,77 kg
Materialegenskap	B1 / B2 enligt DIN 4102-1

Leveransomfång

Monteringsanvisning

Produkt- och planeringsanvisningar

- Formdel med integrerad tätning.
- Koppling bara möjlig till Ecotube flatkanal delar.
- Utgjämningsskillnader: förskjutning i sidled max. 30 mm; höjdförskjutning max. 50 mm; stukning / dragning max. 50 mm.

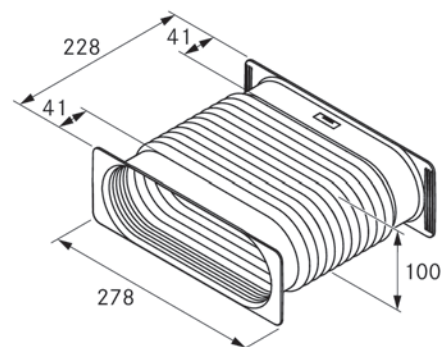

EFV/1

Ecotube kanalkoppling flat inkl. tätningmaterial

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	255 x 50 x 99 mm
Vikt (netto)	0,12 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

Leveransomfång


2x tätning flat EFD

Tillbehör

- Set monteringsbyglar EFMS.

Produkt- och planeringsanvisningar

- Formdel med en muffutformning, flat.

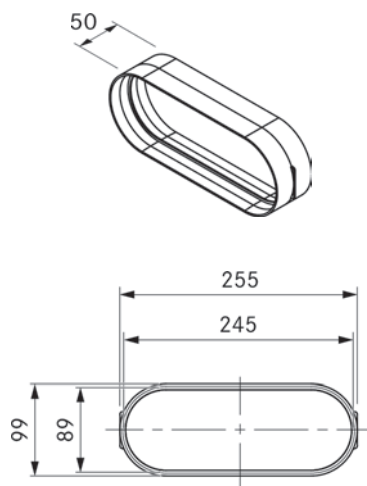

ERV/1

Ecotube kanalkoppling rund inkl. tätningmaterial

Tekniska data

Mått	Ø 166 x 50 mm
Vikt (netto)	0,1 kg
Materialegenskap	klass B enligt DIN EN 13501-1

Leveransomfång


2x tätning rund ERD

Tillbehör

- Set monteringsbyglar ERMS

Produkt- och planeringsanvisningar

- Formdel med två muffutformningar, runda.

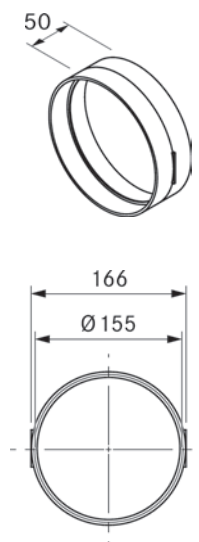

EFD/1


Ecotube flat tätning

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	245 x 22 x 89 mm
Vikt (netto)	0,04 kg
Materialegenskap	självsläckande enligt DIN 75200

Produkt- och planeringsanvisningar

- Tätningmaterial ingår i leveransen av formdetaljer med muff/ar.

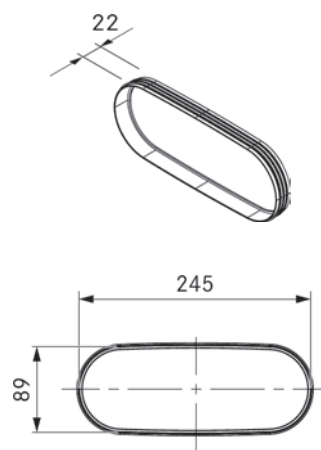

ERD/1


Ecotube rund tätning

Tekniska data

Mått	Ø 155 x 22 mm
Vikt (netto)	0,03 kg
Materialegenskap	självsläckande enligt DIN 75200

Produkt- och planeringsanvisningar

- Tätningmaterial ingår i leveransen av formdetaljer med muff/ar.

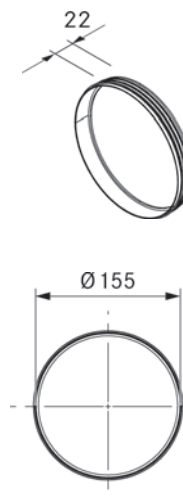

EFMS/1


Ecotube flat monteringsset

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	400 x 50 x 120 – 190 mm
Vikt (netto)	0,15 kg

Produkt- och planeringsanvisningar

- Fästmedel ska ställas till förfogande på plats.
- EFMS klämmer formdelarnas anslutning.
- För varje Ecotube kanaldel med muffutformning rekommenderas ett monteringsset.

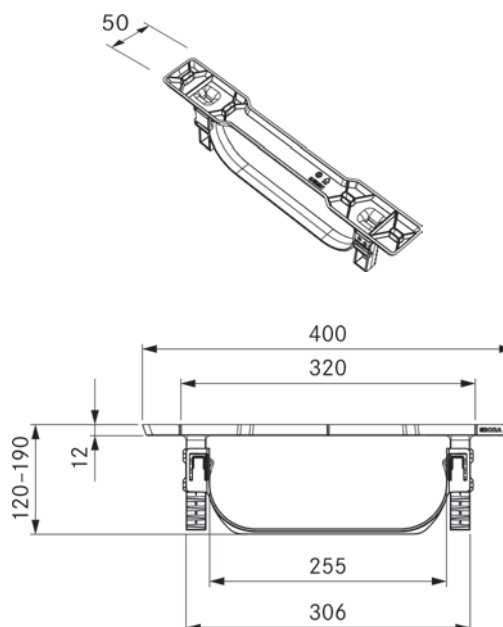

ERMS/1

Ecotube monteringsset rund

Tekniska data


Mått (bredd x djup x höjd)	220 x 30 x 200 mm
Vikt (netto)	0,45 kg

Leveransomfång

Rörklämma, stockskruv M8, passande plugg

Produkt- och planeringsanvisningar

- Fästmedel ska ställas till förfogande på plats.
- ERMS klämmer formdelarnas anslutning.
- För varje Ecotube kanaldel med muffutformning rekommenderas ett monteringsset.

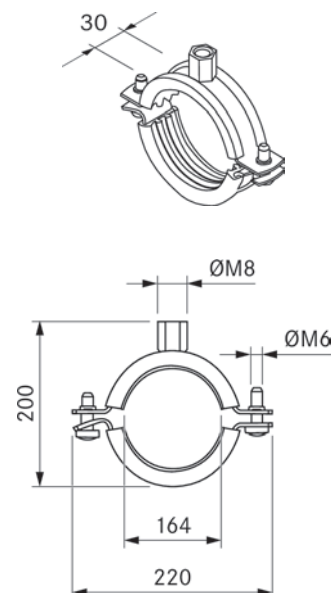

UESDRSL


Universal Ecotube-set med USDR50 och ULS

Produktbeskrivning

- Komplet BORA system
- Ljuddämpare och sockelmotor integrerade
- Enkelt att beställa
- 100% tätt utan extra limning
- Inklusive nödvändiga Ecotube-tätningar

Leveransomfång

- 1x kanalkoppling flat EFV/1
- 1x flatkanal med brygga 375 mm EFS375/1
- 1x övergång 90° flat rund EFR90/1
- 1x rund ljuddämpare 500 mm USDR50
- 1x rundkanal 750 mm ER750/1
- 1x kanalkoppling rund ERV/1
- 1x sockelmotor ULS
- 3x tätning flat EFD/1
- 4x tätning rund ERD/1

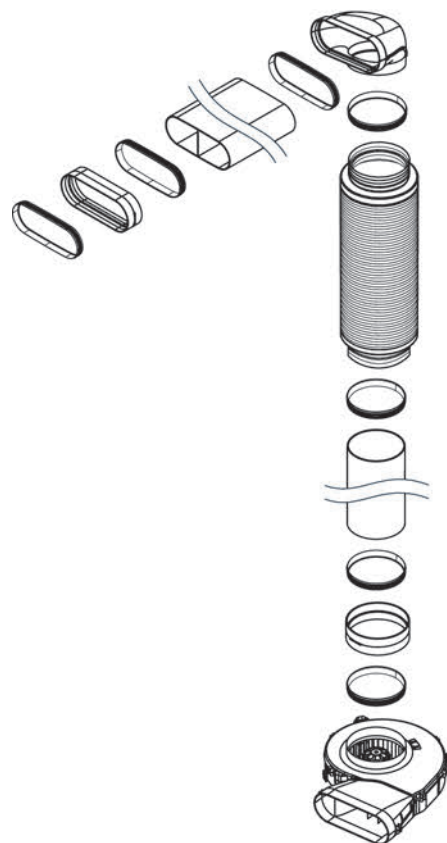

UESDFSL


Universal Ecotube-set med USDF och ULS

Produktbeskrivning

- Komplet BORA system
- Ljuddämpare och sockelmotor integrerade
- Enkelt att beställa
- 100% tätt utan extra limning
- Inklusive nödvändiga Ecotube-tätningar

Leveransomfång

- 2x kanalkoppling flat EFV/1
- 1x flatkanal med brygga 375 mm EFS375/1
- 1x böj 90° flat vertikal EFBV90/1
- 1x flat ljuddämpare USDF
- 1x övergång flat rund rak EFRG/1
- 1x övergång flat rund förskjutning 110 mm EFRV110/1
- 1x sockelmotor ULS
- 7x tätning flat EFD/1
- 1x tätning rund ERD/1

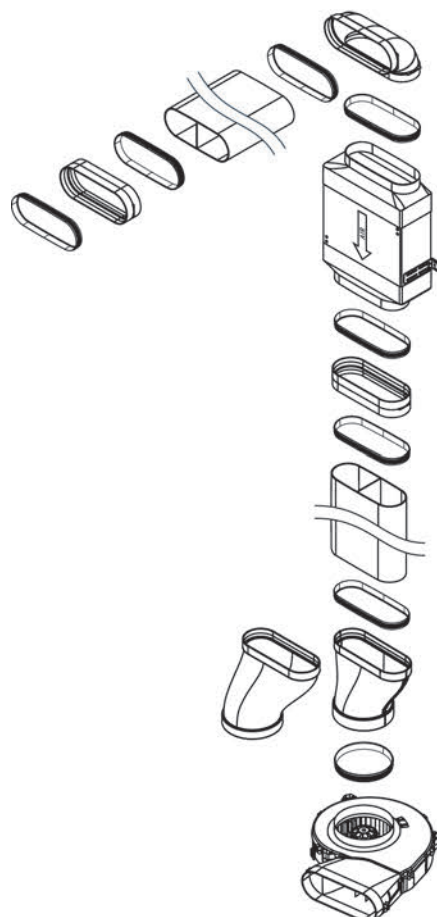

UEBF/1

3box ytterväggsventil inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (B x D x H) väggbox	295 x 208 x 140 mm
Mått (B x D x H) panel	363 x 9,5 x 209 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca 2,8 kg
Material	syntetiskt material
Material panel	rostfritt stål 1.4301
Kanalanslutning	BORA Ecotube
U-värde enligt EN 12567-1	1,1 W / (m ² K)

Produktbeskrivning

- Optimal utsugseffekt med mycket låg bullerutveckling
- Helt mekaniskt funktionssätt
- Två luckor med EPS-isolering
- Utmärkt isoleringsvärde
- Integrerad vattenavledning utåt
- Lågt tryckmotstånd i drift
- Optimerat öppningstryck
- UV-tåliga material
- 100% tät utan extra limning
- Inklusive nödvändiga Ecotube-tätningar

Leveransomfång





BORA 3box UEBF, 6x monteringskilar av EPS, monteringsanvisning, 1x tätning flat EFD, 1x Ecotube flatkanal med brygga 375 mm EFS375

Tillbehör

- BORA 3box väggbox ingreppsskydd UEBFES

Produkt- och planeringsanvisningar

- Öppning i yttervägg: 310 x 155 mm.
- Kanalanslutning Ecotube med en muffutformning, flat.
- Lämplig för väggar som är minst 200 mm tjocka
- Väggboxen får inte monteras vriden 180°, på högkant eller med utblåsningsöppningen nedåt
- Ingreppsskyddet UEBFES måste monteras när avståndet mellan utblåsningsöppning motor och utblåsningsöppning väggbox med en rak utsugskanal uppgår till mindre än 900 mm.
- Utblåsningen måste ske rakt ut oberoende av väder (min. 300 mm).

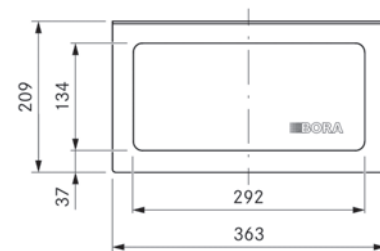

UEBR/1

3box väggbox rund inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (B x D x H) väggbox	Ø 170 x 280 – 300 mm
Mått (B x D x H) panel	234 x 8 x 234 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca 2,0 kg
Material	syntetiskt material
Material panel	rostfritt stål 1.4301
Kanalanslutning	BORA Ecotube
U-värde enligt EN ISO 12567-1	1,5 W / (m ² K)

Produktbeskrivning

- Helt mekaniskt funktionssätt
- Två luckor med EPS-isolering
- Utmärkt isoleringsvärde
- Muffutformningen kan kortas
- Optimerat öppningstryck
- Enklare montering
- Rengöringslock
- Integrerad vattenavledning utåt
- Lågt tryckmotstånd i drift
- UV-tåliga material

Leveransomfång





BORA 3box UEBR, rengöringslock, monteringsanvisning, 1x tätning rund ERD

Tillbehör

- BORA 3box väggbox rund ingreppsskydd UEBRES

Produkt- och planeringsanvisningar

- Diameter kärnboring 180 mm.
- Kanalanslutning Ecotube med en muffutformning, rund.
- Mufflängd 45 mm (kan kortas 20 mm).
- Lämplig för väggar som är minst 280 mm tjocka.
- Väggboksen får inte monteras vriden 180°, på högkant eller med utblåsningsöppningen nedåt
- Ingreppsskyddet UEBRES måste monteras när avståndet mellan utblåsningsöppning motor och utblåsningsöppning väggbox med en rak utsugskanal uppgår till mindre än 900 mm.
- Utblåsningen måste ske rakt ut oberoende av väder (min. 300 mm).

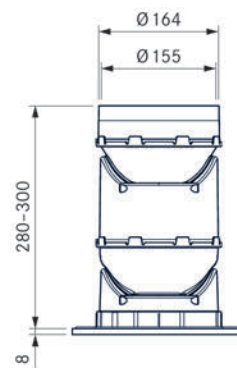

UEBRK/1

3box väggbox rund kort inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (B x D x H) väggbox	Ø 170 x 145 - 165 mm
Mått (B x D x H) panel	234 x 8 x 234 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca 1,5 kg
Material	syntetiskt material
Material panel	rostfritt stål 1.4301
Kanalanslutning	BORA Ecotube
U-värde enligt EN ISO 12567-1	3,2 W / (m ² K)

Produktbeskrivning

- Montering i tunna väggar
- Helt mekaniskt funktionssätt
- En lucka med EPS-isolering
- Optimerat öppningstryck
- Enklare montering
- Muffutformningen kan kortas
- Rengöringslock
- Integrerad vattenavledning utåt
- Lågt tryckmotstånd i drift
- UV-tåliga material

Leveransomfång




BORA 3box UEBRK, rengöringslock, monteringsanvisning, 1x tätning rund ERD

Tillbehör

- BORA 3box väggbox rund ingreppsskydd UEBRES

Produkt- och planeringsanvisningar

- Diameter kärnboring 180 mm.
- Kanalanslutning Ecotube med en muffutformning, rund.
- Mufflängd 45 mm (kan kortas 20 mm).
- Lämplig för väggar som är minst 145 mm tjocka.
- Väggboksen får inte monteras vriden 180°, på högkant eller med utblåsningsöppningen nedåt
- Ingreppsskyddet UEBRES måste monteras när avståndet mellan utblåsningsöppning motor och utblåsningsöppning väggbox med en rak utsugskanal uppgår till mindre än 900 mm.
- Utblåsningen måste ske rakt ut oberoende av väder (min. 300 mm).



KFR830AB

Spishällsram för bredd 830 mm All Black

Tekniska data


Mått (bredd x djup x höjd)	843 mm x 528 mm x 6,7 mm
Materialtjocklek	0,7 mm
Material	aluminium, slipad (K180), eloxerad svart (RAL 9005)
Härddningstid lim	24 h

Produktbeskrivning

- Skydd för glaskeramik
- Enkel eftermontering
- Högkvalitativt material
- Matchande tillbehör

Leveransomfång

Spishällsram KFR830AB med klisterband, glasrengöringsduk, monteringsanvisning

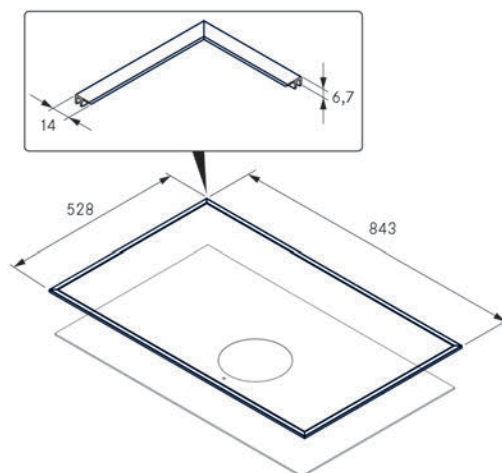

KFR760AB

Spishällsram för bredd 760 mm All Black

Tekniska data


Mått (bredd x djup x höjd)	773 x 528 x 6,7 mm
Materialtjocklek	0,7 mm
Material	aluminium, slipad (K180), eloxerad svart (RAL 9005)
Härddningstid lim	24 h

Produktbeskrivning

- Skydd för glaskeramik
- Enkel eftermontering
- Högkvalitativt material
- Matchande tillbehör

Leveransomfång

Spishällsram KFR760AB med klisterband, glasrengöringsduk, monteringsanvisning

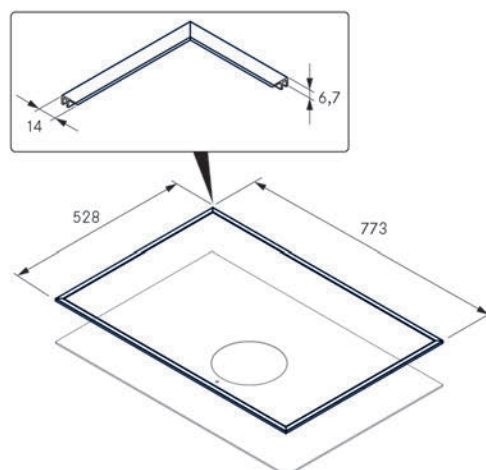

KFR580AB

Spishällsram för bredd 580 mm All Black

Tekniska data


Mått (bredd x djup x höjd)	592 x 528 x 6,7 mm
Materialtjocklek	0,7 mm
Material	aluminium, slipad (K180), eloxerad svart (RAL 9005)
Härddningstid lim	24 h

Produktbeskrivning

- Skydd för glaskeramik
- Enkel eftermontering
- Matchande tillbehör

Leveransomfång

Spishällsram KFR580AB med klisterband, glasrengöringsduk, monteringsanvisning

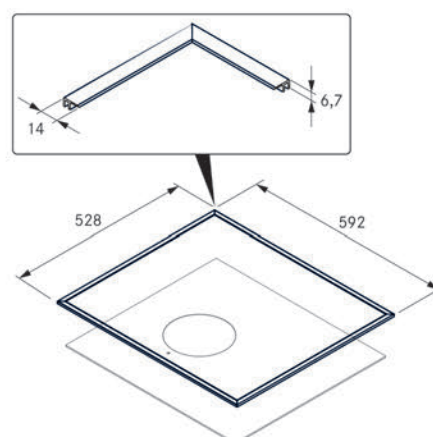

USL515 / USL515AB

Sidolister för spishällsdjup 515 mm | All Black

Tekniska data


Mått (bredd x djup x höjd)	15 x 515 x 5 mm
Material	rostfritt stål
Härddningstid lim	24 h

Produktbeskrivning

- Skydd för glaskeramik
- Enkel montering
- Högkvalitativt material
- Matchande tillbehör

Leveransomfång

2x sidolister USL515 / USL515AB, rengöringsduk, monteringsanvisning

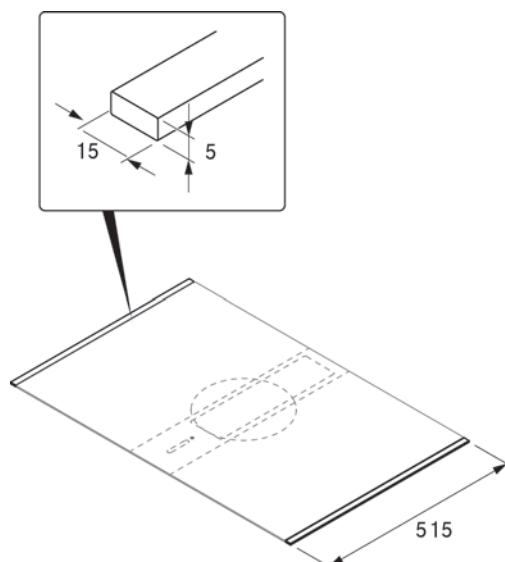

CER

Classic iläggingsram

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	800 x 543 x 10,2 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Material	rostfritt stål, borstat

Produktbeskrivning


- Semi-planmontering
- Matchande tillbehör

Leveransomfång

Iläggingsram CER, set höjdujämningsplattor, rengöringsduk, monteringsanvisning

Produkt- och planeringsanvisningar

- Bänkskivans djup: ≥ 625 mm.

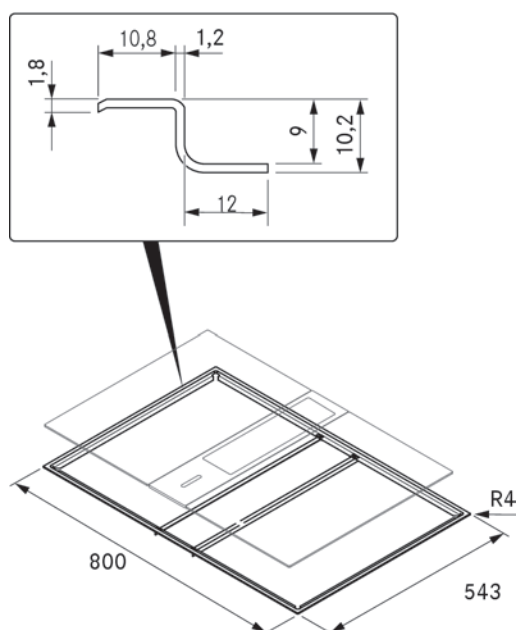

USTF / USTFAB

Uttag typ F | All Black

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Säkring	16 A (typ F)
Mått	Ø 76 x 60,5 mm
Mått (BxDxH) panel	Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivning



- Anslutningsmöjlighet för små elektriska köksapparater.
- Integrerad barnsäkring
- Lämplig för DE, ES, IT, AT, LU, PT, SE, NL
- Mellanringen ingår i leveransen.
- 2 m anslutningskabel integrerad
- Enhetlig diameter på panelhålen
- Matchande tillbehör
- Komplet BORA system

Leveransomfång

Uttag USTF/USTFAB, anslutningskabel med landspecifik stickkontakt 2 m

Produkt- och planeringsanvisningar

- Uteslutande för möbelinbyggnad i köksskåp med en frontjocklek mellan 10 mm och 30 mm.
- Panelhål Ø 50 ± 0,5 mm

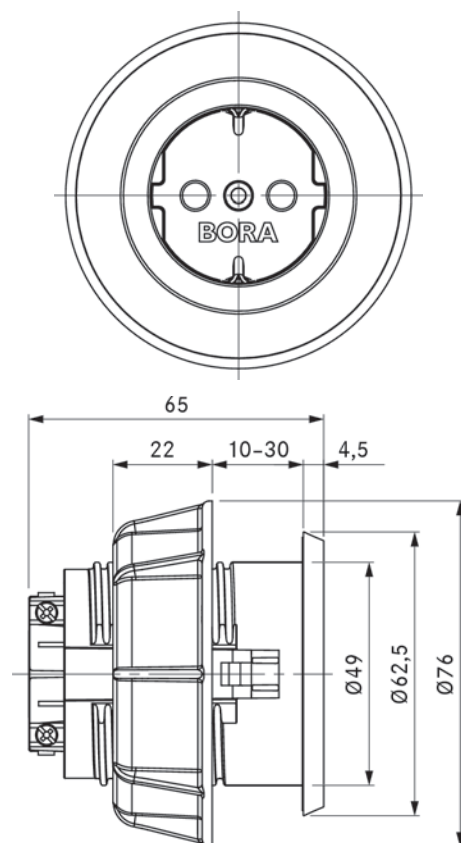

USTE / USTEAB

Uttag typ E | All Black

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Säkring	16 A (typ E)
Mått	Ø 76 x 60,5 mm
Mått (BxDxH) panel	Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivning


- Anslutningsmöjlighet för små elektriska köksapparater
- Integrerad barnsäkring
- Lämplig för FR, PL, BE, CZ, SK
- Mellanringen ingår i leveransen
- 2 m anslutningskabel integrerad
- Enhetlig diameter på panelhålen
- Matchande tillbehör
- Komplet BORA system

Leveransomfång

Uttag USTE/USTEAB, anslutningskabel med landspecifik stickkontakt 2 m

Produkt- och planeringsanvisningar

- Uteslutande för möbelinbyggnad i köksskåp med en frontjocklek mellan 10 mm och 30 mm.
- Panelhål Ø 50 ± 0,5 mm

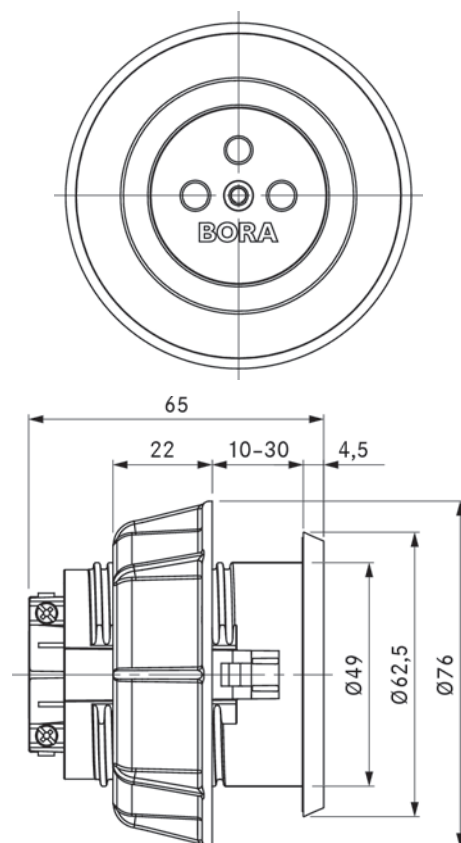

USTJ / USTJAB

Uttag typ J | All Black

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Säkring	10 A (typ J)
Mått	Ø 76 x 60,5 mm
Mått (BxDxH) panel	Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivning


- Anslutningsmöjlighet för små elektriska köksapparater
- Lämplig för CH, LI
- Mellanringen ingår i leveransen
- 2 m anslutningskabel integrerad
- Enhetlig diameter på panelhålen
- Matchande tillbehör
- Komplet BORA system

Leveransomfång

Uttag USTJ/USTJAB, anslutningskabel med landspecifik stickkontakt 2 m

Produkt- och planeringsanvisningar

- Uteslutande för möbelinbyggnad i köksskåp med en frontjocklek mellan 10 mm och 30 mm.
- Panelhål Ø 50 ±0,5 mm

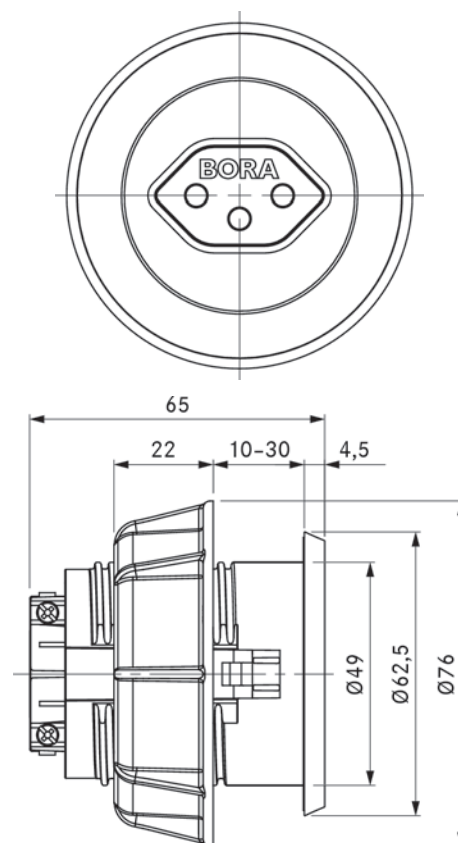

USTG / USTGAB

Uttag typ G | All Black

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Säkring	13 A (typ G)
Mått	Ø 76 x 60,5 mm
Mått (BxDxH) panel	Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivning


- Anslutningsmöjlighet för små elektriska köksapparater
- Lämplig för UK, AE, SG
- Mellanringen ingår i leveransen
- 2 m anslutningskabel integrerad
- Enhetlig diameter på panelhålen
- Matchande tillbehör
- Komplet BORA system

Leveransomfång

Uttag USTG/USTGAB, anslutningskabel med landspecifik stickkontakt 2 m

Produkt- och planeringsanvisningar

- Uteslutande för möbelinbyggnad i köksskåp med en frontjocklek mellan 10 mm och 30 mm.
- Panelhål Ø 50 ±0,5 mm

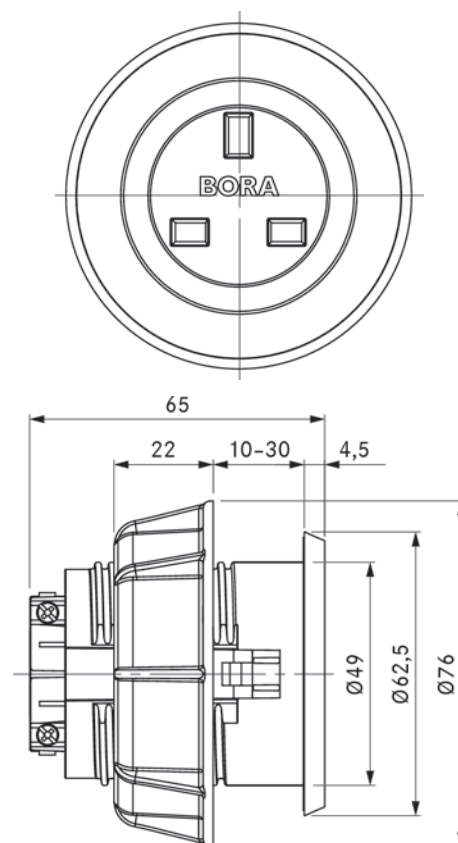

BORA ångsugssystem tilläggsinformation

Nödvändigt fritt utrymme

Föreskrivna monteringsavstånd

Gäller för alla ångsugssystem:

Modulära system – BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0



BORA Professional 3.0



BORA Classic 2.0

Kompaktsystem – BORA X Pure, BORA M Pure, BORA Pure, BORA S Pure, BORA Basic



BORA X Pure




BORA M Pure




BORA Pure



BORA S Pure



BORA Basic

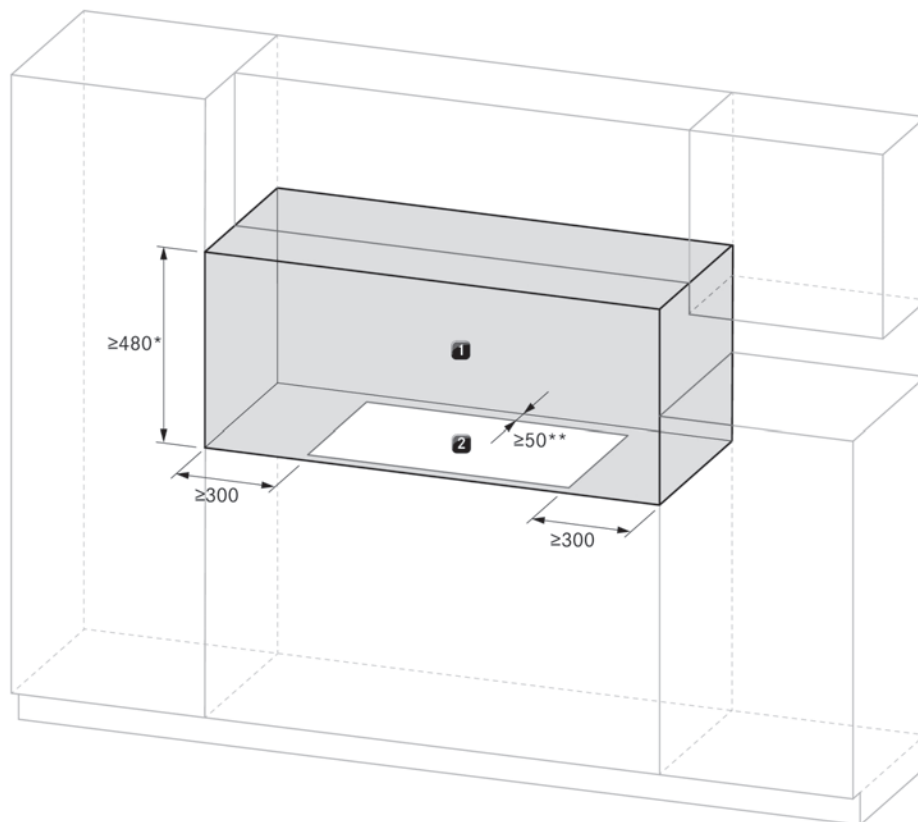


- ① Nödvändigt fritt utrymme
② Utskärning i bänkskivan

Monteringsavstånd:

- Minst 300 mm vänster och höger om utskärningen i bänkskivan till en angränsande möbel eller rumsvägg.
- Minst 480 mm mellan bänkskiva och överskåp (*650 mm vid gasspishällar).
- Minst 50 mm från bakre delen av utskärningen i bänkskivan till bänkskivans bakre kant (** för Professional 3.0 spishällar PKC3, PKCB3 och PKCH3 ska minimiavståndet vara 70 mm när spishällarna monteras med 180° vridning).

BORA systemkonfigurator


Kompatibilitetsöversikt




produktlinje	ångsug	spishällar	uttagen
--------------	--------	------------	---------

BORA Professional 3.0 	PKA3 PKA3AB (flexibelt system)	PKFI3 PKIW3 PKC3 PKG3	PKI3 PKCH3 PKCB3 PKT3	USTF/USTFAB USTJ/USTJAB USTL/USTLAB (valfritt)
	PKAS3 PKAS3AB (ångsugssystem med integrerad motor)	PKFI3 PKIW3 PKC3 PKG3	PKI3 PKCH3 PKCB3 PKT3	USTF/USTFAB USTJ/USTJAB USTL/USTLAB (valfritt)


BORA Classic 2.0 	CKA2 CKA2AB (flexibelt system)	CKFI CKIW CKCB CKT	CKI CKCH CKG	USTF/USTFAB USTJ/USTJAB USTL/USTLAB (valfritt)
---	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------	---



produktlinje	luftledningsmoduler (ingår i leveransomfånget)	spishällar med integrerad ångsug	uttagen
--------------	---	----------------------------------	---------

BORA M Pure / BORA X Pure / BORA Pure / BORA S Pure 	utsug (BORA Ecotubeanslutning integrerad)	PURMA PUXA2/PUXA2R PURA PURSA	USTF/USTFAB USTJ/USTJAB USTL/USTLAB (valfritt)
	luftcirkulation 	PURMU PUXU2/PUXU2R PURU PURSU	USTF/USTFAB USTJ/USTJAB USTL/USTLAB (valfritt)

BORA Basic 	utsug 	BHA	USTF/USTFAB USTJ/USTJAB USTL/USTLAB (valfritt)
	luftcirkulation 	BHU	USTF/USTFAB USTJ/USTJAB (valfritt)

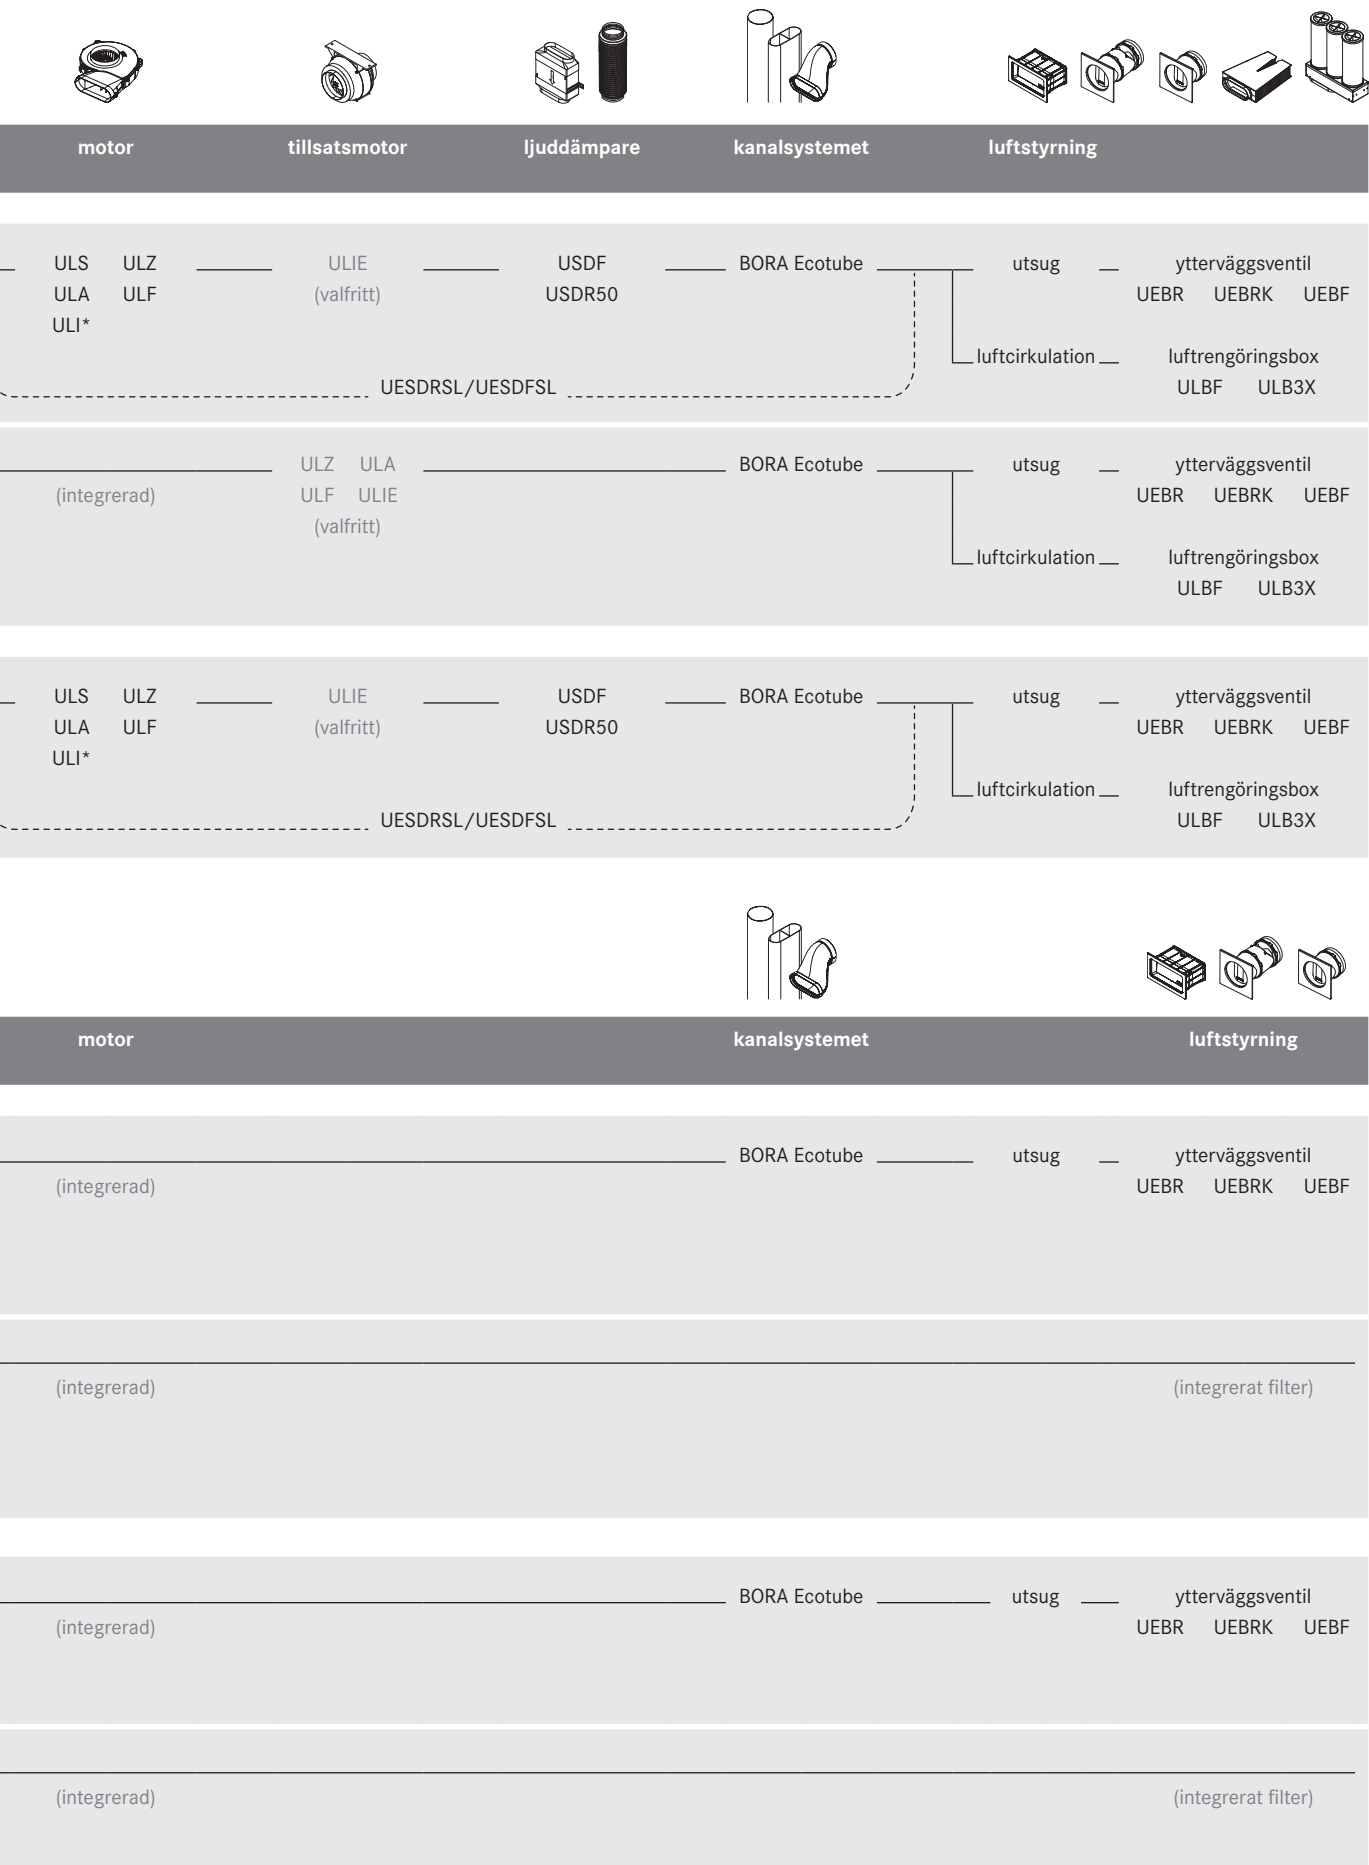


* Får inte kombineras med andra fläktkomponenter.

Utsugssystem

Lämpar sig för alla BORA ångsugssystem

Fördel utsug

Med BORA utsugssystem leds matoset direkt ut i det fria via motorn, genom kanalsystemet BORA Ecotube och vägghölen BORA 3box. Matos och lukter försvinner därmed helt från matlagningsområdet. Eftersom alla BORA system, i motsats till vanliga fläktkåpor, arbetar med intelligent strömningsteknik i stället för stora transportvolymmer, leds mindre varm rumsluft ut ur huset vilket sparar energi.

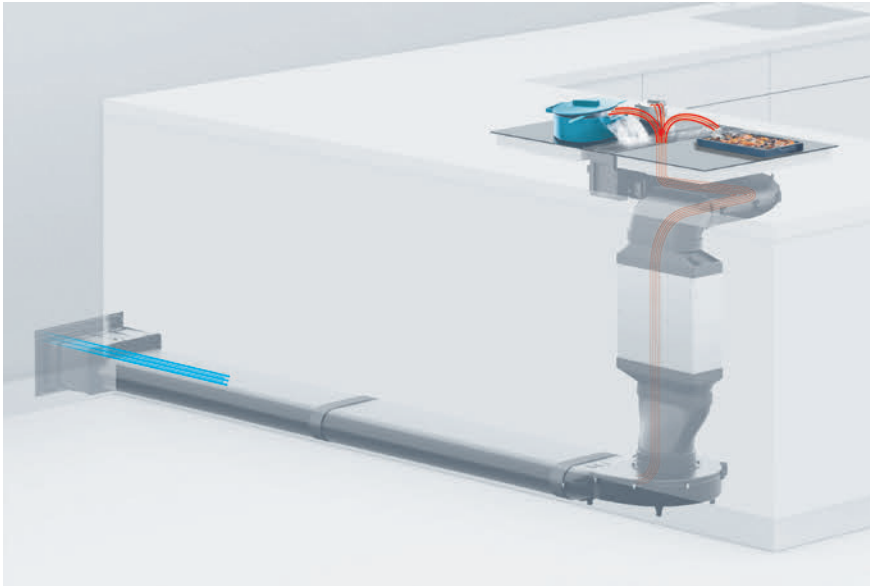


Utsug monterings exempel BORA Classic ångsug CKA2 (samma princip för alla BORA system)

Luftcirkulationssystem

Lämpar sig för alla BORA ångsugssystem

Fördel luftcirkulation

BORA luftcirkulationssystemet är ett alternativ till utsugsvarianten. Matoset leds då via motorn in i de speciellt utvecklade luftcirkulationsfiltren ULBF, ULB3X, PUAKF eller BAKFS som effektivt avlägsnar matlukten. Därmed sørjer även BORA luftcirkulationssystemen för frisk luft i köket. Eftersom den varma luften stannar kvar i huset vid luftcirkulationssystem är dessa idealiska för passivhus och lågenergihus.

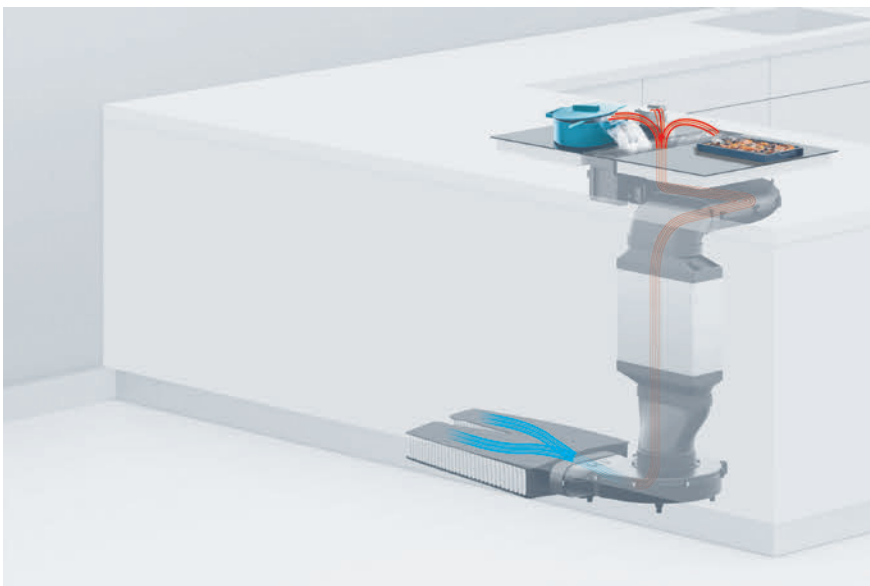


Luftcirkulation monterings exempel BORA Classic ångsug CKA2 (samma princip för alla BORA system)

Matlagning i luftcirkulationsdrift

Luftfuktighet vid matlagning i luftcirkulationsdrift

Luftcirkulationsdrift i test

Intensiva interna test har visat, att det vid en sakkunnig planering och montering, inte uppstår någon relevant fuktökning inne i angränsande möbler med BORA ångsugar i luftcirkulationsdrift. Fuktskador på köksmöbler eller till och med mögelbildning kan alltså uteslutas vid normala matlagningsprocesser. Om rumsklimatet hålls inom behaglighetsgränserna, överskrids inte i någon fas den kritiska luftfuktigheten på 80 % relativ fuktighet, som brukar vara ansvarig för sådana skador. BORA ångsugar och luftcirkulationssystem är perfekt avstämda mot varandra. Ångsugen fortsätter att gå automatiskt. Därmed säkerställs ett tillräckligt luftutbyte och luftcirkulationsfiltrets effektivitet och livslängd optimeras.

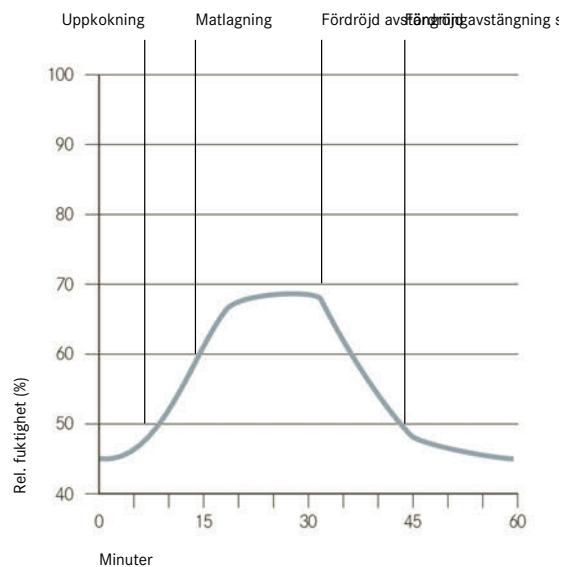


Test: 30 minuters intensiv kokning av 1,8 l vatten

Fettavskiljningsgrad

Fettavskiljningsgrad enligt DIN/EN-standard för energimärkning

Testmetoden

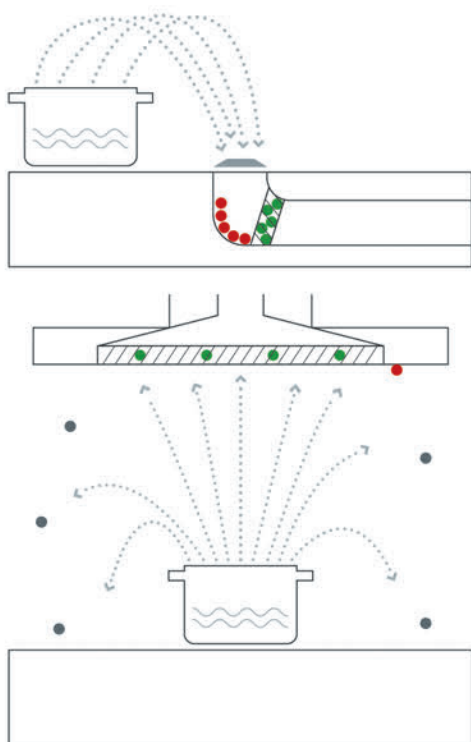

- Med fettavskiljningsgrad menas den mängd fettpartiklar som fångas upp av fettfiltret och andra, avtagbara resp. diskbara komponenter. Denna mängd sätts i förhållande till den mängd partiklar som totalt sugas in av ångsugen/fläktkåpan. För BORA produkter ligger denna andel vid 95 % - fläktkåpor uppnår delvis bara hälften av detta värde.
- Men här tas inte hänsyn till hur hög andelen fettpartiklar är som inte fångas upp av fläktkåpor. På så sätt uppstår motsägelsen mellan en hög fångkvot och fettavskiljningsgraden - vilket är ett resultat av att testmetoden utvecklades för fläktkåpor.
- Fettet som avsätter sig framför filtret på BORA Professional och BORA Classic, avlägsnas helt enkelt med en trasa - det är emellertid inte relevant för normen eftersom bara avtagbara delar bedöms.
- Under den dagliga användningen betyder det med BORA: luft, hår, kläder och ytor förblir rena.
- BORA Basic kommer förresten normeringen till mötes genom kåpans avtagbara botten och uppnår även enligt normen en hög fettavskiljningsgrad.

	Vatten	Fettavskiljningsgrad - BORA
	Olja/fett	
	Fett som fångas upp av fettfiltret	$= \frac{10 \text{ (green dots)}}{10 \text{ (green dots)} + 20 \text{ (red dots)}} \%$
	Fett som avsätter sig framför fettfiltret (minskar fettavskiljningsgraden)	Fettavskiljningsgrad - vanlig fläktkåpa
	Fett som inte fångas upp (tas ingen hänsyn till vid beräkningen av fettavskiljningsgraden)	$= \frac{10 \text{ (green dots)}}{10 \text{ (green dots)} + 1 \text{ (red dot)}} \%$

Tack vare den överlägsna utsugstekniken och modernaste filterteknologi ger BORA kännbart mer komfort vid matlagningen. Fettfiltren i rostfritt stål är kompakta, lätta att ta ut och kan enkelt diskas i diskmaskinen.

Utsugsledning


med kanalsystem BORA Ecotube

Grundregel för den maximala utsugsvägen vid användning av BORA Ecotube kanalsystem och 3box väggboxar

I regel kan en kanalsträcka på upp till 6 meter med sex 90°-böjar eller övergångar flata/runda genomföras med den integrerade motorn resp. med en universal motormodul. För varje böj eller övergång som inte behövs, kan en 1 meter längre kanalsträcka planeras in. Därför kan även 8 meter med fyra 90°-böjar/övergångar eller 10 meter med två 90°-böjar/övergångar genomföras.

Minsta nödvändiga tvärsnitt

För att kunna leda bort den insugna luftmängden utan höga förluster, måste ett minsta tvärsnitt på 176 cm² iaktas vid varje komponent.

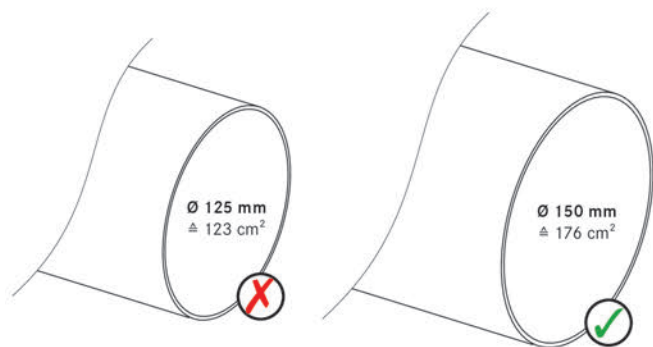

Variabla möjligheter för planeringen


Utsugsledningen kan genomföras på olika sätt. I regel väljer man en lösning i kökets sockelområde, men också en i golvet integrerad utsugsledning är tänkbar under vissa förutsättningar.



Flatkanal på golvbeläggningen



Flatkanal i källartaket

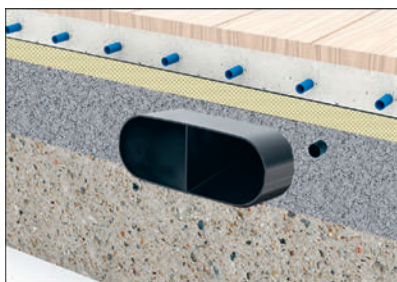

Flatkanal i utjämningskiktet (enligt DIN 18560-2)

Ett bundet utjämningskikt enligt DIN 18560-2 måste helt täcka EFS750 BORA Ecotube flatkanalen med brygga 750 mm.



Flatkanal delvis i utjämningskiktet och cementgolvet med armering.

Om inte EFS750 BORA Ecotube flatkanalen med brygga 750 mm täcks av utjämningskiktet, krävs en armering i cementgolvet.

Golvbeläggning



Cementgolv utan armering



Cementgolv med armering



Golvvärme



Stegljudsisolering



Utgjämningsskikt



Betongtak




Tomrör för nätnanslutnings- och styrledning



BORA 3box


Väggboxar

BORA 3box UEBF

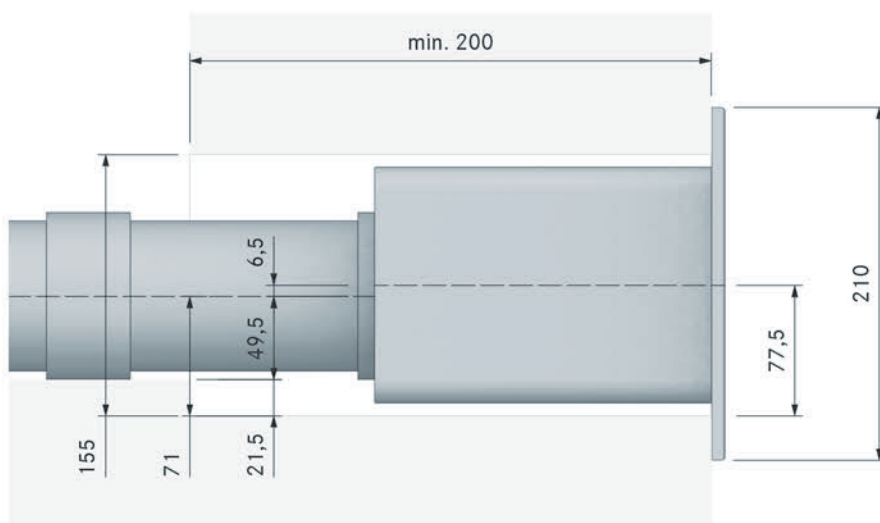

V.g. observera att väggboxen är förskjuten nedåt.

BORA 3box UEBR/BORA 3box UEBRK

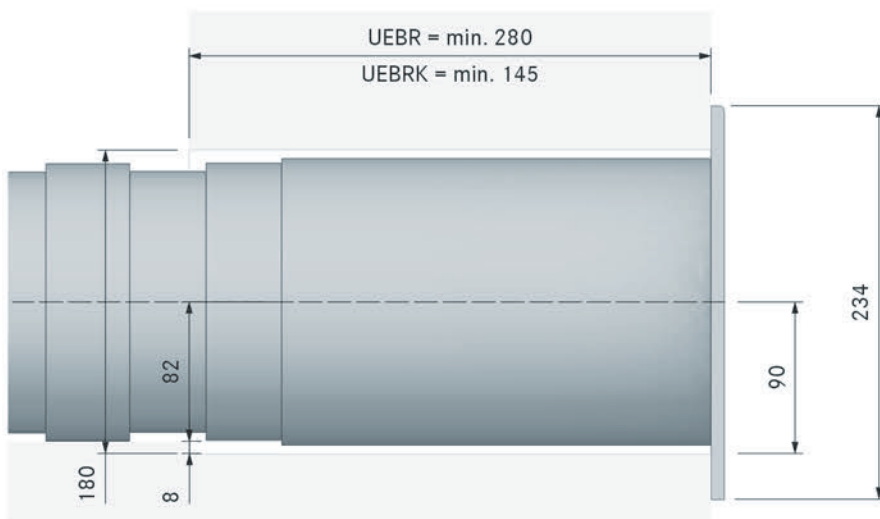


V.g. observera att väggboxen är förskjuten nedåt.

Drift med eldstäder


Samtidig utsugsdrift med eldstäder

Rumsluftberoende eldstäder (t.ex. gas-, olje-, trä- eller koldrivna värmeenheter, varmvattenberedare) tar förbränningsluften från det rum de är placerade i och för ut avgaserna genom en avgasanläggning (t.ex. öppen spis) i det fria. En ångsug i utsugsdrift drar ut luft ur det rum den befinner sig i samt ur angränsande rum. Utan tillräcklig tilluft uppstår ett undertryck. Giftiga gaser från den öppna spisen eller utsugsschaktet sugas in i rummen igen. Det gäller både för rumsluftberoende och rumsluftberoende eldstäder. Fönsterkontaktbrytaren resp. undertrycksvakten garanterar att ångsugen bara kan arbeta när tillräckligt med friskluft tillförs.

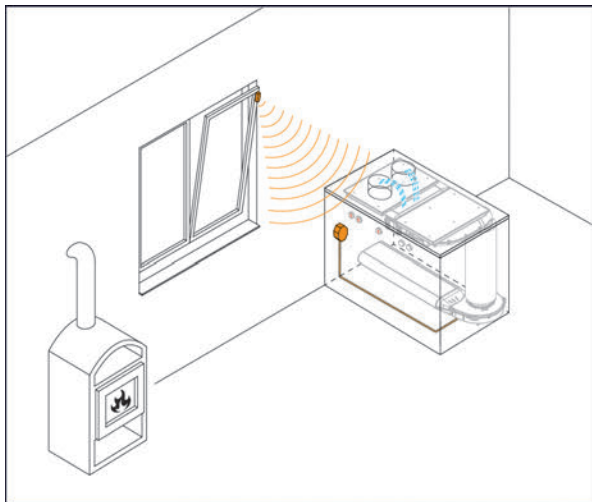

Fönsterkontaktbrytare*

Vid användning av en ångsugsutrustning i omedelbar närhet av en rumsluftberoende eldstad, sørjer fönsterkontaktbrytaren UFKS BORA för tillräcklig tillförsel av friskluft i köket. En sensor i ena fönsterhalvan övervakar om fönstret är öppet eller stängt och överför denna information till mottagaren som är förbunden med Home-In gränssnittet för respektive BORA ångsug. Därmed säkerställs att det installerade ångsugssystemet bara kan arbeta när fönstret är öppet. Risken för undertryck i rummet förhindras på så sätt. BORA fönsterkontaktbrytaren lämpar sig för BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA M Pure, BORA Pure, BORA S Pure och BORA Basic. Anslutningen får bara göras av elektronisk fackpersonal.

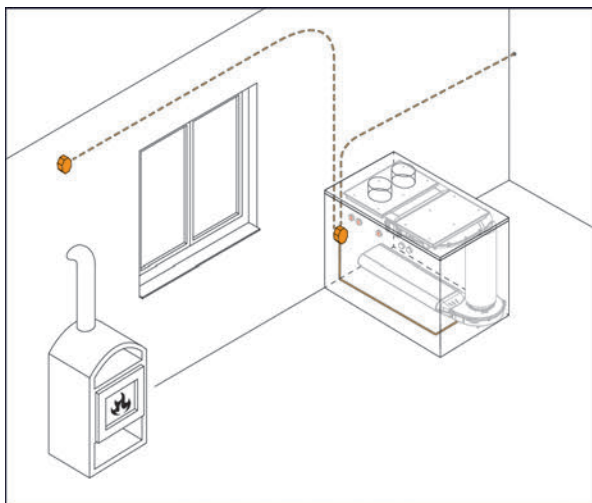

Undertrycksvakt*

En undertrycksvakt övervakar tryckdifferensen mellan uppställningsrummet och den rumsluftberoende eldstaden och det yttre trycket. Apparaten jämför lufttrycksförhållandena och stänger av ångsugsutrustningen när den tillåtna tryckdifferensen överskrids. Vid val av undertrycksvakt måste du se till att produkten är godkänd. Undertrycksvakter lämpar sig för BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA M Pure, BORA Pure, BORA S Pure och BORA Basic. Anslutningen får bara göras av elektronisk fackpersonal.


* V.g. observera: Om det är tillåtet att använda en rumsluftberoende eldstad och en ångsugsutrustning samtidigt, måste bedömas och friges av en lokal sotare. Matlukten får inte ledas in i rök- eller avgaskanalen. Om en sådan kanal eller skorsten inte är i drift längre, bör du inhämta ett godkännande för en sådan användning från en lokal sotare.

Externa kopplingskontakter

Gränssnitt för externa enheter

Home In | Home Out


BORA Professional och Classic ångsugar har som standard utrustats med gränssnitt för externa enheter. Med dessa Home In/Home Out gränssnitt är det möjligt att enkelt och okomplicerat ansluta externa säkerhetsutrustningar och anläggningar utan extra möda. På så sätt kan många funktioner för köks- och utsugstekniken utan problem aktiveras.

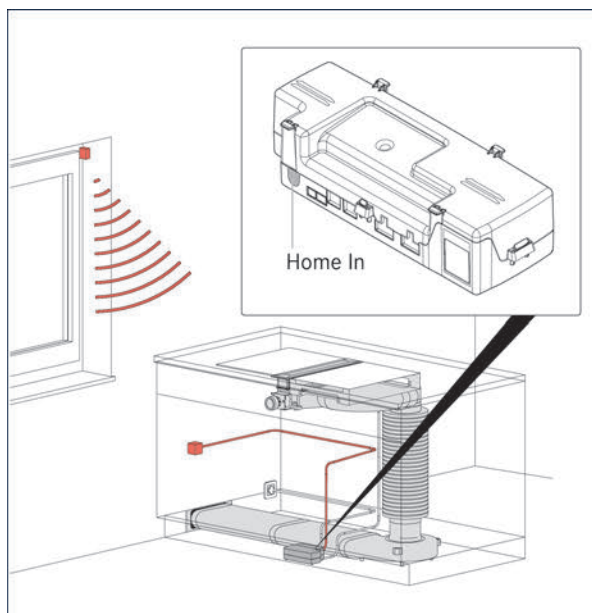

Home In gränssnitt med PKA3 som exempel

Home In

Kontakten Home In kan användas för externa säkerhetsutrustningar som t.ex. fönsterkontaktbrytare eller undertrycksvakter. Dessa stänger av ångsugen när fönstret är stängt resp. undertryck konstateras i rummet. Ångsugen fungerar bara med stängd kontakt. På så vis är säkerheten garanterad - även om ingen är närvarande i rummet.

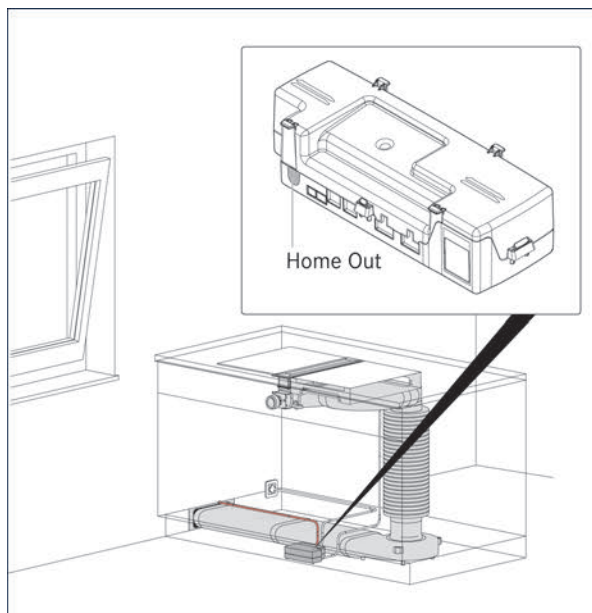

Home Out gränssnitt med PKA3 som exempel


Home Out

Kontakten Home Out är det gränssnitt med vilket externa enheter kan sättas på resp. stängas av samtidigt med ångsugen. Till detta hör t.ex. elektriskt öppnande väggboxar. Den potentialfria kontakten kan användas mycket flexibelt som brytare för olika apparater och anläggningar. Så kan kundernas individuella önskemål uppfyllas.


Eluttagspositionering

Monteringsanvisningar för BORA uttag


Professional 3.0

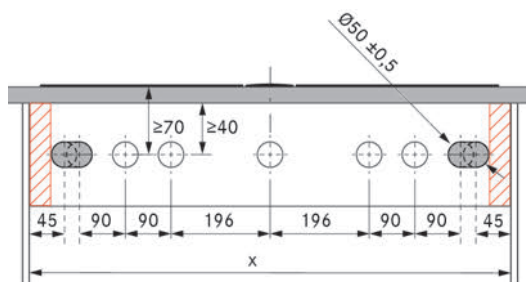


Classic 2.0

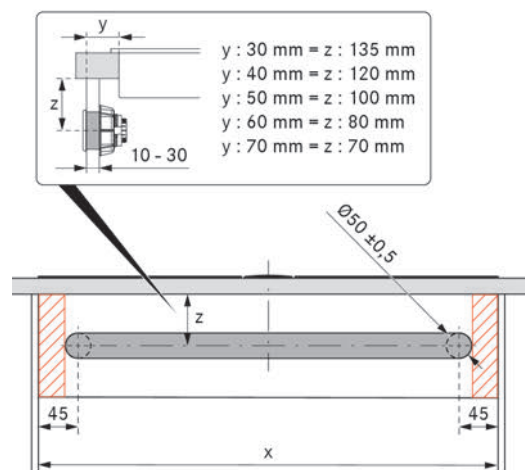


X Pure/M Pure/Pure

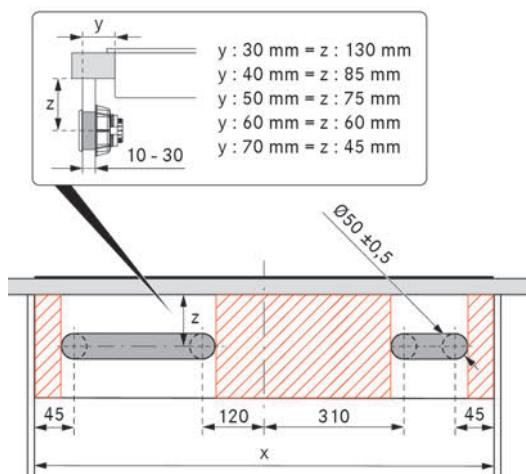


S Pure

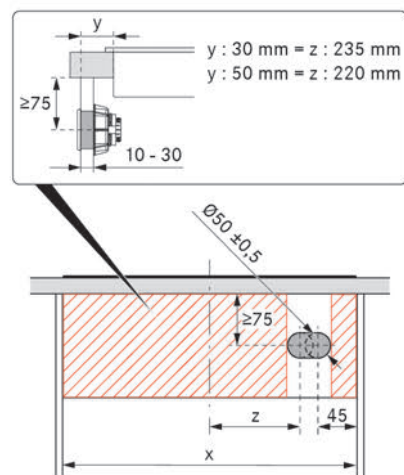

BHA/BHU

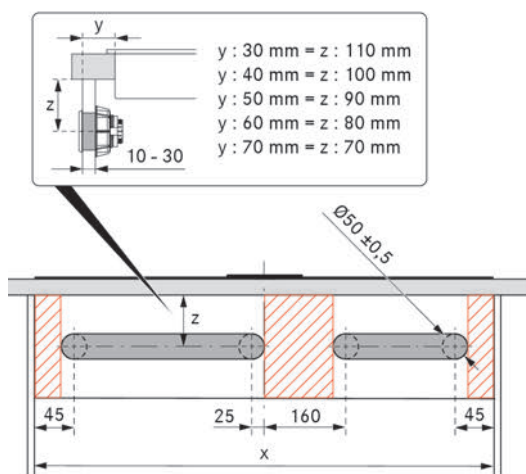

Paneltjocklek

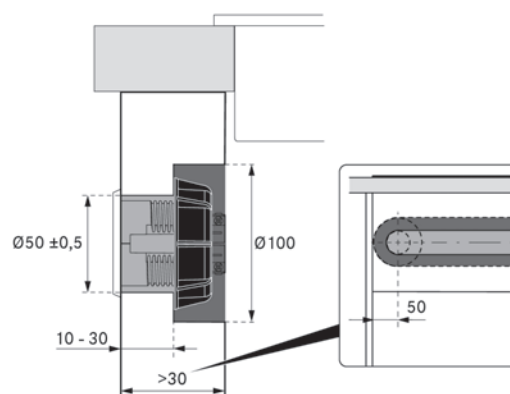

Viktig planeringshänvisning:

- Ett tillräckligt avstånd för fästmuttrarnas montering måste iaktas när du använder en ingreppslist.

BORA Gas munstycksset

PKG3/CKG – tillbehör

Naturgas

Artikelnummer	Beteckning	Ø SR-brännare/ normalbrännare	Ø R-brännare/ högeffektsbrännare	Länder
PKGDS2020	BORA Gasmunstyckeset naturgas G20/20 mbar	104	125	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
PKGDS2525	BORA Gasmunstyckeset naturgas G25/25 mbar	104	131	NL
PKGDS2013	BORA Gasmunstyckeset naturgas G20/13 mbar	115	149	RU
PKGDS2025	BORA Gasmunstyckeset naturgas G20/25 mbar	100	119	HU
PKGDS2520	BORA gasmunstyckeset naturgas G25/20 mbar	110	131	valfritt DE
PKGDS2010	BORA gasmunstyckeset naturgas G20/10 mbar	122	155	AUS, NZ


Gasol

Artikelnummer	Beteckning	Ø SR-brännare/ normalbrännare	Ø R-brännare/ högeffektsbrännare	Länder
PKGDS3028	BORA gasmunstyckeset gasol G30/G31 28-30 mbar; 37 mbar	69	85	BE, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
PKGDS3050	BORA gasmunstyckeset gasol G30/G31 50 mbar	62	78	AT, CH, DE, GR, SK
Extra munstycksset vid PKG3				
PKGDS3130	BORA gasmunstyckeset gasol G31/30 mbar	75	92	AUS, NZ, CZ, FI, NL
PKGDS3150	BORA gasmunstyckeset gasol G31/50 mbar	65	80	AT, CH, CZ, DE, NL, SK


Detaljritningar

Monteringsvarianter 1200 mm spishällsskåp


2 CKA2 med 3 spishällar i ett 1200 mm brett spishällsskåp (centralt)

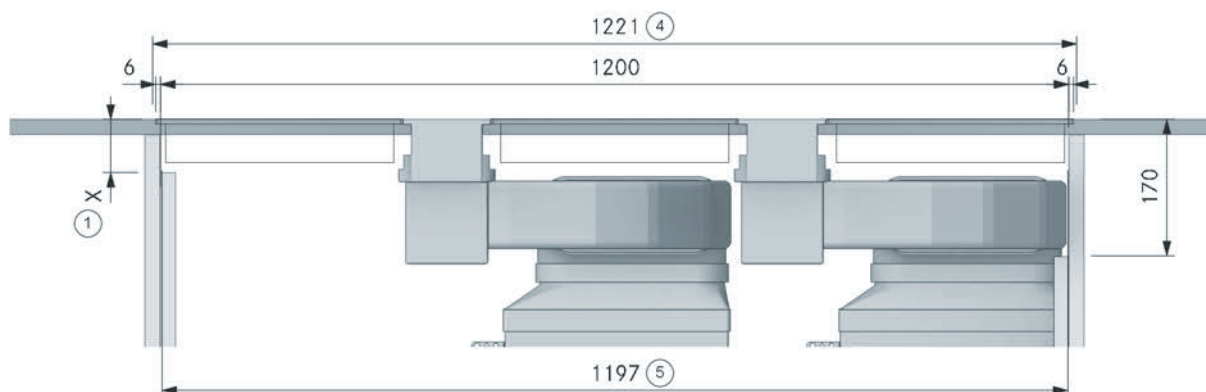

2 PKAS3 med 3 spishällar i ett 1200 mm brett spishällsskåp (centralt)

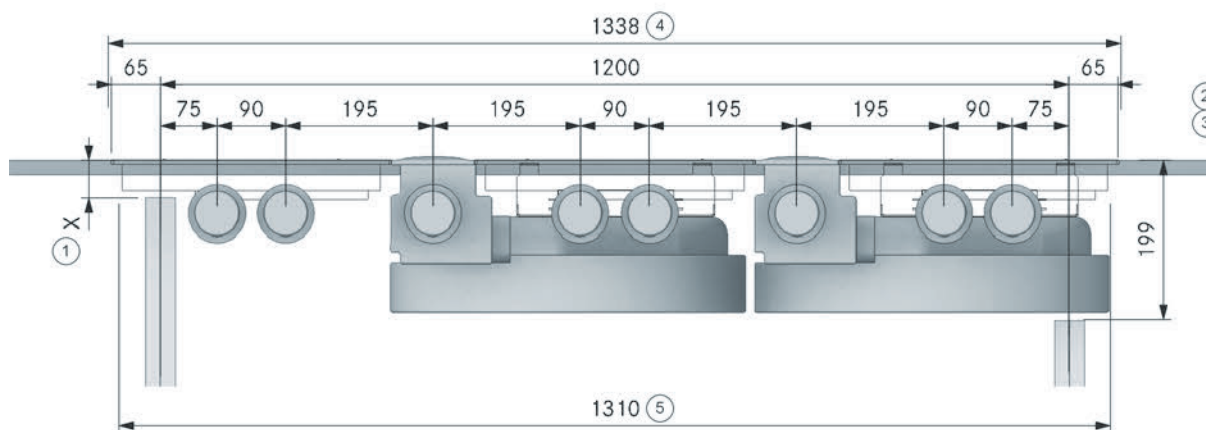

2 PKA3 med 3 spishällar i ett 1200 mm brett spishällsskåp (centralt)

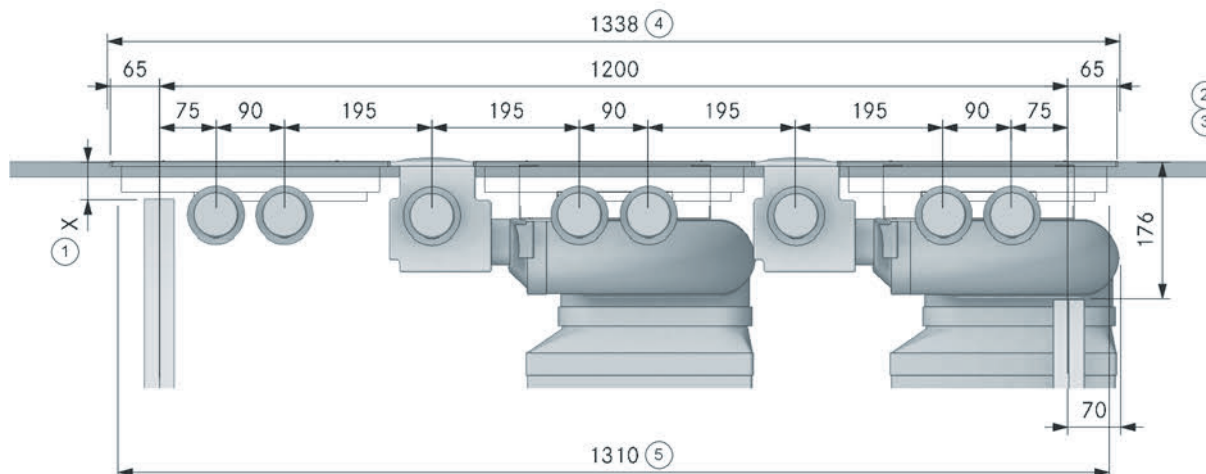

Planeringsinformation

① Observera spishällens höjd:

Classic 2.0

CKFI / CKI = 58 mm
CKG / CKT = 73 mm
CKCH / CKCB = 75 mm
CKIW = 116 mm

Professional 3.0

PKFI3 / PKI3 = 52 mm
PKCH3 / PKC3 / PKCB3 / PKG3 / PKT3 = 73 mm
PKIW3 = 128 mm

② Tekniken når in i det angränsande skåpet.

③ Det översta utdraget måste eventuellt vara ett blindutdrag.



④ Utskärningsmått A

⑤ Utskärningsmått B

Detaljritningar

Kanalledning

Kanalledning med S-kurva väggbox UEBF

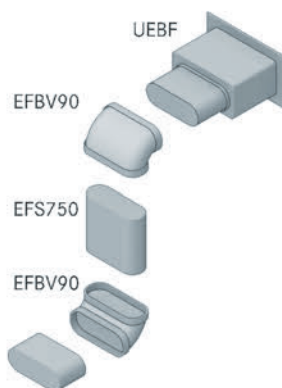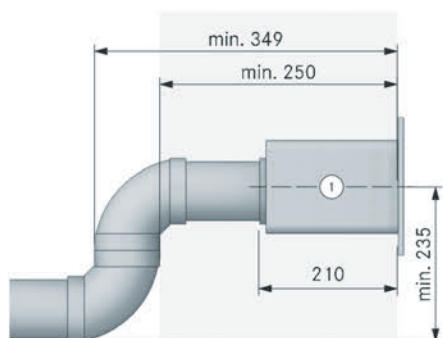

Planeringsinformation



- ① Öppning i yttervägg 310 x 155 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.

Artikel BORA Ecotube

- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x UEBF/1 3box väggbox
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen av formdetaljer med muff/ar.

Kanalledning med S-kurva väggbox UEBR

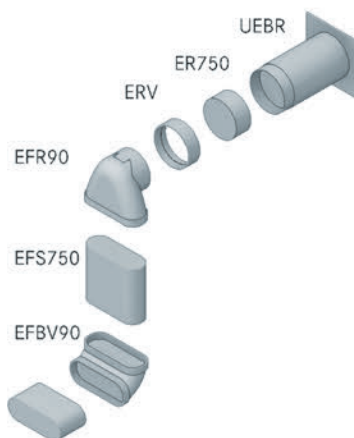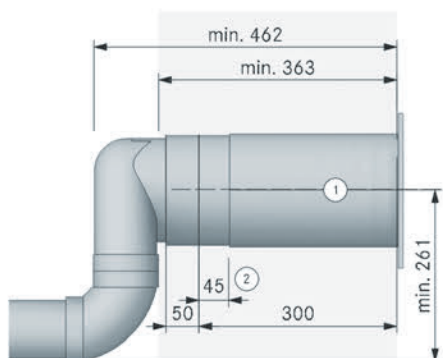

Planeringsinformation



- ① Kärnboring minst $\varnothing$ 180 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.
② Mufflängd 45 mm (kan kortas 20 mm).

Artikel BORA Ecotube

- 1x EFR90/1 övergång 90° flat rund
- 1x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x ERV/1 kanalkoppling rund
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm
- 1x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen av formdetaljer med muff/ar.

Kanalledning flat med övergång till väggbox UEBR

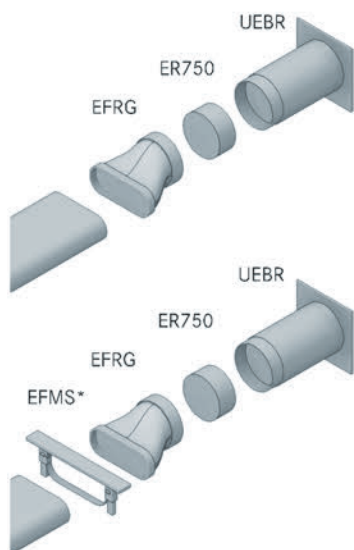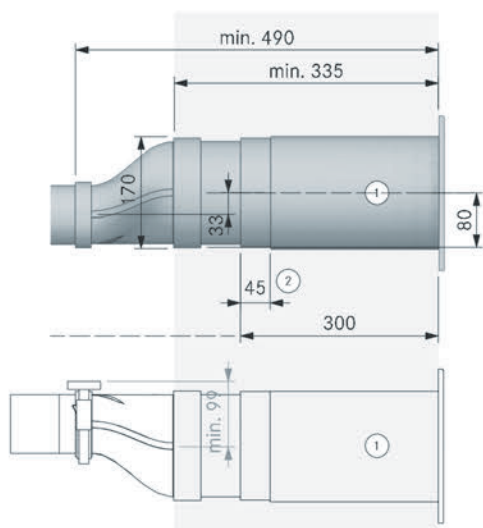

Planeringsinformation

- ① Kärnboring minst $\varnothing$ 180 mm. Måste blåsa rakt ut oavsett väder.
② Mufflängd 45 mm (kan kortas 20 mm).

Artikel BORA Ecotube (sockel och golv)

- 1x EFRG/1 övergång flat rund rak
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm artikel

Artikel BORA Ecotube (källartak)

- 1x EFRG/1 övergång flat rund rak
- 1x UEBR/1 3box väggbox rund
- 1x ER750/1 rundkanal 750 mm
- 1x EFMS/1 Ecotube monteringsset flat

Tätningmaterial ingår i leveransen av formdetaljer med muff/ar.

* kanalledning i källartaket



Detaljritningar

Utsug in i ett källarschakt

I nedanstående exempel leds luften in i ett källarschakt. Även här måste du vara noga med att avståndet är tillräckligt.

Schaktet i vilket vägghuset ska monteras, måste ha följande mått:


- Min. 300 mm avstånd mellan vägghusets frontpanel och schaktväggen.
- Bredden måste uppgå till min. 370 mm.
- Schaktet måste vara lägre än vägghusets undre kant.

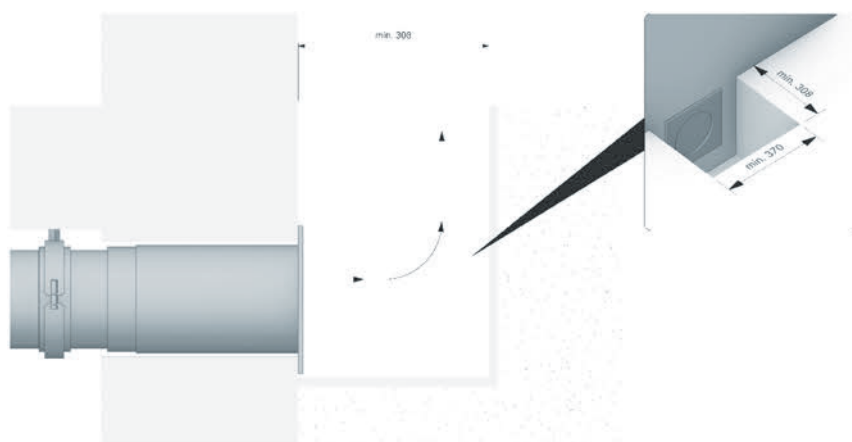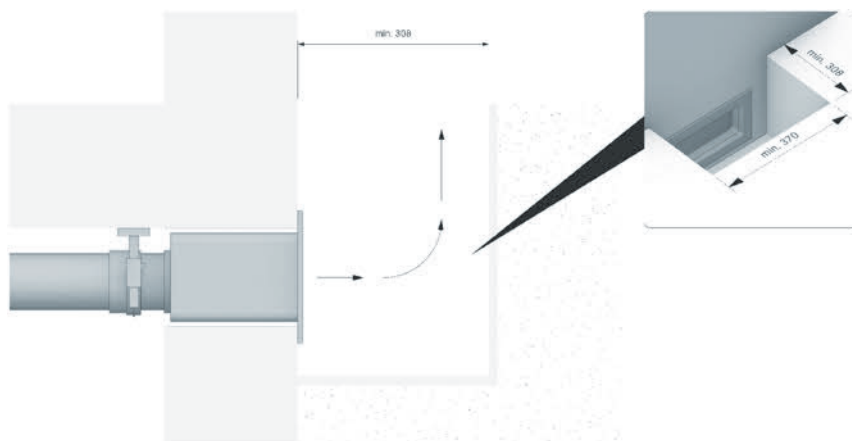

Om yttervägg-motorn ULA leds in i ett källarschakt gäller följande avstånd:

Även här måste du vara noga med att avståndet är tillräckligt.

- Min. 300 mm mellan motorns kåpa och schaktväggen.
- Bredden måste uppgå till min. 685 mm.
- Motorn måste kunna blåsa ut fritt min. 400 mm nedåt.

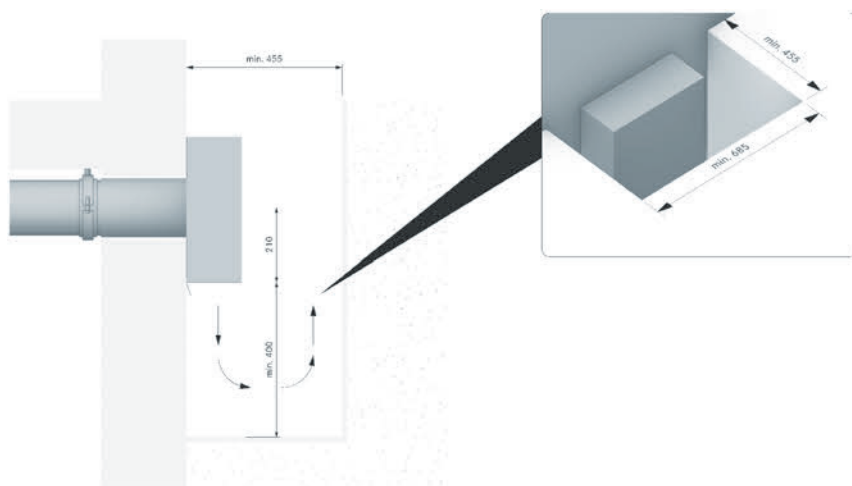


Detaljritningar

Speciallösning BORA kompaktsystem med delstyrd luftcirkulation

Det är möjligt att implementera en delstyrd luftcirkulation med en apparat i Pure familjen. I utsugsvarianten ansluts apparaten via en kanalledning till en BORA luftrengöringsbox.


Men denna inbyggnadsvariant har några nackdelar jämfört med regulär inbyggnad med integrerad luftcirkulation (PURU/PURMU/PUXU/PURSU):

- Ett bekvämt filterbyte via inströmningsmunstycket är inte möjligt med systemvarianten med delstyrd luftcirkulation.
- För kanalledningen krävs i vissa inbyggnadssituationer extra plats.
- Kompaktapparatens filterservice-indikering kan inte ställas in på det separata filtrets brukstid.
- Monteringen är besvärligare jämfört med systemvarianten med integrerat filter.

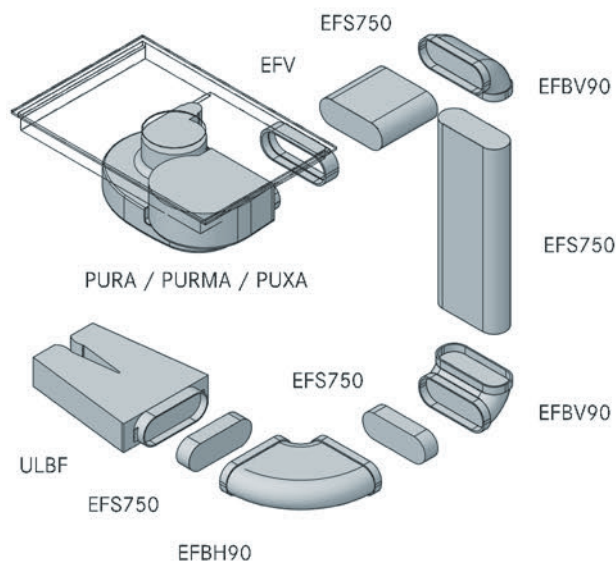

PURA/PURMA/PUXA- luftcirkulationsvariant

PU20450 sockel ULBF vänster liggande

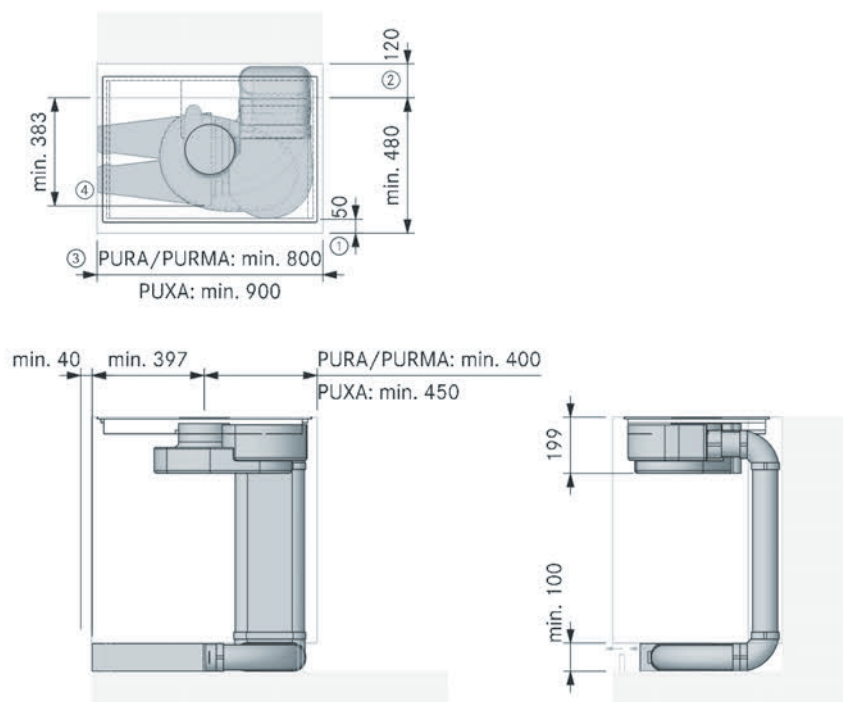

Planeringsinformation

- ① Minst 50 mm till utskärningens början. Detta mått är en rekommendation. För ett exakt mått, kontakta bänkskivans tillverkare.
- ② Utrymmesbehov för teknik
- ③ Återströmningsöppning genomgående minst 500 cm².
- ④ Luftrengöringsboxen måste vara tillgänglig. Optimal filtereffekt genom 500 mm. Flatkanal framför filtret.

Artikel BORA

- 1x PUXA/PURMA/PURA Pure flexinduktions-/induktionshåll med integrerad ångsug – utsug

Artikel BORA Ecotube

- 1x ULBF/1 luftrengöringsbox flexibel
- 1x EFBH90/1 böj 90° flat horisontal
- 2x EFBV90/1 böj 90° flat vertikal
- 1x EFV/1 kanalkoppling flat
- 2x EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm

Tätningmaterial ingår i leveransen av formdetaljer med muff/ar.

Fler planeringsvarianter för delstyrd luftcirkulation – även med BORA S Pure – finns i PartnerNet!



BORA ång- och baksystem

BORA X BO

Den proffsiga ångugnen för hemmabruk.

Premiumdesign med stor touchdisplay

Djupsvart och lugn. Exakt konturerad och med självmedveten återhållsamhet: BORA X BO utmärker sig genom högkvalitativa glasytor, en multinivå-belysning i matlagningsutrymmet av rostfritt stål och ett hanteringskoncept, som styrs utan knappar och handtag via en stor touchdisplay på 19 tum.

Förinställda program och perfekta matlagningsresultat på alla nivåer

Perfekt förinställda program gör det möjligt att få extra jämna matlagningsresultat och förenklar omställningen från en traditionell ugn till matlagning med ånga och varmluft. Dina resultat blir även då perfekta, när du använder alla tre nivåerna samtidigt.

Helautomatisk intensivrengöring

Med den helautomatiska rengöringen blir det till och med roligt att göra rent. Rengöring och torkning sker därmed automatiskt – du behöver bara vrida i den miljövänliga och återvinningsbara rengöringspatronen i mitten på bak- och grillgallret.

Automatisk ångsugning och effektiv luftfiltrering

Med BORA Smart Open sugs ångan automatiskt ut ur matlagningsutrymmet innan luckan öppnas. Därmed undviks att möbelfront och ansikte immas igen. Dessutom neutraliserar luftfiltret oönskade lukter. Filterbytet är lekande lätt.

Högsta prestanda

BORA X BO är en tusenkonstnär. Den förenar ångkokare och bakugn i en enda apparat. Med Rapid Air Technology, en innovativ ång- och varmluftsteknologi i kombination med den intuitiva hanteringen, blir det möjligt att även hemma skapa proffsiga maträtter i en handvändning.

Praktisk styrning med BORA JOY


Med BORA JOY App hittar du alltid rätt recept och optimala inställningar som passar perfekt till BORA X BO - för ännu mer matlagningsglädje. I BORA JOY App kan BORA produkter sparas. Under matlagningen integreras förinställda program automatiskt i det valda receptet.





XBO

X BO ångugn

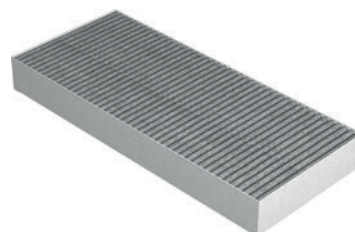

XBOGF

X BO luktfiler



XBOUB

X BO universalplåt




XBOUBT

X BO universalplåt djup



XBOBGP

X BO bak- och grillplatta

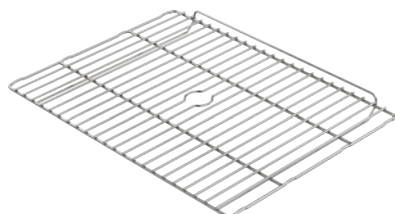


XBOBGR

X BO bak- och grillgaller



XBOGBG

X BO rostfritt kokkärl perforerat

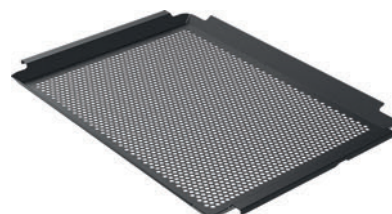

XBOAFB

X BO Airfry-plåt



XBORK/6

X BO rengöringspatron (6 st.)

XBORK/12

X BO rengöringspatron (12 st.)








XBORS

X BO ram Spacer

X BO

X BO ångugn

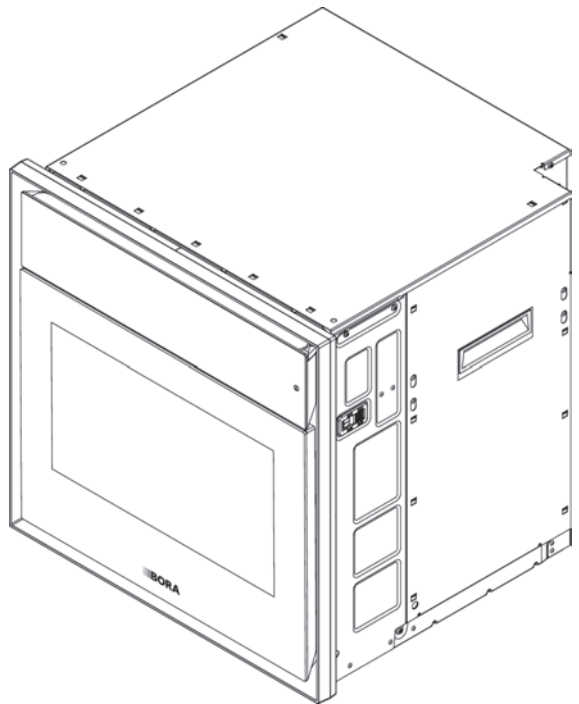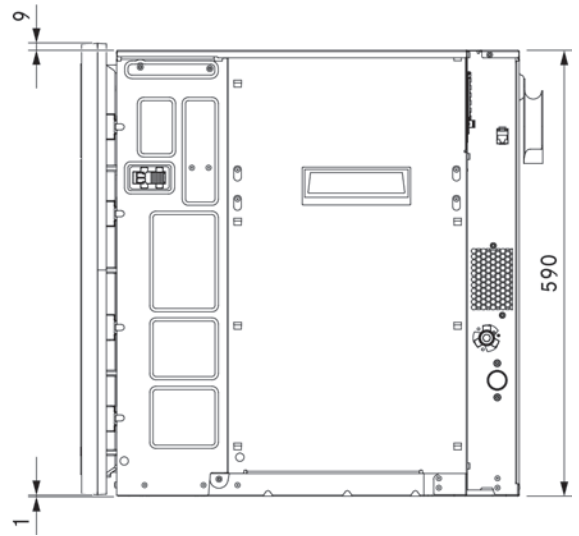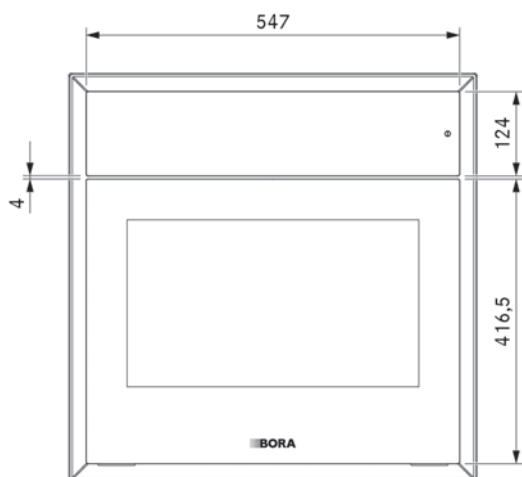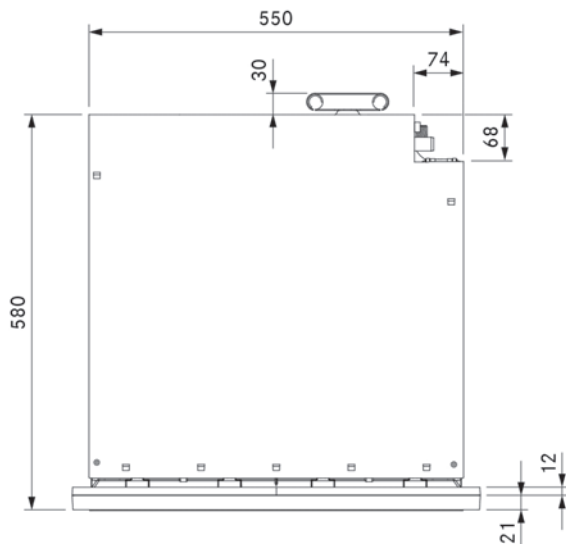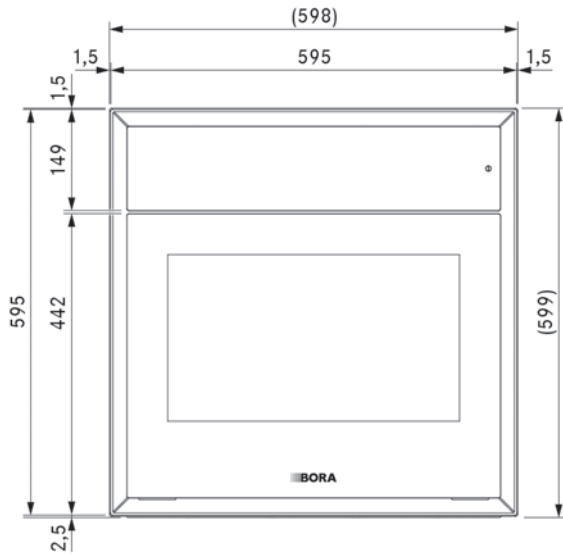

X BO

X BO ångugn

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Effektförbrukning max.	6100 W
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1 x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2 x 16 A
Mått (bredd x höjd x djup)	598 x 599 x 580 mm
Mått matlagningsutrymme (bredd x höjd x djup)	480 x 308 x 405 mm
Matlagningsutrymmets volym	53 l
Antal inskjutningsnivåer	3
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	62 kg
Vikt (netto)	47 kg
Material yta	glas
Temperaturregleringsområde	30 - 230 °C
Effektstyrning	steglös
Längd vattentilloppsslang	2,5 m
Anslutning vattentilloppsslang	3/4"
Längd vattenavloppsslang	2,5 m
Inre diameter vattenavloppsslang	19 mm
Filtermaterial	aktivkol med jonbytare
Filterbrukstid max.	1 år
Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar (från datum för produktens upphörande)	5 år

Produktbeskrivning

- Fällbar 19-tums pekskärm med full grafik
- LED multinivå-belysning.
- Aktivkol-luftfilter.
- Visning av filterbrukstiden.
- Enkelt filterbyte framifrån.
- Fyrpunktstermometer för en exakt bestämning av kokpunkten.
- Fast vattenanslutning.
- Effektiv uppvärmning och kraftig varmluftsfläkt.
- Individuellt inställbar målfuktighet och måltemperatur.
- BORA Clear View - automatisk ångsugning
- BORA Smart Open - automatisk lucköppning
- Praktiska tips och hänvisningar, de första stegen och de första rätterna
- Kan anslutas till en BORA multilåda
- Kan anslutas och styras via BORA JOY App

Tillagningsmetoder

- Hetluft (30 - 230 °C)
- Stekning
- Ångbakning
- Hetluftsgrillning
- Bräsering
- Ångkokning
- Småkokning
- Matlagning
- Sjuda
- Sous-vide-tillagning
- Matlagning med låg temperatur

Rengöring

- Innovativ, helautomatisk rengöring av ugnen
- Luftfiltrets tillstånd
- Effektiv torkning, utan eftertorkning

Funktioner

- Automatisk tillagning (förinstallerade automatikprogram)
- Klassisk tillagning (stekning, bakning, ångkokning och hetluftsgrillning)
- Manuell tillagning (fritt valbar temperatur och fuktnivå)
- Presets (t.ex. värma småbröd, ångkoka grönsaker, bryna kött...)
- Specialprogram (t.ex. varmhållning, upptining, Sous-vide-tillagning...)
- Inställbar fuktnivå (100%/80%/60%/40%/20%)
- Inställbar avfuktning (-20%/-40%/-60%/-80%/-100%)
- Markera och spara favoriter
- Skapa och spara individuella program
- Individuellt inställbara livsmedelsprioriteringar
- Meddelanden för andra

Säkerhetsanordningar

Överhettningsskydd, säkerhetsavstängning, manöverspär, barnsäkring

Leveransomfång

X BO ångugn, X BO ram Spacer, X BO rostfritt kokkärl perforerat, X BO bak- och grillgaller, X BO universalplåt, X BO universalplåt djup, X BO rengöringspatron, X BO luftfilter, vattentilloppsslang, vattenavloppsslang, avloppssil, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

X BO ram Spacer XBORS, X BO rengöringspatron (6st.) XBORK/6, X BO rengöringspatron (12st.) XBORK/12, X BO rostfritt kokkärl perforerat XBOGBG, X BO bak- och grillgaller XBOBGR, X BO universalplåt XBOUB, X BO universalplåt djup XBOUBT, X BO bak- och grillplatta, X BO Airfry-plåt, X BO luftfilter XBOGF

Produkt- och planeringsanvisningar

- Genomgående ventilationstvärsnitt i skåpet på minst 160 cm².
- Bakom apparaten får ingen skåpvägg vara monterad.
- Får inte byggas in under en spishäll.
- Avståndet på minst 30 mm mellan apparatens baksida och en angränsande komponent måste iaktas.
- En fast vattenanslutning är absolut nödvändig.
- Vatteninloppstrycket måste uppgå till minst 200 kPa (2 bar). Apparaten har konstruerats för ett maximalt vatteninloppstryck på 600 kPa (6 bar). Om trycket är över 600 kPa (6 bar) måste en tryckregulator byggas in för en felfri drift.
- Anslut vattenavloppsslangen till en utanpåliggande eller infälld sifon eller till sifonens apparatanslutning.
- Använd alltid vattentilloppsslangen och vattenavloppsslangen som följer med leveransen. Slangar får inte böjas, kortas, förlängas eller ersättas med en annan slang.
- Vattentilloppsslangen och vattenavloppsslangen får inte monteras infälld.
- Avstängningskranen för färskvatten och sifonen måste vara lättillgängliga efter monteringen.
- Nätanslutningsledningen ska ställas till förfogande på plats.
- Nätanslutning via insticksanslutningar (jordad kontakt) är inte tillåten.
- För uppdatering via WLAN måste apparaten vara uppkopplad till internet.


Inbyggnadsmått / ram spacer

X BO ångugn


Inbyggnad i ett högskåp

* minsta inbyggnadsdjup XBO = 565 mm

När du använder ett standardskåp med ett djup på 560 mm måste ett avstånd från väggen planeras in.
Avståndet är beroende av respektive inbyggnadssituation resp. antalet BORA X BO ramar spacer som används.

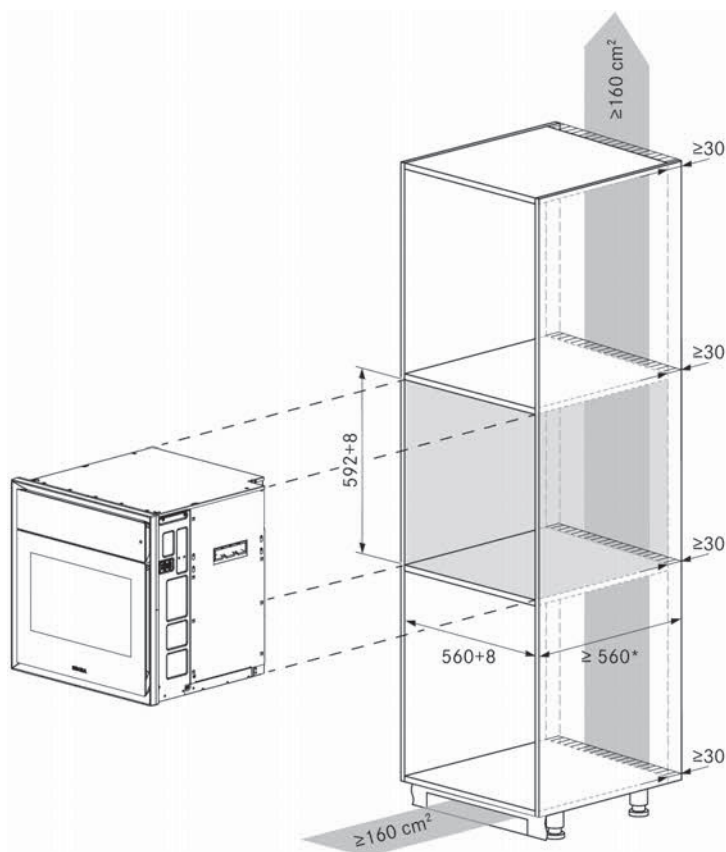

Ram Spacer

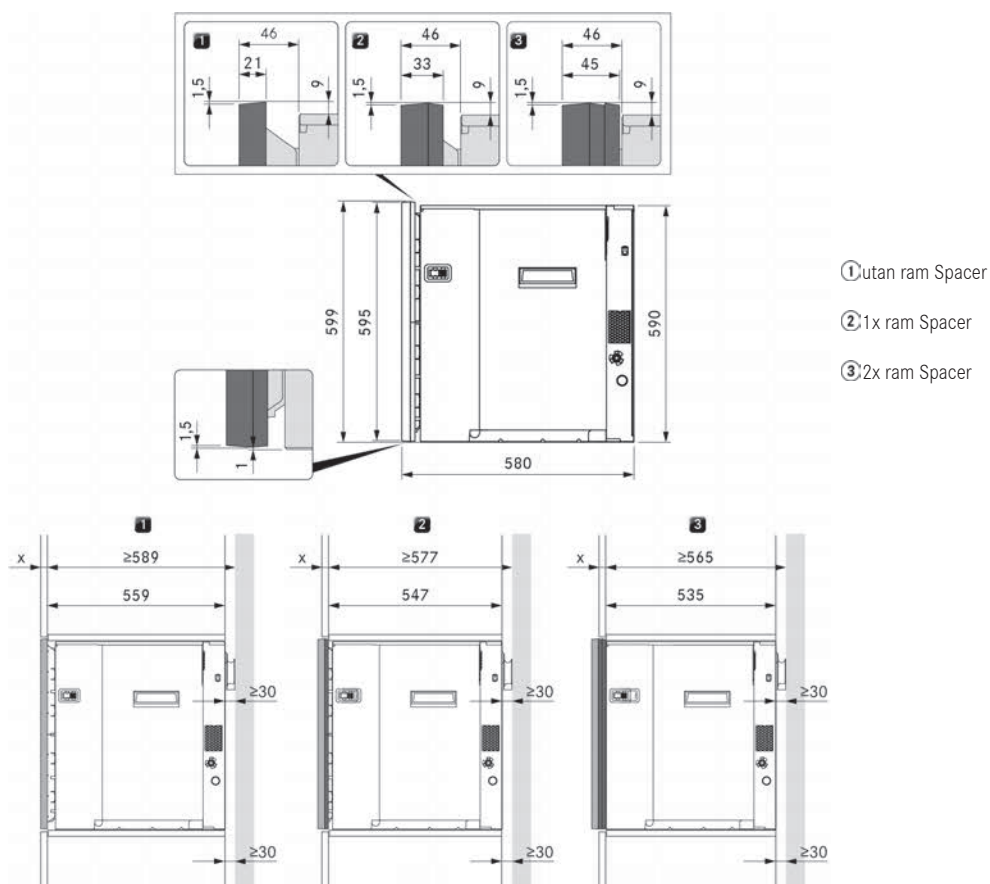

Planeringshänvisningar:


- Ramarna spacer (12 mm) är till för utjämning av olika fröntjocklekar eller för att framhäva apparaten optiskt (utskjutande mot front).
- Ett genomgående ventilationsvärsnitt på minst 160 cm² ska planeras för skåpet.

Apparatanslutningar

X BO ångugn


Apparatanslutningar

- ① Nätanslutning
- ② RJ45-anlutning
- ③ Anslutning avloppsvatten
- ④ Anslutning färskvatten

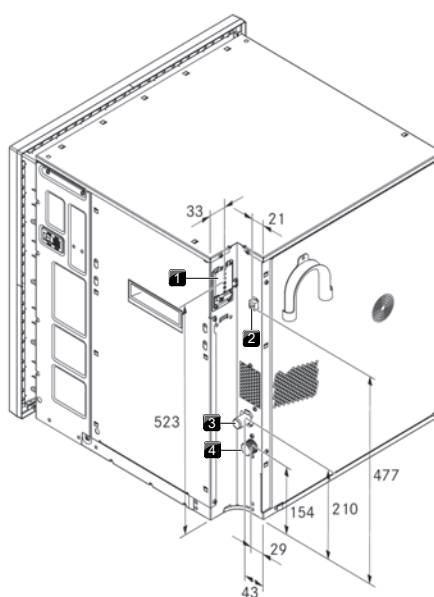

Vattenanslutning

- ① Sifon avloppsvatten
- ② Vattenavloppsslang
- ③ Vattentillloppsslang
- ④ Anslutning färskvatten
- ⑤ Anslutning avloppsvatten
- ⑥ Monteringshål
- ⑦ Hållbåge

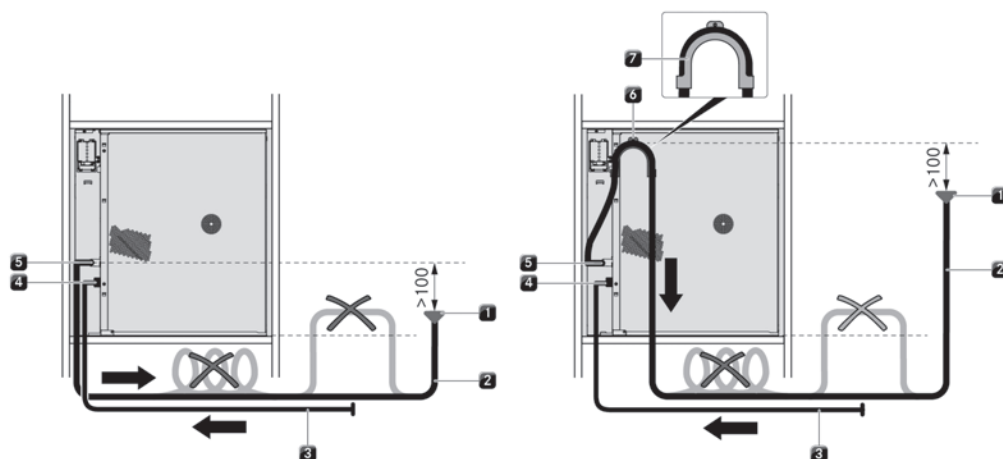


Planeringshänvisning:

- Om sifonen för avloppsvatten inte är installerad minst 100 mm djupare än anslutningen för avloppsvatten, måste hållbågen användas. Observera att sifonen för avloppsvatten måste vara installerad minst 100 mm djupare än slangen för avloppsvatten i hållbågen.
- Slangen för avloppsvatten får inte dras över apparatens undre kant.

Nätanslutning

- ① 2-fasanslutning
- ② 1-fasanslutning

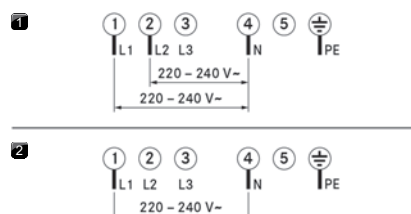

Planeringshänvisning:

- Anslutningsvarianten känns igen automatiskt (maximal effektförbrukning vid 2-fasanslutning 6,1 kW, vid 1-fasanslutning reducering till maximalt 3,6 kW med längre uppvärmnings- och eftervärmningstider).

Kombinationsmöjligheter / apparatkombinationer

X BO ångugn

2x BORA X BO bredvid varandra



2x BORA X BO bredvid varandra med vardera en MSS290 därunder



2x BORA X BO över varandra



2x BORA X BO bredvid varandra med vardera en MSS140 därunder



Produktdatablad

X BO ångugn

Produktinformation enligt delegerad förordning (EU) Nr. 65/2014, samt förordning (EU) nr. 66/2014.

Tillverkare		BORA	
Modellbeskrivning		XBO	
Typ av ugn		Ångugn	
Antal matlagningsutrymmen		1	
Värmekälla per matlagningsutrymme		Ström	
	Symbol	Värde	Enhet
Apparatens massa	M	47,0	kg
Volym per matlagningsutrymme	V	53	l
Energiförbrukning			
Energiförbrukning i standardläge	EC _{electric cavity}	*	kWh/cykel
Energiförbrukning i luftcirkulationsläge	EC _{electric cavity}	0,74	kWh/cykel
Energieffektivitetsindex per matlagningsutrymme	EEl _{cavity}	94,8	–
Energieffektivitetsklass	–	A	–

* Gäller inte för denna produkt.

BORA multilådor

Den mångsidiga värmelådan med olika funktioner.

Intuitiv manövrering

På den lätthanterliga pekskärmen väljer du med ett kort fingertryck önskat program i förinställningarna – eller du ställer individuellt in temperatur och tid för uppvärmningen. Förbunden med BORA X BO kan styrningen också ske via dess display.

Enkel rengöring

Alla ytor på BORA multilådan är lätta att nå och går därmed snabbt att rengöra. Den genomtänkta designen undviker skarpa kanter och fogar, så att allt glänser igen på kortaste tid.

Bästa performance - effektstark och mångsidig

Tack vare förinställningarna är BORA multilådan användbar på många sätt: Du kan förvärma porslinet med den, tillaga mat med låg temperatur samt regenerera, tina upp eller varmhålla maten. Med multilådans höga variant kan du även arbeta på två nivåer. BORA multilåda är en universaltalang som söker sin like.

Minimalistisk design

BORA multilådan med sin svarta design avstår från alla överflödiga detaljer. För den handtagslösa fronten finns olika valmöjligheter: Anpassa optiken till ditt köksskåp, så att den nästan osynligt smälter in i köksdesignen eller ta som design-highlight BORA glasfront som komplettering till ädla BORA X BO.

Bästa materialen - utförande på premiumnivå

Toppkvalitet: För BORA multilåda används enbart utsökta material. De förädlade metallkomponenterna och den svarta glasbotten står för lång livslängd och robusthet. Allt är tillverkat i hög kvalitet – för att du ska ha glädje av din BORA multilåda så länge som möjligt.






MS290

Multilåda 290 mm




MS140

Multilåda 140 mm

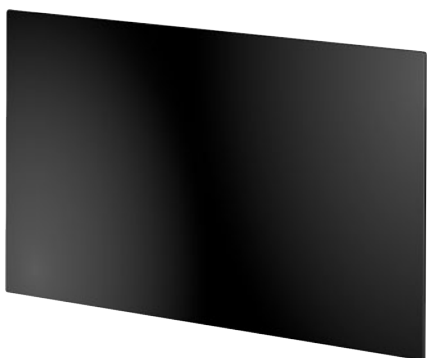

MSF 290

Multilåda glasfront 290 mm

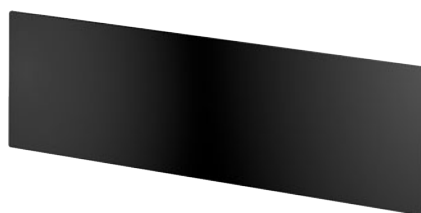

MSF 140

Multilåda glasfront 140 mm



MSER

Multilåda nivågaller

BORA multilåda set:



MSS290

Multilåda set 290 mm inkl. glasfront (1x MS290, 1x MSF290)



MSS140

Multilåda set 140 mm inkl. glasfront (1x MS140, 1x MSF140)

MS290

Multilåda 290 mm

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Effektförbrukning max.	810 W
Säkring	1 x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,8 m
Nätanslutningsledning typ av stickkontakt	C13 / E + F
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 290 x 537 mm
Mått matlagningsutrymme (bredd x höjd x djup)	525 x 247 x 410 mm
Matlagningsutrymmets volym	50 l
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	24 kg
Vikt (netto)	20,7 kg
Max. belastningsvikt	25 kg
Temperaturregleringsområde	30 – 100 °C
Temperaturnivåer	1 – 6
Tidsnivåer	1 – 6

Produktbeskrivning

- Effektstark och mångsidig.
- Högvärdigt material (t.ex. glas och metall).
- Push2Open - enkelt att öppna med ett lätt tryck på lådans front.
- Intuitiv manövrering (touchenhet med ikoner och audiofunktion).
- Minimalistisk design passande till BORA X BO (planmonterad, handtagslös, All Black).
- Enkel rengöring (nivågallret tål maskindisk).
- Förinställda program eller manuell temperatur- och tidsreglering.
- BORA Connectivity - utökade användningsmöjligheter och utökat funktionsomfång genom sammankoppling med BORA X BO.

Funktioner

- Förvärma porslin
- Värma upp mat
- Varmhållning av maten
- Tina upp mat
- Matlagning med låg temperatur
- Startfördröjning

Leveransomfång





Multilåda 290 mm MS290, nivågaller, nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F, kommunikationsledning, 5 par dekorlister (olika bredder), monteringsstillbehör, bruks- och monteringsanvisning

Tillbehör

Multilåda nivågaller MSER, multilåda glasfront 290 mm MSF290, multilåda nätanslutningsledning typ G MSNLG (UK, IE) / typ J MSNLJ (CH) / typ I MSNLI (AU).

Produkt- och planeringsanvisningar

- Inbyggnadsapparater med en vikt upp till 105 kg kan ställas direkt på multilådan.
- Underlaget måste vara fast monterat och klara apparaternas vikt.
- Bakom apparaten får ingen skåpvägg vara monterad.
- Det går att sätta in upp till 2 nivågaller.

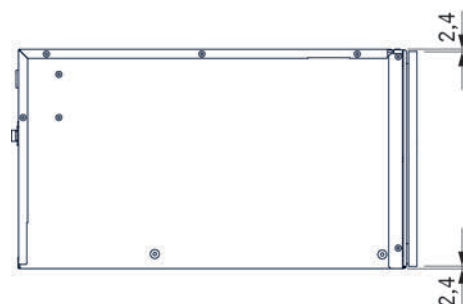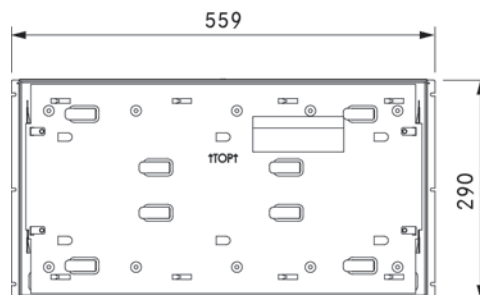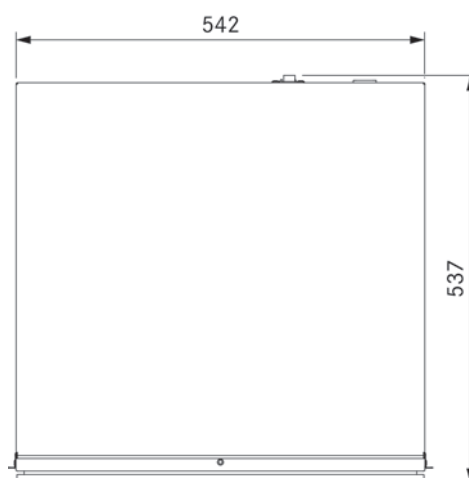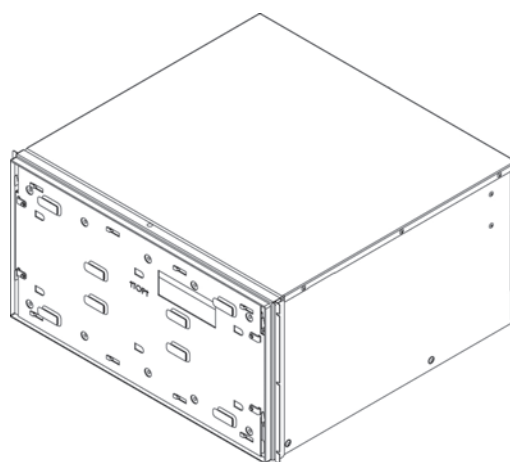

MS140

Multilåda 140 mm

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Effektförbrukning max.	810 W
Säkring	1 x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,8 m
Nätanslutningsledning typ av stickkontakt	C13 / E + F
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 140 x 537 mm
Mått matlagingsutrymme (bredd x höjd x djup)	525 x 97 x 410 mm
Matlagingsutrymmets volym	20 l
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	19,2 kg
Vikt (netto)	16,4 kg
Max. belastningsvikt	25 kg
Temperaturregleringsområde	30 – 100 °C
Temperaturnivåer	1 – 6
Tidsnivåer	1 – 6

Produktbeskrivning

- Effektstark och mångsidig.
- Högvärdigt material (t.ex. glas och metall).
- Push2Open - enkelt att öppna med ett lätt tryck på lådans front.
- Intuitiv manövrering (touchenhet med ikoner och audiofunktion).
- Minimalistisk design passande till BORA X BO (planmonterad, handtagslös, All Black).
- Enkel rengöring.
- Förinställda program eller manuell temperatur- och tidsreglering.
- BORA Connectivity - utökade användningsmöjligheter och utökat funktionsomfång genom sammankoppling med BORA X BO.

Funktioner

- Förvärma porslin
- Värma upp mat
- Varmhållning av maten
- Tina upp mat
- Matlagning med låg temperatur
- Startfördröjning

Leveransomfång





Multilåda 140 mm MS140, nätanslutningsledning landspecifik, kommunikationsledning, 5 par dekorlister (olika bredder), monteringsstillbehör, bruks- och monteringsanvisning

Tillbehör

Multilåda glasfront 140 mm MSF140, multilåda nätanslutningsledning typ G MSNLG (UK, IE) / typ J MSNLI (CH) / typ I MSNLI (AU).

Produkt- och planeringsanvisningar

- Inbygggnadsapparater med en vikt upp till 105 kg kan ställas direkt på multilådan.
- Underlaget måste vara fast monterat och klara apparaternas vikt.
- Bakom apparaten får ingen skåpvägg vara monterad.

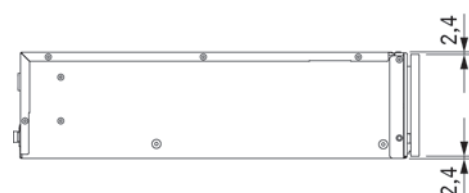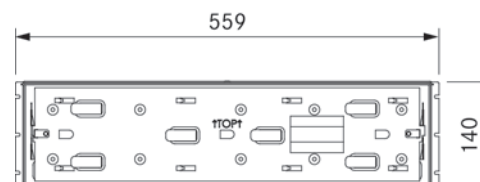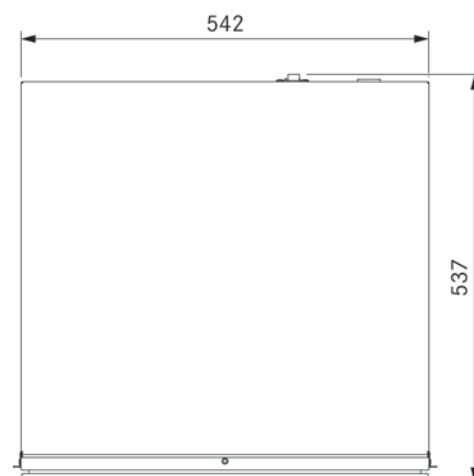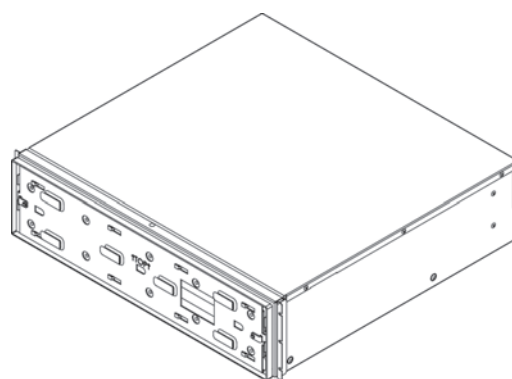

MSF290

Multilåda glasfront 290 mm

Tekniska data


Mått (bredd x höjd x djup)	595 x 288 x 4 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	3,6 kg
Vikt (netto)	3,2 kg
Materialegenskap	säkerhetsglas enligt EN 12150-1

Produktbeskrivning

- Minimalistisk design (All Black)
- Planmonterad, handtagslös och passande till BORA X BO
- Bästa materialen och utförande på premiumnivå
- Matchande tillbehör

Leveransomfång

Multilåda glasfront 290 mm MSF290, 10 fästskruvar, monteringsanvisning

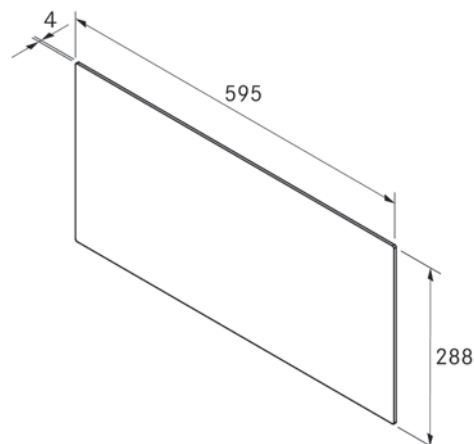

MSF140

Multilåda glasfront 140 mm

Tekniska data


Mått (bredd x höjd x djup)	595 x 138 x 4 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	2,1 kg
Vikt (netto)	1,8 kg
Materialegenskap	säkerhetsglas enligt EN 12150-1

Produktbeskrivning

- Minimalistisk design (All Black)
- Planmonterad, handtagslös och passande till BORA X BO
- Bästa materialen och utförande på premiumnivå
- Matchande tillbehör

Leveransomfång


Multilåda glasfront 140 mm MSF140, 10 fästskruvar, monteringsanvisning

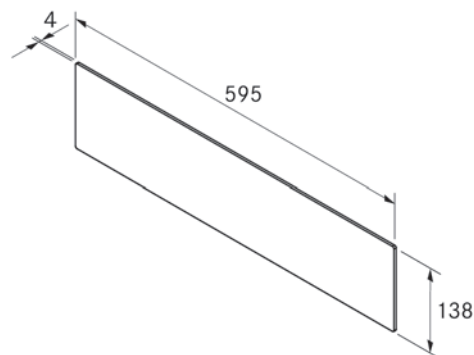

Apparatanslutningar

BORA multilåda


- ① Nätanslutning
- ② RJ45-anslutning för kommunikationsledning

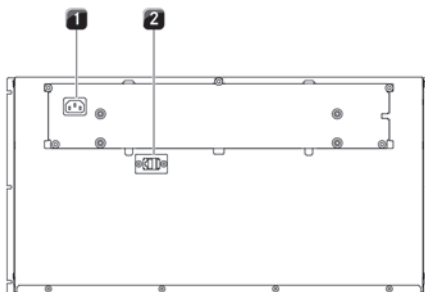


Inbyggnadsmått

Apparatkombination BORA X BO ångugn + BORA multilåda


MS290 / MSS290
(single-montering)

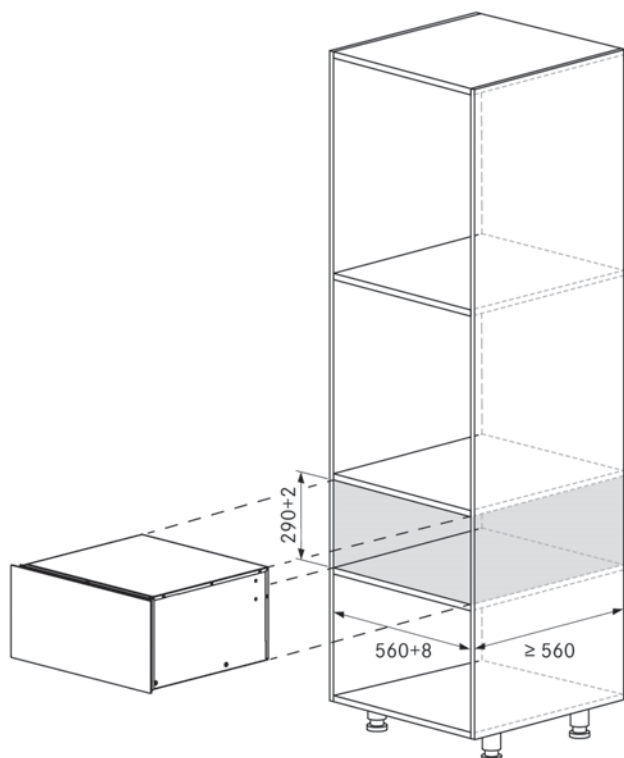


MS140 / MSS140
(single-montering)

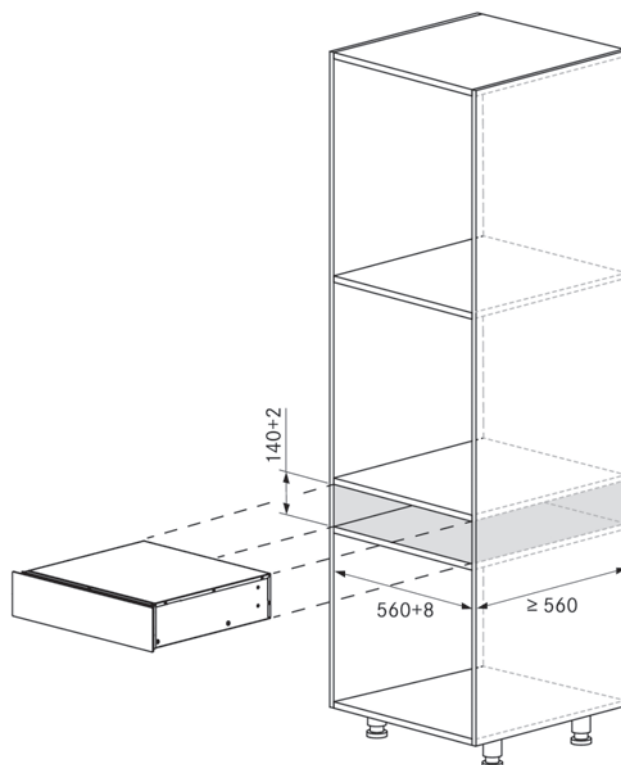

Apparatkombination
XBO + MS290 / MSS290
(gemensam inbyggnad utan mellanbotten)

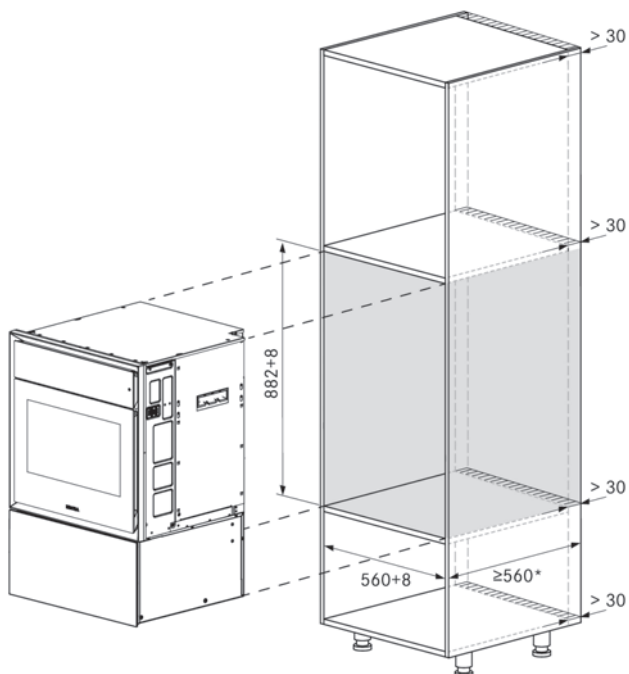

Apparatkombination
XBO + MS140 / MSS140
(gemensam inbyggnad utan mellanbotten)

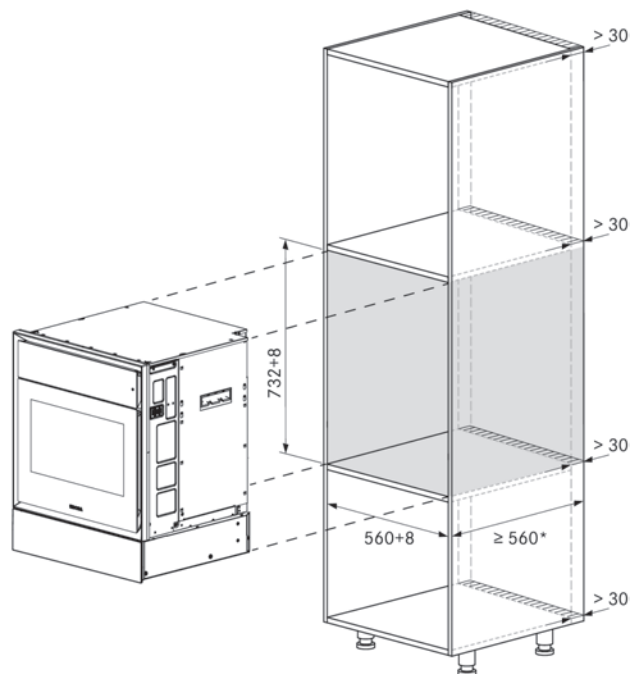

* minsta inbyggnadsdjup XBO = 565 mm

När du använder ett standardskåp med ett djup på 560 mm måste ett avstånd från väggen planeras in. Avståndet är beroende på respektive inbyggnadssituation resp. antalet BORA X BO ramar spacer som används.


Planeringsexempel

X BO ångugn

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

Variant jäms med fronten utan ram Spacer, i kombination med multilåda MS140 resp. MS290 med möbelfront

Ångugn - multilåda

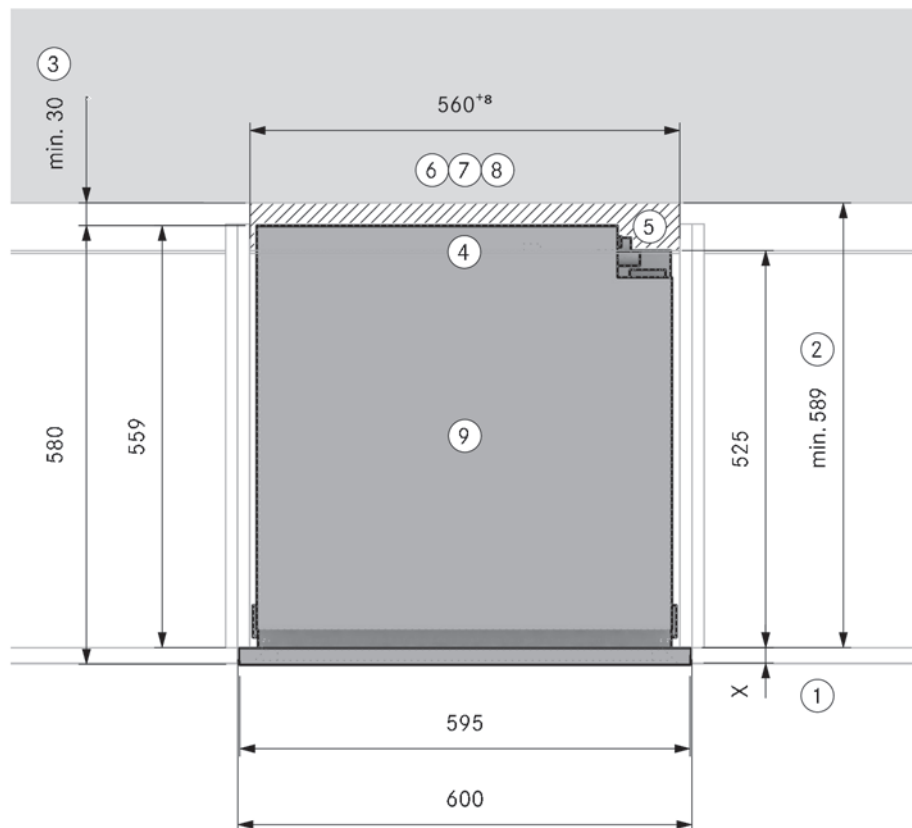


Planeringsinformation

- ① Mått från skåpets framkant.
- ② Minsta avstånd mellan skåpets framkant och början på angränsande komponent.
- ③ Minst 30 mm ska planeras mellan apparatens bakvägg och angränsande komponent.
- ④ Ingen bakvägg bakom apparaten.
- ⑤ Minst 30 mm ska planeras mellan skåpets bakvägg och angränsande komponent (ventilationstvärsnitt genomgående minst 160 cm²).
- ⑥ En fast vattenanslutning (kallt färskvatten och avloppsvatten) är absolut nödvändig.
- ⑦ Sifonen och anslutningen för färskvatten måste vara tillgängliga.
- ⑧ Återströmningsöppning vardera min. 160 cm².
- ⑨ Underlaget måste vara fast monterat och klara apparaternas vikt.
- ⑩ Sifonen måste ligga minst 100 mm under apparatens anslutning. Använd hållbågen på apparatens baksida om detta mått underskrids.

Artikel BORA

- 1x XBO - X BO ångugn
- 1x MS140 - multilåda 140 mm eller
- 1x MS290 - multilåda 290 mm

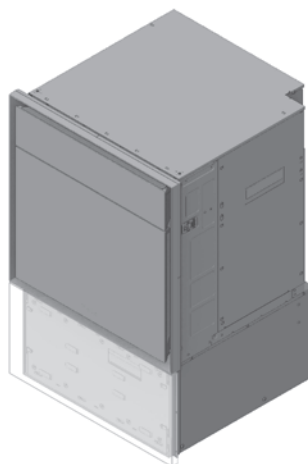


Planeringsexempel

X BO ångugn

Monteringen får bara ske enligt gällande normer, föreskrifter och lagar. Flera planeringsexempel på partner.bora.com

Detaljritningar X BO i kombination med multilåda med möbelfront

Variant jäms med fronten utan ram Spacer

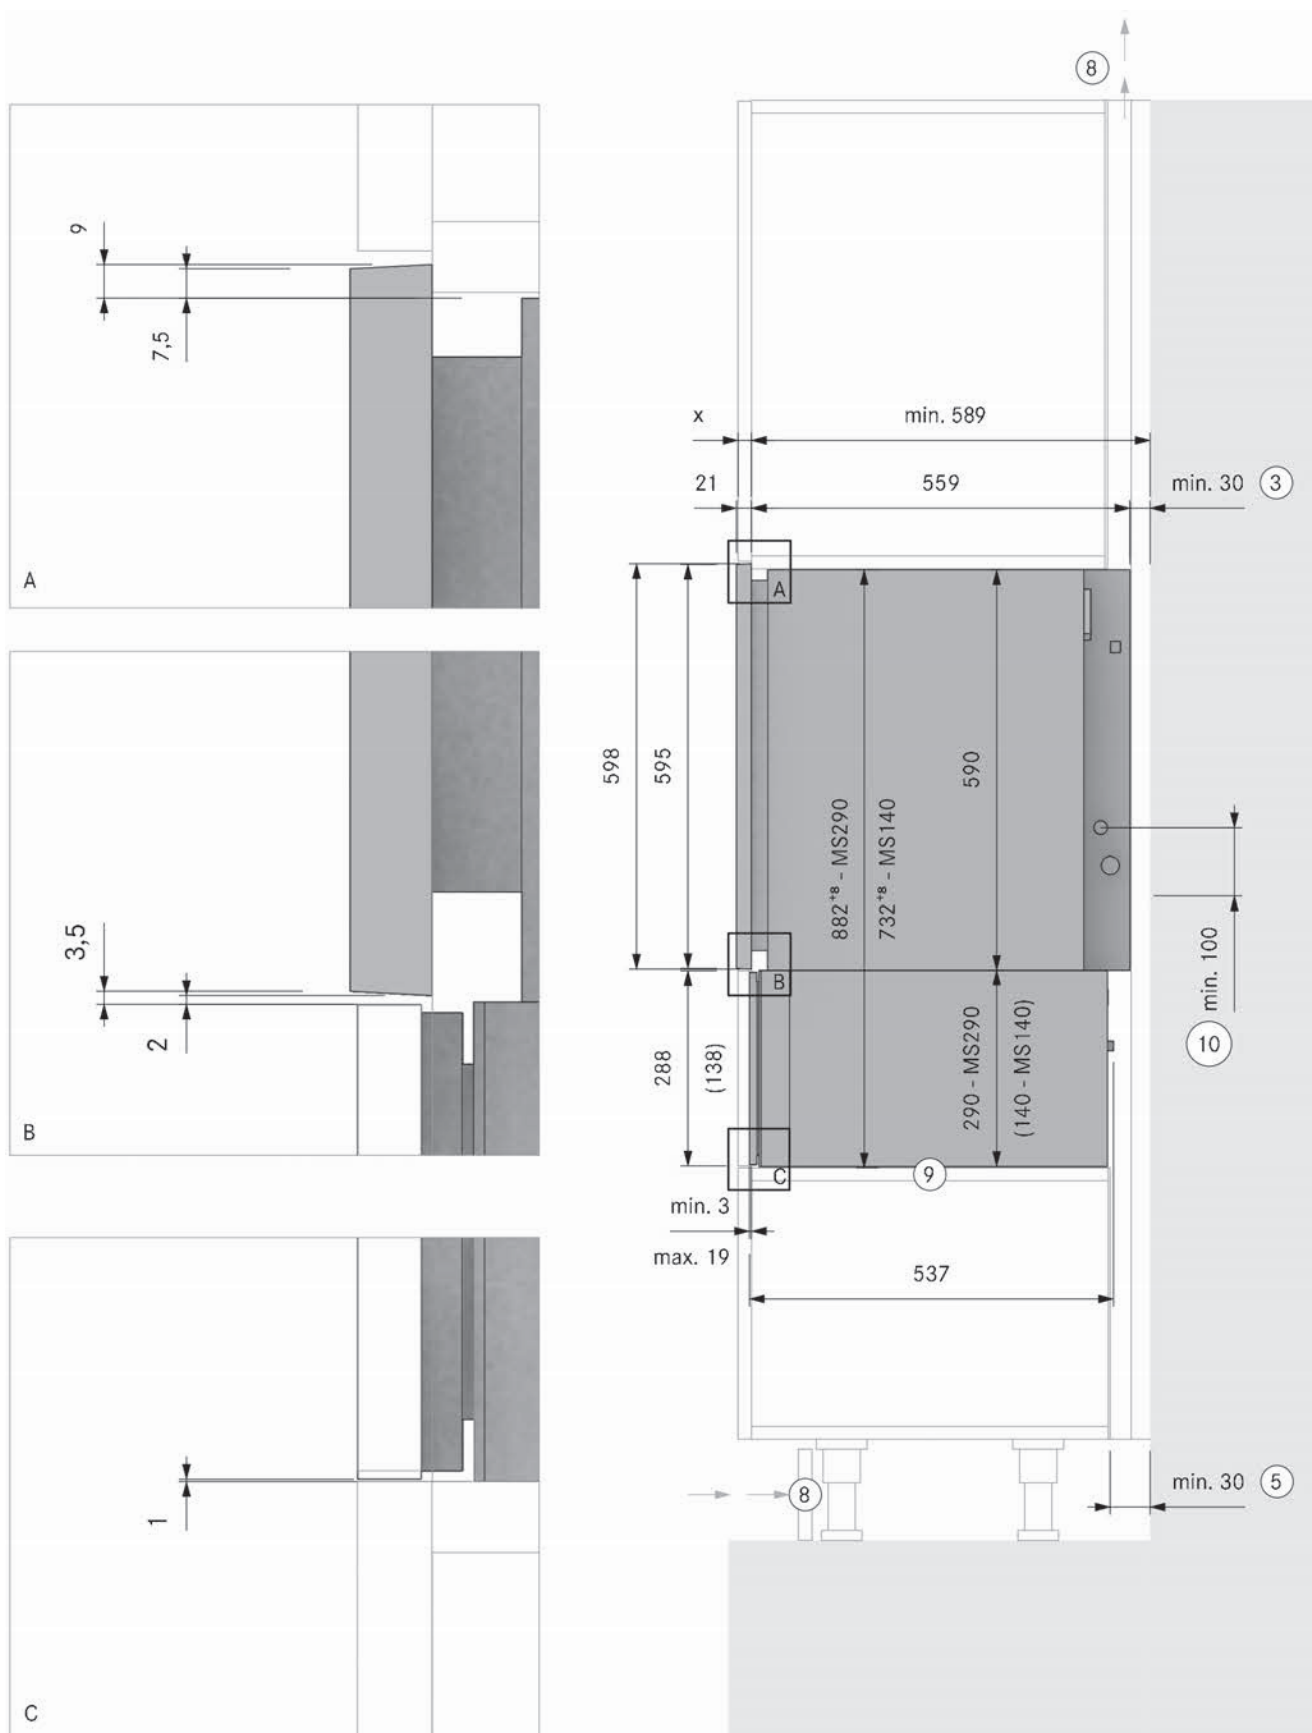



BORA kyl- och fryssystem

BORA Cool

Smart kylning av livsmedel med maximal ordning och reda.

Högkvalitativ design

BORA kylskåp övertygar genom sin högvärdiga design tack vare material som trä och All Black metallelement samt den eleganta färggivningen i gråtoner som ger utrymme för färgglada, bra livsmedel. Att vi avstått från dekorlister och -element samt användningen av insatser som är lätta att ta ut, understryker vårt fokus på det väsentliga och underlättar dessutom rengöringen.

Unik ergonomi i kylskåpet

Ur ergonomisk synvinkel har kylskåpen en hel del att erbjuda: Framför allt BORA Fresh zero lådorna längre ner i kylskåpet som utan spärr är placerade på utdragbara brickor, kan bekvämt tas ut och ställas på bänkskivan så att du stående kan lägga i dina inköp. Sen ställs de helt enkelt in i kylskåpet igen och på så vis behöver du inte böja dig ner så länge.

Många funktioner och flexibilitet

Multipla användningsmöjligheter utmärker de särskilt utvecklade tillbehörsartiklarna. De är till stor hjälp när det gäller den systematiska ordningen i kylskåpet och ser även bra ut som serveringskärl ställda direkt på matbordet. Med olika utrustningspaket kan tillbehöret utökas individuellt.

BORA Fresh zero

I BORA Fresh zero förvaringsdelen är temperaturen kring 0 °C. Under dessa förhållanden kan känsliga livsmedel som oförpackade grönsaker och frukt förvaras optimalt. För det är de övre lådorna med slutet fuktregleringstak och hög luftfuktighet bäst. I BORA Fresh zero lådan utan fuktregleringstak kan även känsliga, förpackade livsmedel som kött eller färsk mjölk kylas. Den nedersta lådan är bäst för det. Med den optimala förvaringen ser du till att dina livsmedel förblir fräska och att värdefulla vitaminer och mineralämnen bibehålls.

Optimal ljusbild

Ljussystemet i apparatens inre sørjer för att alla livsmedel blir belysta, oavsett var de står eller ligger. De många olika ljuskällorna ser till att kylskåpet är perfekt belyst, även om det är fullt. Genom det angenäma ljuset visas livsmedlen i kylskåpet i en vacker omgivning.

Fler varianter

BORA kylskåp finns i två varianter: med och utan 4-stjärnigt frysack. Vid ca -18° grader kyla frysta livsmedel jämnt i frysacket. En glasskiva delar in det stora frysacket i två områden och sørjer för ordning och reda vid frysning. BORA kylskåpet med 4-stjärnigt frysack lämpar sig perfekt för alla hushåll som inte fryser in så mycket. BORA kylskåpet erbjuder ett stort kylutrymme med mycket plats för kylning av livsmedel.





C178K

Cool kylskåp



C178KGF

Cool kylskåp med 4-stjärnigt frysfack



K178S2

Cool utrustningspaket Best kylskåp



C178KS2

Cool Best kylskåp set (C178K + K178S2)



C178KGFS2


Cool Best kylskåp med 4-stjärnigt frysfack set
(C178KGF + K178S2)

C178K

Cool kylskåp

Tekniska data

Anslutningsvärde max.	1,2 A
Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Nätanslutningsledning	2,2 m / typ av stickkontakt landspecifik
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 1770 x 546 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning / netto)	68,6 kg / 65,4 kg
Total volym	296 l
Volym kylfack	296 l
varav BORA Fresh zero	98,4 l
Antal reglerbara kylkretsar	1
Inställbart temperaturområde kylfel	+3 °C till +9 °C
Antal förvaringsytor kylfel	8
Antal BORA Fresh zero-lådor	3
Inbyggnadstyp	Inbyggnadsapparat
Max. vikt dörrfront	26 kg
Dörrstopp	utbytbar höger
Dörröppningsvinkel	115°
Luftbulerutsläppsklass	M
Ljudeffektsnivå	33 dB(A)
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning per år	125 kWh/a
Filterbrukstid max.	1 år

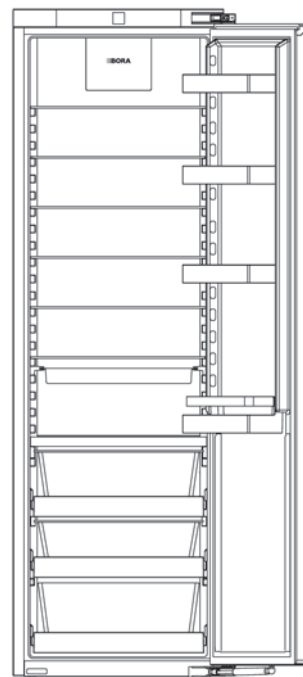

Produktbeskrivning

- BORA Fresh zero-område
- Connectivity-modul
- Torr bakvägg i kylfelen
- Cool luftfilter
- Stängningsdämpning och dämpade utdrag
- Montering med fast lucka
- LED multಿನivå-belysning.

Utrustning

- 6x höj- och sänkbara glasplattor
- 1x höj- och sänkbar flaskhållare med silikonmatta
- 3x höj- och sänkbara konserverhållare med silikonmatta
- 3x uttagbara BORA Fresh zero-lådor med utdragsbrickor och 2x fuktregeringstak
- 1x delningsnivå med multimatta

Funktioner

Power Cool, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Door Alarm, Power fail alarm, visning för filterbyte

Leveransomfång


Cool kylskåp C178K, nätanslutningsledning landspecifik, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Cool utrustningspaket Best kylskåp, Cool luftfilter, multibricka, fästskena multibricka vänster, fästskena multibricka höger, serveringsbräda, multiupphängning, multimatta med taggar, förvaringslåda, sorteringskärl, förvaringsskål, förberedelseform, glasplatta kylfel, konserverhållare, flaskhållare, silikonmatta för hållare, multimatta, flasköppnare

Produkt- och planeringsanvisningar

- Utbytbar dörrstopp och utbytbar dörrtätning
- 2x fötter för höjdinställning
- Nivelleringskenor
- Magnetisk kederskena mellan möbeln och kylskåpet

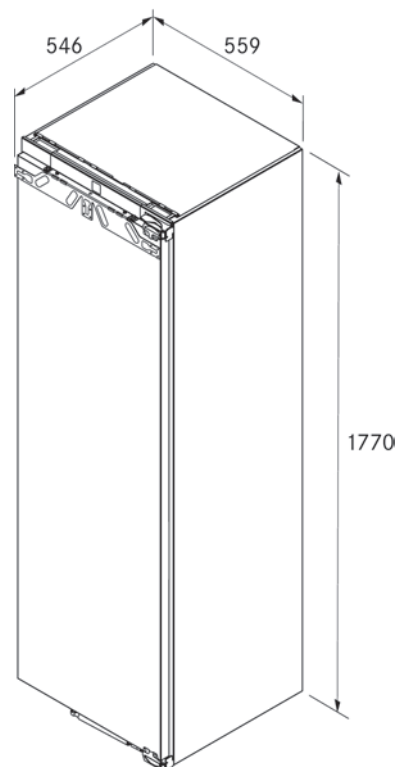

C178KGF

Cool kylskåp med 4-stjärnigt frysfack

Tekniska data

Anslutningsvärde max.	1,2 A
Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Nätanslutningsledning	2,2 m / typ av stickkontakt landspecifik
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 1770 x 546 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning / netto)	71,4 kg / 67,9 kg
Total volym	276 l
Volym kylfack	250 l
varav BORA Fresh zero	98,4 l
Volym frysfack	27 l
Antal reglerbara kylkretsar	1
Inställbart temperaturområde kylfel	+3 °C till +9 °C
Antal förvaringsytor frysfack	2
Antal förvaringsytor kylfel	6
Antal BORA Fresh zero-lådor	3
Avfrostning	automatisk
Förvaringstid vid störning enligt GS	14 h
Fryskapacitet 24 h enligt GS	2 kg/24 h
Inbygggnadstyp	Inbygggnadsapparat
Max. vikt dörrfront	26 kg
Dörrstopp	höger, utbytbart
Dörröppningsvinkel	115°
Luftbulerutsläppsklass	M
Ljudeffektsnivå	34 dB(A)
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning per år	164 kWh/a
Filterbrukstid max.	1 år

Produktbeskrivning

- BORA Fresh zero-område
- Connectivity-modul
- Cool luktfilter
- 4-stjärnigt frysfack
- Smart Frost
- Torr bakvägg i kyldelen
- Stängningsdämpning och dämpade utdrag
- Montering med fast lucka
- LED multಿನivå-belysning.

Utrustning

- 4x höj- och sänkbara glasplattor
- 1x höj- och sänkbar flaskhållare med silikonmatta
- 3x höj- och sänkbara konserverhållare med silikonmatta
- 3x uttagbara BORA Fresh zero-lådor med utdragsbrickor och 2x fuktregeringstak
- 1x multibricka med fästskenor
- 1x delningsnivå med multimatta

Funktioner

Power Cool, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Door Alarm, Power fail alarm, visning för filterbyte

Leveransomfång



Cool kylskåp med 4-stjärnigt frysfack C178KGF, nätanslutningsledning landspecifik, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Cool utrustningspaket Best kylskåp, Cool luktfilter, multibricka, fästskena multibricka vänster, fästskena multibricka höger, serveringsbräda, multiupphängning, multimatta med taggar, förvaringslåda, sorteringskärl, förvaringsskål, förberedelseform, glasplatta kylfel, konserverhållare, flaskhållare, silikonmatta för hållare, multimatta, flasköppnare

Produkt- och planeringsanvisningar

- Utbytbart dörrstopp och utbytbart dörrtätning
- 2x fötter för höjinställning
- Nivelleringskenor
- Magnetisk kederskena mellan möbeln och kylskåpet

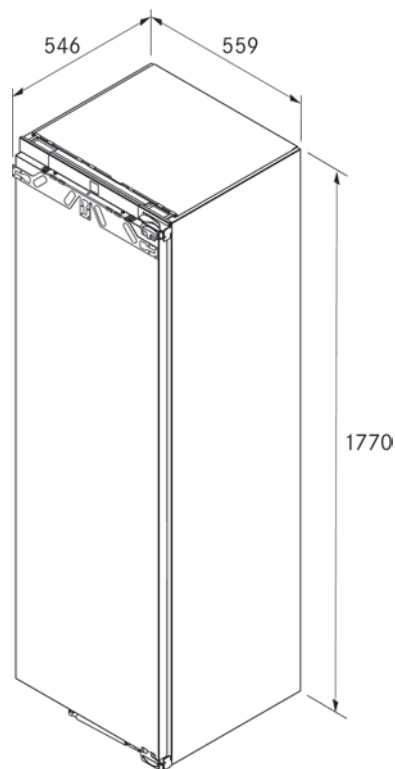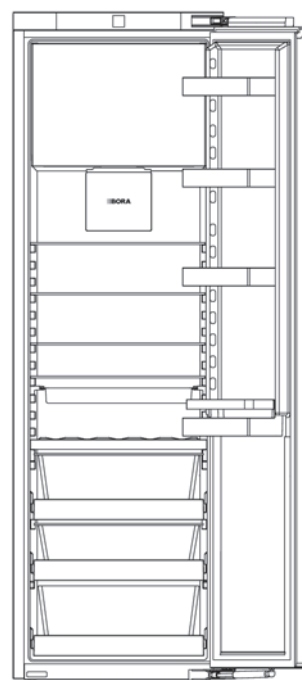

BORA Cool Combi

Kyl och frys i smart kombination

Högkvalitativ design

Kyl- och fryskombinationen övertygar med sin högkvalitativa design tack vare material som trä och All Black metallelement samt den fina färggivningen i gråtoner.

Unik ergonomi

Kyl- och fryskombinationen har ergonomiskt en hel del att bjuda: Framför allt BORA Fresh zero-lådorna i den undre förvaringsdelen, som utan spärr är placerade på utdragbara brickor, kan bekvämt tas ut för att fyllas på eller rengöras.

Funktion och flexibilitet

Multipelt användbara kompletterar tillbehörsdelarna, som valfritt kan utökas med olika utrustningspaket, kyl- och fryskombinationens funktions- och ordningskoncept.

Förvaring med BORA Fresh zero

Med BORA Fresh zero delas dess inre upp i två zoner: ett kyl- och ett förvaringsområde. Med vårt fräsch-system med temperaturer närmare 0° Celsius och fuktnivåreglering kan livsmedel optimalt förvaras länge.

Intelligent belysning

Ljussystemet lyser fullständigt upp apparatens inre. Glashyllerhållarna fungerar samtidigt som ljusfönster, så att det finns tillräckligt med belysning även när kylskåpet är fullt.

Vattenanslutning (tillval) för uppfriskande isbitar

Med och utan vattenanslutning levererar kyl- och fryskombinationen helt efter behag fräscha isbitar. BORA No Frost skyddar frystrymmet mot oönskad nedisning som förbrukar mycket energi. Man undviker därigenom frysfackets tidsödande avfrostning.





C178KG

Cool kyl- och fryskombination



C178KGW

Cool kyl- och fryskombination med vattenanslutning



K178GS2

Cool utrustningspaket Best kyl- och fryskombination



C178KGS2

Cool Best kyl- och fryskombination set
(C178KG + K178GS2)



C178KGWS2

Cool Best kyl- och fryskombination med
vattenanslutning set (C178KGW + K178GS2)

C178KG

Cool kyl- och fryskombination

Tekniska data

Anslutningsvärde max.	1,4 A
Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Nätanslutningsledning	2,2 m / typ av stickkontakt landspecifik
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 1770 x 546 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning / netto)	69,2 kg / 66,6 kg
Total volym	245 l
Volym kylfack	175 l
varav BORA Fresh zero	71,2 l
Volym frysfack	70 l
Antal reglerbara kylkretsar	2
Inställbart temperaturområde kyl	+3 °C till +9 °C
Inställbart temperaturområde frysd	-15 °C till -26 °C
Antal förvaringsytor kyl	5
Antal BORA Fresh zero-lådor	2
Antal utdragshyllor i frysdelen	3
Avfrostning	No Frost
Förvaringstid vid störning enligt GS *	9 h
Fryskapacitet 24 h enligt GS *	6 kg / 24 h
Inbyggnadstyp	Inbyggnadsapparat
Max. vikt dörrfront kyl/frys	18 / 12 kg
Dörrstopp	höger, utbytbart
Dörröppningsvinkel	115°
Luftbulerutsläppsklass	M
Ljudeffektsnivå	34 dB(A)
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning per år	207 kWh/a
Filterbrukstid max.	1 år

Produktbeskrivning

- BORA Fresh zero-område
- Connectivity-modul
- Cool luftfilter
- 4-stjärnigt frysområde
- No Frost-system
- Torr bakvägg i kyl
- Stängningsdämpning och dämpade utdrag
- Montering med fast lucka
- LED multಿನivå-belysning.

Utrustning

- 3x höj- och sänkbara glasplattor
- 1x höj- och sänkbar flaskhållare med silikonmatta
- 1x höj- och sänkbar konserverhållare med silikonmatta
- 2x uttagbara BORA Fresh zero-lådor med utdragsbrickor och 1x fukregleringstak
- 1x multibricka med fästskenor
- 1x delningsnivå med multimatta
- 3x fryslådor

Funktioner

Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, visning för filterbyte

Leveransomfång



Cool kyl- och fryskombination C178KG, nätanslutningsledning landspecifik, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Cool utrustningspaket Best kyl- och fryskombination, Cool luftfilter, multibricka, fästskena multibricka vänster, fästskena multibricka höger, serveringsbräda, multiupphängning, multimatta med taggar, förvaringslåda, sorteringskål, förvaringsskål, förberedelseform, glasplatta kyl, konserverhållare, flaskhållare, silikonmatta för hållare, multimatta, flasköppnare

Produkt- och planeringsanvisningar

- Utbytbart dörrstopp och utbytbart dörrtätning
- 2x fötter för höjinställning
- Nivelleringskenor
- Magnetisk kederskena mellan möbeln och kylskåpet

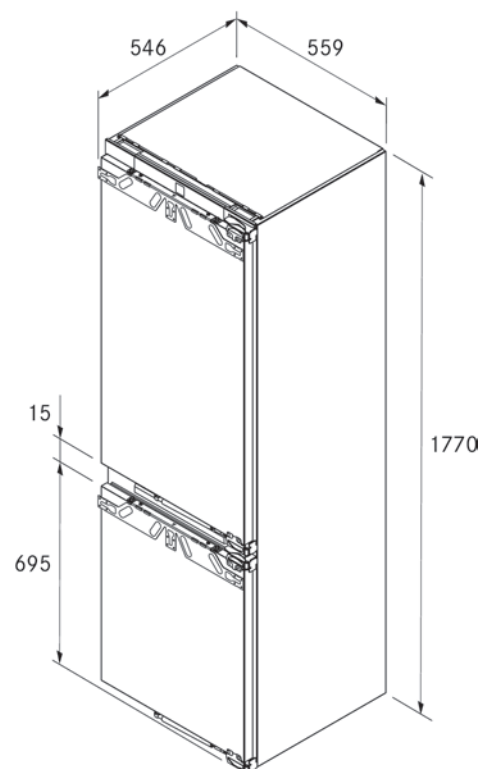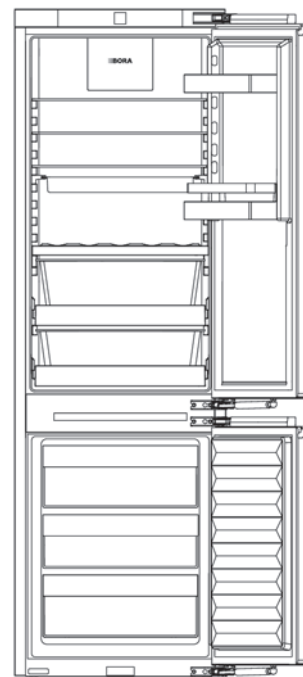

C178KGW

Cool kyl- och fryskombination med vattenanslutning

Tekniska data

Anslutningsvärde max.	1,4 A
Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Nätanslutningsledning	2,2 m / typ av stickkontakt landspecifik
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 1770 x 546 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning / netto)	72 kg / 68,8 kg
Total volym	246 l
Volym kylfack	175 l
varav BORA Fresh zero	71,2 l
Volym frysfack	71 l
Antal reglerbara kylkretsar	2
Inställbart temperaturområde kyl	+3 °C till +9 °C
Inställbart temperaturområde frysd	-15 °C till -26 °C
Antal förvaringsytor kyl	5
Antal BORA Fresh zero-lådor	2
Antal utdragshyllor i frysdelen	3
Avfrostning	No Frost
Förvaringstid vid störning enligt GS	9 h
Fryskapacitet 24 h enligt GS	6 kg/24 h
Inbyggadstyp	Inbyggingsapparat
Vattentilloppslang	2 m / anslutning 3/4"
Max. vikt dörrfront kyl/frys	18 / 12 kg
Dörrstopp	höger, utbytbar
Dörröppningsvinkel	115°
Luftbulerutsläppsklass	M
Ljudeffektnivå	34 dB(A)
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning per år	208 kWh/a
Filterbrukstid max.	1 år

Produktbeskrivning

- BORA Fresh zero-område
- Connectivity-modul
- Cool luftfilter
- 4-stjärnigt frysområde
- Ice Maker inkl. fast vattenanslutning
- No Frost-system
- Stängningsdämpning och dämpade utdrag
- Montering med fast lucka
- LED multinivå-belysning / LED-belysning Ice Maker

Utrustning

- 3x hög- och sänkbara glasplattor
- 1x hög- och sänkbar flaskhållare med silikonmatta
- 1x hög- och sänkbar konserverhållare med silikonmatta
- 2x uttagbara BORA Fresh zero-lådor med utdragsbrickor och 1x fuktregleringstak
- 1x multibricka med fästskenor
- 1x delningsnivå med multimatta
- 3x fryslådor

Funktioner

Ice Maker, Ice Maker Max, Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Tube clean, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, visning för filterbyte

Leveransomfång



Cool kyl- och fryskombination med vattenanslutning C178KGW, vattentilloppslang, nätanslutningsledning landspecifik, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Cool utrustningspaket Best kyl- och fryskombination, Cool luftfilter, multibricka, fästskena multibricka vänster, fästskena multibricka höger, serveringsbräda, multiupphängning, multimatta med taggar, förvaringslåda, sorteringskål, förvaringsskål, förberedelseform, glasplatta kyl, konserverhållare, flaskhållare, silikonmatta för hållare, multimatta, flasköppnare, istång

Produkt- och planeringsanvisningar

- Utbytbar dörrstopp och utbytbar dörrtätning
- 2x fötter för höjdställning
- Nivelleringskenor
- Magnetisk kederskena mellan möbeln och kylskåpet

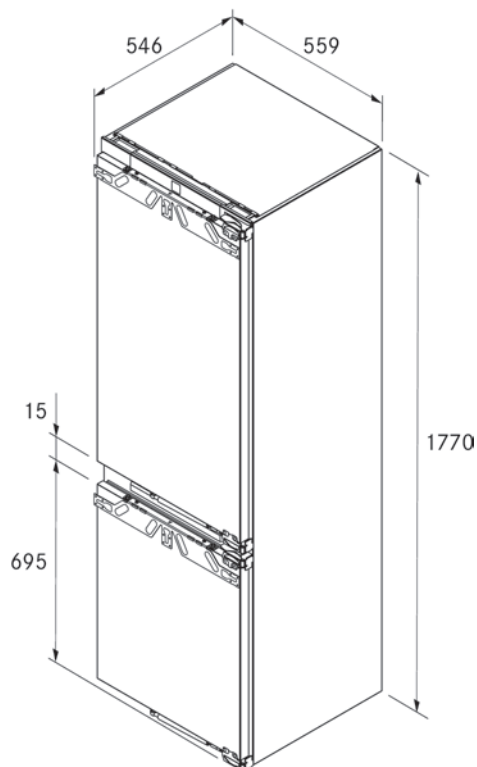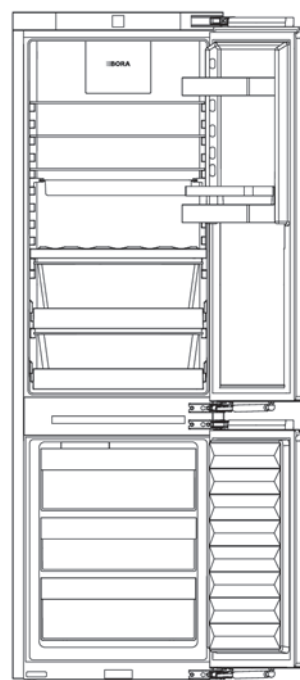

BORA Cool Combi XL

Helt enkelt kyla och frysa in – med extra stort kylutrymme.

Maximal volym i kylutrymmet

BORA Cool Combi XL övertygar tack vare en höjd på 194 cm med cirka 30 l mer volym än kyl- och fryskombinationen med 178 cm höjd. Diskret dolt bakom köksfronten, blir platsen optimalt utnyttjad som kylutrymme. Så förvarar du även större behållare, kärl och livsmedel enkelt och överskådligt kylda. BORA Cool Combi XL passar trots högre höjd in i köksnischer med standardbredd.

Mer flexibilitet vid förvaringen

I BORA Cool Combi XL finns fler möjligheter att sätta in glasskivor eller konserverhållare. Därmed kan kylutrymmet delas in mer flexibelt. Det finns då tillräckligt med plats för olika stora saker som du kan förvara ordentligt och översiktligt.

Individuellt tillbehör att välja

Mer plats i större kylutrymmen för enskilda tillbehör, som ytterligare en BORA multimatta med taggar eller mer sorteringskärl, som inte ingår i de reguljära utrustningspaketen utan kan köpas extra. Så utnyttjas den plats som finns till förfogande optimalt.

Stort friskutrymme

I friskutrymmet på BORA Cool Combi XL förblir ännu mer livsmedel längre hållbara. BORA Fresh zero delar upp kylskåpets inre i två zoner: ett kyl- och ett förvaringsområde. Med vårt frisksystem med temperaturer nära 0° Celsius och fuktreglering genom speciella lock på BORA Fresh zero lådorna, förvaras livsmedel länge optimalt.

Effektivt BORA Cool luktfilter

Det nyutvecklade BORA Cool luktfiltret i den typiska röda designen med integrerad aktivkolkärna reducerar, tack vare den extra stora genomströmningsytan på minsta möjliga utrymme, även starka lukter i kylutrymmet. Genom inskärningarna på filtrets sidor blir filterbytet (efter ett år) lekande lätt.





C194KG

Cool kyl- och fryskombination XL



K178GS2

Cool utrustningspaket Best kyl- och fryskombination



C194KGS2

Cool Best kyl- och fryskombination set
(C194KG + K178GS2)

C194KG

Cool kyl- och fryskombination

Tekniska data

Anslutningsvärde max.	1,4 A
Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Nätanslutningsledning	2,2 m / typ av stickkontakt landspecifik
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 1938 x 546 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning / netto)	76 kg / 71 kg
Total volym	275 l
Volym kylfack	205 l
varav BORA Fresh zero	71,2 l
Volym frysfack	70 l
Antal reglerbara kylkretsar	2
Inställbart temperaturområde kyl	+3 °C till +9 °C
Inställbart temperaturområde fry	-15 °C till -26 °C
Antal förvaringsytor kyl	6
Antal BORA Fresh zero-lådor	2
Antal utdragshyllor i frysdelen	3
Avfrostning	No Frost
Förvaringstid vid störning enligt GS *	9 h
Fryskapacitet 24 h enligt GS *	6 kg/24 h
Inbyggnadstyp	Inbyggnadsapparat
Max. vikt dörrfront kyl/fry	19 / 12 kg
Dörrstopp	höger, utbytbar
Dörröppningsvinkel	115°
Luftbulerutsläppsklass	M
Ljudeffektsnivå	33 dB(A)
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning per år	202 kWh/a
Filterbrukstid max.	1 år

Produktbeskrivning

- BORA Fresh zero-område
- Connectivity-modul
- Cool luftfilter
- 4-stjärnigt frysområde
- No Frost-system
- Torr bakvägg i frysdelen
- Stängningsdämpning och dämpade utdrag
- Montering med fast lucka
- LED multnivå-belysning.

Utrustning

- 4x höj- och sänkbara glasplattor
- 1x höj- och sänkbar flaskhållare med silikonmatta
- 2x höj- och sänkbara konserverhållare med silikonmatta
- 2x uttagbara BORA Fresh zero-lådor med utdragsbrickor och 1x fukregleringstak
- 1x multibricka med fästskenor
- 1x delningsnivå med multimatta
- 3x fryslådor

Funktioner

Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, visning för filterbyte

Leveransomfång



Cool kyl- och fryskombination C194KG, nätanslutningsledning landspecifik, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Cool utrustningspaket Best kyl- och fryskombination, Cool luftfilter, multibricka, fästskena multibricka vänster, fästskena multibricka höger, flasköppnare, serveringsbräda, multiupphängning, multimatta med taggar, förvaringslåda, sorteringskårl, förvaringsskål, förberedelseform, glasplatta kyl, konserverhållare, flaskhållare, silikonmatta för hållare, multimatta

Produkt- och planeringsanvisningar

- Utbytbar dörrstopp och utbytbar dörrtätning
- 2x fötter för höjinställning
- Nivelleringskenor
- Magnetisk kederskena mellan möbeln och kylskåpet

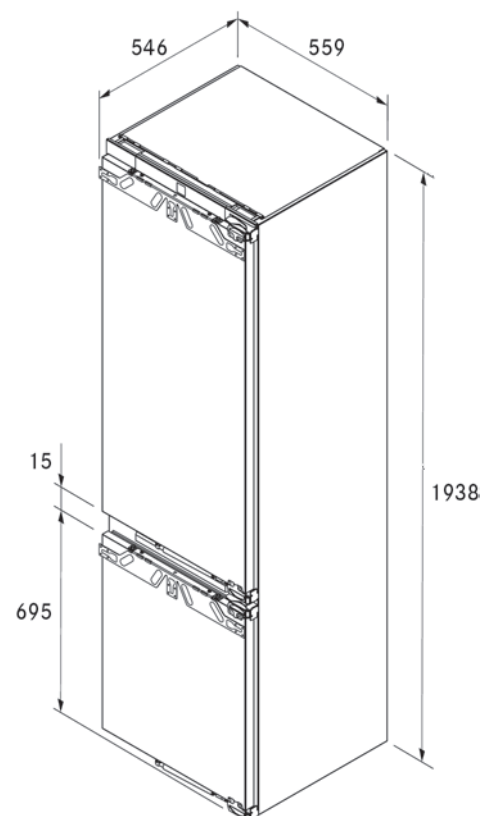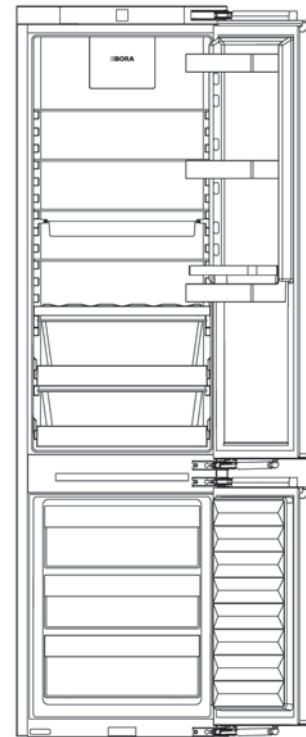

BORA Freeze

Håll huvudet kallt – infrysning med perfektion.

Högkvalitativ design

Den fina färggivningen i mörka gråtoner parad med material av hög kvalitet utmärker frysens designanspråk.

Frys med beprövad ergonomi

Med utdragbara brickor och lätt uttagbara förvaringslådor blir det lekande lätt att fylla på och ta ut livsmedlen. Innerutrymmets översiktliga indelning underlättar den systematiska påfyllningen av livsmedel.

Tillbehörsdelar för bästa tänkbara överblick

Utrustad med en genomtänkt grundutrustning och olika tillbehörsdelar, blir det lekande lätt att hålla ordning och ha en överblick. Tillbehörsdelarna kan utökas med olika utrustningspaket.

Utdragbara brickor

Utdragna kompletterar utdragsskenor av hög kvalitet frysens ergonomi- och ordningskoncept och underlättar vid påfyllning och uthämtning.

Dream team: Kyl och frys

Utformat för maximal förvaring och effektiv friskhållning. Som Side by Side lösning erbjuder frysen den perfekta kompletteringen till BORA Cool kylskåp.





F178GW

Freeze frys med vattenanslutning



G178S2

Freeze utrustningspaket Best frys



F178GWS2


Freeze Best frys med vattenanslutning set (F178GW + G178S2)

F178GW

Freeze frys med vattenanslutning

Tekniska data

Anslutningsvärde max.	1,3 A
Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Nätanslutningsledning	2,2 m / typ av stickkontakt landspecifik
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 1770 x 546 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning / netto)	77,8 kg / 73,2 kg
Total volym	213 l
Volym frysack	213 l
Antal reglerbara kylkretsar	1
Inställbart temperaturområde frysdel	-15 °C till -28 °C
Antal utdragshyllor i frysdelen	8
Avfrostning	No Frost
Förvaringstid vid störning enligt GS	9 h
Fryskapacitet 24 h enligt GS	10 kg/24 h
Inbygggnadstyp	Inbygggnadsapparat
Vattentilloppsslang	2 m / anslutning 3/4"
Max. vikt dörrfront	26 kg
Dörrstopp	vänster, utbytbart
Dörröppningsvinkel	115°
Luftbulerutsläppsklass	M
Ljudeffektsnivå	33 dB(A)
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning per år	237 kWh/a

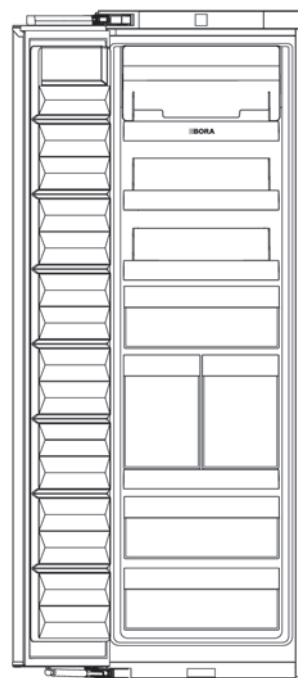

Produktbeskrivning

- Connectivity-modul
- 4-stjärnigt frysområde
- Ice Maker inkl. fast vattenanslutning
- No Frost-system
- Stängningsdämpning och dämpade utdrag
- Montering med fast lucka
- LED multಿನivå-belysning / LED-belysning Ice Maker

Utrustning

- 3x utdragsbrickor med bakstycke
- 1x utdragsbricka hög för Ice Maker
- 3x fryslådor
- 1x multibricka
- 2x höga fryslådor
- 1x behållare för isbitar
- 1 x istång

Funktioner

Ice Maker, Ice Maker Max, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Tube clean, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm

Leveransomfång


Freeze frys med vattenanslutning F178GW, vattentilloppsslang, nätanslutningsledning landspecifik, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Freeze utrustningspaket Best frys, vinkyl, istång, multibricka, fästskena multibricka vänster, fästskena multibricka höger, förvaringslåda, förberedelseform, multimatta, flasköppnare




Produkt- och planeringsanvisningar

- Utbytbart dörrstopp och utbytbart dörrtätning
- 2x fötter för höjdinställning
- Nivelleringskenor
- Magnetisk kaderskena mellan möbelen och kylskåpet

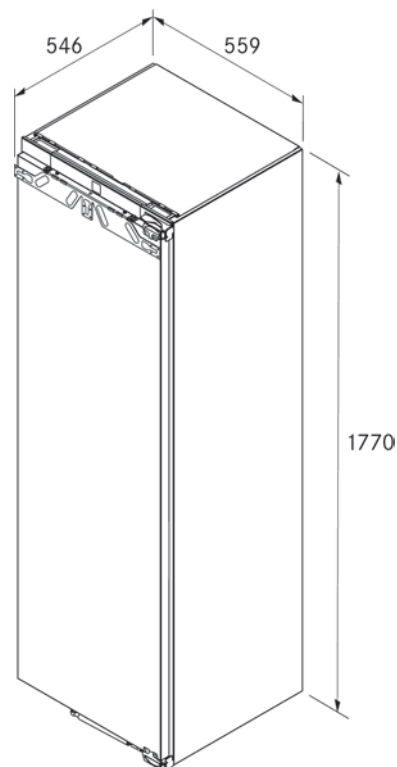

Tillbehörsmatris BORA kyl- och fryssystem.



BORA kyl- och fryssystem

Artikelnummer	Beteckning	Kan erhållas var för sig	Utrustningspaket		
			K178S2	K178GS2	G178S2
KMI	 Cool multimatta med taggar	X	X (2)	X	
KMT	 Multibricka för Cool/Freeze	X	X	X	
006467	 Fästskena multibricka vänster	X			
006468	 Fästskena multibricka höger	X			
KVB	 Cool förvaringslåda	X	X (2)	X	X (2)
KSW	 Cool sorteringskål	X	X	X	
KSB	 Cool serveringsbräda	X	X	X	
KMH	 Cool multiupphängning	X	X	X	
KVS	 Cool förvaringsskål	X	X		
KFOE	 Flasköppnare	X	X	X	
KEWZ	 Istång	X			
KVF	 Förberedelseform för Cool/Freeze	X		X	X (3)
KWK	 Freeze vinkyl	X			X
KGF	 Cool luktfilter	X			
006486	 Flaskhållare	X			
006487	 Konservhållare	X			
006458	 Glasplatta kylidel	X			

Inbyggnadsmått/nischmått

BORA kyl- och fryssystem


Inbyggnad i högskåp

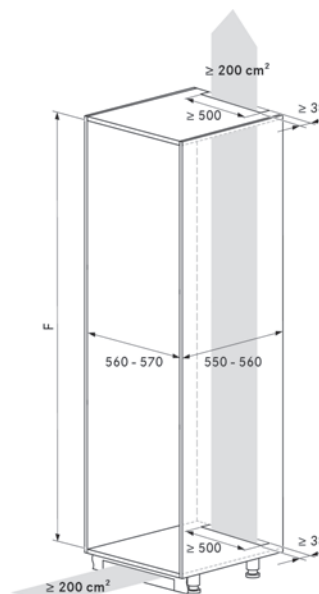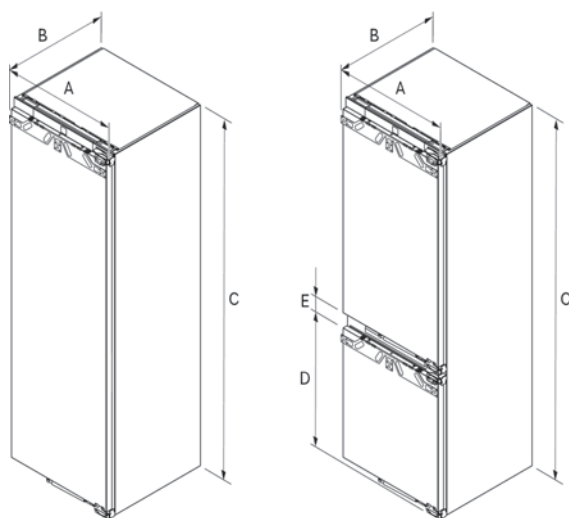

	A	B	C	D	E	F
C178K	559	546	1770	-	-	1772 - 1788
C178KGF	559	546	1770	-	-	1772 - 1788
C178KG	559	546	1770	695	15	1772 - 1788
C178KGW	559	546	1770	695	15	1772 - 1788
C194KG	559	546	1938	695	15	1940 - 1950
F178GW	559	546	1770	-	-	1772 - 1788

Planeringshänvisning:

Kylskåpen BORA Cool, BORA Cool Combi och BORA Cool Combi XL kan kombineras med BORA Freeze fryns som Side-by-Side variant. Varje apparat måste då byggas in i en separat möbelnisch. Andra Side-by-Side kombinationer finns inte.






Spaltmått möbelfronter

BORA kyl- och fryssystem

Ställa in spaltmått utan kollision

- 1 Fronttjocklek
- 2 Kanradie
- 3 Spaltmått




Spaltmått passande till fronttjocklekar

Fronttjocklek	Kanradie 0 mm		Kanradie 1,2 mm		Kanradie 2 mm		Kanradie 3 mm	
	Spaltmått min.	Spaltmått max.	Spaltmått min.	Spaltmått max.	Spaltmått min.	Spaltmått max.	Spaltmått min.	Spaltmått max.
16 mm	0,3 mm	0,9 mm	0,1 mm	0,4 mm	0,1 mm	0,2 mm	0,1 mm	0,2 mm
19 mm	0,7 mm	2,4 mm	0,3 mm	1,9 mm	0,23 mm	3,25 mm	0,1 mm	0,8 mm
20 mm	2,0 mm	4,3 mm	1,5 mm	3,6 mm	1,0 mm	3,1 mm	0,6 mm	2,7 mm
22 mm	3,5 mm	6,3 mm	3,0 mm	5,6 mm	2,6 mm	5,3 mm	2,1 mm	4,6 mm
24 mm	5,5 mm	8,3 mm	5,0 mm	7,8 mm	4,5 mm	7,4 mm	4,0 mm	6,9 mm
26 mm	7,6 mm	10,7 mm	7,0 mm	10,3 mm	6,6 mm	9,9 mm	6,2 mm	9,4 mm

Planeringsinformation:

- Om spaltmåtten är större än de båda gränsvärdena behöver du inte göra några korrigeringar.
- Om spaltmåtten ligger under de båda gränsvärdena måste spaltmåtten ökas. Ett annat alternativ är att öka kanradien.
- Om spaltmåtten ligger mellan de båda gränsvärdena måste du arbeta precis. I sådana fall kan kollisioner snabbt uppstå.

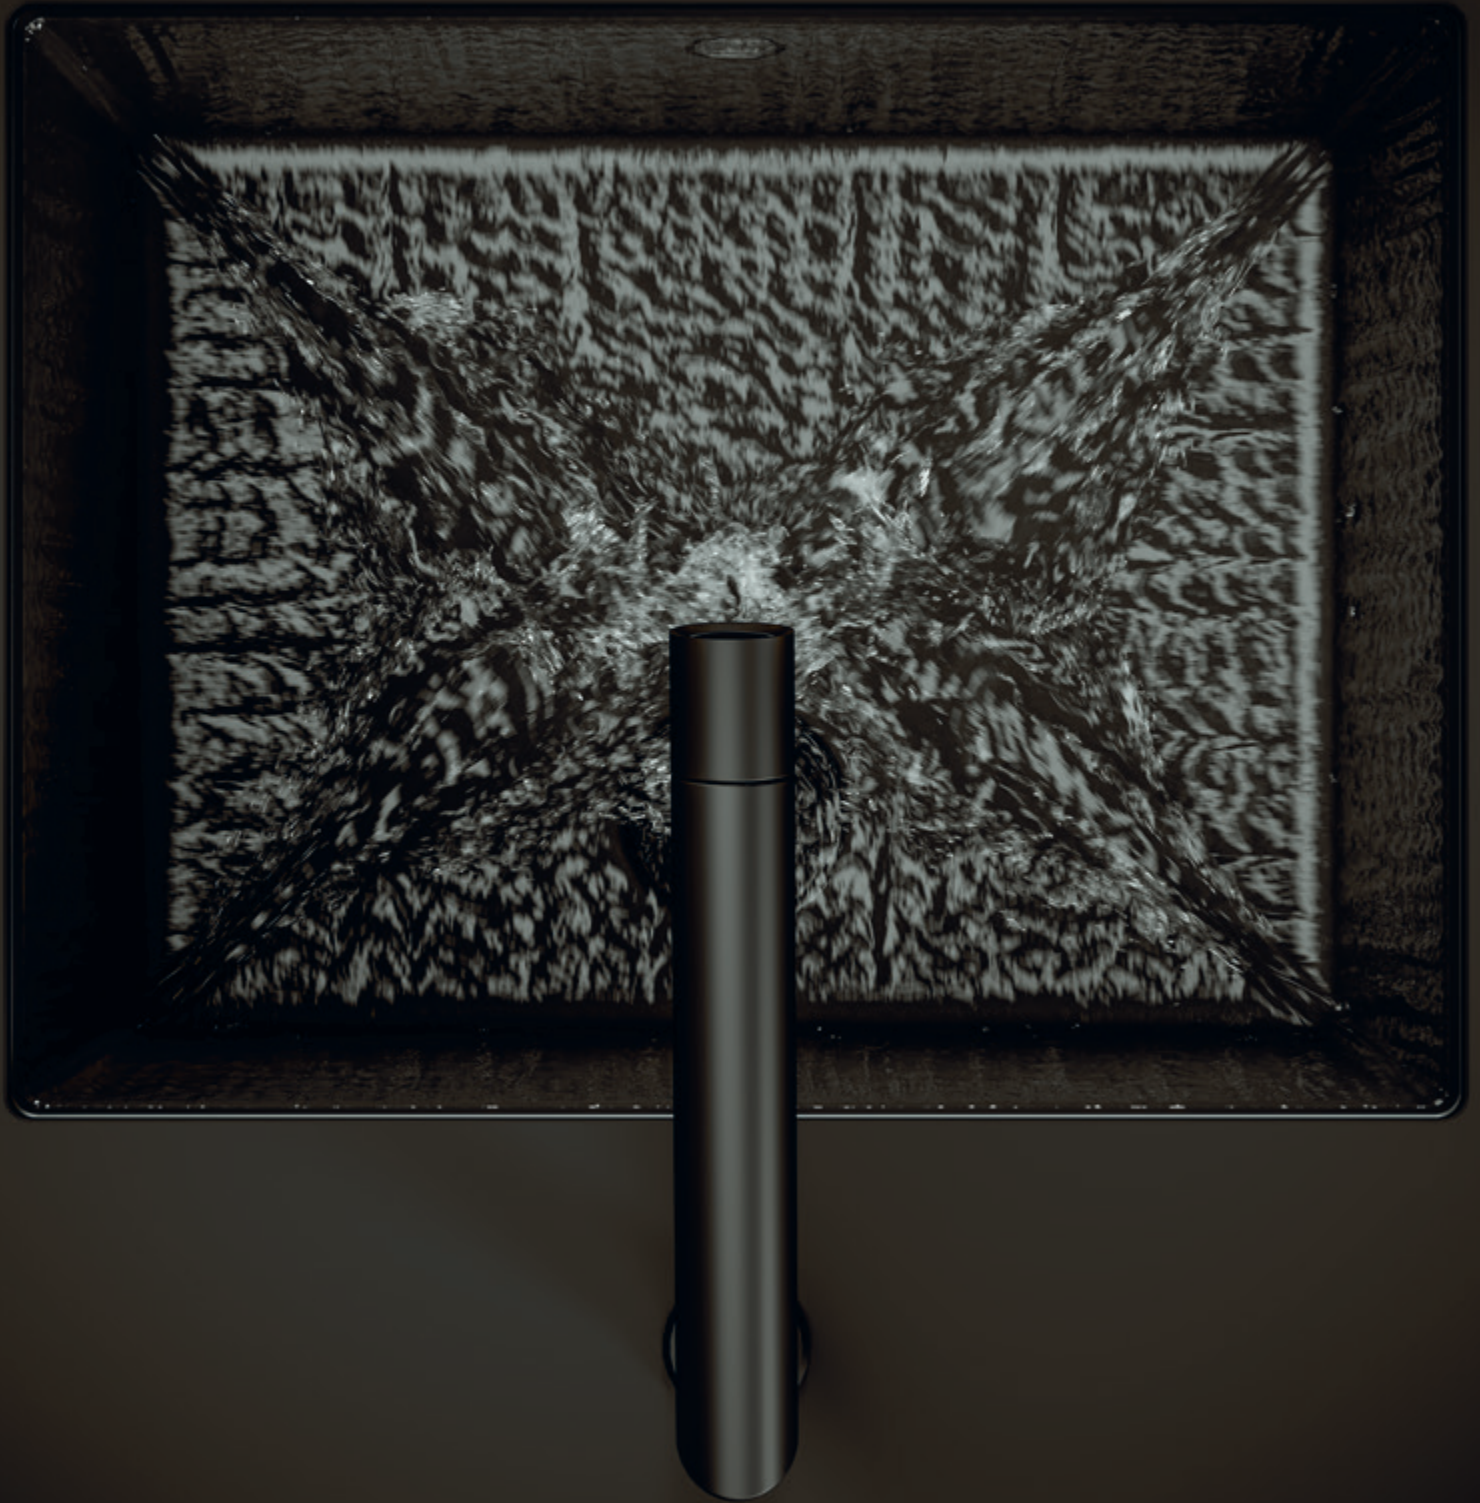

BORA Sink

Planeringskraven gäller med förbehåll.
Slutliga mått och information följer på våren.

BORA Sink

Den självrengörande diskhon.

Självrengöring med ett tryck på knappen

Jämfört med en traditionell rengöring rengörs diskhon BORA Sink med ett tryck på knappen automatiskt av en laminär vattenstråle. Det gör rengöringen snabb och effektiv och kan även leda till att vattenförbrukningen reduceras. Den intelligent genomtänkta strömningsprofilen sørjer därvid för en jämn vattenfördelning inne i diskhon. Föroreningar och smuts spolats bort från ytorna och samlas upp i avloppssilen som sedan lätt kan tömmas. Rengöringsfunktionen kan aktiveras i pulsdrift eller i permanent drift. Pulsdriften startas genom att touchsensorn manövreras i några sekunder. Så länge den manövreras aktiveras ett pulserande vattenflöde som ger korta vattenpuffar. Om touchsensorn manövreras i minst 5 sekunder, aktiverar BORA Sink den permanenta driften och vattenflödet fortsätter automatiskt i 15 sekunder.

Premiummaterial

Diskhon i motståndskraftig kvartskomposit i Cristadur® med sin speciella avrinningseffekt gör rengöringen ännu mer effektiv och hygienisk. Cristadur® imponerar genom en patenterad, extremt fin materialstruktur och sidenmatt ytbeskaffenhet där smuts och vatten bara rinner av. Så kan knappast någon grogrund för mikrober, bakterier och kalkavlagringar uppstå.

Minimalistisk design

Exakta kanter definierar den i djupt svart doppade diskhon samt blandaren. Koncentrerat på det väsentliga och med den typiska BORA designen, avstår blandaren och diskhon från vidare finesser till förmån för ett enhetligt reducerat användningskoncept. Diskhons bräddavlopp är placerat så att det inte syns, för att inget ska störa blicken på den djupsvarta ytan. Blandaren utmärker sig genom sin slanka, diskreta design och ett klart formspråk.

Intuitiv styrning

Vattenstrålen från BORA blandaren samt dess temperatur ställs in direkt framtill på blandaren. På så vis undviks kontakt med vattenstrålen. Genom LED-färggivningen på blandarens knapp ser du genast vilken vattentemperatur den är inställd på. Blandaren går även lätt att hantera med baksidan av handen eller armbågen och gör det därigenom möjligt att arbeta med båda händerna. Rengöringsfunktionen aktiveras intuitivt genom att trycka på knappen framtill eller via en touchsensor som ligger under bänkskivan.





SINK 1

Sink självrengörande diskho



SINKS 1

Sink självrengörande diskho med blandare



SINK 1

Sink självrengörande diskho

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	550 x 450 x 360 mm
Diskhons innermått (bredd x djup x höjd)	486 x 372 x 216 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	20 kg
Vikt netto	16 kg
Inbyggnadstyp	integrerad
Material yta	CRISTADUR®
Fyllmängd (till bräddavloppet)	22 l
Belastning max.	30 kg
Drifttryck	2 – 5 bar
Minsta genomflödesmängd	0,33 l/s
Anslutningsstorlek vattentilloppsslang	3/4"
Längd vattentilloppsslang till styrenheten	1 m
Längd vattentilloppsslang till diskhon	1 m
Längd kommunikationsledning touchsensor	1,35 m
Anslutningsspänning	100 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	24 W
Längd nätanslutningsledning	2 m

Produktbeskrivning

- Minimalistisk design
- Premiummaterial med avrinningseffekt
- Aktivering av rengöringsfunktionen via touchsensor

Funktioner




- Rengöringsfunktion i pulsdraft och i permanent drift

Leveransomfång

Diskho, styrenhet, nätdel, touchsensor, vattentilloppsslang styrenhet, vattentilloppsslang diskho, avloppsgarnityr inkl. avloppssil, bräddavloppsgarnityr, återflödesspär, monteringsmaterial, monteringsschablon/monteringsanvisning, bruksanvisning, 3x rengöringsverktyg

Produkt- och planeringsanvisningar

- Diskhon kräver en fast vattenanslutning (kallvatten, anslutningsstorlek 3/4").
- Avstängningskranen för färskvatten och sifonen måste vara tillgänglig på inbyggda apparater.
- Avloppsgarnityren måste anslutas till en utanpåliggande eller infälld sifon.
- Diskhons minsta genomflödesmängd (0,33 l/s) måste säkerställas.
- Touchsensorn lämpar sig för bänkskivor med en tjocklek på 10 – 60 mm. Vid tjockare bänkskivor måste ett bottenhål (Ø 35 mm) borrar och touchsensorn placeras närmare till bänkskivans yta. Touchsensorns känslighet kan ställas in.
- Vid inbyggnad i bänkskivor i rostfritt stål kan rengöringsfunktionen bara aktiveras med blandaren (touchsensorn har ingen funktion).
- Diskhon måste skruvas fast i bänkskivan, enbart limförbindning är inte tillåten.
- Vattanslutningsslangarna är flexibla.

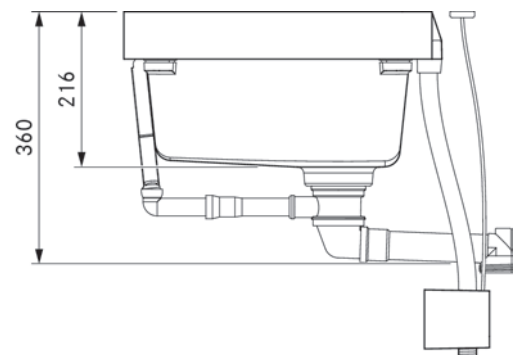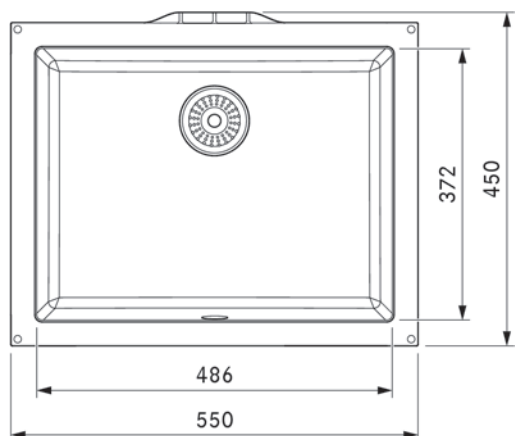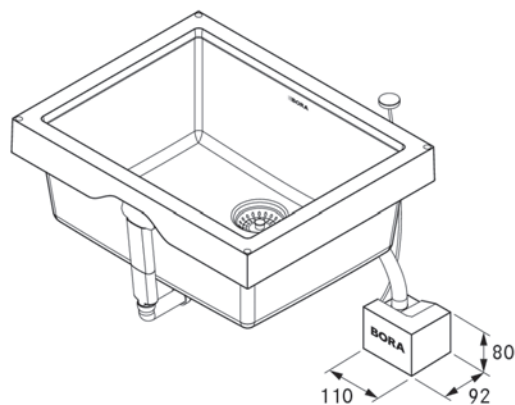

SINKS 1

Sink självrengörande diskho med blandare

Tekniska data

Självrengörande diskho:

Mått (bredd x djup x höjd)	550 x 450 x 360 mm
Diskhons inermått (bredd x djup x höjd)	486 x 372 x 216 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning / netto)	20 kg / 16 kg
Inbyggnadstyp	integrerad
Material yta	CRISTADUR®
Fyllmängd (till bräddavloppet)	22 l
Belastning max.	30 kg
Drifttryck	2 – 5 bar
Minsta genomflödesmängd	0,33 l/s
Anslutningsstorlek vattentilloppslang	3/4"
Längd vattentilloppslang till styrenheten	1 m
Längd vattentilloppslang till diskhon	1 m
Längd kommunikationsledning touchsensor	1,35 m
Anslutningsspänning	100 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	24 W
Längd nätslutningsledning	2 m

Blandare:

Mått (bredd x höjd x djup)	35 x 291 x 245 mm (synlig blandare)
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning / netto)	2,7 kg / 1,4 kg
Anslutningstyp	högtryck
Avloppshöjd	260 mm
Typ av stråle	ventilerad stråle
Svängområde	120°
Minsta vattentryck	1 bar
Genomflödesmängd	8 – 12 l/min vid 3 bar
Anslutningsstorlek vattentilloppslangar	3/8"
Längd vattentilloppslangar till måtenheten för genomflöde	400 mm
Material	pulverbelagt rostfritt stål
Färg	svart matt

Produktbeskrivning

- Minimalistisk design
- Premiummaterial med avrinningsseffekt
- Aktivering av rengöringsfunktionen via touchsensor eller knapp

Funktioner

- Rengöringsfunktion i pulsdraft och i permanent drift
- Visning av vattentemperatur på blandaren med LED-färggivning
- Frontkontroll





Leveransomfång

Diskho: Diskho, styrenhet, nätdel, touchsensor, vattentilloppslang styrenhet, vattentilloppslang diskho, avloppsgarnityr inkl. avloppssil, bräddavloppsgarnityr, återflödesspär, monteringsmaterial, monteringschablon/monteringsanvisning, bruksanvisning, 3x rengöringsverktyg

Blandare: Blandare, måtenhet för genomflöde, 2x vattentilloppslangar, Y-kabelkoppling strömförsörjning, Y-kabelkoppling styrenhet rengöringsfunktion, monteringsmaterial, monteringsanvisning

Produkt- och planeringsanvisningar


- Diskhon kräver en fast vattenanslutning (kallvatten, anslutningsstorlek 3/4").
- Avstängningskrantar för färskvatten och sifonen måste vara tillgängliga på inbyggda apparater.
- Avloppsgarnityren måste anslutas till en utanpåliggande eller infälld sifon.
- Diskhons minsta genomflödesmängd (0,33 l/s) måste säkerställas.
- Touchsensorn lämpar sig för bänkskivor med en tjocklek på 10 – 60 mm. Vid tjockare bänkskivor måste ett bottenhål (Ø 35 mm) borraras och touchsensorn placeras närmare till bänkskivans yta. Touchsensorns känslighet kan ställas in.
- Vid inbyggnad i bänkskivor i rostfritt stål kan rengöringsfunktionen bara aktiveras med blandaren (touchsensorn har ingen funktion).
- Diskhon måste skruvas fast i bänkskivan, enbart limförbindning är inte tillåten.
- Vattenslutningsslangarna är flexibla.

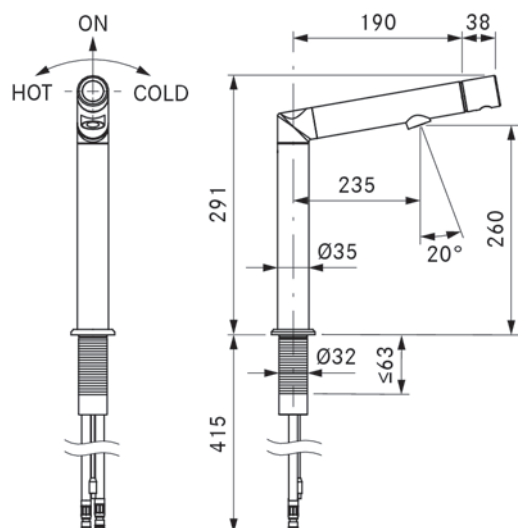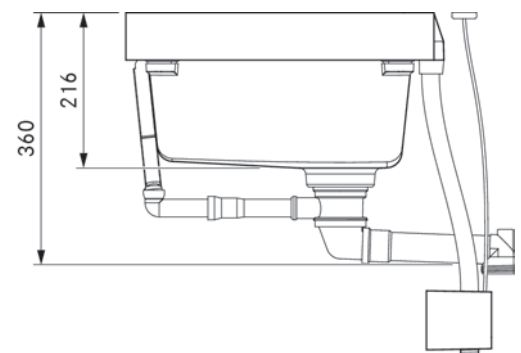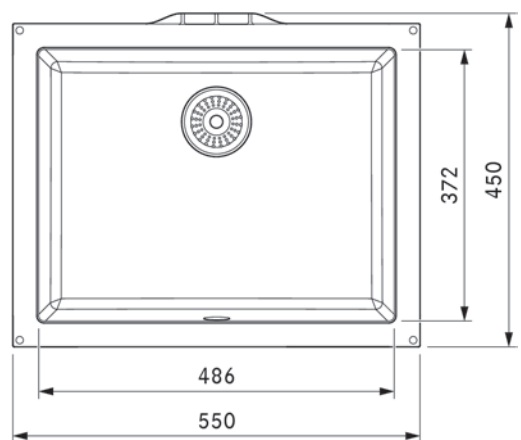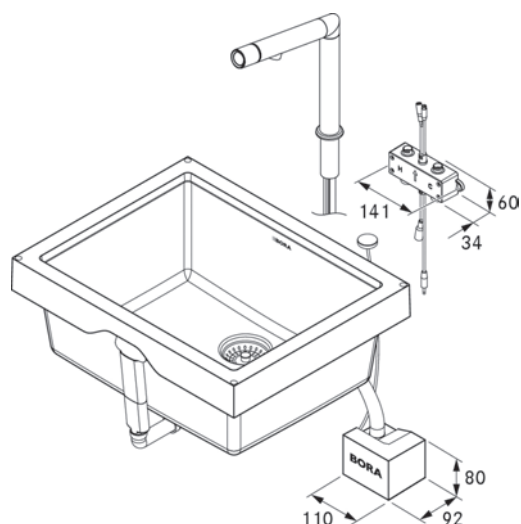


Mått på utskärningen

BORA Sink


Integrerad montering

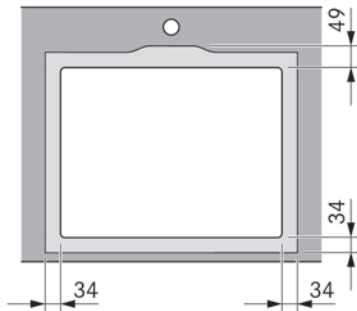

Utskärning i bänkskivan

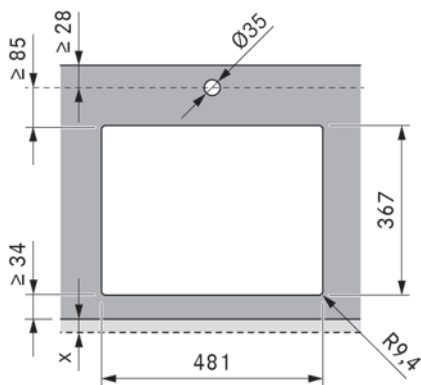

Hål i bänkskivans undersida

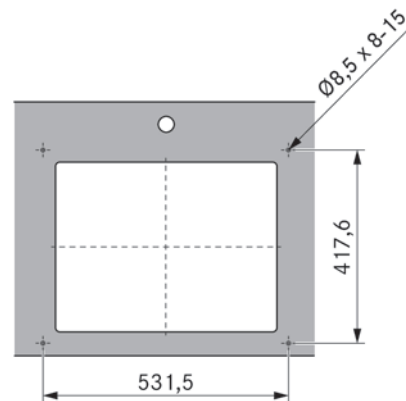


Viktig planeringsinformation:

- Iaktta informationen från bänkskivans tillverkare vad bänkskivans lämplighet beträffar.
- Försegla utskärningar i bänkskivan med lämpliga medel mot fukt.
- Utöver utskärningen i bänkskivan krävs 4 hål Ø 8,5 x 8 - 15 mm på bänkskivans undersida.

Minsta inbyggningmått


BORA Sink

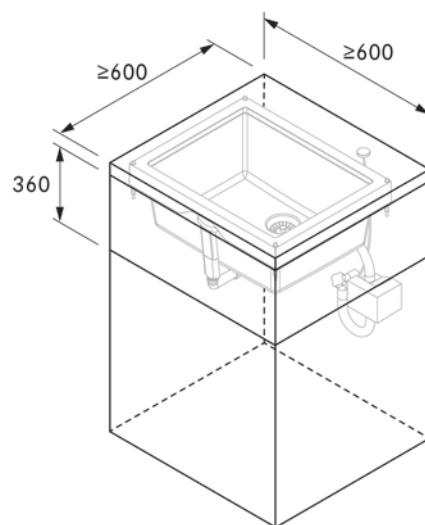

Genomskärningsritning

BORA Sink

SINK1 / SINKS1

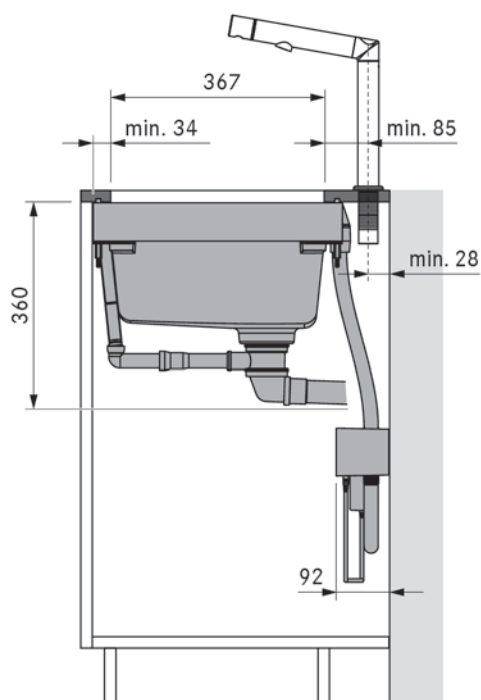



Anslutningsschema

BORA Sink

- [1] Touchsensor
- [2] Vattentillöppsslang till diskhon (3/4")
- [3] Styrenhet
- [4] Vattentillöppsslang till styrenheten (kallvatten, 3/4")
- [5] Nätdel
- [6] Y-kabelkoppling nätanslutning
- [7] Vattentillöppsslang varmvatten (3/8")
- [8] Nätanslutning mätenhet för genomflöde
- [9] Vattentillöppsslang kallvatten (3/8")
- [10] Kommunikationsledning mätenhet för genomflöde
- [11] Y-kabelkoppling styrenhet rengöringsfunktion
- [12] Mätenhet för genomflöde
- [13] Vattentillöppsslangar och anslutningsledningar blandare

Själva anslutningen får endast genomföras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av monteringsanvisningen.

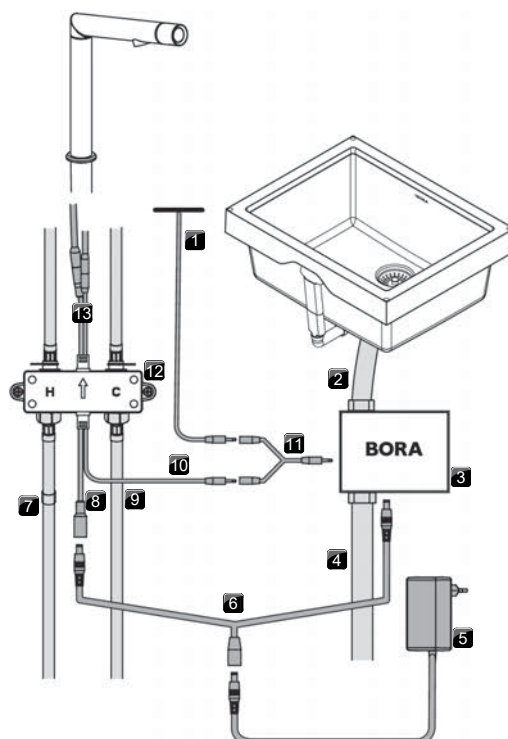

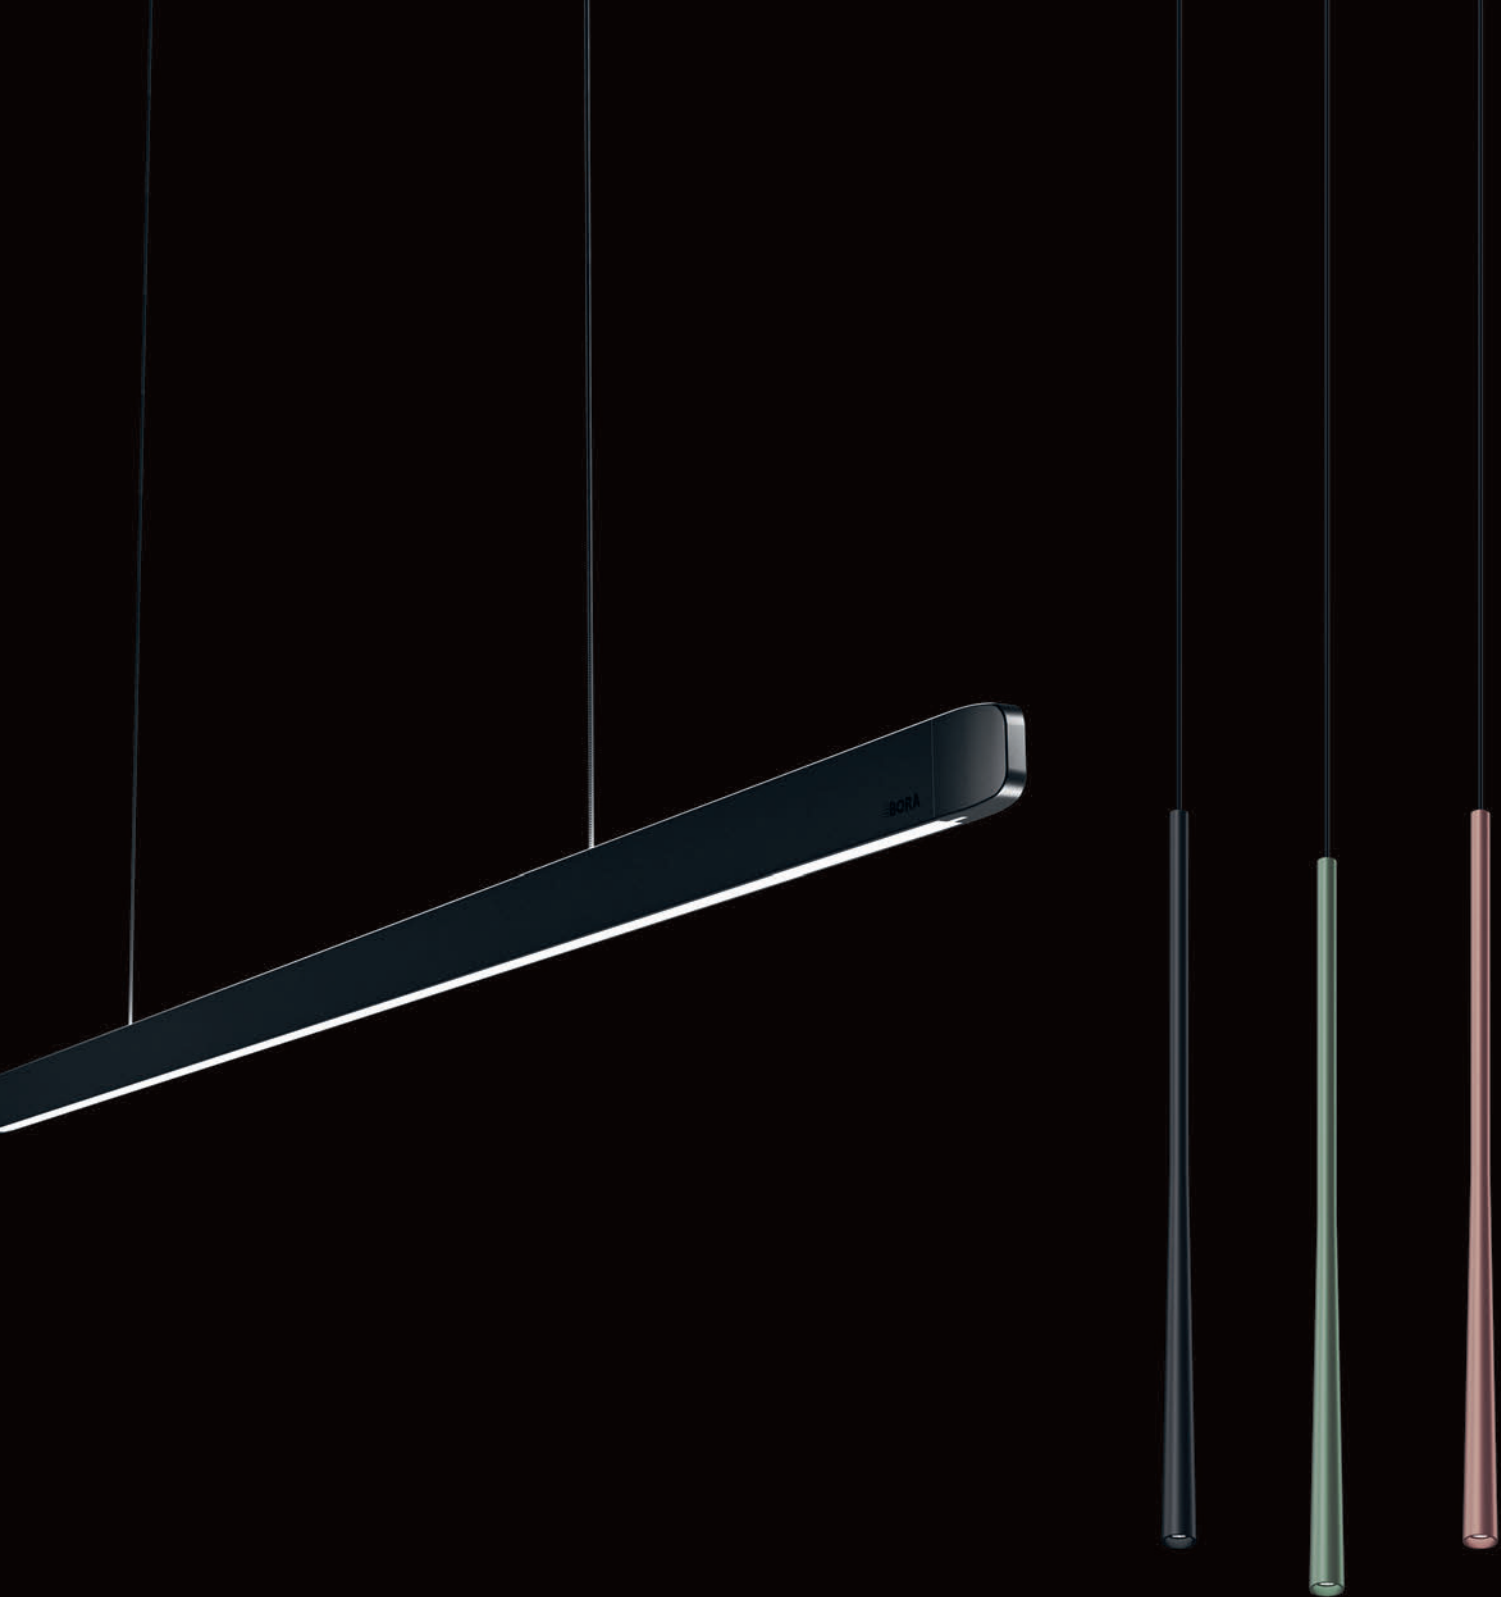

BORA belysning

BORA Horizon

Direkt och indirekt smart belysning.

Komfortbetonad betjäning

BORA Horizon kan justeras utan verktyg: I varianten Fix görs höjdinställningen via repstoppet på takkåpan och i varianten Move direkt på ljuskällan, så att du kan anpassa höjden på belysningen individuellt till förhållandena där du lagar maten och där du äter. BORA Horizon hanteras lätt med geststyrning (släcka ljuset, tända ljuset, dimma ljuset, byta färgtemperatur, koppla till och koppla bort direkt och indirekt belysning) – att tvätta händerna innan man rör vid ljusknappen hör därmed till det förgångna.

Kompakt 2 i 1 belysning

Den linjära pendellampan lämpar sig för indirekt stämningsljus över matbordet samt som direkt ljuskälla över spishällen – den kompakta ”2 i 1 belysningen” med högsta ljuskvalitet. Färgtemperaturförändring i fem steg och den steglösa dimringen gör för en angenäm atmosfär i alla matlagningssituationer.

Högkvalitativ och estetisk

Den linjära pendellampan BORA Horizon svävar över arbetsytan, spishällen eller matbordet och smälter mjukt och elegant in i totalbilden kök. Lampan finns att få i tre olika färger: elegant svart, lugnande mossgrönt och idylliskt roséguld. Den högvärdiga BORA Horizon bidrar till fri sikt över den utsökta maten i gott sällskap.



Färgvarianter



LHMSW

Horizon pendellampa move – svart

LHMMG

Horizon pendellampa move – mossgrön

LHMRG

Horizon pendellampa move – roséguld



LHFSW

Horizon pendellampa fix – svart

LHFMG

Horizon pendellampa fix – mossgrön

LHFRG

Horizon pendellampa fix – roséguld

LHMSW / LHMMG / LHMRG

Horizon pendellampa move - svart | mossgrön | roséguld

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	40 W
Anslutningsplint	3-polig
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Mått takkåpa (B x D x H)	670 x 94 x 50 mm
Mått lampkropp (B x D x H)	1259 x 14 x 35 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	4,4 kg
Material yta	Metall / plast
Ljusstyrning	Geststyrning
Dimbar	Ja
Ljuskälla / ljusfärg	LED / varmvit - kallvit
Färgtemperatur / färgåtergivningsindex (Ra)	2700 K - 5000 K / CRI > 90
Ljusflöde direkt / indirekt	1600 lm / 770 lm
Ljuskäglans vinkel direkt / indirekt	63° / 69°
Livslängd	> 50000 tim
Kopplingscykler	min. 50 000
Kapslingsklass / skyddsklass	1 / IP20
Energieffektivitetsklass	G

Produktbeskrivning


- Kompakt 2-i-1-belysning
- Enkel betjäning med geststyrning
- Steglös höjdställning på lampkroppen

Leveransomfång

Horizon pendellampa move, bruks- och monteringsanvisning, monteringsschablon

Produkt- och planeringsanvisningar

- Monteringsmaterial ska ställas till förfogande på plats.

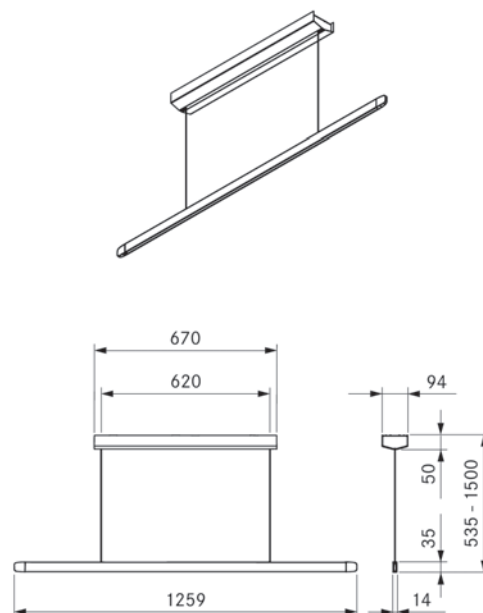

LHFSW / LHFMG / LHFRG

Horizon pendellampa fix - svart | mossgrön | roséguld

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	40 W
Anslutningsplint	3-polig
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Mått takkåpa (B x D x H)	670 x 53 x 41 mm
Mått lampkropp (B x D x H)	1259 x 35 x 14 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	4,9 kg
Material yta	Metall / plast
Ljusstyrning	Geststyrning
Dimbar	Ja
Ljuskälla / ljusfärg	LED / varmvit - kallvit
Färgtemperatur / färgåtergivningsindex (Ra)	2700 K - 5000 K / CRI > 90
Ljusflöde direkt / indirekt	1600 lm / 770 lm
Ljuskäglans vinkel direkt	63° / 69°
Livslängd	> 50000 tim
Kopplingscykler	min. 50 000
Kapslingsklass / skyddsklass	1 / IP20
Energieffektivitetsklass	G

Produktbeskrivning


- Kompakt 2-i-1-belysning
- Enkel betjäning med geststyrning
- Höjdställning utan verktyg

Leveransomfång

Horizon pendellampa fix, bruks- och monteringsanvisning, monteringsschablon

Produkt- och planeringsanvisningar

- Monteringsmaterial ska ställas till förfogande på plats.

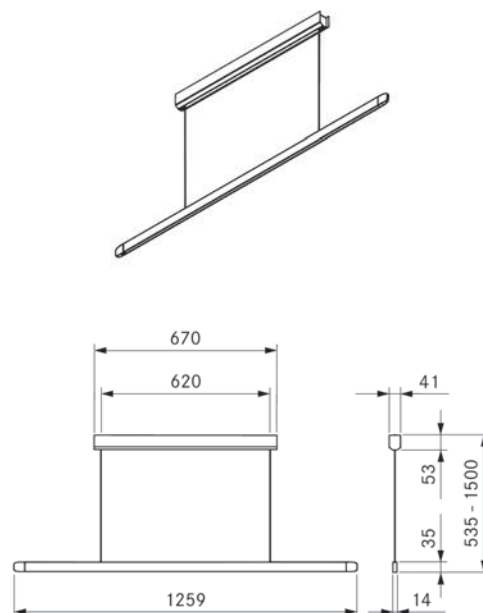

BORA Stars

Separat eller flera tillsammans för diskret upplysning.

Dimbarhet för situationsanpassad ljusstämning

BORA Stars kan steglöst dimmas i varianterna 3-faldigt linjär och 3-faldigt cirkulär genom en vrid- eller ljusknapp, varvid belysningen lätt kan anpassas till den speciella matlagningssituationen. Sätt eleganta ljusaccenter med BORA Stars.

Flexibelt system

BORA Stars kan byggas in individuellt i varje kök. Den vertikala pendellampan BORA Stars finns som enskilt ljus i en påbyggnads- och i en inbyggnadsvariant eller med vardera tre lampor anordnade linjärt eller i cirkel.

Högkvalitativ och emotionell

Den vertikala pendellampan BORA Stars svävar över arbetsytan, spishällen eller matbordet och smälter mjukt och elegant in i kökets helhetsbild. Lampan finns att få i tre olika färger: elegant svart, lugnande mossgrönt och idylliskt roséguld. Med den högvärdiga BORA Stars är det som att sitta under stjärnhimlen och äta.



Färgvarianter



LSLSW

Stars pendellampa 3-faldigt linjär – svart

LSLMG

Stars pendellampa 3-faldigt linjär – mossgrön

LSLRG

Stars pendellampa 3-faldigt linjär – roséguld



LSASW

Stars pendellampa påbyggd – svart

LSAMG

Stars pendellampa påbyggd – mossgrön

LSARG

Stars pendellampa påbyggd – roséguld



LSZSW

Stars pendellampa 3-faldigt cirkulär – svart

LSZMG

Stars pendellampa 3-faldigt cirkulär – mossgrön

LSZRG

Stars pendellampa 3-faldigt cirkulär – roséguld



LSESW

Stars pendellampa inbyggd – svart

LSEMG

Stars pendellampa inbyggd – mossgrön

LSERG

Stars pendellampa inbyggd – roséguld

LSLSW / LSLMG / LSLRG

Stars pendellampa 3-faldigt linjär - svart | mossgrön | roséguld

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	10,5 W
Anslutningsplint	5-polig
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Mått takkåpa (B x D x H)	930 x 42 x 53 mm
Mått lampkropp (T x H)	14 x 330 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	4,2 kg
Material yta	Metall / plast
Ljusstyrning	Knapp / DALI
Dimbar	Ja
Ljuskälla / Ljuskälla	LED / varmvit
Färgtemperatur / färgåtergivningsindex (Ra)	2700 K / CRI > 90
Ljusflöde	690 lm
Ljuskäglans vinkel direkt	46°
Livslängd	> 50000 tim
Kopplingscykler	min. 50 000
Kapslingsklass / skyddsklass	1 / IP20
Energieffektivitetsklass	G

Produktbeskrivning


- Individuell höjdställning utan verktyg
- Kan styras med DALI

Leveransomfång

Stars pendellampa 3-faldigt linjär, bruks- och monteringsanvisning, monteringschablon

Produkt- och planeringsanvisningar

- Monteringsmaterial ska ställas till förfogande på plats.

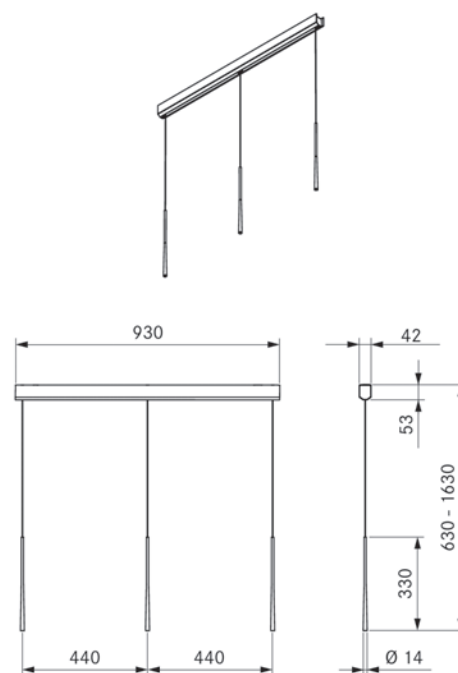

LSZSW / LSZMG / LSZRG

Stars pendellampa 3-faldigt cirkulär - svart | mossgrön | roséguld

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	10,5 W
Anslutningsplint	5-polig
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Mått takkåpa (D x H)	393 x 40 mm
Mått lampkropp (D x H)	14 x 330 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	3,6 kg
Material yta	Metall / plast
Ljusstyrning	Knapp / DALI
Dimbar	Ja
Ljuskälla	LED
Ljuskälla	Varmvit
Färgtemperatur / färgåtergivningsindex (Ra)	2700 K / CRI > 90
Ljusflöde	690 lm
Ljuskäglans vinkel direkt	46°
Livslängd	> 50000 tim
Kopplingscykler	min. 50 000
Kapslingsklass skyddsklass	1 IP 20
Energieffektivitetsklass	G

Produktbeskrivning


- Individuell höjdställning utan verktyg
- Kan styras med DALI

Leveransomfång

Stars pendellampa 3-faldigt cirkulär, bruks- och monteringsanvisning, monteringschablon

Produkt- och planeringsanvisningar

- Monteringsmaterial ska ställas till förfogande på plats.

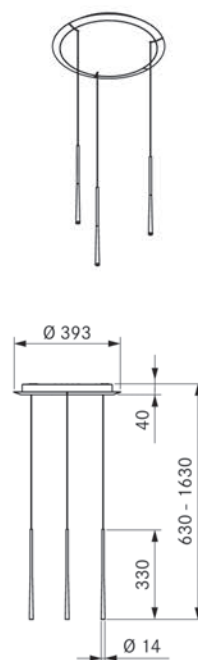

LSASW / LSAMG / LSARG

Stars pendellampa påbyggd - svart | mossgrön | roséguld

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	4,6 W
Anslutningsplint	3-polig
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Mått takkåpa (D x H)	124 x 42 mm
Mått lampkropp (D x H)	14 x 330 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	1,3 kg
Material yta	Metall / plast
Ljusstyrning	Knapp / DALI
Dimbar	nej
Ljuskälla / ljusfärg	LED / varmvit
Färgtemperatur / färgåtergivningsindex (Ra)	2700 K / CRI > 90
Ljusflöde	230 lm
Ljuskäglans vinkel direkt	46°
Livslängd	> 50000 tim
Kopplingscykler	min. 50 000
Kapslingsklass skyddsklass	1 IP 20
Energieffektivitetsklass	G

Produktbeskrivning


- Individuell höjdställning utan verktyg

Leveransomfång

Stars pendellampa uppbyggnad, bruks- och monteringsanvisning, monteringsschablon

Produkt- och planeringsanvisningar

- Monteringsmaterial ska ställas till förfogande på plats.

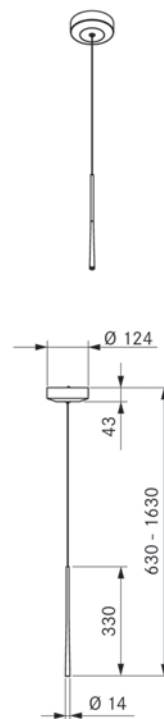

LSESW / LSEMG / LSERG

Stars pendellampa inbyggd - svart | mossgrön | roséguld

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	2,8 W
Anslutningsplint	2-polig
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Mått takkåpa (D x H)	107 x 8 mm
Mått lampkropp (D x H)	14 x 330 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	1,2 kg
Material yta	metall / plast
Ljusstyrning	Knapp / DALI
Dimbar	nej
Ljuskälla / ljusfärg	LED / varmvit
Färgtemperatur / färgåtergivningsindex (Ra)	2700 K / CRI > 90
Ljusflöde	230 lm
Ljuskäglans vinkel direkt	45°
Livslängd	> 50000 tim
Kopplingscykler	min. 50 000
Kapslingsklass / skyddsklass	3 / IP 20
Energieffektivitetsklass	G

Produktbeskrivning


- Individuell höjdställning utan verktyg
- Planmontering

Leveransomfång


Stars pendellampa inbyggd, bruks- och monteringsanvisning, driftenhet LED drivrutin SK II

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan integreras i ett ljusstyrningssystem med en passande driftenhet (ingår inte i leveransen).

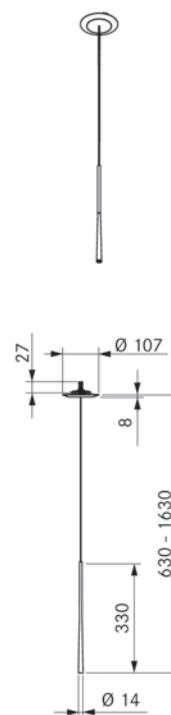

Avstånd, ljusstyrka och strålningsvinkel

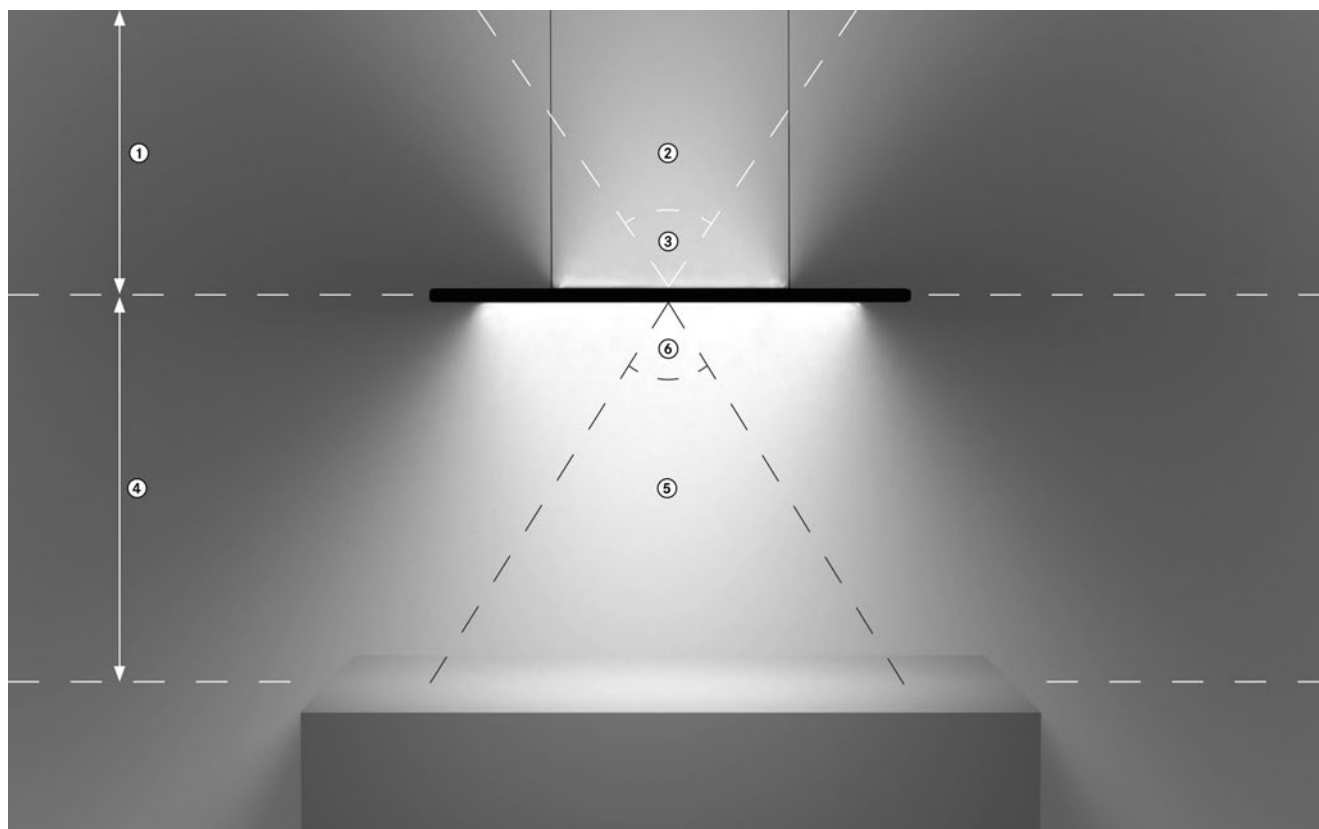


Indirekt belysning:

- ① Optimalt avstånd från taket = 0,5 – 1,5 m (bestäms av kabellängden)
- ② Ljusstyrka = 475 lx (vid 1 m avstånd)
- ③ Strålningsvinkel = 69°

Direkt belysning:


- ④ Optimalt avstånd från ytan = 1,0 – 2,0 m (ca 475 lx)
- ⑤ Ljusstyrka = 1304 lx (vid 1 m avstånd), 326 lx (vid 2 m avstånd)
- ⑥ Strålningsvinkel = 63°

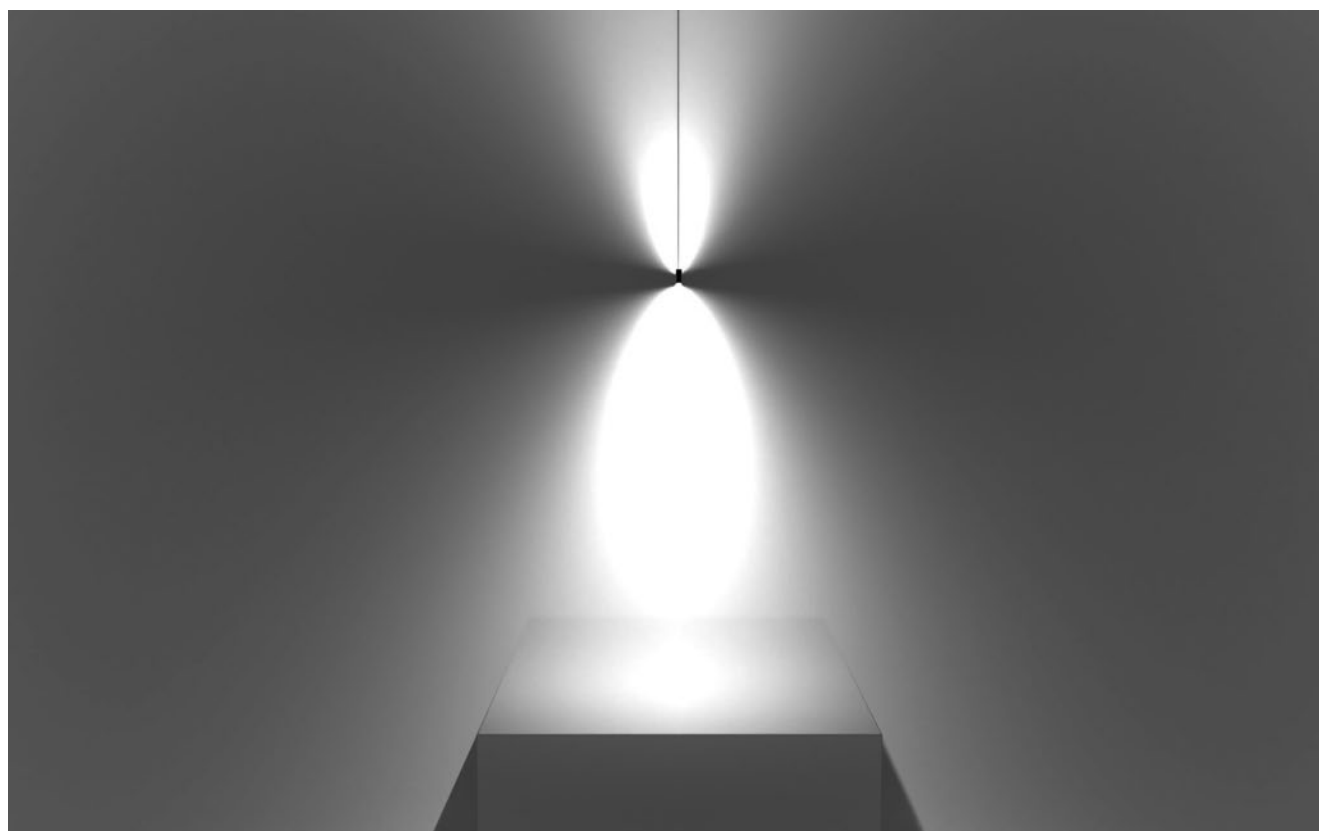

Ljusstrålning

BORA Stars

Avstånd, ljusstyrka och strålningsvinkel

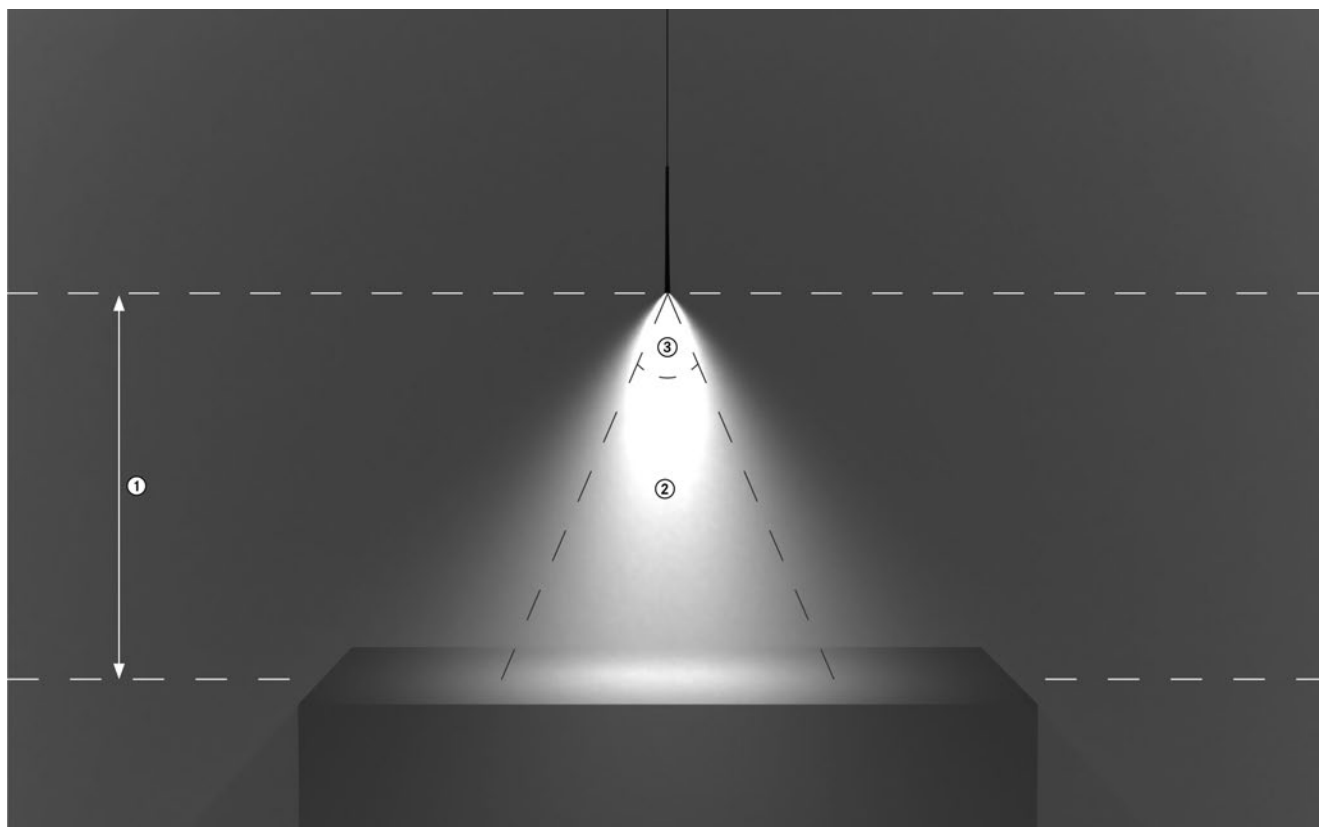

Direkt belysning:

- ① Optimalt avstånd från ytan = 1,0 – 1,5 m
- ② Ljusstyrka = 328 lx (vid 1 m avstånd)
- ③ Strålningsvinkel = 46°

Rekommendationer för ljusplaneringen

Riktvärden för ljusstyrkan

Stämningsljus	Kök och vardagsrum	ovanför spishäll / bänkskiva
50 – 200 lux	200 – 300 lux	300 – 500 lux



BORA QVac inbyggda vakuumlåda

BORA QVac

Inbyggd vakuumlåda för längre hållbarhet hos livsmedel och extra fräsch och frisk smak.

Unikt inbyggnadskoncept

Tack vare det innovativa och unika inbyggnadskonceptet tar BORA QVac inte bort någon viktig del av arbetsytan i köket: Apparaten sitter – precis som underdelen av BORA ångsugssystem – under bänkskivan. Den inbyggda vakuumlådan kan antingen integreras jäms med skivan eller ovanpå.

Extra snabb marinerings

Genom marineringsringen, som sätts på en av de tillhörande vakuumbboxarna, uppstår ett undertryck. Den tillhörande funktionen sørjer för att marineringsprocessen inte behöver mer än maximalt tio minuter, i stället för flera timmar eller dagar. På så vis tränger marinaden in extra djupt i livsmedlen.

Öka hållbarheten för vätskor

Vakuumsörslutningen ser till att göra vätskor som vin eller olja i öppna flaskor hållbara längre. Har den en gång kokat, kan grönsaksbuljongen också sparas som bas för såser.





QVACSS

QVac vakuumset Stainless Steel



QVACAB

QVac vakuumset All Black



QVACVB01

QVac vakuumboxar
2x 1 liter



QVACVB02

QVac vakuumboxar
2x 2 liter



QVACVBE1

QVac vakuumpåsar
15x 0,6 liter



QVACVBE2

QVac vakuumpåsar
15x 1,5 liter



QVACVBE3

QVac vakuumpåsar
15x 2,1 liter



QVACVBES

QVac vakuumpåsar set
(5x 0,6 liter, 5x 1,5 liter, 5x 2,1 liter)



QVACVV

QVac vakuumförlutning
2 st.



QVACMR

QVac marineringsring

QVACSS / QVACAB

QVac vakuumset

Tekniska data

Anslutningsspänning	100 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	24 W
Kabellängd nätdel	2 m
Mått (bredd x djup x höjd)	239 x 124 x 142 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	3,48 kg
Material yta	rostfritt stål
Sugeffekt	≈ 10 l/min
Vakuumtryck max.	– 90 kPa
Utdragslängd vakuumslang	400 mm

Produktbeskrivning

- Unikt inbyggdnadskoncept
- Audiovisuellt användarkoncept
- 3 funktionsknappar för olika vakuumprogram
- Popup-enhet med automatisk On/Off-funktion
- Utdragbart vakuumhuvud

Funktioner

- Vakuumering i vakuumboxar och vakuumpåsar
- Extra snabb marinerings
- Öka hållbarheten för vätskor

Leveransomfång




1x QVac inbyggd vakuumlåda, 1x QVac vakuumbox 1l, 1x QVac vakuumbox 2l, 1x QVac marineringsring, 2x QVac vakuumslutning, 5x QVac vakuumpåse 0,6l, 5x QVac vakuumpåse 1,5l, 5x QVac vakuumpåse 2,1l, 15x Freezer-sticker för vakuumpåse, 1x nätdel med kabel (2 m), bruks- och monteringsanvisning

Tillbehör

QVac vakuumboxar 2x 1l QVACVBO1, QVac vakuumboxar 2x 2l QVACVBO2, QVac vakuumslutning 2 st. QVACVV, QVac marineringsring QVACMR, QVac vakuumpåse 15x 0,6l QVACVBE1, QVac vakuumpåse 15x 1,5l QVACVBE2, QVac vakuumpåse 15x 2,1l QVACVBE3, QVac vakuumpåse set (5x 0,6l, 5x 1,5l, 5x 2,1l) QVACVBES, QVac nätdel typ G (UK, IE) QVACNLG

Produkt- och planeringsanvisningar


- Planmontering: Bänkskivans tjocklek minst 10 mm.
- Underkonstruktion krävs vid tunnare bänkskivor.
- Kåpan måste vara tillgänglig för underhållsarbeten.
- Vid standardmonteringen är anslutningarna vända framåt.

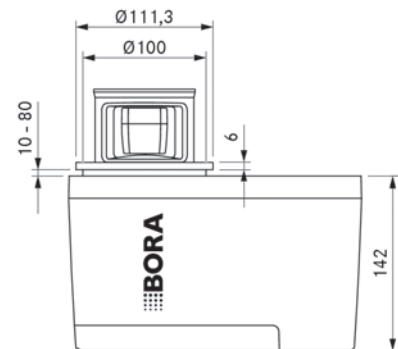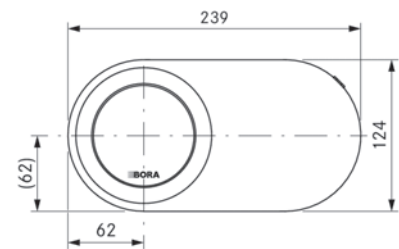

Positionering

BORA QVac inbyggda vakuumlåda

Variabel positionering av apparaten

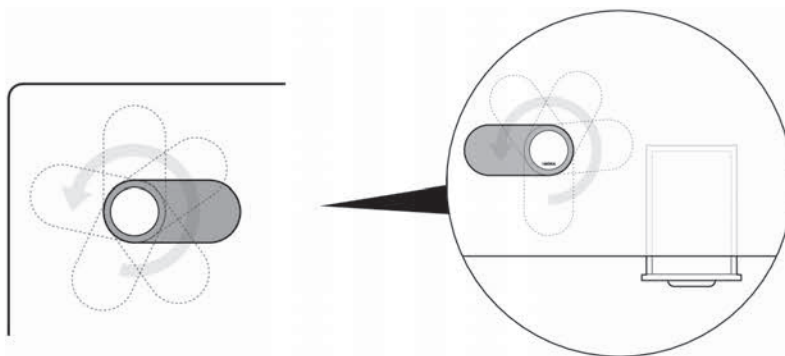


Planeringshänvisningar:

- För att underlätta användningen rekommenderar vi en montering lite längre bak på bänkskivan.
- Logotypen bör peka i riktning mot användaren.
- Etiketten "FRONT" på popup-enheten visar styrningens position.


Mått på utskärningen

BORA QVac inbyggda vakuumlåda



Planmontering

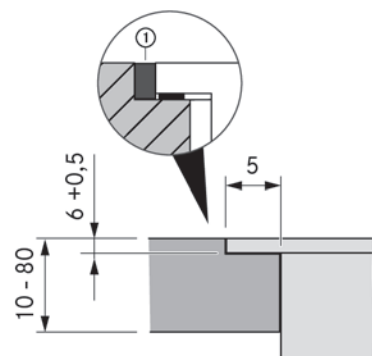

① Silikontätningssmassa



Ytmontering



Viktiga planeringshänvisningar:

- Vid standardinbyggnad monteras apparaten med anslutningarna vända framåt.
- Kåpan måste vara tillgänglig för underhållsarbeten.
- För planmontering måste bänkskivan ha en tjocklek på minst 10 mm. Vid tunnare bänkskivor krävs en underkonstruktion.
- För en problemlös uttagning resp. isättning måste positioneringen väljas så att uppsamlingskålen har ett fritt utrymme på vardera 5 cm nedåt och i sidled.
- Iaktta anvisningarna från bänkskivans tillverkare. Försegla utskärningar i bänkskivan med lämpliga medel mot fukt och installera eventuellt en värmeneutralisering (t.ex. vid Corian- eller HiMac's -skivor).

Teckenförklaring

Ø	Diameter	lm	Lumen
<	mindre än	lx	Lux
>	större än	m	Meter
≤	mindre eller lika med	mA	Milliampere
≥	större eller lika med	mbar	Millibar
%	Procent	max.	maximal
°C	Grad Celsius	min.	minimal
a	År	mm	Millimeter
A	Ampere	m ³ /h	Kubikmeter per timme
cm	Centimeter	N	Neutralledare
db	Decibel	Pa	Pascal
h	Timme	PE	Skyddsledare
Hz	Hertz	R	Radie
K	Kelvin	s	Sekund
kg	Kilo	stk.	Stycken
kW	Kilowatt	U-värde	Värmegenomgångskoefficient
kWh/a	Kilowattimme per år	V	Volt
L	Fas	W	Watt
L'	Faskoppling	W/(m ² K)	Watt per kvadratmeter och Kelvin

2025 SE

D

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling, Germany
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
support@bora.com

A

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com

INT

BORA Holding GmbH
Innstraße 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com

bora.com



(01)04251731205042(240)001330-10003